



ConTExT

commando's

NL

ConTeXt

commando's

language : nl / nederlands
version : 10 september 2026
maintainer : Wolfgang Schuster
comments : ntg-context@ntg.nl

\AfterPar {...} * COMMANDO
\Alphabeticnumerals {...} * GETAL
\AMSTEX
\AmTeX
\ATTACHMENT [¹ ...] [... ² ...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachment instances: attachment
\attachment [¹ ...] [... ² ...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachment
\abjadnaivenumerals {...} * GETAL
\abjadnodotnumerals {...} * GETAL
\abjadnumerals {...} * GETAL
\about [...]
* VERWIJZING
\achtergrond {...} * CONTENT
\ACHTERGROND {...} * CONTENT instances: achtergrond
\activatespacehandler {...} * aan uit ja vast
\actualday
\actualmonth
\actualyear
\adaptcollector [¹ ...] [... ² ...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupcollector
\adaptfontfeature [¹ ...] [... ² ...] 1 NAAM 2 erft: \definefontfeature
\adaptive \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 CONTENT

`\adaptivebox` [¹...] [...,..²..,...] {³...}

`\adaptivehbox` $[...]$ $[... \stackrel{2}{=} ..., ...]$ $\{...\}$

$$\backslash\text{adaptivevbox} \quad [\dots] \quad [\dots\overset{2}{=}\dots] \quad \{\overset{3}{\dots}\}$$

`\adaptpapersize` [...,¹...] [...,²...]

```
\addfeature    [...]
```

`\addfeature {...}`

`\addriverstobox` $[\dots, \dots \overset{1}{=} \dots, \dots]$ $\dots$ ²

`\addtocommalist` $\{...\}^1$ $\backslash...^2$

$$\backslash\mathrm{addtoJSpreamble}\quad \{...\}^1\quad \{...\}^2$$
$$\backslash\mathrm{addvalue} \quad \{..^1..\} \quad \{..^2..\}$$

```
\aftersplitstring ... \at ... \to ...
```

```
\aftertestandsplitstring ... \at ... \to ...
```

`\alignanchor` $\{...\}^1$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ $\{...\}^4$

\alignbottom

<code>\aligncontentleft</code>
<code>\aligncontentmiddle</code>
<code>\aligncontentright</code>
<code>\aligned [...¹,...] {...²}</code> 1 links midden rechts boven onder regel l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...¹,...] \...² {...³}</code> 1 links midden rechts boven onder regel l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...¹} {...²} {...³}</code> 1 links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand 3 CONTENT
<code>\alignhere</code>
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allinputpaths</code>
<code>\allowbreak</code>
<code>\allowhbreak</code>
<code>\allowvbreak</code>
<code>\alphabeticnumerals {...[*]}</code> * GETAL
<code>\alternate {...¹} {...²}</code> 1 TEKST 2 INHOUD
<code>\alwayscitation [...¹,...¹,...] [...²]</code> 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING
<code>\alwayscitation [...¹] [...²]</code> 1 default category entry ^{OPT} kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING

```
\alwayscitation [...1...2...] [...2...]
1 referentie = VERWIJZING
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  voor       = COMMANDO
  na         = COMMANDO
  links      = COMMANDO
  rechts     = COMMANDO
  erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE
```

```
\alwayscite [...1...2...] [...2]
1 referentie = VERWIJZING
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  voor       = COMMANDO
  na         = COMMANDO
  links      = COMMANDO
  rechts     = COMMANDO
  erft: \setupbtx
2 VERWIJZING
```

```
\alwayscite [...1] [...2]
1 default categoryOPT entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING
```

```
\alwayscite [...1...2...] [...2...]
1 referentie = VERWIJZING
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  voor       = COMMANDO
  na         = COMMANDO
  links      = COMMANDO
  rechts     = COMMANDO
  erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE
```

```
\amedian {...}
* CONTENT
```

```
\ampersand
```

```
\analyzelocalanchors ...
* NAAM GETAL
```

```
\anker [...1] [...2...] [...3...] {...4}
1 NAAM
2 erft: \setupplayer
3 erft: \setupplayererft: \stelomlijndin
4 CONTENT
```

```
\ap [...]
* GETAL
```

```
\appendetoks ...1 \to ...2
1 COMMANDO
2 CSNAME
```

```
\appendgvalue {...1} {...2}
1 NAAM
2 COMMANDO
```

```
\appendhiddenbackground {...*,...}
* NAAM
```

\appendtocommalist {...} \^2.. 1 TEKST 2 CSNAME
\appendtoks ^1. \to \^2.. 1 COMMANDO 2 CSNAME
\appendtoksonce ^1. \to \^2.. 1 COMMANDO 2 CSNAME
\appendvalue {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\apply {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\applyalternativestyle {...} * NAAM
\applypattern [...] _{OPT} [...,.. ₂ ...,...] _{OPT} 1 NAAM 2 naam = NAAM breedte = MAAT hoogte = MAAT
\applyprocessor {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\applytocharacters \^1... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytofirstcharacter \^1... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringchar \^1... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringcharspaced \^1... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringline \^1... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringlinespaced \^1... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringword \^1... {...} 1 CSNAME 2 TEKST

\applytosplitstringwordspaced \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytowords \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\arabicdecimals { [*] ...} * GETAL
\arabicexnumerals { [*] ...} * GETAL
\arabicnumerals { [*] ...} * GETAL
\arg { [*] ...} * CONTENT
\asciimode
\asciistr { [*] ...} * CONTENT
\assignalfadimension { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 klein middel groot geen MAAT 2 CSNAME 3 MAAT 4 MAAT 5 MAAT
\assigndimen \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 MAAT
\assigndimension { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 [-+]klein [-+]middel [-+]groot geen MAAT 2 CSNAME 3 MAAT 4 MAAT 5 MAAT
\assignifempty \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 COMMANDO
\assigntranslation [..., ¹ ...=...,...] \to \ ² ... 1 TAAL = TEKST 2 CSNAME
\assignvalue { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 klein middel groot TEKST 2 CSNAME 3 COMMANDO 4 COMMANDO 5 COMMANDO
\assignwidth { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} 1 passend ruim MAAT 2 CSNAME 3 TEKST 4 MAAT

$\backslash$ assumelongusagecs $\backslash^{.1.}$ $\{.2.\}$ 1 CSNAME 2 CONTENT
$\backslash$ astype $\{.1.\}$ * CONTENT
$\backslash$ async $\{.1.\}$ $.2.$ $\{.3.\}$ 1 NAAM 2 GETAL 3 r rechts c m midden
$\backslash$ attachinsert $\{.1.\}$ * CONTENT
$\backslash$ attachinsertion $.1.$ $\backslash^{.2.}$ 1 GETAL 2 CSNAME
$\backslash$ attachinsertions $\backslash^{.1.}$ * CSNAME
$\backslash$ autobigmath
$\backslash$ autocap $\{.1.\}$ * TEKST
$\backslash$ autodirhbox $.1.$ $\{.2.\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash$ autodirvbox $.1.$ $\{.2.\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash$ autodirvtop $.1.$ $\{.2.\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash$ autoinsertnextspace
$\backslash$ autointegral $\{.1.\}$ $\{.2.\}$ $\{.3.\}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash$ automathematics $\{.1.\}$ * CONTENT
$\backslash$ automathtext
$\backslash$ autoorientation $\{.1.\}$ * normaal omhoog omlaag links rechts boven onder NAAM
$\backslash$ autopagestaterealpage $\{.1.\}$ * NAAM
$\backslash$ autopagestaterealpageorder $\{.1.\}$ * NAAM

<code>\autoreferencedetailtext</code>
<code>\autoreferencekindtext</code>
<code>\autoreferencelabeltext</code>
<code>\autoreferencenametext</code>
<code>\autorule \relax</code> <code>* width_ MAAT height_ MAAT depth_ MAAT xoffset_ MAAT yoffset_ MAAT left_ MAAT right_ MAAT</code>
<code>\autosetups {...,*,...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\autostarttekst ... \autostoptekst</code>
<code>\autosync {...¹} {...²}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 GETAL</code>
<code>\availablehsize</code>
<code>\averagecharwidth</code>
<code>\BeforePar {...}</code> <code>* COMMANDO</code>
<code>\Big ...</code> <code>* KARAKTER</code>
<code>\Bigg ...</code> <code>* KARAKTER</code>
<code>\Biggl ...</code> <code>* KARAKTER</code>
<code>\Biggm ...</code> <code>* KARAKTER</code>
<code>\Biggr ...</code> <code>* KARAKTER</code>
<code>\Bigl ...</code> <code>* KARAKTER</code>
<code>\Bigm ...</code> <code>* KARAKTER</code>
<code>\Bigr ...</code> <code>* KARAKTER</code>
<code>\backgroundimage {...¹} {...²} {...³} {...⁴}</code> <code>1 GETAL</code> <code>2 MAAT</code> <code>3 MAAT</code> <code>4 COMMANDO</code>

$\backslash\text{backgroundimagefill}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ 1 GETAL 2 MAAT 3 MAAT 4 COMMANDO
$\backslash\text{backgroundline}$ $[.^1.]$ $\{.^2.\}$ 1 KLEUR 2 CONTENT
$\backslash\text{balancesubcolumnsets}$ $[.^*.]$ * gespreid OPT
$\backslash\text{BAR}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes hiddenbar outline outlined backgroundbar mathbackground undergraphic underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots
$\backslash\text{backgroundbar}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{hiddenbar}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathbackground}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{outline}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{outlined}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overbar}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overbars}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overstrike}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overstrikes}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underbar}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underbars}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdash}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdashes}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT

<code>\underdot {...}</code> * CONTENT
<code>\underdots {...}</code> * CONTENT
<code>\undergraphic {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandom {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandoms {...}</code> * CONTENT
<code>\understrike {...}</code> * CONTENT
<code>\understrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\base [¹...] {²...}</code> 1 TEKST OPT 2 TEKST
<code>\basegrid [...,...[*]...,...]</code> * nx = GETAL ^{OPT} * ny = GETAL * dx = GETAL * dy = GETAL * factor = GETAL * schaal = GETAL * xstap = GETAL * ystap = GETAL * offset = MAAT * xoffset = MAAT * yoffset = MAAT * uitlijnen = midden * eenheid = cm mm in pc pt bp * letter = LETTER COMMANDO * kleur = KLEUR * lijnkleur = KLEUR * lijndikte = MAAT
<code>\baselinebottom</code>
<code>\baselineleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\baselinemiddlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\baselinerightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bbordermatrix {...}</code> * CONTENT
<code>\bbox {...}</code> * CONTENT

<pre> \beforesplitstring ... \at ... \to \... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME </pre>
<pre> \beforetestandsplitstring ... \at ... \to \... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME </pre>
<pre> \beginBLOCK [...,¹...] [...,²...,...] ... \endBLOCK 1 + - NAAM OPT OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \beginhbox ... \endhbox </pre>
<pre> \beginofshapebox ... \endofshapebox </pre>
<pre> \beginvbox ... \endvbox </pre>
<pre> \beginvtop ... \endvtop </pre>
<pre> \begstrut ... \endstrut </pre>
<pre> \bengalinumerals {.*} * GETAL </pre>
<pre> \bepaalkopnummer [...] * SECTIE </pre>
<pre> \bepaallijstkenmerken [...,¹...] [...,²...,...] 1 LIJST OPT 2 erft: \stellijstin </pre>
<pre> \bepaalregisterkenmerken [...¹] [...,²...,...] 1 NAAM OPT 2 language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-sc9n TAAL methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = cijfers comprimeren = ja nee alles criterium = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE </pre>
<pre> \bewaarbuffer [...,¹...] [...,²...,...] 1 BUFFER OPT 2 erft: \setupsavebuffer </pre>
<pre> \bewaarbuffer [...,¹...] [...².] 1 BUFFER 2 FILE </pre>
<pre> \bigbreak </pre>
<pre> \bigg ... * KARAKTER </pre>
<pre> \biggl ... * KARAKTER </pre>
<pre> \biggm ... * KARAKTER </pre>

\biggr ... * KARAKTER
\bigl ... * KARAKTER
\bigm ... * KARAKTER
\bigmath
\bigr ... * KARAKTER
\bigskip
\bitmapimage [... ¹ ... ²] {... ³ } 1 kleur = rgb cmyk grijs breedte = MAAT hoogte = MAAT x = GETAL y = GETAL 2 GETAL
\blankafter [... [*] ...] * erft: \blanko
\blankbefore [... [*] ...] * erft: \blanko
\blanko [... [*] ...] * voorkeur zelfde pagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd handhaaf zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel halflinbefore halflinafter kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
\blap {...} * CONTENT
\bleedheight
\bleeding [... ¹] [... ² ... ³] {... ⁴ } 1 NAAM 2 erft: \setupbleeding 3 CONTENT
\bleedwidth
\BLEED [... ¹ ... ²] {... ³ } 1 erft: \setupbleeding 2 CONTENT instances: bleed
\bleed [... ¹ ... ²] {... ³ } 1 erft: \setupbleeding 2 CONTENT
\blockcolumnsetrows

\blockligatures [...,*,...] * TEKST
\blocksynctexfile [...,*,...] * FILE
\blockuservariable {...} * PARAMETER
\blokje [...,*=...,...] * erft: \stelblokjes ⁱⁿ
\blokjes [...,*=...,...] * erft: \stelblokjes ⁱⁿ
\bodyfontenvironmentlist
\bodyfontsize
\boldface
\bookmark [¹ ...] {...} 1 SECTIE LIJST ^{OPT} 2 TEKST
\booleanmodevalue {...} * NAAM
\bordermatrix {...} * CONTENT
\bottombox {...} * CONTENT
\bottomleftbox {...} * CONTENT
\bottomrightbox {...} * CONTENT
\boxanchorpresetcode {...} * regel hoogte diepte links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top right,depth right,bottom midden middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left middle,right
\boxcursor
\boxfixstretch ¹ ... ² ... 1 MAAT 2 NAAM GETAL
\boxmarker {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL
\boxofsize \ ¹ ² {...} ³ 1 CSNAME 2 MAAT 3 CONTENT

$\backslash\text{boxreference}$ [..., ¹ ...] \.^2. {...} 1 VERWIJZING 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{bpar} \dots \backslash\text{epar}$
$\backslash\text{bpos}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{break}$
$\backslash\text{breakhere}$ [...] ¹ {...} 1 links rechts vo ^o ff na pagin ^u zelfdepagina 2 TEKST
$\backslash\text{FRACTION}$ [..., ¹ ...] {...} {...} 1 erft: $\backslash\text{setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac tfrac sfrac dfrac binom dbinom tbinom cfrac splitfrac splitdfrac vfrac relfraction bartext leftarrowtext rightarrowtext twoheadleftarrowtext twoheadrightarrowtext reltext equaltext mapstotext hookleftarrowtext hookrightarrowtext leftharpoondowntext leftharpoonuptext rightharpoondowntext rightharpoonuptext rightoverleftarrowtext leftrightharpoonstext rightharpoonstext triplereltext leftrightharpoonstext rightharpoonstext Leftarrowtext Rightarrowtext Leftrightarrowtext Rightharpoonstext
$\backslash\text{bartext}$ [..., ¹ ...] {...} {...} 1 erft: $\backslash\text{setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{binom}$ [..., ¹ ...] {...} {...} 1 erft: $\backslash\text{setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{cfrac}$ [..., ¹ ...] {...} {...} 1 erft: $\backslash\text{setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{dbinom}$ [..., ¹ ...] {...} {...} 1 erft: $\backslash\text{setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{dfrac}$ [..., ¹ ...] {...} {...} 1 erft: $\backslash\text{setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{equaltext}$ [..., ¹ ...] {...} {...} 1 erft: $\backslash\text{setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{frac}$ [..., ¹ ...] {...} {...} 1 erft: $\backslash\text{setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT

$\hookrightarrow$ <pre> \hookrightarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\hookrightarrow$ <pre> \hookrightarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftarrow$ <pre> \Leftarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftrightharpoonrightarrow$ <pre> \leftrightharpoonrightarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftarrow$ <pre> \leftarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftharpoonrightarrow$ <pre> \leftharpoonrightarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftharpoonup$ <pre> \leftharpoonuptext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftrightharpoonrightarrow$ <pre> \leftrightharpoonrightarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftrightharpoonrightarrow$ <pre> \leftrightharpoonrightarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\mapsto$ <pre> \mapstotext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractionsoffs 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\rightarrow$ <pre> \rightarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\rightarrowleftarrow$ <pre> \Rightleftarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractions_{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\rightarrow$ <pre> \relfraction [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} 1 \erft:\setupmathfractionsoffs 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>

$\backslash\reltext \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\rightarrowtext \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\righttharpoondowntext \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\righttharpoonuptext \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\rightleftarrowtext \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\rightleftharpoonostext \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\rightoverleftarrowtext \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\sfrac \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\splitdfrc \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\splitfrac \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\tbinom \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\tfrac \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\backslash\triplereltext \quad [...,\dots,\overset{1}{=}\dots,...] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathfractions^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>

$\twoheadleftarrow$ text [...,.. ¹ ...,...] {...} {...} 1 erft: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\twoheadrightarrow$ text [...,.. ¹ ...,...] {...} {...} 1 erft: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\vfrac$ [...,.. ¹ ...,...] {...} {...} 1 erft: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT
$\xfrac$ [...,.. ¹ ...,...] {...} {...} 1 erft: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT
$\xxfrac$ [...,.. ¹ ...,...] {...} {...} 1 erft: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT
$\bTABLE$ [...,.. [*] ...,...] ... \eTABLE * erft: \setupTABLE ^{PT}
$\bTABLEbody$ [...,.. [*] ...,...] ... \eTABLEbody * erft: \setupTABLE OPT
$\bTABLEfoot$ [...,.. [*] ...,...] ... \eTABLEfoot * erft: \setupTABLE OPT
$\bTABLEhead$ [...,.. [*] ...,...] ... \eTABLEhead * erft: \setupTABLE OPT
$\bTABLEnested$ [...,.. [*] ...,...] ... \eTABLEnested * erft: \setupTABLE OPT
$\bTABLEnext$ [...,.. [*] ...,...] ... \eTABLEnext * erft: \setupTABLE OPT
$\bTABLEsection$ [...,.. [*] ...,...] ... \eTABLEsection * herhaal = GETAL OPT
$\bTC$ [...,.. [*] ...,...] ... \eTC * erft: \bTD OPT
$\bTD$ [...,.. [*] ...,...] ... \eTD * nx = GETAL ny = GETAL nc = GETAL nr = GETAL n = GETAL m = GETAL actie = VERWIJZING erft: \setupTABLE
$\bTDs$ [...,.. [*] ...] ... \eTDs * NAAM

\ bTH [...,.. [*] ...,...] ... \ eTH * erft: \ bTD ^{OPT}
\ bTN [...,.. [*] ...,...] ... \ eTN * erft: \ bTD ^{OPT}
\ bTR [...,.. [*] ...,...] ... \ eTR * erft: \ setupTABLE
\ bTRs [...] ... \ eTRs * NAAM
\ bTX [...,.. [*] ...,...] ... \ eTX * erft: \ bTD ^{OPT}
\ bTY [...,.. [*] ...,...] ... \ eTY * erft: \ setupTABLE
\ btx ... \ etx
\ btxabbreviatedjournal {...} * NAAM
\ btxaddjournal [... ¹] [... ²] 1 NAAM 2 NAAM
\ btxalwayscitation [...,.. ¹ ...,...] [... ²] 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \ setupbtx 2 VERWIJZING
\ btxalwayscitation [... ¹] [... ²] 1 default category entry kort ^{OPT} pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING
\ btxalwayscitation [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \ setupbtx 2 PARAMETER = WAARDE
\ btxauthorfield {...} * initials firstnames vons surnames juniors
\ btxdetail {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM

\btxdirect {...}

* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM

\btxdoif {...} {...}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE

\btxdoifcitedoneelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 VERWIJZING
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelse {...} {...} {...}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifelsecitedone {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 VERWIJZING
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

1 altijd dubbelzijdig
2 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

1 altijd dubbelzijdig
2 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifsameaspreviouselse {...} {...} {...}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifuservariableelse {...} {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

\btxexpandedjournal {...}

* NAAM

\btxfield {...}

* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM

\btxfieldname {...}

* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM

\btxfieldtype {...}

* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM

\btxfirstofrange {...}

* volume pages

\btxflush {...}

* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM

\btxflushauthor [...]¹ {...}²

1 num normaal normalshort^{OPT} inverted invertedshort
2 auteur editor

\btxflushauthorinverted {...}

* auteur editor

\btxflushauthorinvertedshort {...}

* auteur editor

\btxflushauthorname {...}

* auteur editor

\btxflushauthornormal {...}

* auteur editor

\btxflushauthornormalshort {...}

* auteur editor

\btxflushsuffix

\btxfoundname {...}

* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM

\btxfoundtype {...}

* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM

\btxhiddencitation [...]

* VERWIJZING

\btxhybridcite [...¹...] [...²]

1 referentie = VERWIJZING^{OPT}
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

\btxhybridcite [...¹] [...²]

1 default category entry^{OPT} kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

\btxhybridcite {...}

* VERWIJZING

\btxhybridcite [...¹...] [...²...]

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

\btxlistcitation [...¹...] [...²]

1 referentie = VERWIJZING^{OPT}
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

\btxlistcitation [...¹] [...²]

1 default category entry^{OPT} kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

```

\btxlistcitation [...1...2...] [...2...1...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\btxloadjournalist [...]
*  FILE

```

```

\btxoneorrange {...} {...} {...}
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btxrawfield {...}
*  address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
   jaar yearfiled NAAM

```

```

\btxremapauthor [...1] [...2]
1  TEKST
2  TEKST

```

```

\btxsavejournalist [...]
*  FILE

```

```

\btxsetup {...}
*  NAAM

```

```

\btxsingularorplural {...1} {...2} {...3}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btxsingularplural {...1} {...2} {...3}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btxstarttaggedcite ... \btxstoptaggedcite

```

```

\btxttextcitation [...1...2...] [...2...]
1  referentie = VERWIJZING OPT
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING

```

```

\btxttextcitation [...1] [...2]
1  default category entry OPTkort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING

```

<pre> \btxttextcitation [...,..¹...,...] [...,..²...,...] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authorityyear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \buildtextaccent {...} {...} 1 KARAKTER 2 KARAKTER </pre>
<pre> \buildtextbottomcomma {...} * KARAKTER </pre>
<pre> \buildtextbottomdot {...} * KARAKTER </pre>
<pre> \buildtextcedilla {...} * KARAKTER </pre>
<pre> \buildtextgrave {...} * KARAKTER </pre>
<pre> \buildtextmacron {...} * KARAKTER </pre>
<pre> \buildtextognek {...} * KARAKTER </pre>
<pre> \button [...,..¹...,...] {...} [...] 1 erft: \setupbutton^{OPT} 2 TEKST 3 VERWIJZING </pre>
<pre> \BUTTON [...,..¹...,...] {...} [...] 1 erft: \setupbutton^{OPT} 2 TEKST 3 VERWIJZING instances: button </pre>
<pre> \Camel {...} * TEKST </pre>
<pre> \Caps {...} * TEKST </pre>
<pre> \Cijfers {...} * GETAL </pre>
<pre> \CONTEXT </pre>
<pre> \ConTeXt </pre>
<pre> \Context </pre>

\ConvertConstantAfter \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
\ConvertToConstant \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
\calligrafie
\camel { [*] ...} * TEKST
\casing [¹ ...] { ² ...} 1 reset WOORD woord Woord Woorden kapitaal Kapitaal willekeurig mixed camel Camel kap Kap 2 CONTENT
\catcodetablename
\cbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\centeraligned { [*] ...} * CONTENT
\centerbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\centeredbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\centeredlastline
\centerednextbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\centerline { [*] ...} * CONTENT
\chaintocurrentCOMMANDO { [*] ...} * NAAM
\CHARACTERKERNING [¹ ...] { ² ...} 1 GETAL OPT 2 TEKST
\charactertertable { [*] ...} * NAAM
\charactertertsize { [*] ...} * NAAM

\chardescription {...} * GETAL
\charfreq ¹ ... ² ... 1 KARAKTER 2 GETAL
\charwidthlanguage
\checkcharacteralign {...} * CONTENT
\checkCOMMANDOparent
\checkdelimiters {...} * CONTENT
\checkedblank [...*...] * erft: \blanko
\checkedchar {...} {...} 1 GETAL 2 KARAKTER
\checkedfiller {...} * sym symbool lijn breedte spatie NAAM COMMANDO
\checkedmapfontsize [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 NAAM 2 MAAT 3 MAAT OPT OPT
\checkedstrippedcsname \... * CSNAME
\checkinjector [...] * NAAM
\checkmissingcharacters
\checknextindentation [...] * ja nee auto
\checknextinjector [...] * NAAM
\checkpage [¹] [... ² ...] 1 NAAM 2 erft: \setuppagechecker OPT
\checkparameters [...] * TEKST
\checkpreviousinjector [...] * NAAM
\checksidefloat

<pre> \checkvariables [...¹] [...,²...,...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \chem {...¹} {...²} {...³} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \chemical [...¹] [...,²...,...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \chemicalbottext {...[*]} * TEKST </pre>
<pre> \chemicalmidtext {...[*]} * TEKST </pre>
<pre> \chemicalsymbol [...[*]] * NAAM </pre>
<pre> \chemicaltext {...[*]} * TEKST </pre>
<pre> \chemicaltoptext {...[*]} * TEKST </pre>
<pre> \chineseallnumerals {...[*]} * GETAL </pre>
<pre> \chinesecapnumerals {...[*]} * GETAL </pre>
<pre> \chinesenumerals {...[*]} * GETAL </pre>
<pre> \chr {...[*]} * TEKST </pre>
<pre> \cijfers {...[*]} * GETAL </pre>
<pre> \citation [...,¹...,...] [...²] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \citation [...¹] [...²] 1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING </pre>

`\citation {...}`

* VERWIJZING

`\citation [...,\overset{1}{...},...]` `[...,\overset{2}{...},...]`

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

`\cite [...,\overset{1}{...},...]` `[...,\overset{2}{...},...]`

1 referentie = ⁰VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

`\cite [...,\overset{1}{...}]` `[...,\overset{2}{...}]`

1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

`\cite {...}`

* VERWIJZING

`\cite [...,\overset{1}{...},...]` `[...,\overset{2}{...},...]`

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

`\clap {...}`

* CONTENT

`\classfont [...]\overset{1}{...}` `[...]\overset{2}{...}`

1 NAAM
2 FONT

`\cldcommand {...}`

* COMMANDO

`\cldcontext {...}`

* COMMANDO

`\cldloadfile {...}`

* FILE

`\cldprocessfile {...}`

* FILE

`\clearmarking [...]`

* MARKERING

$\backslash clip$ [...,.. ¹ ...,..] {...} 1 erft: \stelclipin 2 CONTENT
$\backslash clippedoverlayimage$ {...} * FILE
$\backslash collapsehyphensequences$
$\backslash collect$ {...} * CONTENT
$\backslash collectedmath$
$\backslash collectedtext$ [...,.. ¹ ...,..] [...,.. ² ...,..] {... ³ } {... ⁴ } 1 erft: \setupcollector OPT 2 letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR erft: \stelomlijndin 3 TEKST 4 CONTENT
$\backslash collectexpanded$ {...} * CONTENT
$\backslash collectexported$
$\backslash colorcomponents$ {...} * KLEUR
$\backslash colored$ [...,.. ¹ ...,..] {... ² } 1 erft: \definieerkleur 2 CONTENT
$\backslash colored$ [... ¹] {... ² } 1 KLEUR 2 CONTENT
$\backslash coloronly$ [... ¹] {... ² } 1 KLEUR 2 CONTENT
$\backslash columnbreak$ [...;...] * ja nee voorkeur lokaal forceer eerste laatste GETAL NAAM
$\backslash columnsetgridlines$ {...} * GETAL

`\combinepages` $[...]$ $[..,..^2..,..]$

```

1  FILE                                OPT
2  variant                            = a b c horizontaal vertikaal
   n                                = GETAL
   nx                               = GETAL
   ny                               = GETAL
   start                             = GETAL
   stop                              = GETAL
   afstand                           = MAAT
   boven                             = COMMANDO
   onder                             = COMMANDO
   links                             = COMMANDO
   rechts                            = COMMANDO
   voor                              = COMMANDO
   na                                = COMMANDO
   tussen                            = COMMANDO
   kader                             = aan uit
   achtergrond                       = voorgrond kleur NAAM
   achtergrondkleur                  = KLEUR

```

\commalistelement

```
\commalistprocessor    {...}
```

* NAAM

$$\backslash\mathrm{commalist}\mathrm{sentence} \quad [\dots, \dots]^1 \quad [\dots, \dots]^2$$

1 TEKST

2 TEKST

\commalistsize

\COMMANDOnamespace

`\COMMAND0parameter {...}`

* PARAMETER

```
\COMMANDOparameterhash {.*}
```

* PARAMETER

\COMMANDOsetupmode

$$\backslash\text{COMMENT} \quad [\dots] \quad [\dots,\dots\stackrel{2}{=}\dots,\dots] \quad \{\dots\}$$

```

1  TEKST          OPT
2  erft: \stelcommentaarin
3  TEKST

```

```
instances: comment
```

`\comment` $[\dots]$ $[\dots, \dots \stackrel{2}{=} \dots, \dots]$ $\{ \dots \}$

```

1  TEKST          OPT
2  erft: \stelcommentaarin
3  TEKST

```

$$\backslash\mathrm{comparedimension} \quad \{...\}^1 \quad \{...\}^2$$

1	MAAT
2	MAAT

$$\backslash\mathrm{comparedimensioneps}\quad \{.^1.\}\quad \{.^2.\}$$

1	MAAT
2	MAAT

`\comparetext` `[...]`

* NAAM

```
1  NAAM
2  erft: \setupbtxrendering
```

```
*  erft: \stelsamengesteldelijstin
instances: content
```

```
*      erft: \stelsamengesteldelijstin
```

```
1 LIJST
2 erft: \stellijstin
```

```
*   erft: \stellijstin                                OPT
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
1  NAAM
2  erft: \setupbtxrendering
```

```
1  NAAM
2  erft: \stelsorterenin
```

```
*  erft: \stelsorterenin
instances: logos
```

```
*      erft: \stelsorterenin
```

```
1  NAAM
2  erft: \stelsynoniemenin
```

```
*  erft: \stelsynoniemenin
instances: abbreviations
```

```
*      erft: \stelsynoniemenin
```

\complexorsimple *... * CSNAME
\complexorsimpleempty *... * CSNAME
\complexorsimpleempty {...} * TEKST NAAM
\complexorsimple {...} * TEKST NAAM
\composedcollector {...} * NAAM
\composedlayer {...} * NAAM
\compounddiscretionary
\compresult
\connectboxanchors [¹ ...] [²] [..., ³ ...,...] [..., ⁴ ...,...] {... ⁵ } {... ⁶ } 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupboxanchorcontent 4 erft: \setupboxanchorcontent 5 NAAM 6 NAAM
\connectmatrixanchors [¹ ...] [²] [..., ³ ...,...] [..., ⁴ ...,...] {... ⁵ } {... ⁶ } 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupboxanchorcontent 4 erft: \setupboxanchorcontent 5 NAAM 6 NAAM
\constantdimen *... * CSNAME
\constantdimenargument *... * CSNAME
\constantemptyargument *... * CSNAME
\constantnumber *... * CSNAME
\constantnumberargument *... * CSNAME
\contentreference [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] {... ³ } 1 VERWIJZING 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\continuednumber {...} * GETAL

\continueifinputfile {...} * FILE
\convertargument ¹ ... \to \ ² ... 1 TEKST 2 CSNAME
\convertcommand \ ¹ ... \to \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\convertedcounter [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 NAAM 2 erft: \setupcounter
\converteddimen {...} {...} 1 MAAT 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
\convertedsubcounter [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles 3 erft: \setupcounter
\converteernummer {...} {...} 1 leeg default geen maand month:mnem letter Letter letters Letters a A Cijfers woord words Woord Woorden n N romeins Romeins i I r R KR RK grieks Grieks math:greek math:Greek g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals hebrenumerals yiddishnumerals thainumerals devanagarinumerals malayalamnumerals tamilnumerals kannadanumerals telugunumerals bengalinumerals gurmurkhinumerals gujaratinumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals mathgreeknumerals mathGreeknumerals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclenumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals chinesedatenumerals cn cn-c cn-a cn-d sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals russiannumerals russianNumerals mathgreek set ₀ set ₁ set ₂ set ₃ set _{1x} vervolgd zero NAAM 2 GETAL
\convertmonth {...} * GETAL
\convertvalue ¹ ... \to \ ² ... 1 NAAM 2 CSNAME
\convertvboxtohbox
\copieerveld [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 NAAM
\copyboxfromcache {...} {...} ³ ... 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL
\copyLABELtekst [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
\copybtxlabeltekst [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER

$\backslash\text{copyheadtekst}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots\ldots]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash\text{copylabeltekst}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots\ldots]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash\text{copymathlabeltekst}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots\ldots]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash\text{copyoperatortekst}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots\ldots]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash\text{copyprefixtekst}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots\ldots]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash\text{copysuffixtekst}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots\ldots]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash\text{copytaglabeltekst}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots\ldots]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash\text{copyunittekst}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots\ldots]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash\text{copypages}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots\ldots]$ $[^3\ldots\ldots]$ 1 FILE OPT OPT 2 markering = aan uit offset = MAAT n = GETAL 3 erft: \setupexternalfigure
$\backslash\text{copyparameters}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots]$ $[^3\ldots]$ 1 TEKST 2 TEKST 3 PARAMETER
$\backslash\text{copyposition}$ $\{^1\ldots\}$ $\{^2\ldots\}$ 1 NAAM 2 NAAM
$\backslash\text{copysetups}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots]$ 1 NAAM 2 NAAM
$\backslash\text{corrigeerwitruimte}$ $\{^*\ldots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{countersubs}$ $[^1\ldots]$ $[^2\ldots]$ 1 NAAM OPT 2 GETAL
$\backslash\text{counttoken}$ $^1\ldots \backslash\text{in}$ $^2\ldots \backslash\text{to}$ $^3\ldots$ 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME

<code>\counttokens</code> $\dots$ ¹ <code>\to</code> $\dots$ ² 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\cramped</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\crampedclap</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\crampedllap</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\crampedrlap</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\crlf</code>
<code>\crlfplaceholder</code>
<code>\ctop</code> $\dots$ ¹ $\{...\}$ ² 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\ctxcommand</code> $\{...\}$ * COMMANDO
<code>\ctxdirectcommand</code> $\{...\}$ * COMMANDO
<code>\ctxdirectlua</code> $\{...\}$ * COMMANDO
<code>\ctxfunction</code> $\{...\}$ * NAAM
<code>\CTXFUNCTIONDEFINITION</code>
<code>\CTXFUNCTION</code>
<code>\ctxlatecommand</code> $\{...\}$ * COMMANDO
<code>\ctxlatelua</code> $\{...\}$ * COMMANDO
<code>\ctxloadluafile</code> $\{...\}$ * FILE
<code>\ctxlua</code> $\{...\}$ * COMMANDO
<code>\ctxluabuffer</code> $[...]$ ^{OPT} * BUFFER
<code>\ctxluabuffer</code> $\{...\}$ * BUFFER

\ctxluacode {...} * COMMANDO
\ctxreport {...} * COMMANDO
\CTXSCANNER
\ctxsprint {...} * COMMANDO
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * PARAMETER
\currentcommalistitem
\currentCOMMANDO
\currentCOMMANDOhash
\currentCOMMANDOparent
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentLABEL [..., ¹ ...] {... ² } 1 VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} * TEKST
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * nummer tekst paginanummer alles
\currentlistentrytitle

\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * PARAMETER
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime
\currentregisterpageuserdata {...} * PARAMETER
\currentresponses
\currentsynonymfirstuserpage
\currentsynonymmeaning
\currentsynonymname
\currentsynonympages
\currentsynonymuserpages
\currenttime [...*...] * h m TEKST OPT
\currentvalue
\currentxtablecolumn
\currentxtablerow
\DAYLONG {...} * GETAL
\DAYSHORT {...} * GETAL
\d {...} * KARAKTER
\datasetentry {...} * PARAMETER realpage

\datasetindex	
\datasetsize [¹ ...] { ² ...} 1 FILE 2 NAAM	
\datasetvariable [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 FILE 2 NAAM 3 NAAM GETAL 4 PARAMETER realpage	
\datum [..., ¹ ...,...] [..., ² ...,...] 1 d = GETAL m = GETAL y = GETAL 2 jaar year:NAAM y y:NAAM yy Y Y:NAAM YY maand month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MAAND MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M dag day:NAAM day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAAM d:+ d:ord d:++ d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord weekdag weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali WEEKDAG WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W kenmerk spatie _␣ TEKST hebrew:to jalali:to jalali:from	
\datum [..., ¹ ...,...] [... ² ...] 1 d = GETAL m = GETAL y = GETAL 2 NAAM	
\datum [..., ¹ ...,...] [..., ² ...,...] 1 jaar year:NAAM y y:NAAM yy Y Y:NAAM YY maand month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MAAND MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M dag day:NAAM day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAAM d:+ d:ord d:++ d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord weekdag weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali WEEKDAG WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W kenmerk spatie _␣ TEKST hebrew:to jalali:to jalali:from 2 d = GETAL m = GETAL y = GETAL	
\datum [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 NAAM 2 d = GETAL m = GETAL y = GETAL	
\daylong {...} * GETAL	
\dayoftheweek { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 GETAL 2 GETAL 3 GETAL	
\dayshort {...} * GETAL	
\dayspermonth { ¹ ...} { ² ...} 1 GETAL 2 GETAL	
\decrement *... * CSNAME	
\decrementcounter [¹ ...] [... ²] 1 NAAM 2 GETAL	

\decrementedcounter [...] * NAAM
\decrementpagenumber
\decrementsubpagenumber
\decrementvalue {...} * NAAM
\decrement (...,*,...) * NAAM GETAL
\defaultinterface
\defaultobjectpage
\defaultobjectreference
\defcatcodecommand \ ¹ ... ² ... { ³ ...} 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 COMMANDO
\defconvertedargument \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\defconvertedcommand \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\defconvertedvalue \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAAM
\defineactivecharacter ¹ ... { ² ...} 1 KARAKTER 2 COMMANDO
\defineadaptive [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupadaptive
\definealign [¹] [..., ² ...] 1 NAAM 2 erft: \steluitlijnenin
\definealternativestyle [..., ¹ ...] [²] [³] 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO
\defineanchor [¹] [²] [..., ³ ...,...] [..., ⁴ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupplayer 4 erft: \setupplayererft: \stelomlijndin

<pre> \defineanchorbox [...] * NAAM </pre>
<pre> \defineanchorboxoverlay [...] * NAAM </pre>
<pre> \defineattachment [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupattachment </pre>
<pre> \defineattribute [...]¹ [...,...²,...] 1 NAAM 2 lokaal globaal public private pickup </pre>
<pre> \definebackground [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelachtergrondin </pre>
<pre> \definebalancing [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupbalancing </pre>
<pre> \definebar [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupbar </pre>
<pre> \definebleeding {...}¹ {...}² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupbleeding </pre>
<pre> \definebodyfontswitch [...]¹ [...,...²,...] 1 NAAM 2 erft: \stelkorpsin </pre>
<pre> \defineboundary [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 public </pre>
<pre> \defineboxanchor [...]¹ * NAAM </pre>
<pre> \defineboxanchorcontent [...]¹ [...,...²...,...] 1 NAAM 2 erft: \setupboxanchorcontent </pre>
<pre> \definebreakpoint [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 KARAKTER 3 type = 1 2 3 4 5 nlinks = GETAL nrechts = GETAL links = COMMANDO midden = COMMANDO rechts = COMMANDO bereik = ja nee language = TAAL </pre>
<pre> \definebreakpoints [...]¹ * NAAM </pre>

<pre> \definebtx [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupbtx </pre>
<pre> \definebtxdataset [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupbtxdataset </pre>
<pre> \definebtxregister [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupbtxregister </pre>
<pre> \definebtxrendering [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupbtxrendering </pre>
<pre> \definebutton [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupbutton </pre>
<pre> \definecapitals [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelkapitalenin </pre>
<pre> \definecharacterkerning [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupcharacterkerning </pre>
<pre> \definecharacterspacing [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definechemical [...]¹ {...}² 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \definechemicals [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupchemical </pre>
<pre> \definechemicalsymbol [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \definechemistry [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupchemistry </pre>
<pre> \definecollector [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupcollector </pre>

<pre> \definecolumnsetarea [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupcolumnsetarea </pre>
<pre> \definecolumnsetspan [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupcolumnsetspan </pre>
<pre> \definecomment [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelcommentaarin </pre>
<pre> \definecomparingtext [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupcomparingtext </pre>
<pre> \definecomplexorsimple *... * CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimpleempty *... * CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimpleempty {...} * TEKST NAAM </pre>
<pre> \definecomplexorsimple {...} * TEKST NAAM </pre>
<pre> \defineconversionset [...¹] [...,...²...,...] [...³] 1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT 2 NAAM VERWERKER->NAAM 3 NAAM VERWERKER->NAAM </pre>
<pre> \definecounter [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupcounter </pre>
<pre> \definedataset [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupdataset </pre>
<pre> \definedate [...¹] [...,...²...,...] 1 NAAM 2 jaar year:NAAM y y:NAAM yy Y Y:NAAM YY maand month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MAAND MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M dag day:NAAM day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAAM d:+ d:ord d:++ d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord weekdag weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali WEEKDAG WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W kenmerk spatie _ TEKST hebrew:to jalali:to jalali:from </pre>
<pre> \definedelimitedtext [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupdelimitedtext </pre>
<pre> \definedfont [...¹] * FONT OPT </pre>

```
\definedocument   [...1]   [...2]   [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupdocument
```

```
\defineeffect     [...1]   [...2]   [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...1]   \...2   {...3}
1  GETAL
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\defineexpansion  [...1]   [...2]   [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupexpansion
```

```
\defineextensiblefiller [...1]   [...2]
1  NAAM
2  GETAL
```

```
\defineexternalfigure [...1]   [...2]   [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupexternalfigure
```

```
\definefacingfloat [...1]   [...2]   [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupfacingfloat
```

```
\definefallbackfamily [...1]   [...2]   [...3]   [...,4...,...]
1  NAAM
2  rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
   wiskunde
3  FONT
4  rscale      = GETAL
   designsize  = default auto
   goodies     = FILE
   bereik      = GETAL NAAM
   offset      = GETAL NAAM
   check       = ja nee
   forceer     = ja nee
   features    = NAAM
   tf          = TEKST
   bf          = TEKST
   it          = TEKST
   sl          = TEKST
   bi          = TEKST
   bs          = TEKST
   sc          = TEKST
```

```
\definefallbackfamily [...1]   [...2]   [...3]   [...,4...,...]
1  NAAM
2  rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
   wiskunde
3  FONT
4  NAAM
```

```
\definefieldbody  [...1]   [...2]   [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupfieldbody
```

<pre> \definefieldbodyset [...]¹ [...,²...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definefieldcategory [...]¹ [...]² [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupfieldcategory </pre>
<pre> \definefileconstant {...}¹ {...}² 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definefilefallback [...]¹ [...,²...] 1 NAAM 2 FILE </pre>
<pre> \definefilesynonym [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 FILE </pre>
<pre> \definefiller [...]¹ [...]² [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupfiller </pre>
<pre> \definefirstline [...]¹ [...]² [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupfirstline </pre>
<pre> \definefittingpage [...]¹ [...]² [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupfittingpage </pre>
<pre> \definefontalternative [...][*] * NAAM </pre>
<pre> \definefontfallback [...]¹ [...]² [...,³...,]⁴ [...,⁴...,...] 1 NAAM 2 FONT NAAM 3 NAAM GETAL 4 rscale = GETAL forceer = ja nee check = ja nee offset = GETAL NAAM target = GETAL NAAM features = NAAM factor = GETAL methode = lowercase uppercase </pre>
<pre> \definefontfamily [...]¹ [...]² [...]³ [...,⁴...,...] 1 NAAM 2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math wiskunde 3 FONT 4 rscale = GETAL designsize = default auto goodies = FILE features = NAAM tf = TEKST bf = TEKST it = TEKST sl = TEKST bi = TEKST bs = TEKST sc = TEKST </pre>

```
\definefontfamilypreset [...] [...2...]
```

```
1 NAAM
2 erft: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [...] [...2]
```

```
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\definefontfamily [...] [...2] [...3] [...4...]
```

```
1 NAAM
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 NAAM
```

```
\definefontfeature [...] [...2] [...3...]
```

```
1 NAAM
2 NAAM
3 language = NAAM
  script = NAAM auto
  mode = node base auto geen
  liga = ja nee
  kern = ja nee
  extrakerns = ja nee
  tlig = ja nee
  trep = ja nee
  missing = ja nee
  dummies = ja nee
  analyze = ja nee
  unicoding = ja nee
  expansie = NAAM
  protrusion = NAAM
  nostackmath = ja nee
  realdimensions = ja nee
  itlc = ja nee
  textitalics = ja nee
  mathitalics = ja nee
  slant = GETAL
  extend = GETAL
  dimensions = GETAL strut
  boundingbox = ja nee achtergrond kader leeg KLEUR
  compose = ja nee
  char-ligatures = ja nee
  compat-ligatures = ja nee
  goodies = FILE
  extrafeatures = ja nee
  featureset = NAAM
  colorscheme = NAAM
  postprocessor = NAAM
  mathdimensions = NAAM
  keepligatures = ja nee auto
  devanagari = ja nee
  features = ja nee
  tcom = ja nee
  anum = ja nee
  mathsize = ja nee
  decomposehangul = ja nee
  mathalternatives = ja nee
  mathgaps = ja nee
  checkmarks = ja nee
  uppercasing = ja nee
  lowercasing = ja nee
  mathnolimitsmode = GETAL
  blockligatures = ja nee
  metapost = NAAM
  NAAM = ja nee
```

```
\definefontfile [...] [...2] [...3...]
```

```
1 NAAM
2 FILE
3 features = NAAM
  fallbacks = NAAM
  goodies = NAAM
  designsize = auto default
```

<pre> \definefontscriptset [...¹] [...²,...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definefontsize [...[*]] * NAAM </pre>
<pre> \definefontsolution [...¹] [...²] [...³,...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupfontsolution </pre>
<pre> \defineformula [...¹] [...²] [...³,...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelformulesin </pre>
<pre> \defineformulaalternative [...¹] [...²] [...³] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM </pre>
<pre> \defineformulaframed [...¹] [...²] [...³,...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupformulaframed </pre>
<pre> \defineframedcontent [...¹] [...²] [...³,...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupframedcontent </pre>
<pre> \defineframedmath [...¹] [...²] [...³,...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \defineframedtable [...¹] [...²] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definefrozenfont [...¹] [...²] 1 NAAM 2 FONT </pre>
<pre> \defineglobalcolor [...¹] [...²,...,...] 1 NAAM 2 erft: \definieerkleur </pre>
<pre> \defineglobalcolor [...¹] [...²] 1 NAAM 2 KLEUR </pre>
<pre> \definegraphictypesynonym [...¹] [...²] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definegridsnapping [...¹] [...²,...] 1 NAAM 2 lokaal globaal noheight nodepth box max min geen regel halveregel eerste laatste minhoogte maxhoogte mindiepte maxdiepte boven onder strut GETAL minheight:GETAL maxheight:GETAL mindepth:GETAL maxdepth:GETAL box:GETAL top:GETAL bottom:GETAL offset:GETAL </pre>

```
\defineheadalternative  [...1] [...2] [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupheadalternative
```

```
\definehelp  [...1] [...2] [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setuphelp
```

```
\definehigh  [...1] [...2] [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setuphigh
```

```
\definehighlight  [...1] [...2] [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setuphighlight
```

```
\definehorizontalbox  [...1] [...2] [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setuphorizontalbox
```

```
\definehspace  [...1] [...2] [...3]
1  NAAM
2  NAAM
3  MAAT
```

```
\definehyphenationfeatures  [...1] [...,2...,...]
1  NAAM
2  characters      = TEKST
   hyphens        = ja alles TEKST
   joiners        = ja alles TEKST
   rightwords     = GETAL
   hyphenmin      = GETAL
   lefthyphenmin  = GETAL
   righthyphenmin = GETAL
   lefthyphenchar = GETAL
   righthyphenchar = GETAL
   variant        = original tex hyphenate expanded traditional geen
   rechterrاند    = tex
   rightchars     = woord GETAL
```

```
\defineindenting  [...1] [...,2...]
1  NAAM
2  [-+]klein [-+]middel [-+]groot geen nee niet eerste volgende ja altijd nooit oneven even normaal reset toggle MAAT
```

```
\defineinitial  [...1] [...2] [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupinitial
```

```
\defineinsertion  [...1] [...2] [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupinsertion
```

```
\defineinteraction  [...1] [...2] [...,3...,...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stelinteractiein
```

<pre> \defineinteractionbar [...] [...] [...,..\stackrel{3}{...},...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelinteractiebalin </pre>
<pre> \defineinterfaceconstant {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \defineinterfaceelement {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \defineinterfacevariable {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \defineinterlinespace [...] [...] [...,..\stackrel{3}{...},...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelinterliniein </pre>
<pre> \defineintermediatecolor [...] [...,\stackrel{2}{...},...] [...,..\stackrel{3}{...},...] 1 NAAM 2 KLEUR GETAL 3 a = GETAL t = GETAL </pre>
<pre> \defineitems [...] [...] [...,..\stackrel{3}{...},...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelitemsin </pre>
<pre> \definelabcolor [...] [...,\stackrel{2}{...},...] 1 NAAM 2 l = GETAL a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation kleur luminosity b = GETAL c = GETAL h = GETAL t = GETAL x = GETAL y = GETAL z = GETAL s = GETAL </pre>
<pre> \definelabcolor [...] [...] 1 NAAM 2 KLEUR </pre>
<pre> \definelabelclass [...] [...] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \definelayerpreset [...] [...,\stackrel{2}{...},...] 1 NAAM 2 erft: \setuplayer </pre>
<pre> \definelayerpreset [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>

```

\definelinefiller   [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \setuplinefiller

```

```

\definelinenote     [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \setuplinenote

```

```

\definelinenumbering [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \stelregelnummerenin

```

```

\definelineprofile  [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \setuplineprofile

```

```

\definelines        [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \stelregelsin

```

```

\definelistalternative [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \setuplistalternative

```

```

\definelistextra    [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \setuplistextra

```

```

\definelocalboxes   [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \setuplocalboxes

```

```

\definelow          [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \setuplow

```

```

\definelowhigh      [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \setuplowhigh

```

```

\definelowmidhigh   [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \setuplowmidhigh

```

```

\defineMPinstance   [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \setupMPinstance

```

```

\definemarginblock  [...]1   [...]2   [...,...3...,...]
1   NAAM
2   NAAM
3   erft: \stelmarginblokkenin

```

```
\definemargindata [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelinmargein
```

```
\definemarker [...]
* NAAM
```

```
\definemathaccent [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathaccent
```

```
\definemathannotation [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathannotation
```

```
\definemathbottomaccent [...] [...] [...]
1 onder bottom:stretch NAAM OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathcases [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathcases
```

```
\definemathcommand [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active binnen under over
fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 COMMANDO
```

```
\definemathcommand [...] [...] [...] [...]
1 NAAM
2 alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active binnen under over
fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active binnen under over
fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
4 COMMANDO
```

```
\definemathcommand [...] [...] [...] [...]
1 NAAM
2 alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active binnen under over
fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 een
4 \...#1
```

```
\definemathcommand [...] [...] [...] [...]
1 NAAM
2 alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active binnen under over
fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 twee
4 \...#1#2
```

$\backslash$ definemathconstant [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 KARAKTER
$\backslash$ definemathdelimited [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupmathdelimited
$\backslash$ definemathdelimiter [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupmathdelimiters
$\backslash$ definemathdouble [¹ ...] [..., ² ...,...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] 1 beide vfenced NAAM 2 erft: \setupmathstackers 3 NAAM 4 GETAL 5 GETAL
$\backslash$ definemathdoubleaccent [¹ ...] [² ...] [³ ...] [⁴ ...] 1 beide both:stretch NAAM 2 NAAM 3 GETAL 4 GETAL
$\backslash$ definemathdoubleextensible [¹ ...] [² ...] [³ ...] [⁴ ...] 1 beide vfenced 2 NAAM 3 GETAL 4 GETAL
$\backslash$ definematematics [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupmathematics
$\backslash$ definemathextensible [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie 2 NAAM 3 GETAL
$\backslash$ definemathfence [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupmathfences
$\backslash$ definemathfraction [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupmathfraction
$\backslash$ definemathframed [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupmathframed
$\backslash$ definemathfunction [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupmathfunctions

```
\definemathgroupset [...] [...]
1 NAAM
2 every default binary_relation binary_set_relation integral beperk number_set postfix_operator prime binary_operator
  binary_vector binary_arithmetic binary_logical binary_set constant arithmetic constant_set differential differential2
  factorial interval quantifier unary_set constant_logical partial nary_operator nary_logical specifier specifier2
  pause punctuation unary_logical whatever whatever2
```

```
\definemathmatrix [...] [...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmathmatrix
```

```
\definemathnesting [...] [...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmathnesting
```

```
\definemathoperator [...] [...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmathoperators
```

```
\definemathornament [...] [...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...] [...] [...]
1 boven vfenced NAAM
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathoverextensible [...] [...] [...]
1 boven vfenced
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathovertextextensible [...] [...] [...]
1 bothtext
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathpreset [...] [...]
1 NAAM
2 factor = GETAL
  letter = alles scherm tekst script scriptscript crampeddisplay crampedtext crampedscript crampedscriptscript
  lijst = quad exheight axis accentbaseheight accentbasedepth flattenedaccentbaseheight flattenedaccentbasedepth
  xscale yscale operatorsize overbarkern overbarrule overbarvgap underbarkern underbarrule underbarvgap
  radicalkern radicalrule radicalvgap radicaldegreebefore radicaldegreeafter radicaldegreerise radicalextensibleafter
  radicalextensiblebefore stackvgap stacknumup stackdenomdown fractionrule fractionnumvgap fractionnumup
  fractiondenomvgap fractiondenomdown fractiondelsize skewedfractionhgap skewedfractionvgap limitabovevgap
  limitabovebgap limitabovekern limitbelowvgap limitbelowbgap limitbelowkern nolimitsubfactor nolimitsupfactor
  underdelimitervgap underdelimiterbgap overdelimitervgap overdelimiterbgap subshiftdrop supshiftdrop
  subshiftdown subsupshiftdown subtopmax supshiftdown subbottommin supsubbottommax subsupvgap spacebeforescript
  spacebetweenascript spaceafterscript connectoroverlapmin superscriptsnap subscriptsnap extrasuperscriptshift
  extrasubscriptshift extrasuperprescriptshift extrasubprescriptshift primeraise primeraisecomposed
  primeshiftup primeshiftdrop primespaceafter ruleheight ruledepth extrasuperscriptspace extrasubscriptspace
  extrasuperprescriptspace extrasubprescriptspace skewedlimitertolerance accenttopshiftup accentbottomshiftdown
  accenttopovershoot accentbottomovershoot accentsuperscriptdrop accentsuperscriptpercent accentextendmargin
  flattenedaccenttopshiftup flattenedaccentbottomshiftdown delimiterpercent delimitershortfall delimiterextendmargin
  overlinevariant underlinevariant overdelimitervariant underdelimitervariant delimiterovervariant
  delimiterundervariant hextensiblevariant vextensiblevariant fractionvariant radicalvariant accentvariant
  degreevariant topaccentvariant bottomaccentvariant overlayaccentvariant numeratorvariant denominatorvariant
  superscriptvariant subscriptvariant primevariant stackvariant
  eenheid = axis
```

```

\definemathradical  [...]  [...]  [...,\stackrel{3}{=}\dots]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupmathradical

```

```

\definemathsimplealign  [...]  [...]  [...,\stackrel{3}{=}\dots]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupmathsimplealign

```

```

\definemathspacing  [...]  [...]  [...]
1  NAAM
2  horizontaal vertikaal GETAL
3  GETAL

```

```

\definemathstackers  [...]  [...]  [...,\stackrel{3}{=}\dots]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupmathstackers

```

```

\definemathstyle  [...]  [...,\dots]
1  NAAM
2  scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot

```

```

\definemathsymbol  [...]  [...]  [...]
1  NAAM
2  alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active binnen under over
fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3  GETAL

```

```

\definemathtext  [...]  [...]  [...,\stackrel{3}{=}\dots]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupmathtext

```

```

\definemathtopaccent  [...]  [...]  [...]
1  boven top:stretch top:dot NAAM
2  NAAM
3  GETAL

```

```

\definemathtoysymbol  [...]  [...]  [...]
1  NAAM
2  alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active binnen under over
fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3  KARAKTER

```

```

\definemathtriplet  [...]  [...]  [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  TEKST

```

```

\definemathunder  [...]  [...]  [...]
1  onder vfenced NAAM
2  NAAM
3  GETAL

```

```

\definemathunderextensible  [...]  [...]  [...]
1  onder vfenced
2  NAAM
3  GETAL

```

<pre> \definemathundertexttextensible [...] [...] [...] 1 bothtext 2 NAAM 3 GETAL </pre>
<pre> \definemathunstacked [...] [...] [...] 1 breed 2 NAAM 3 GETAL </pre>
<pre> \definemeasure [...] [...] 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \definemessageconstant {...} * NAAM </pre>
<pre> \definemixedcolumns [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \definemode [...,¹...] [...²] 1 NAAM 2 ja nee handhaaf </pre>
<pre> \definemulticolumns [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupmulticolumns </pre>
<pre> \definemultitonecolor [...] [...,...²...,...] [...,...³...,...] [...,...⁴...,...] 1 NAAM 2 KLEUR = GETAL 3 erft: \definieerkleur 4 erft: \definespotcolor </pre>
<pre> \definenamecolor [...] [...,...²...,...] 1 NAAM 2 erft: \definieerkleur </pre>
<pre> \definenamecolor [...] [...] 1 NAAM 2 KLEUR </pre>
<pre> \definenamespace [...] [...,...²...,...] 1 NAAM 2 naam = TEKST parent = TEKST letter = ja nee commando = ja nee lijst setup = ja nee lijst set = ja nee lijst kader = ja nee </pre>
<pre> \definennarrower [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelsmallerin </pre>
<pre> \definernote [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupnote </pre>

<pre> \defineoptimize [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupoptimize </pre>
<pre> \defineorientation [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuporientation </pre>
<pre> \defineornament [...]¹ [...,...²...,...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 variant = a b erft: \setupcollector 3 letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \defineornament [...]¹ [...,...²...,...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 variant = a b erft: \setupplayer 3 erft: \setupplayeredtext </pre>
<pre> \defineoutputroutine [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupoutputroutine </pre>
<pre> \defineoutputroutinecommand [...]*[...] * PARAMETER </pre>
<pre> \definepage [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \definepagechecker [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppagechecker </pre>
<pre> \definepagecolumns [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppagecolumns </pre>
<pre> \definepageinjection [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppageinjection </pre>
<pre> \definepageinjectionalternative [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppageinjectionalternative </pre>
<pre> \definepageshift [...]¹ [...]² [...,...³...] 1 NAAM 2 horizontaal vertikaal 3 MAAT </pre>
<pre> \definepagestate [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppagestate </pre>

<pre> \definepairedbox [...¹.] [...².] [...,³...³...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppairedbox </pre>
<pre> \defineparagraph [...¹.] [...².] [...,³...³...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupparagraph </pre>
<pre> \defineparallel [...¹.] [...,²...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \defineparbuilder [...[*].] * NAAM </pre>
<pre> \defineparinsert [...¹.] [...².] [...,³...³...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupparinsert </pre>
<pre> \defineperiodkerning [...¹.] [...².] [...,³...³...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupperiodkerning </pre>
<pre> \defineplaceholder [...¹.] [...².] [...,³...³...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupplaceholder </pre>
<pre> \definepositioning [...¹.] [...².] [...,³...³...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelpositionerenin </pre>
<pre> \defineprefixset [...¹.] [...,²...] [...³.] 1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM 2 SECTIE 3 SECTIE </pre>
<pre> \defineprocesscolor [...¹.] [...².] [...,³...³...] 1 NAAM 2 KLEUR 3 erft: \definieerkleur </pre>
<pre> \defineprocessor [...¹.] [...².] [...,³...³...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupprocessor </pre>
<pre> \definepushbutton [...¹.] [...,²...²...] 1 NAAM 2 erft: \setupfieldcontentframed </pre>
<pre> \definepushsymbol [...¹.] [...².] 1 NAAM 2 n r d </pre>
<pre> \definerenderingwindow [...¹.] [...².] [...,³...³...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuprenderingwindow </pre>

<pre> \defineresetset [...] [...,²...] [...³] 1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \defineruby [...¹] [...²] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupruby </pre>
<pre> \definesavebuffer [...] [...²] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupsavebuffer </pre>
<pre> \definescale [...¹] [...²] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupscale </pre>
<pre> \definescript [...¹] [...²] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupscrip </pre>
<pre> \definesectionlevels [...¹] [...,²...] 1 NAAM 2 SECTIE </pre>
<pre> \defineselector [...¹] [...,²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupselector </pre>
<pre> \defineseparatorset [...¹] [...,²...] [...³] 1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT 2 COMMANDO VERWERKER->COMMANDO 3 COMMANDO VERWERKER->COMMANDO </pre>
<pre> \defineshadow [...¹] [...²] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupshadow </pre>
<pre> \defineshift [...¹] [...²] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupshift </pre>
<pre> \definesidebar [...¹] [...²] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupsidebar </pre>
<pre> \definesort [...¹] [...²] [...³] {...⁴...} 1 ja nee OPT 2 NAAM 3 NAAM 4 CONTENT </pre>

`\definespotcolor` [¹...] [²] [...,³...,...]

1 NAAM
2 KLEUR
3 a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation kleur luminosity
t = GETAL
e = TEKST
p = GETAL

`\definestacking` [¹] [²] [...,³...,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupstacking

`\definestyleinstance` [¹] [²] [³] [⁴]

1 NAAM
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 COMMANDO

`\definesubcolumnset` [¹] [²] [...,³...,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 GETAL

`\definesubformula` [¹] [²] [...,³...,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupsubformula

`\definesynchronize` [¹] [²] [...,³...,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupsynchronize

`\definesynchronizecontent` [¹] [²] [...,³...,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupsynchronizecontent

`\definesynonym` [¹] [²] [³] [⁴] {...} {...}

1 ja nee
2 NAAM
3 NAAM
4 TEKST
5 TEKST
6 CONTENT

`\definesystemattribute` [¹] [...,²...,...]

1 NAAM
2 lokaal globaal public private pickup

`\definesystemconstant` {...}

* NAAM

`\definesystemvariable` {...}

* NAAM

`\defineTABLEsetup` [¹] [...,²...,...]

1 NAAM
2 erft: \setupTABLE

<pre> \definetabulatemove [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptabulatemove </pre>
<pre> \definetextdisplay [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptextdisplay </pre>
<pre> \definetextflow [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptextflow </pre>
<pre> \definetextnote [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptextnote </pre>
<pre> \definetokenlist [...][*] * NAAM </pre>
<pre> \definetooltip [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptooltip </pre>
<pre> \definetransliteration [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptransliteration </pre>
<pre> \definetransparency [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \definetransparency [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation kleur luminosity t = GETAL </pre>
<pre> \definetransparency [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definetweakedfont [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptweakedfont </pre>
<pre> \definetypeface [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ [...]⁵ [...]⁶ 1 NAAM 2 rm ss tt mm hw cg 3 serif sans mono math handwriting calligraphy 4 NAAM 5 default dtp 6 rscale = auto GETAL features = NAAM fallbacks = NAAM goodies = NAAM designsize = auto default richting = beide </pre>

$\backslash\text{definetypescriptprefix}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 TEKST
$\backslash\text{definetypescriptsynonym}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 TEKST
$\backslash\text{definetypesetting}$ [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 TEKST 3 erft: $\backslash\text{setupexternalfigure}$
$\backslash\text{defineunit}$ [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: $\backslash\text{setupunit}$
$\backslash\text{defineuserdata}$ [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: $\backslash\text{setupuserdata}$
$\backslash\text{defineuserdataalternative}$ [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: $\backslash\text{setupuserdataalternative}$
$\backslash\text{defineverticalbox}$ [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: $\backslash\text{setupverticalbox}$
$\backslash\text{defineviewerlayer}$ [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: $\backslash\text{setupviewerlayer}$
$\backslash\text{definevspace}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 NAAM 2 NAAM 3 MAAT
$\backslash\text{definevspacing}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 erft: $\backslash\text{vspacing}$
$\backslash\text{definevspacingamount}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 NAAM 2 MAAT 3 MAAT
$\backslash\text{definewrows}$ [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: $\backslash\text{setuprows}$
$\backslash\text{definexetable}$ [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: $\backslash\text{setupxetable}$

<pre> \definieer [...] \... {...} 1 GETAL OPT 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \definieeraccent 1 KARAKTER 2 KARAKTER 3 KARAKTER </pre>
<pre> \definieeralineas [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelalineasin </pre>
<pre> \definieerblok [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelblokin </pre>
<pre> \definieerbuffer [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 BUFFER 3 erft: \stelbufferin </pre>
<pre> \definieercombinatie [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupcombination </pre>
<pre> \definieercommando 1 KARAKTER 2 COMMANDO </pre>
<pre> \definieerconversie [...] [...] [...] 1 TAAL OPT 2 NAAM 3 NAAM </pre>
<pre> \definieerconversie [...] [...] [...,³...] 1 TAAL OPT 2 NAAM 3 TEKST </pre>
<pre> \definieerfiguursymbol [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT 2 FILE NAAM 3 erft: \externfiguur </pre>
<pre> \definieerfont [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT 2 FONT 3 erft: \stelinterliniein </pre>
<pre> \definieerfontstijl [...,¹...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definieerfontsynoniem [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM OPT 2 FONT 3 features = NAAM fallbacks = NAAM goodies = NAAM designsize = auto default </pre>

<pre> \definieerfont [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FONT 3 NAAM </pre>
<pre> \definieerhbox [...] [...] 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \definieeringsprongentext [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelingsprongentextin </pre>
<pre> \definieerinteractiemenu [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelinteractiemenuin </pre>
<pre> \definieeritemgroep [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelitemgroepin </pre>
<pre> \definieerkadertekst [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelkadertekstin </pre>
<pre> \definieerkarakter 1 KARAKTER 2 GETAL </pre>
<pre> \definieerkleur [...] [...,...²...,...] 1 NAAM 2 r = GETAL g = GETAL b = GETAL c = GETAL m = GETAL y = GETAL k = GETAL h = GETAL s = GETAL v = GETAL w = GETAL x = GETAL a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation kleur luminosity t = GETAL </pre>
<pre> \definieerkleurgroep [...] [...] [x:y:³z,...] 1 NAAM 2 grijs rgb cmyk spot 3 TRIPLET </pre>
<pre> \definieerkleur [...] [...] 1 NAAM 2 KLEUR </pre>
<pre> \definieerkolomgroep [...] [...] [...,...³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelkolomgroepin </pre>

```

\definieerkolomovergang [...] [...]
1 NAAM
2 ja nee voorkeur lokaal forceer eerste laatste GETAL

```

```

\definieerkop [...] [...] [...]
1 NAAM
2 SECTIE
3 erft: \stelkopin

```

```

\definieerkorps [...] [...] [...] [...]
1 NAAM default
2 NAAM MAAT
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
bf = FILE
it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
bs = FILE
sc = FILE
mr = FILE
mrlr = FILE
mrrl = FILE
mb = FILE
mblr = FILE
mbrl = FILE

```

```

\definieerkorpsomgeving [...] [...] [...]
1 NAAM
2 default MAAT
3 groot = MAAT GETAL
klein = MAAT GETAL
a = MAAT GETAL
b = MAAT GETAL
c = MAAT GETAL
d = MAAT GETAL
tekst = MAAT GETAL
x = MAAT GETAL
xx = MAAT GETAL
script = MAAT GETAL
scriptscript = MAAT GETAL
interlinie = MAAT
em = schuin italic LETTER COMMANDO
* = GETAL

```

```

\definieerkorps [...] [...] [...] [...]
1 NAAM default
2 NAAM MAAT
3 rm ss tt hw cg
4 NAAM

```

```

\definieerlayer [...] [...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setuplayer

```

```

\definieerlayout [...] [...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stellayoutin

```

```

\definieerletter [...] [...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupstyle

```

```

\definieerlijst [...] [...] [...]
1 NAAM
2 LIJST
3 erft: \stellijstin

```

<pre> \definieermarkering [...]¹ [...]² [...]³... 1 NAAM OPT OPT 2 MARKERING 3 erft: \stelmarkeringin </pre>
<pre> \definieeromlijnd [...]¹ [...]² [...]³... 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \definieeropmaak [...]¹ [...]² [...]³... 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelopmaakin </pre>
<pre> \definieeroverlay [...]¹... [...]² [...]³ 1 NAAM OPT 2 NAAM 3 COMMANDO </pre>
<pre> \definieerpaginaovergang [...]¹ [...]²... 1 NAAM 2 leeg hoofd voet dummy kader GETAL +GETAL default reset blokkeer ja nee opmaak blanko voorkeur grotevoorkeur links rechts even oneven viertal laatste laatstepagina start stop xy note </pre>
<pre> \definieerpalet [...]¹ [...]²... 1 NAAM 2 NAAM = KLEUR </pre>
<pre> \definieerpalet [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definieerpapierformaat [...]¹ [...]²... 1 NAAM 2 breedte = MAAT hoogte = MAAT boven = COMMANDO onder = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO afstand = MAAT pagina = erft: \stelpapierformaatin papier = erft: \stelpapierformaatin </pre>
<pre> \definieerpapierformaat [...]¹ [...]²... [...]³... 1 NAAM OPT 2 erft: \stelpapierformaatin 3 erft: \stelpapierformaatin </pre>
<pre> \definieerplaats [...]¹ [...]² [...]³... 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelplaatsin </pre>
<pre> \definieerplaatsblok [...]¹ [...]² [...]³... 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM NAAM 3 erft: \stelplaatsblokin instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>
<pre> \definieerplaatsblok [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 NAAM instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>

\definieerprofiel [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupprofile
\definieerprogramma [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 NAAM 2 TEKST 3 TEKST
\definieerreferentie [¹ ...] [..., ² ...]
1 NAAM 2 VERWIJZING
\definieerreferentieformaat [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupreferenceformat
\definieerregister [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelregisterin
\definieersamengesteldelijst [¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 LIJST 3 erft: \stelsamengesteldelijstin
\definieersectie [[*] ...]
* NAAM
\definieersectieblok [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelsectieblokin
\definieersorteren [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 NAAM 2 NAAM 3 geen NAAM
\definieerstartstop [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelstartstopin
\definieersubveld [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...]
1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM
\definieersymbool [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 NAAM 2 NAAM 3 COMMANDO
\definieersynoniemen [¹ ...] [² ...] [³ ...] [⁴ ...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM

\definieertabelvorm [¹ ...] [² ...] [³ ...] [⁴ ...] 1 NAAM 2 TEMPLATE 3 NAAM 4 NAAM
\definieertabulatie [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 NAAM 2 NAAM 3 TEMPLATE
\definieertekst [¹ ...] [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] [⁶ ...] [⁷ ...] 1 NAAM 2 boven hoofd tekst voet onder 3 tekst marge rand 4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 6 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 7 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
\definieertekstachtergrond [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \steltekstachtergrondin
\definieertype [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \steltypein
\definieertypen [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \steltypenin
\definieerveld [¹ ...] [² ...] [³ ...] [..., ⁴ ...] [⁵ ...] 1 NAAM 2 radio sub tekst regel push check signature 3 NAAM 4 NAAM 5 NAAM
\definieerveldstapel [¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupfieldcategory
\definieerwiskundeuitlijnen [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelwiskundeuitlijnenin
\defrostparagraphproperties
\delimited [¹ ...] [² ...] { ³ ...} 1 NAAM 2 TAAL 3 CONTENT
\delimitedtext [¹ ...] [² ...] { ³ ...} 1 NAAM 2 TAAL 3 CONTENT

```
instances: quotation quote blockquote speech aside
```

1	TIME
2	CONTENT

1	TIME
2	CONTENT

1	TIME
2	CONTENT

1	TIME
2	CONTENT

1	TIME
2	CONTENT

\depthlinebottom

* TEKST

* CONTENT

3 FONT

\depthstrut

* GETAL

* CONTENT

* CONTENT

* PARAMETER.

* PARAMETER.

* GETAL.

\digits {...} * GETAL
\digitsbreak
\digits ... * GETAL
\dimensie {...} * CONTENT
\dimensiontount {...} \... 1 MAAT 2 CSNAME
\directboxfromcache {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL TEKST
\directcolor [...] * KLEUR
\directcolored [...,...*,...] * erft: \definieerleur
\directcolored [...] * KLEUR
\directCOMMANDOpameter {...} * PARAMETER
\directconvertedcounter {...} {...} 1 NAAM 2 eerste vorige volgende laatste nummer
\directcopyboxfromcache {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL TEKST
\directdummpameter {...} * PARAMETER
\directgetboxllx ... * NAAM GETAL
\directgetboxlly ... * NAAM GETAL
\directgoto {...} [...] 1 CONTENT 2 VERWIJZING
\directhighlight {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\directlocalframed [...] {...} 1 NAAM 2 CONTENT

$\backslash\mathrm{directluacode}$ $\{...\}$ * COMMANDO
$\backslash\mathrm{directmathextensible}$ $[^{1..}]$ $\{^{2..}\}$ $\{^{3..}\}$ $\{^{4..}\}$ 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie 2 GETAL 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathrm{directparwrapper}$ $\{^{1..}\}$ $\{^{2..}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{directselect}$ $\{^{1..}\}$ $\{^{2..}\}$ $\{^{3..}\}$ $\{^{4..}\}$ $\{^{5..}\}$ $\{^{6..}\}$ 1 NAAM 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
$\backslash\mathrm{directsetbar}$ $\{...\}$ * NAAM
$\backslash\mathrm{directsetup}$ $\{...\}$ * NAAM
$\backslash\mathrm{directsymbol}$ $\{^{1..}\}$ $\{^{2..}\}$ 1 NAAM 2 NAAM
$\backslash\mathrm{directtextextensible}$ $[^{1..}]$ $\{^{2..}\}$ $\{^{3..}\}$ $\{^{4..}\}$ 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie 2 GETAL 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathrm{directvspacing}$ $\{...;...\}$ * erft: $\backslash\mathrm{vspacing}$
$\backslash\mathrm{dis}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{disabledelimiter}$
$\backslash\mathrm{disabledirectives}$ $[...;...]$ * NAAM
$\backslash\mathrm{disableexperiments}$ $[...;...]$ * NAAM
$\backslash\mathrm{disablefiller}$
$\backslash\mathrm{disablemathautofencing}$
$\backslash\mathrm{disablemathautonumbers}$
$\backslash\mathrm{disablemathautospaceing}$
$\backslash\mathrm{disablemathpunctuation}$

\disablemode [...*...] * NAAM
\disableoutputstream
\disableparpositions
\disableregime
\disabletrackers [...*...] * NAAM
\displaymath {...} * CONTENT
\displaymathematics {...} * CONTENT
\displaymessage {...} * TEKST
\disposeluatable *.. * CSNAME
\distributedhsize {...} {...} {...} 1 MAAT 2 MAAT 3 GETAL
\dividedsize {...} {...} {...} 1 MAAT 2 MAAT 3 GETAL
\dm {...} * CONTENT
\doadaptleftskip {...} * ja nee standaard MAAT
\doadaptrightskip {...} * ja nee standaard MAAT
\doaddfeature {...*...} * NAAM
\doapostrophes
\doassign [... ¹] [... ² .. 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\doassignempty [... ¹] [... ² .. 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE

\doboundtext {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 COMMANDO
\docheckassignment {...} * TEKST
\docheckedpair {...,*...} * TEKST
\documentvariable {...} * PARAMETER
\dodoubleargument \ ¹ ... [² ...] [³ ...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
\dodoubleargumentwithset \ ¹ ... [..., ² ...] [³ ...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
\dodoubleempty \ ¹ ... [² ...] [³ ...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST OPT OPT
\dodoubleemptywithset \ ¹ ... [..., ² ...] [³ ...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST OPT OPT
\dodoublegroupempty \ ¹ ... {... ² } {... ³ } 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST OPT OPT
\doeassign [... ¹] [... ² ...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\doexpandedrecurse {... ¹ } {... ² } 1 GETAL 2 COMMANDO
\doexpandedrecursed {... ¹ } {... ² } 1 GETAL 2 COMMANDO
\doexplicitlyphens
\dofastloopcs {... ¹ } \ ² ... 1 GETAL 2 CSNAME
\dogetattribute {...} * NAAM
\dogetattributeid {...} * NAAM

\dogetcommacommandelement ¹ ... \from ² ... \to \ ³ ... 1 GETAL 2 TEKST 3 CSNAME
\dogetobjectreference { ¹ ...} { ² ...} \ ³ ... { ⁴ ...} 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT
\dogetobjectreferencepage { ¹ ...} { ² ...} \ ³ ... { ⁴ ...} 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT
\dogobbledoubleempty [¹ ...] ^{OPT} [² ...] ^{OPT} 1 TEKST 2 TEKST
\dogobblesingleempty [[*] ...] ^{OPT} * TEKST
\dohyphencollapsing
\dohyphens
\doif { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
\doifallcommon {... ¹ ,...} {... ² ,...} { ³ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE
\doifallcommonelse {... ¹ ,...} {... ² ,...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
\doifalldefinedelse {... ¹ ,...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifallmodes {... ¹ ,...} { ² ...} 1 NAAM 2 TRUE
\doifallmodeselse {... ¹ ,...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifallundefinedelse {... ¹ ,...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE

```
\doifassignmentelse  {...}  {...}  {...}  
1  TEKST  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifassignmentelsecs  {...}  \^2...  \^3..  
1  TEKST  
2  CSNAME  
3  CSNAME
```

```
\doifblackelse  {...}  {...}  {...}  
1  KLEUR  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifbothsides  {...}  {...}  {...}  
1  COMMANDO  
2  COMMANDO  
3  COMMANDO
```

```
\doifbothsidesoverruled  {...}  {...}  {...}  
1  COMMANDO  
2  COMMANDO  
3  COMMANDO
```

```
\doifboxelse  {...}  {...}  {...}  {...}  
1  NAAM  
2  NAAM  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifbufferelse  {...}  {...}  {...}  
1  BUFFER  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifcheckedpagestate  {...}  {...}  {...}  {...}  {...}  {...}  {...}  
1  VERWIJZING  
2  COMMANDO  
3  COMMANDO  
4  COMMANDO  
5  COMMANDO  
6  COMMANDO  
7  COMMANDO
```

```
\doifcheckedreferencefoundelse  {...}  {...}  {...}  
1  VERWIJZING  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifcolor  {...}  {...}  
1  KLEUR  
2  TRUE
```

```
\doifcolorelse  {...}  {...}  {...}  
1  KLEUR  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifcommandhandler  \^1...  {...}  {...}  
1  CSNAME  
2  NAAM  
3  TRUE
```

```
\doifcommandhandlerelse \... {...} {...} {...}
1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcommon {...,1...} {...,2...} {...}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...} {...}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcontent {...1} {...2} {...3} \... {...5}
1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO
4 CSNAME
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}
1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcounter {...1} {...2}
1 NAAM
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {...1} {...2} {...3}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {...1} {...2} {...3}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefined {...1} {...2}
1 NAAM
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {...1} {...2}
1 NAAM
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {...1} {...2} {...3}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

\doifdefinedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimensionelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimenstringelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentargument {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentvariable {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE

\doifdocumentvariableelse {...} {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallmodes {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallundefined {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignment {...¹} {...²} {...³}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignmentcs {...¹} \^{2}... \^{3}...

1 TEKST
2 CSNAME
3 CSNAME

\doifelseblack {...¹} {...²} {...³}

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseblockempty {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵}

1 NAAM
2 NAAM
3 tekst SECTIE
4 TRUE
5 FALSE

\doifelsebox {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseboxincache {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 GETAL TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsebuffer {...¹} {...²} {...³}

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsebufferempty {...¹} {...²} {...³}

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecolor {...¹} {...²} {...³}

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecommandhandler \^{1}... {...²} {...³} {...⁴}

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

```
\doifelsecommon    {...,1...}    {...,2...}    {...3}    {...4}
1   TEKST
2   TEKST
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelseconversiondefined    {...1}    {...2}    {...3}
1   NAAM
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseconversionnumber    {...1}    {...2}    {...3}    {...4}
1   NAAM
2   GETAL
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelsecounter    {...1}    {...2}    {...3}
1   NAAM
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsecounteractive    {...1}    {...2}    {...3}
1   NAAM
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsecurrentfonthasfeature    {...1}    {...2}    {...3}
1   NAAM
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsecurrentsortingtonused    {...1}    {...2}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymshown    {...1}    {...2}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymused    {...1}    {...2}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsedefined    {...1}    {...2}    {...3}
1   NAAM
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsedefinedcounter    {...1}    {...2}    {...3}
1   NAAM
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsedimension    {...1}    {...2}    {...3}
1   TEKST
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsedimenstring    {...1}    {...2}    {...3}
1   TEKST
2   TRUE
3   FALSE
```

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedocumentvariable {...} {...} {...} 1 PARAMETER 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedrawingblack {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelseempty {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseemptyvalue {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseenv {...} {...} {...} 1 PARAMETER 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsefastoptionalcheck {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsefastoptionalcheckcs \^1... \^2... 1 CSNAME 2 CSNAME
\doifelsefieldbody {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsefieldcategory {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsefigure {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE

\doifelsefile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefiledefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefileexists {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseflagged {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsefontfeature {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseframed \^1... {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}
1 TEKST
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseindented {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinset {...} {...,²...} {...} {...}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}
1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}
1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}
1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseleapyear {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselist {...} {...} {...}

1 LIJST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselocation {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselocfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsemarkedcontent {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

1 MARKERING
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemode {..., ¹ ...} {... ² } {... ³ } 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenextbgroup {... ¹ } {... ² } 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsenextbgroupcs \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\doifelsenextchar {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 KARAKTER 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenextoptional {... ¹ } {... ² } 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsenextoptionalcs \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\doifelsenextparenthesis {... ¹ } {... ² } 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsenonzeropositive {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 GETAL 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenoteonsamepage {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenothing {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenumber {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseobjectfound {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 NAAM 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseobjectreferencefound {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 NAAM 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE

<pre> \doifelseoddpage {...} {...} 1 COMMANDO 2 COMMANDO </pre>
<pre> \doifelseoddpagefloat {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifelseoldercontext {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelseolderversion {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifelseorientation {...} {...} {...} 1 normaal omhoog omlaag links rechts boven onder NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifelseoverlay {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelseparallel {...} {...}^2,...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM alles 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifelseparentfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelseparwrapper {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsepath {...} {...} {...} 1 PATH 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsepathexists {...} {...} {...} 1 PATH 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsepatterns {...} {...} {...} 1 TAAL 2 TRUE 3 FALSE </pre>

\doifelseposition {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepositionaction {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 TRUE 4 FALSE
\doifelsepositionsonsamepage {..., ¹ ...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepositionsonthispage {..., ¹ ...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepositionsused {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsereferencechecked {...} {...} {...} 1 VERWIJZING 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsereferenced {...} {...} {...} 1 VERWIJZING 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsereferencefound {...} {...} {...} 1 VERWIJZING 2 TRUE 3 FALSE
\doifelserightpage {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelserightpagefloat {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelserighttoleftinbox ... {...} {...} 1 NAAM GETAL 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsesamelinereference {...} {...} {...} 1 VERWIJZING 2 TRUE 3 FALSE

```
\doifelsesamestring  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelsesetups  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsesimilartokens  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelsesomebackground  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsesomespace  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsesomething  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsesometoks  \...  {...}  {...}
1  CSNAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsestringinstring  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelsestructurelisthasnumber  {...}  {...}
1  TRUE
2  FALSE
```

```
\doifelsestructurelisthaspage  {...}  {...}
1  TRUE
2  FALSE
```

```
\doifelsesymboldefined  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsesymbolset  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

\doifelsetaggednoteonsamepage {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE
\doifelsetext {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsetextflow {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsetopofpage {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsetypingfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseundefined {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseupcomingrightpage {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelseurldefined {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsevalue {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
\doifelsevaluenothing {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsevariable {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE 4 FALSE
\doifempty {...} {...} 1 CONTENT 2 TRUE

<pre> \doifemptyelse {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifemptytoks \^1.. {...} 1 CSNAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifemptyvalue {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifemptyvalueelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifemptyvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE </pre>
<pre> \doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifenv {...} {...} 1 PARAMETER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifenvelse {...} {...} {...} 1 PARAMETER 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doiffastoptionalcheckcselse \^1.. \^2.. 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doiffastoptionalcheckelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doiffieldbodyelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doiffieldcategoryelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doiffigureelse {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doiffile {...} {...} 1 FILE 2 TRUE </pre>

\doiffiledefinedelse {¹..} {²..} {³..}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileelse {¹..} {²..} {³..}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileexistselse {¹..} {²..} {³..}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffirstcharelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifflaggedelse {¹..} {²..} {³..}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontcharelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}

1 FONT
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doiffontfeatureelse {¹..} {²..} {³..}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontpresentelse {¹..} {²..} {³..}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontsynonymelse {¹..} {²..} {³..}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifhasspaceelse {¹..} {²..} {³..}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifhelpelse {¹..} {²..}

1 TRUE
2 FALSE

\doifincsnameelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}

1 TEKST
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

```
\doifinelementelse  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifinputfileelse  {...}  {...}  {...}
1  FILE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifinsertionelse  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifinset  {...}  {...,2...}  {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
```

```
\doifinsetelse  {...}  {...,2...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifinstring  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
```

```
\doifinstringelse  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifinsymbolset  {...}  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  NAAM
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifinsymbolsetelse  {...}  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  NAAM
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifintokselse  {...}  {...}  {...}  {...}
1  COMMANDO
2  COMMANDO
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifitalicelse  {...}  {...}
1  TRUE
2  FALSE
```

```
\doiflanguageelse  {...}  {...}  {...}
1  TAAL
2  TRUE
3  FALSE
```

<pre> \doiflayerdataelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doiflayouttextlineelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifleapyearelse {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doiflistelse {...} {...} {...} 1 LIJST 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doiflocationelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doiflocfileelse {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifMPgraphicelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifmainfloatbodyelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifmarkedpage {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifmarkingelse {...} {...} {...} 1 MARKERING 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifmessageelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TRUE 4 FALSE </pre>

<pre> \doifmode {...,¹...} {...².} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifmodeelse {...,¹...} {...².} {...³.} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnextbgroupcselse \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextbgroupelse {...¹.} {...².} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnextcharelse {...¹.} {...².} {...³.} 1 KARAKTER 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnextoptionalcselse \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextoptionalelse {...¹.} {...².} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnextparenthesiselse {...¹.} {...².} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnonzeropositiveelse {...¹.} {...².} {...³.} 1 GETAL 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnot {...¹.} {...².} {...³.} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³.} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallmodes {...,¹...} {...².} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotanchorbox {...¹.} {...².} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcommandhandler \¹... {...².} {...³.} 1 CSNAME 2 NAAM 3 TRUE </pre>

<pre> \doifnotcommon {...¹,...} {...²,...} {...³} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcounter {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentargument {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentfilename {...¹} {...²} 1 GETAL 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentvariable {...¹} {...²} 1 PARAMETER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvariable {...¹} {...²} {...³} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotenv {...¹} {...²} 1 PARAMETER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnoteonsamepageelse {...¹} {...²} {...³} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotescollected {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotfile {...¹} {...²} 1 FILE 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...¹} {...²} 1 TEKST 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...¹} {...²} {...³} 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE </pre>

\doifnotinset {...} {..., ² ...} {... ³ } 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE
\doifnotinfloat {...} * TRUE
\doifnotinstring {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE
\doifnotinmode {..., ¹ ...} {... ² } 1 NAAM 2 TRUE
\doifnotinnumber {...} {... ² } 1 TEKST 2 TRUE
\doifnotsamestring {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE
\doifnotinsetups {...} {... ² } 1 NAAM 2 TRUE
\doifnotinvalue {...} {...} {... ³ } 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE
\doifnotinvariable {...} {...} {... ³ } 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE
\doifnumber {...} {... ² } 1 TEKST 2 TRUE
\doifnumberelse {...} {... ² } {... ³ } 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE
\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {... ⁴ } 1 NAAM 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE
\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {... ⁴ } 1 NAAM 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE
\doifoddpagelse {...} {... ² } 1 COMMANDO 2 COMMANDO

<pre> \doifoddpagefloatelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifoldercontextelse {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifolderversionelse {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifoutervmode {...} * CONTENT </pre>
<pre> \doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifoverlayelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifparallelelse {...} {...,²...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM alles 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifparentfileelse {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifpathelse {...} {...} {...} 1 PATH 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifpathexistseelse {...} {...} {...} 1 PATH 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifpatternseelse {...} {...} {...} 1 TAAL 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifposition {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifpositionaction {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifreferencedelse {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifrightpageelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrightttolleftinboxelse ... {...} {...}

1 NAAM GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamestring {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

```
\doifsamestringelse  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifsetups  {...}  {...}
1  NAAM
2  TRUE
```

```
\doifsetupselse  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomebackground  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse  {...}  {...}  {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomespaceelse  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomething  {...}  {...}
1  TEKST
2  TRUE
```

```
\doifsomethingelse  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsometoks  \...  {...}
1  CSNAME
2  TRUE
```

```
\doifsometokselse  \...  {...}  {...}
1  CSNAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifstringinstringelse  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifstructurelisthasnumberelse  {...}  {...}
1  TRUE
2  FALSE
```

```
\doifstructurelisthaspageelse  {...}  {...}
1  TRUE
2  FALSE
```

```
\doifsymboldefinedelse  {...}  {...}  {...}  
1  NAAM  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifsymbolsetelse  {...}  {...}  {...}  
1  NAAM  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doiftaggednoteonsamepageelse  {...}  {...}  {...}  {...}  
1  NAAM  
2  NAAM  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doiftext  {...}  {...}  {...}  
1  TEKST  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doiftextelse  {...}  {...}  {...}  
1  TEKST  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doiftextflowcollectorelse  {...}  {...}  {...}  
1  NAAM  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doiftextflowelse  {...}  {...}  {...}  
1  NAAM  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doiftopofpageelse  {...}  {...}  
1  TRUE  
2  FALSE
```

```
\doiftypingfileelse  {...}  {...}  {...}  
1  FILE  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifundefined  {...}  {...}  
1  NAAM  
2  TRUE
```

```
\doifundefinedcounter  {...}  {...}  
1  NAAM  
2  TRUE
```

```
\doifundefinedelse  {...}  {...}  {...}  
1  NAAM  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifunknownfontfeature  {...}  {...}  {...}  
1  NAAM  
2  TRUE  
3  FALSE
```

<pre> \doifurldefinedelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvalue {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvalueelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluenothing {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvaluenothingelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluesomething {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvariableelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doindentation </pre>
<pre> \dollar </pre>
<pre> \doloop {...} * COMMANDO </pre>
<pre> \doloopoverlist {...,¹...} {...²} 1 TEKST 2 COMMANDO </pre>
<pre> \donothing </pre>
<pre> \dontconvertfont </pre>
<pre> \dontleavehmode </pre>
<pre> \dontpermitspacesbetweenegroups </pre>

```
\doordefinieren    [...1.]    [...2.]    [...,3..=..,..]
```

$$\backslash\text{DOORDEFINITIE} \quad [\dots,\dots] \quad \{\dots\} \quad \dots \quad \backslash\text{par}$$

\doorlabelen [¹...] [²...] [...,³..³..³..]

\doornummersen [¹...] [²...] [...,³...≡...,...]

`\DOORNUMMERING` [...¹,...] {...².} ...³ \par

`\dopositionaction {..}`

`\doprocesslocalsetups` `\{...\*,...\}`

$$\backslash\mathrm{doquadrupleargument} \quad \backslash^1\ldots \quad [^2\ldots] \quad [^3\ldots] \quad [^4\ldots] \quad [^5\ldots]$$
$$\backslash\mathrm{doquadrupleempty} \quad \backslash.^1 \quad [.^2] \quad [.^3] \quad [.^4] \quad [.^5]$$
$$\backslash\mathrm{doquadruplegroupempty} \quad \backslash.^1 \quad \{.^2\} \quad \{.^3\} \quad \{.^4\} \quad \{.^5\}$$
$$\backslash\mathrm{doquintupleargument} \quad \backslash^1\ldots \quad [^2\ldots] \quad [^3\ldots] \quad [^4\ldots] \quad [^5\ldots] \quad [^6\ldots]$$
$$\backslash\mathrm{doquintupleempty} \quad \backslash^1 \dots \quad [^2 \dots] \quad [^3 \dots] \quad [^4 \dots] \quad [^5 \dots] \quad [^6 \dots]$$

<code>\doquintuplegroupempty</code>	<code>\dots</code>	<code>\dots</code>	<code>\dots</code>	<code>\dots</code>	<code>\dots</code>	<code>\dots</code>
1 CSNAME		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
2 TEKST						
3 TEKST						
4 TEKST						
5 TEKST						
6 TEKST						

\dorechecknextindentation

```
\dorecurse    {..1..}    {..2..}
1  GETAL
2  COMMANDO
```

```
\dorepeatwithcommand    [...]1    \...2
1   TEKST GETAL*TEKST
2   CSNAME
```

`\doreplacefeature` $\{\dots, \dots\}$
 * NAAM

`\doresetandaddfeature` $\{\dots, \dots\}$
* NAAM

```
\doresetattribute    {...}
*    NAAM
```

```
\dorotatebox    {\dots}    \dots    {\dots}
```

```
1  GETAL
```

```
2  CSNAME
```

```
3  CONTENT
```

```
\dosetattribute    {1...}    {2...}
1  NAAM
2  GETAL
```

```
\dosetleftskipadaption    {...}
*   ja nee standaard MAAT
```

```
\dosetrighskipadaption    {...}
*   ja nee standaard MAAT
```

```
\dosetupcheckedinterlinespace {..,..*..,..}
*   erft: \stelinterliniein
```

```
\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}
*   aan uit reset auto klein middel groot GETAL MAAT
```

`\dosetupcheckedinterlinespace` `{...}`
* NAAM

\doseventupleargument	\ ¹ ...	[.. ² ..]	[.. ³ ..]	[.. ⁴ ..]	[.. ⁵ ..]	[.. ⁶ ..]	[.. ⁷ ..]	[.. ⁸ ..]
1 CSNAME								
2 TEKST								
3 TEKST								
4 TEKST								
5 TEKST								
6 TEKST								
7 TEKST								
8 TEKST								

<code>\dotaggedplaceholder</code>
<code>\dotfill</code>
<code>\dotfskip {...}</code> <code>* MAAT</code>
<code>\dotoks \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\dotripleargument \.^1. [...] [.^3.] [...]</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEKST</code> <code>3 TEKST</code> <code>4 TEKST</code>
<code>\dotripleargumentwithset \.^1. [...,^2,...] [.^3.] [...]</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEKST</code> <code>3 TEKST</code> <code>4 TEKST</code>
<code>\dotripleempty \.^1. [...] [.^3.] [...]</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEKST</code> <code>3 TEKST</code> <code>4 TEKST</code>
<code>\dotripleemptywithset \.^1. [...,^2,...] [.^3.] [...]</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEKST</code> <code>3 TEKST</code> <code>4 TEKST</code>
<code>\dotriplegroupempty \.^1. {...} {...} {...}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEKST</code> <code>3 TEKST</code> <code>4 TEKST</code>
<code>\doublebond</code>
<code>\dousecurrentlanguageparameter</code>
<code>\douselanguageparameter \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\dowith {...,^1,...} {...}</code> <code>1 COMMANDO</code> <code>2 COMMANDO</code>
<code>\dowithminmaxrangeslice {...} {...} {...} {...} {...,^5,...}</code> <code>1 GETAL</code> <code>2 GETAL</code> <code>3 GETAL</code> <code>4 GETAL</code> <code>5 GETAL</code>
<code>\dowithnextbox {...} \.^2. {...}</code> <code>1 COMMANDO</code> <code>2 CSNAME</code> <code>3 CONTENT</code>

$\backslash$ dowithnextboxcontent {...} {...} \... {...} 1 COMMANDO 2 COMMANDO 3 CSNAME 4 CONTENT
$\backslash$ dowithnextboxcontentcs \... \... \... {...} 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
$\backslash$ dowithnextboxcs \... \... {...} 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash$ dowithpargument *.. * CSNAME
$\backslash$ dowithrange {..., ¹ ...} \... ² 1 GETAL GETAL:GETAL 2 CSNAME
$\backslash$ dowithwargument *.. * CSNAME
$\backslash$ dpofstring {...} * TEKST
$\backslash$ drawbalancepoints [...,.. [*] ...] * dx = MAAT OPT * dy = MAAT * sx = MAAT * sy = MAAT * lijndikte = MAAT
$\backslash$ drawbreakpoints [...,.. [*] ...] * dx = MAAT OPT * dy = MAAT * sx = MAAT * sy = MAAT * lijndikte = MAAT
$\backslash$ dummydigit
$\backslash$ dummyparameter {...} * PARAMETER
$\backslash$ dunnelijn
$\backslash$ dunnelijnen [...,.. [*] ...] * erft: $\backslash$ steldunnelijneni ^{OPT} n
$\backslash$ ETEX
$\backslash$ EveryLine {...} * COMMANDO
$\backslash$ EveryPar {...} * COMMANDO

\edefconvertedargument \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\UNIT {...} * CONTENT instances: unit
\unit {...} * CONTENT
\eenregel [...] * VERWIJZING
\eerstesubpagina
\efcmaxheight {...} * NAAM
\efcmaxwidth {...} * NAAM
\efcminheight {...} * NAAM
\efcminwidth {...} * NAAM
\efcparameter { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\effect [¹ ...] { ² ...} 1 binnen buiten beide normaal verborgen clip rek NAAM 2 CONTENT
\elapsedseconds
\elapsedsteptime
\elapsedtime
\em
\emphasisboldface
\emphasistypeface
\emphasize
\emptycolumnset [..., [*] ...,...] * breedte = MAAT * hoogte = MAAT * c = GETAL * r = GETAL * methode = hier vast boven onder tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt * optie = pagina * nboven = GETAL * nonder = GETAL

<code>\emptyhangrangestep</code>
<code>\emspace</code>
<code>\enableasciimode</code>
<code>\enabledelimiter</code>
<code>\enabledirectives</code> <code>[...*,...]</code> * NAAM
<code>\enableexperiments</code> <code>[...*,...]</code> * NAAM
<code>\enablefiller</code>
<code>\enablemathautofencing</code>
<code>\enablemathautonumbers</code>
<code>\enablemathautospaceing</code>
<code>\enablemathpunctuation</code>
<code>\enablemathrules</code>
<code>\enablemode</code> <code>[...*,...]</code> * NAAM
<code>\enableoutputstream</code> <code>[...]</code> * NAAM
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime</code> <code>[...]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers</code> <code>[...*,...]</code> * NAAM
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\env</code> <code>{...}</code> * PARAMETER
<code>\envvar</code> <code>{...¹}</code> <code>{...²}</code> 1 PARAMETER 2 COMMANDO

<code>\epos {...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\equaldigits {...}</code> <code>* TEKST</code>
<code>\ergens {...} {...} [...]</code> <code>1 TEKST</code> <code>2 TEKST</code> <code>3 VERWIJZING</code>
<code>\eTeX</code>
<code>\everydefineCOMMANDO</code>
<code>\everypresetCOMMANDO</code>
<code>\everysetupCOMMANDO</code>
<code>\everysetupCOMMANDOroot</code>
<code>\everyswitchCOMMANDO</code>
<code>\executeifdefined {...} {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 COMMANDO</code>
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \... {...} {...}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 PARAMETER</code> <code>3 TEKST</code>
<code>\expanded {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\expandeddoif {...} {...} {...}</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 TRUE</code>
<code>\expandeddoifelse {...} {...} {...} {...}</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 TRUE</code> <code>4 FALSE</code>
<code>\expandeddoifnot {...} {...} {...}</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 TRUE</code>
<code>\expandfontsynonym \... {...}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 NAAM</code>

<pre> \expdoif {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE </pre>
<pre> \expdoifcommonelse {...,¹...} {...,²...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \expdoifelse {...} {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \expdoifelsecommon {...,¹...} {...,²...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \expdoifelseinset {...} {...,²...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \expdoifinsetelse {...} {...,²...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \expdoifnot {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE </pre>
<pre> \externalfigurecollectionmaxheight {...} * NAAM </pre>
<pre> \externalfigurecollectionmaxwidth {...} * NAAM </pre>
<pre> \externalfigurecollectionminheight {...} * NAAM </pre>
<pre> \externalfigurecollectionminwidth {...} * NAAM </pre>
<pre> \externalfigurecollectionparameter {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER </pre>
<pre> \externfiguur [...]¹ [...]² [...,³...]³ 1 FILE OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuexternalfigure </pre>
<pre> \F {...} * + - = * GETAL </pre>

\fakebox .* * NAAM GETAL
\fakeleftdelimiter
\fakerightdelimiter
\fastdecrement \.* * CSNAME
\fastincrement \.* * CSNAME
\fastlocalframed [¹ ...] [... ² ...,...] { ³ ...} 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\fastloopfinal
\fastloopindex
\fastscale { ¹ ...} { ² ...} 1 GETAL 2 CONTENT
\fastsetup {.*} * NAAM
\fastsetupwithargument { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 CONTENT
\fastsetupwithargumentswapped { ¹ ...} { ² ...} 1 CONTENT 2 NAAM
\fastswitchtobodyfont {.*} * x xx klein groot script scriptscript
\fastxsxy { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 GETAL 2 GETAL 3 CONTENT
\feature [¹ ...] [... ² ,...] 1 + - = ! > < meer minder nieuw reset default oud lokaal 2 NAAM
\feature { ¹ ...} {... ² ,...} 1 + - = ! > < meer minder nieuw reset default oud lokaal 2 NAAM

```

\ fenced [^{.}] [^{.}]{.} [^{.}]{.} {^{.}}
1 cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus ceiling floor
moustache uppercorner lowercorner group openbracket nothing mirroredparenthesis mirroredbracket mirroredbrace
mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle mirroredsolidus mirroredceiling
mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket mirrorednothing
interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval varopeninterval varleftopeninterval
varrightopeninterval integerinterval abs innerproduct integerpart norm set sequence tuple NAAM
2 erft: \setupmathfences
3 CONTENT

```

```

\ fenced [^{.}] [^{.}]{.} [^{.}]{.} {^{.}} {^{.}}
1 tupanddownarrows tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow NAAM
2 erft: \setupmathfences
3 CONTENT
4 CONTENT

```

```

\FENCE [^{.}]{.} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences
2 CONTENT
instances: parenthesis bracket brace ceiling floor interval openinterval closedinterval
leftopeninterval rightopeninterval varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval
integerinterval abs innerproduct integerpart norm set sequence tuple

```

```

\ abs [^{.}]{.} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences
2 CONTENT

```

```

\FENCE [^{.}]{.} {^{.}} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\ brace [^{.}]{.} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences
2 CONTENT

```

```

\ bracket [^{.}]{.} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences
2 CONTENT

```

```

\ ceiling [^{.}]{.} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences
2 CONTENT

```

```

\ closedinterval [^{.}]{.} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences OPT
2 CONTENT

```

```

\ floor [^{.}]{.} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences
2 CONTENT

```

```

\ innerproduct [^{.}]{.} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences OPT
2 CONTENT

```

```

\ integerinterval [^{.}]{.} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences OPT
2 CONTENT

```

```

\ integerpart [^{.}]{.} {^{.}}
1 erft: \setupmathfences OPT
2 CONTENT

```

$\backslash\text{interval}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{leftopeninterval}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{norm}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{openinterval}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{parenthesis}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{rightopeninterval}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{sequence}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{set}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{tuple}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{varleftopeninterval}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{varopeninterval}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{varrightopeninterval}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathfences^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{fetchallmarkings}$ $[\dots]$ $[\dots]$ 1 <code>MARKERING</code> 2 <code>pagina NAAM GETAL</code>
$\backslash\text{fetchallmarks}$ $[\dots]$ * <code>MARKERING</code>
$\backslash\text{fetchmark}$ $[\dots]$ $[\dots]$ 1 <code>MARKERING</code> 2 <code>eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole</code>

<pre> \fetchmarking [...]¹ [...]² [...]³ 1 MARKERING 2 pagina NAAM GETAL 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole </pre>
<pre> \fetchonemark [...]¹ [...]² 1 MARKERING 2 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole </pre>
<pre> \fetchonemarking [...]¹ [...]² [...]³ 1 MARKERING 2 pagina NAAM GETAL 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole </pre>
<pre> \fetchruntimecommand \...¹ {...}² 1 CSNAME 2 FILE </pre>
<pre> \fetchtwomarkings [...]¹ [...]² 1 MARKERING 2 pagina NAAM GETAL </pre>
<pre> \fetchtwomarks [...][*] * MARKERING </pre>
<pre> \fieldbody [...]¹ [...]²...[...] 1 NAAM 2 erft: \setupfieldbody </pre>
<pre> \fifthoffivearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST </pre>
<pre> \fifthofsixarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST </pre>
<pre> \figurefilename </pre>
<pre> \figurefilepath </pre>
<pre> \figurefiletype </pre>
<pre> \figurefullname </pre>
<pre> \figureheight </pre>
<pre> \figurenaturalheight </pre>
<pre> \figurenaturalwidth </pre>

$\backslash$ figuresymbol [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 FILE NAAM 2 erft: \externfiguur
$\backslash$ figurewidth
$\backslash$ filbreak
$\backslash$ filename {...} * FILE
$\backslash$ filledhboxb ¹ ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
$\backslash$ filledhboxc ¹ ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
$\backslash$ filledhboxg ¹ ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
$\backslash$ filledhboxk ¹ ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
$\backslash$ filledhboxm ¹ ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
$\backslash$ filledhboxr ¹ ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
$\backslash$ filledhboxy ¹ ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
$\backslash$ filler [...] * sym symbool lijn breedte spatie NAAM
$\backslash$ fillupto [¹ ...] {...} 1 sym symbool lijn breedte spatie NAAM 2 TEKST
$\backslash$ filterfromnext {...} {...} ³ ... ⁴ ... ⁵ ... ⁶ ... ⁷ ... 1 GETAL 2 GETAL 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT
$\backslash$ filterfromvalue ¹ ... {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL

\filterlist {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\filterpages [...]¹ [...,²...] [...,³...^{OPT},...]

1 FILE
2 even oneven GETAL GETAL:GETAL
3 breedte = MAAT
n = GETAL
categorie = NAAM
variant = a b default pagina

\filterreference {...}

* default tekst titel nummer pagina realpage

\finishregisterentry [...]¹ [...,²...] [...,³...^{OPT},...]

1 NAAM
2 label = NAAM
sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST
ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST
variant = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE

\firstcharacter

\firstcounter [...]¹ [...]²^{OPT}

1 NAAM
2 GETAL

\firstcountervalue [...]

* NAAM

\firstinlist [...]^{*},...]

* COMMANDO

\firstoffivearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST

\firstoffourarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

\firstofoneargument {...}

* TEKST

\firstofoneunexpanded {...}

* TEKST

\firstofsixarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

\firstofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\firstoftwoarguments {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\firstoftwounexpanded {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\firstrealpage
\firstrealpagenumber
\firstsubcountervalue [... ¹] [... ²] 1 NAAM 2 GETAL
\firstsubpagenumber
\firstuserpage
\firstuserpagenumber
\fitfieldframed [... ¹ ... ² ...] {...} 1 erft: \stelomlijndin OPT 2 CONTENT
\fittopbaselinegrid {...} * CONTENT
\flag {...} * NAAM
\floatuserdataparameter {...} * PARAMETER
\flushallmarginblocks [... [*]] * MAAT OPT
\flushbox {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\flushboxregister ... * NAAM GETAL
\flushcollector [... [*]] * NAAM
\flushcolumnset

\flushedrightlastline
\flushinitial
\flushlayer [...] * NAAM
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnoterange [...] * NAAM
\flushnotes
\flushoutputstream [...] * NAAM
\flushpageblocks [...,*,...] * NAAM
\flushshapebox
\flushsidefloats
\flushsidefloatsafterpar
\flushsubcolumnsets [...] * gespreid OPT
\flushtextflow {...} * NAAM
\flushtokens [...] * NAAM
\flushtoks *... * CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {...} * NAAM
\fontcharbyindex {...} * GETAL
\fontclass
\fontclassname {...} {...} 1 NAAM 2 FONT

$\backslash$ fourthofsixarguments $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ $\{.^5.\}$ $\{.^6.\}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
$\backslash$ frameddimension $\{.^*.\}$ * PARAMETER
$\backslash$ FRAMEDMATH $[.^1.^2.^3.^4.^5.^6.]$ $\{.^2.\}$ 1 erft: \stelomlijndin OPT 2 CONTENT instances: framedmath mathstrikeout mathcrossout
$\backslash$ framedmath $[.^1.^2.^3.^4.^5.^6.]$ $\{.^2.\}$ 1 erft: \stelomlijndin OPT 2 CONTENT
$\backslash$ mathcrossout $[.^1.^2.^3.^4.^5.^6.]$ $\{.^2.\}$ 1 erft: \stelomlijndin OPT 2 CONTENT
$\backslash$ mathstrikeout $[.^1.^2.^3.^4.^5.^6.]$ $\{.^2.\}$ 1 erft: \stelomlijndin OPT 2 CONTENT
$\backslash$ framedparameter $\{.^*.\}$ * PARAMETER
$\backslash$ freezeaveragecharacterwidth
$\backslash$ freezedimenmacro $\backslash.^1.$ $\backslash.^2.$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash$ freezemeasure $[.^1.]$ $[.^2.]$ 1 NAAM 2 MAAT
$\backslash$ freezeparagraphproperties
$\backslash$ frenchspacing
$\backslash$ fromlinenote $[.^1.]$ $\{.^2.\}$ 1 VERWIJZING 2 TEKST
$\backslash$ frozenhbox $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash$ frule .. $\backslash$ relax * width_ MAAT height_ MAAT depth_ MAAT radius_ MAAT line_ MAAT type_ TEKST data_ TEKST name_ TEKST radius_ MAAT corner_ TEKST
$\backslash$ fsp $\{.^*.\}$ * KARAKTER
$\backslash$ GetPar

\GotoPar
\Greeknumerals {...} * GETAL
\gdefconvertedargument \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\gdefconvertedcommand \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\gebruikblokken [..., ¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 criterium = tekst SECTIE
\gebruikexterndocument [... ¹] [... ²] [... ³] 1 NAAM 2 FILE 3 TEKST
\gebruikexternfiguur [... ¹] [... ²] [... ³] [..., ⁴ ...,...] 1 NAAM 2 FILE 3 NAAM 4 erft: \setuexternalfigure
\gebruikJSscripts [... ¹] [..., ² ...] 1 FILE 2 NAAM
\gebruikmodule [... ¹] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 m p s x t 2 FILE 3 PARAMETER = WAARDE
\gebruikpad [...,*...] * PATH
\gebruiksymbolen [...*...] * FILE
\gebruiktypescript [... ¹] [... ²] [... ³] 1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual alles 2 NAAM fallback default dtp simple 3 formaat naam
\gebruiktypescriptfile [...*...] * reset FILE
\gebruikURL [... ¹] [... ²] [... ³] [... ⁴] 1 NAAM 2 URL 3 FILE 4 TEKST
\gebruikurl [... ¹] [... ²] [... ³] [... ⁴] 1 NAAM 2 URL 3 FILE 4 TEKST

\geenbovenenonderregels
\geendimensie {...} * CONTENT
\geenhoofdenvoetregels
\geenspatie
\geenwitruimte
\getboxfromcache {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL
\getboxllx ... * NAAM GETAL
\getboxlly ... * NAAM GETAL
\getbufferdata [...] OPT * BUFFER
\getcommacommandsize [...,*,...] * COMMANDO
\getcommalistsize [...,*,...] * COMMANDO
\getdatavalue {...} * NAAM
\getdayoftheweek {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 GETAL
\getdayspermonth {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL
\getdefinedbuffer [...] OPT * BUFFER
\getdocumentargument {...} * NAAM
\getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\getdocumentfilename {...} * GETAL
\getdummyparameters [...,..=,..,..] * PARAMETER = WAARDE

<code>\getemptyparameters</code> [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\geteparameters</code> [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\getexpandedparameters</code> [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\getfiguredimensions</code> [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 FILE 2 erft: \setuexternalfigure OPT
<code>\getfirstcharacter</code> {...} * TEKST
<code>\getfromcommacommand</code> [..., ¹ ...] [... ² .] 1 COMMANDO 2 GETAL
<code>\getfromcommalist</code> [..., ¹ ...] [... ² .] 1 COMMANDO 2 GETAL
<code>\getfromluatable</code> \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 PARAMETER GETAL
<code>\getglyphdirect</code> { ¹ ...} { ² ...} 1 FONT 2 GETAL KARAKTER
<code>\getglyphstyled</code> { ¹ ...} { ² ...} 1 FONT 2 GETAL KARAKTER
<code>\getgparameters</code> [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\getinlineuserdata</code>
<code>\getlocalfloat</code> {...} * GETAL
<code>\getlocalfloats</code>
<code>\getMPdata</code>
<code>\getMPdrawing</code>
<code>\getMPlayer</code> [¹ ...] [..., ² ...,...] { ³ ...} 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT OPT

\getmessage {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM GETAL
\getnamedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 NAAM
\getnamedglyphdirectscaled {...} {...} {...} 1 GETAL 2 FONT 3 NAAM
\getnamedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 NAAM
\getnaturaldimensions ... * NAAM GETAL
\getnoflines {...} * MAAT
\getobject {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\getobjectdimensions {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\getobjectreference {...} {...} \... {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT
\getobjectreferencepage {...} {...} \... {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT
\getpaletsize [...] * NAAM
\getparameters [...] [...,... ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getparwrapper {...} * NAAM
\getprivatechar {...} * NAAM
\getprivateslot {...} * NAAM

<pre> \getrandomcount \... {...} {...} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \getrandomdimen \... {...} {...} 1 CSNAME 2 MAAT 3 MAAT </pre>
<pre> \getrandomfloat \... {...} {...} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \getrandomnumber \... {...} {...} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \getrandomseed *... * CSNAME </pre>
<pre> \getraweparameters [...] [...,..²...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getrawgparameters [...] [...,..²...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getrawnoflines {...} * MAAT </pre>
<pre> \getrawparameters [...] [...,..²...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getrawxparameters [...] [...,..²...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getreference [...] [...] 1 default tekst titel nummer pagina realpage 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \getreferenceentry {...} * default tekst titel nummer pagina realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {...} * MAAT </pre>
<pre> \getshapetext </pre>
<pre> \getsubstring {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \gettokenlist [...] * NAAM </pre>

\getuserdata
\getuvalue {...} * NAAM
\getvalue {...} * NAAM
\getvariable {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 COMMANDO
\getxparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\globaldisablemode [...;...] * NAAM
\globalenablemode [...;...] * NAAM
\globalletempty *... * CSNAME
\globalpopbox ... * NAAM GETAL
\globalpopmacro *... * CSNAME
\globalpreventmode [...;...] * NAAM
\globalprocesscommalist [...] ¹ *... ² 1 COMMANDO 2 CSNAME
\globalpushbox ... * NAAM GETAL
\globalpushmacro *... * CSNAME
\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix * + - TEKST
\globalswapcounts *... *... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapdimens *... *... ² 1 CSNAME 2 CSNAME

```
1 CSNAME
2 CSNAME
```

* NAAM

* FONT

* GETAL

1 TEKST
2 TEKST

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT
7	CONTENT
8	CONTENT

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT

1	TEKST
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST
5	TEKST

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT
7	CONTENT
8	CONTENT
9	CONTENT

* CONTENT

* TEKST

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT
7	CONTENT

* TEKST

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT
7	CONTENT
8	CONTENT
9	CONTENT
10	CONTENT

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST

1 CONTENT
2 CONTENT

1 TEKST

2 TEKST

* CSNAME

* CSNAME

* INHOUD

\goodbreak
\grabbufferdata [¹ ...] [² ...] [³ ...] [⁴ ...] 1 CATEGORY OPT 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM
\grabbufferdatadirect { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM
\grabuntil { ¹ ...} \ ² ... 1 NAAM 2 CSNAME
\graphicline [¹ ...] [... ² ...] 1 NAAM OPT 2 s m a x h d o e c r t b T B MAAT GETAL KLEUR
\grayvalue { [*] ...} * KLEUR
\greedystring ¹ ... \at ² ... \to \ ³ ... \and \ ⁴ ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME
\greeknumerals { [*] ...} * GETAL
\grijskleur [¹ ...] { ² ...} 1 KLEUR 2 CONTENT
\groot [*] ... * KARAKTER
\grootkorps
\groter
\groupedcommand { ¹ ...} { ² ...} 1 COMMANDO 2 COMMANDO
\groupedcommandcs \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\gsetboxllx ¹ ... { ² ...} 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\gsetboxlly ¹ ... { ² ...} 1 NAAM GETAL 2 MAAT

`\gujaratinumerals` `{..}`

`\gurmurkhinumerals {..}`

```
\haalbuffer    [...,*,...]
```

\haalBUFFER

```
\haalmarkering      [1...]      [2...]      [3...]
1  MARKERING
2  pagina NAAM GETAL
3  eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole
   previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole
```

\haarlijn

`\hairspace`

\halflinestrut

\halfstrut

`\halfwaybox` `{...}`

\handhaafblokken $\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \dots \end{smallmatrix} \right]$ $\left[\begin{smallmatrix} 2 \\ \dots \end{smallmatrix} \right]$

`\handlemissingcharacters`

`\handletokens` ¹... `\with` ²...

\handchrift

\hash

`\hboxofvbox` . . . *

$$\backslash\hbox{boxreference} \quad [\dots^1\dots] \quad \{\dots^2\}$$

`\hboxBOX` `{...}`

\hbreak

$$\backslash hcontainer \quad \overset{1}{\dots} \quad \{\overset{2}{\dots}\}$$

\hdofstring {...} * TEKST
\headhbox ¹ ... {... ² } 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\headnumbercontent
\headnumberdistance
\headnumberwidth
\headreferenceattributes
\headsetupspacing
\headtextcontent
\headtextdistance
\headtextwidth
\headvbox ¹ ... {... ² } 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\headwidth
\hebrewnumerals {...} * GETAL
\heightanddepthofstring {...} * TEKST
\heightofstring {...} * TEKST
\heightspanningtext {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
\helptekst [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST 3 TEKST
\HELP [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 VERWIJZING ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST instances: helptext
\helptext [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST 3 TEKST

\hexnumber {...} * GETAL
\hexstringtonumber {...} * GETAL
\hglue ... * MAAT
\hiddencitation [...] * VERWIJZING
\hiddencite [...] * VERWIJZING
\hidestacking [...,*...] * GETAL
\highlight [...] ¹ {...} ² 1 NAAM 2 TEKST
\HIGHLIGHT {...} * TEKST
\highordinalstr {...} * TEKST
\hilo [...] ¹ {...} ² {...} ³ 1 links rechts 2 CONTENT 3 CONTENT
\himilo {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\hl [...] * GETAL ^{OPT}
\hoofdtaal [...] * TAAL
\hoog {...} * CONTENT
\HIGH {...} * CONTENT instances: unitshigh
\unitshigh {...} * CONTENT
\horizontalbox [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} {...} ³ 1 NAAM 2 erft: \setuphorizontalbox 3 CONTENT

\horizontalgrowingbar [...,.*=...,...] * erft: \setuppositionbar
\horizontalpositionbar [...,.*=...,...] * erft: \setuppositionbar
\hpackbox
\hpackedbox
\hphantom {...} * CONTENT
\hpos {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\hsizefraction {...} {...} 1 MAAT 2 GETAL
\hsmash {...} * CONTENT
\hsmashbox ... * NAAM GETAL
\hsmashed {...} * CONTENT
\hspace [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 klein middel groot normaal default geen .5 1 2 3 spraak citeer interquotation citaat sentence intersentence definitief NAAM
\htdpofstring {...} * TEKST
\htofstring {...} * TEKST
\huidigedatum [...;...] * jaar year:NAAM y y:NAAM ^{FF} yy Y Y:NAAM YY maand month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MAAND MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M dag day:NAAM day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAAM d:+ d:ord d:++ d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord weekdag weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali WEEKDAG WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W kenmerk spatie _␣ TEKST hebrew:to jalali:to jalali:from
\huidigedatum [...] * NAAM OPT
\huidigekopnummer
\hyphen
\hyphenatedcoloredword {...} * TEKST

1	NAAM	OPT
2	GETAL	

* FILE

* TEKST

* CONTENT

* TEKST

* TEKST

* TEKST

* CONTENT

```

1 CSNAME
2 GETAL

```

```
1 TRUE
2 FALSE
```

```

1  CSNAME
2  NAAM
3  TRUE
4  FALSE

```

```
1 TRUE
2 FALSE
```

```
1 TRUE
2 FALSE
```

```
1  TEKST
2  TRUE
3  FALSE
```

	I
1	TRUE
2	FALSE

<pre> \iftrialtypesetting .¹. \else .². \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \ifxml {.¹.} {.².} .³. \else .⁴. \fi 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \ifxmlatt {.¹.} {.².} {.³.} .⁴. \else .⁵. \fi 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST 4 TRUE 5 FALSE </pre>
<pre> \ifxmlatempty {.¹.} {.².} .³. \else .⁴. \fi 1 NODE 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \ifxmlempty {.¹.} {.².} .³. \else .⁴. \fi 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \ifxmlselfempty {.¹.} {.².} .³. \else .⁴. \fi 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \ifxmltext {.¹.} {.².} .³. \else .⁴. \fi 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \ignoreimplicitspaces </pre>
<pre> \ignoretagsinexport [...[*]...] * NAAM </pre>
<pre> \ignorevalue {.[*].} * NAAM </pre>
<pre> \im {.[*].} * CONTENT </pre>
<pre> \in {.¹.} {.².} [...³.] 1 TEKST^{OPT} ^{OPT} 2 TEKST 3 VERWIJZING </pre>
<pre> \includeMPOverlaydata </pre>
<pre> \includemenu [...[*].] * NAAM </pre>

\includesvgbuffer [¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 BUFFER 2 offset = MAAT cache = ja PATH OPT
\includesvgfile [¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 FILE 2 offset = MAAT cache = ja PATH OPT
\includeversioninfo {...} * NAAM
\incrementcounter [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 GETAL OPT
\incrementedcounter [...] * NAAM
\incrementpagenumber
\incrementsubpagenumber
\incrementvalue {...} * NAAM
\indentation
\infofont
\infofontbold
\inheritedCOMMANDOomlijnd {...} * CONTENT
\inheritedCOMMANDOframedbox {...} .. ² 1 TEKST 2 NAAM GETAL
\inheritparameter [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 TEKST 2 TEKST 3 PARAMETER
\inhibitallspacing
\inhibitblank
\inhibitwhitespace
\initializeboxstack {...} * NAAM
\inlijnd [...,.. ¹ ...,...] {...} ² 1 erft: \stelomlijndffh 2 CONTENT

\insertblankbefore [...] * erft: \blanko
\insertlineafter {...} * CONTENT
\insertlinebefore {...} * CONTENT
\insertpages [...] [...] [...] 1 FILE OPT OPT 2 GETAL 3 breedte = MAAT n = GETAL categorie = NAAM variant = a b default pagina
\inspectluatable \... * CSNAME
\installactionhandler {...} * NAAM
\installactivecharacter \... * KARAKTER
\installaligncommand {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\installanddefineactivecharacter \... {...} 1 KARAKTER 2 COMMANDO
\installattributestack \... * CSNAME
\installautocommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME
\installautosetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installbasicautosetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installbasicparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installbottomframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\installcommalistprocessor {...} \... 1 NAAM 2 CSNAME

<pre> \installcommalistprocessorcommand {...} \^2. 1 NAAM 2 CSNAME </pre>
<pre> \installcommandhandler \^1... {...} \^3. 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installcorenamespace {...} * NAAM </pre>
<pre> \installctxfunction \^1... {...} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \installctxscanner \^1... {...} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \installdefinehandler \^1... {...} \^3. 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installdefinitionset \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdefinitionsetmember \^1... {...} \^3... {...} 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME 4 NAAM </pre>
<pre> \installdirectcommandhandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectparameterhandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectparametersethandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectsetuphandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectstyleandcolorhandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installeertaal [...^1] [...,...^2,...] 1 NAAM 2 erft: \steltaal in </pre>
<pre> \installeertaal [...^1] [...^2] 1 NAAM 2 TAAL </pre>

<pre> \installframedautocommandhandler \¹... {²...} \³... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installframedcommandhandler \¹... {²...} \³... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installglobalmacrostack \[*]... * CSNAME </pre>
<pre> \installinheritedframed {[*]...} * NAAM </pre>
<pre> \installleftframerenderer {¹...} {²...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installlocalcurrenthandler \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installmacrostack \[*]... * CSNAME </pre>
<pre> \installnamespace {[*]...} * NAAM </pre>
<pre> \installoutputroutine \¹... {²...} 1 CSNAME 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installpagearrangement ¹... {²...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installparameterhandler \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparameterhashhandler \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparametersethandler \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparentinjector \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installprotectedctxfunction \¹... {²...} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \installprotectedctxscanner \¹... {²...} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>

<pre> \installrightframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installrootparameterhandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installsetuphandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installsetuponlycommandhandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installshipoutmethod {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installsimplecommandhandler \^1... {...} \^3... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installsimpleframedcommandhandler \^1... {...} \^3... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installstyleandcolorhandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installstylisticautosetuphandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installswitchcommandhandler \^1... {...} \^3... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installswitchsetuphandler \^1... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installtexdirective {...} {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO </pre>
<pre> \installtextracker {...} {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO </pre>
<pre> \installtopframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>

\installunitsseparator { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\installunitsspace { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\installversioninfo { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\INSTANCEparameter { [*] ...} * PARAMETER
\integerrounding { [*] ...} * GETAL
\interactiebalk [¹ ...] _{OPT} [..., ² ...] _{OPT} 1 NAAM 2 erft: \stelinteractiebalkin
\interactiebuttons [..., ¹ ...] _{OPT} [..., ² ...] 1 erft: \stelinteractiebalkin 2 pagina subpagina VERWIJZING
\interactiemenu [¹ ...] _{OPT} [..., ² ...] _{OPT} 1 NAAM 2 erft: \stelinteractiemenuin
\intertext { [*] ...} * TEKST
\interwordspaceafter
\interwordspacebefore
\interwordspaces { [*] ...} * GETAL
\interwordspacesafter { [*] ...} * GETAL
\interwordspacesbefore { [*] ...} * GETAL
\invokepagehandler { ¹ ...} { ² ...} 1 normaal geen NAAM 2 CONTENT
\invullijnen [..., ¹ ...] _{OPT} { ² ...} _{OPT} { ³ ...} _{OPT} 1 erft: \stelinvullijneni ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
\invulregel [..., [*] ...] * erft: \stelinvulregelsin

\invulstekst [... ¹ ...] 1 erft: \stelinvullijnen ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
\italic
\italiccorrection
\italicface
\italicvet
\items [... ¹ ...] 1 erft: \stelitems ^{OPT} 2 TEKST
\itemtag [... [*] ...] * VERWIJZING ^{OPT}
\jobfilename
\jobfilesuffix
\justimages
\Kap {...} * TEKST
\FRAMEDTEXT [... ¹ ...] 1 erft: \stelkadertekst ^{ffT} 2 CONTENT instances: framedtext
\framedtext [... ¹ ...] 1 erft: \stelkadertekst ^{ffT} 2 CONTENT
\kannadanumerals {...} * GETAL
\kap {...} * TEKST
\kapitaal {...} * TEKST
\keephyphensequences
\keeplinestogether {...} * GETAL
\keeporphans
\keeptoddlers
\keeptwins

\koreannumerals {...} * GETAL
\koreannumeralsc {...} * GETAL
\koreannumeralsp {...} * GETAL
\koreanparentnumerals {...} * GETAL
\LAMSTEX
\LATEX
\LamSTeX
\LaTeX
\Letter {...} * GETAL
\Letters {...} * GETAL
\LMTX
\LUAJITTEX
\LUAMETATEX
\LUATEX
\Lua
\LuajitTeX
\LuaMetaTeX
\LuaTeX
\laag {...} * CONTENT
\LOW {...} * CONTENT instances: unitslow
\unitslow {...} * CONTENT
\laatstesubpagina

\LABELtaal instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
\btxlabeltaal
\headtaal
\labeltaal
\mathlabeltaal
\operatorortaal
\prefixtaal
\suffixtaal
\taglabeltaal
\unittaal
\LABELtekst {...} * PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
\btxlabeltekst {...} * PARAMETER
\headtekst {...} * PARAMETER
\labeltekst {...} * PARAMETER
\mathlabeltekst {...} * PARAMETER
\operatorortekst {...} * PARAMETER
\prefixtekst {...} * PARAMETER
\suffixtekst {...} * PARAMETER
\taglabeltekst {...} * PARAMETER
\unittekst {...} * PARAMETER
\LABELtexts {...} {...} 1 PARAMETER 2 TEKST instances: head label mathlabel

$\backslash\text{headtexts}$ $\{...\}^1$ $\{...\}^2$ 1 PARAMETER 2 TEKST
$\backslash\text{labeltexts}$ $\{...\}^1$ $\{...\}^2$ 1 PARAMETER 2 TEKST
$\backslash\text{mathlabeltexts}$ $\{...\}^1$ $\{...\}^2$ 1 PARAMETER 2 TEKST
$\backslash\text{LABEL}$ $[...,\dots]^1$ $\{...\}^2$ 1 VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST
$\backslash\text{laho}$ $[...]^1$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 links rechts 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{languageCharacters}$ $\{...\}$ * GETAL
$\backslash\text{languagecharacters}$ $\{...\}$ * GETAL
$\backslash\text{languagecharwidth}$ $\{...\}$ * TAAL
$\backslash\text{lastcounter}$ $[...]^1$ $[...]^2$ 1 NAAM OPT 2 GETAL
$\backslash\text{lastcountervalue}$ $[...]$ * NAAM
$\backslash\text{lastdigit}$ $\{...\}$ * GETAL
$\backslash\text{lastlinewidth}$
$\backslash\text{lastnaturalboxdp}$
$\backslash\text{lastnaturalboxht}$
$\backslash\text{lastnaturalboxwd}$
$\backslash\text{lastparwrapper}$ $\{...\}$ * NAAM
$\backslash\text{lastpredefinedsymbol}$
$\backslash\text{lastrealpage}$
$\backslash\text{lastrealpagenumber}$

$\backslash\text{lastsubcountervalue}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 GETAL
$\backslash\text{lastsubpagenumber}$
$\backslash\text{lasttwodigits}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{lastunitstring}$
$\backslash\text{lastuserpage}$
$\backslash\text{lastuserpagenumber}$
$\backslash\text{lateluacode}$ {...} * COMMANDO
$\backslash\text{layeredtext}$ [...,... ¹ ...,...] [...,... ² ...,...] {... ³ } {... ⁴ } 1 erft: $\backslash\text{setupplayer}$ OPT OPT 2 erft: $\backslash\text{setuplayeredtext}$ 3 TEKST 4 CONTENT
$\backslash\text{layerheight}$
$\backslash\text{layerwidth}$
$\backslash\text{lbox}$... ¹ {... ² } 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lhexnumber}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{lhexnumbers}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{leftbottombox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{leftbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefthbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtekst}$ {...} * PARAMETER instances: head label mathlabel
$\backslash\text{leftheadtekst}$ {...} * PARAMETER
$\backslash\text{leftlabeltekst}$ {...} * PARAMETER

<code>\leftmathlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\leftline {...}</code> * CONTENT
<code>\lefttorrighthbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvtop</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\leftparbox</code> [¹ ...] 1 globaal OPT 2 CONTENT
<code>\leftskipadaption</code>
<code>\leftsubguillemot</code>
<code>\lefttopbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lefttoright</code>
<code>\lefttorrighthbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvtop</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\legeregels</code> [...] * GETAL OPT
<code>\lesshyphens</code>
<code>\letbeundefined {...}</code> * NAAM
<code>\letcatcodecommand</code> \ ¹ ... ² ... \ ³ ... 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 CSNAME
<code>\letCOMMANDOparameter</code> { ¹ ...} \ ² ... 1 PARAMETER 2 CSNAME

<pre> \letcscsname \.^1. \csname ... ^2. \endcsname 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \letcsnamecs \csname ... ^1. \endcsname \.^2. 1 NAAM 2 CSNAME </pre>
<pre> \letcsnamecsname \csname ... ^1. \endcsname \csname ... ^2. \endcsname 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \letdummyparameter {...} \.^2. 1 PARAMETER 2 CSNAME </pre>
<pre> \letempty \.^* * CSNAME </pre>
<pre> \letfromCOMMANDOp parameter \.^1. {...} ^2. 1 CSNAME 2 PARAMETER </pre>
<pre> \letgvalue {...} \.^2. 1 NAAM 2 CSNAME </pre>
<pre> \letgvalueempty {...} ^.* * NAAM </pre>
<pre> \letgvaluerelax {...} ^.* * NAAM </pre>
<pre> \letter {...} ^.* * GETAL </pre>
<pre> \letterampersand </pre>
<pre> \letterat </pre>
<pre> \letterbackslash </pre>
<pre> \letterbar </pre>
<pre> \letterbgroup </pre>
<pre> \letterclosebrace </pre>
<pre> \lettercolon </pre>
<pre> \letterdollar </pre>
<pre> \letterdoublequote </pre>
<pre> \letteregroup </pre>
<pre> \letterescape </pre>

<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterhyphen</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\letters {...}</code> <code>* GETAL</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing [.¹.] {..².}</code> <code>1 GETAL OPT</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue {..¹.} \..².</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\letvalueempty {..[*].}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\letvaluerelax {..[*].}</code> <code>* NAAM</code>


```
\links ...
* \{ \[ \langle \lgroup \lparent \lparenthesis \lparen \lbracket \lbrack \lbrace \lceil \lceil \lceil \lfloor \lfloor \lfloor \lrcorner
\llcorner \lmoustache \llbracket \langle \llangle \lgroup \lvert \singleverticalbar \doubleverticalbar \tripleverticalbar
\lvert \lVert \linterval \llointerval KARAKTER
```

```

\listcitation    [...,\stackrel{1}{...},...]    [...,\stackrel{2}{...}]
1  referentie   = VERWIJZINGPT
    variant     = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                  authoryear
    voor        = COMMANDO
    na          = COMMANDO
    links       = COMMANDO
    rechts      = COMMANDO
    erft: \setupbtx
2  VERWIJZING

```

```
\listcitation [...] [...]
1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING
```

```

\listcitation    [...,\sup{1}...,...]    [...,\sup{2}...,...]
1  referentie   = VERWIJZING
    variant     = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                  authoryear
    voor        = COMMANDO
    na          = COMMANDO
    links       = COMMANDO
    rechts      = COMMANDO
    erft: \setupbtx
2  PARAMETER    = WAARDE

```

```

\listcite    [...1...]    [...2]
1  referentie = VERWIJZING
    variant   = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                authoryear
    voor      = COMMANDO
    na        = COMMANDO
    links     = COMMANDO
    rechts    = COMMANDO
    erft: \setupbtx
2  VERWIJZING

```

```
\listcite [...] [...]
1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING
```

```

\listcite    [...,1...,...]    [...,2...,...]
1  referentie = VERWIJZING
    variant   = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                authoryear
    voor      = COMMANDO
    na        = COMMANDO
    links     = COMMANDO
    rechts    = COMMANDO
    erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE

```

\listnamespaces

\literalmode

\llap {...}
* CONTENT

```
\loadanyfile    [...]
* FILE
```

\loadanyfileonce [...] * FILE
\loadbtxdefinitionfile [...] * FILE
\loadbtxreplacementfile [...] * FILE
\loadcldfile [...] * FILE
\loadcldfileonce [...] * FILE
\loadfontgoodies [...] * FILE
\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localanchorx {...} ¹ ... ² ... ³ 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL
\localanchory {...} ¹ ... ² ... ³ 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL
\localbox [...] ¹ {...} ² 1 NAAM 2 CONTENT
\localframed [...] ¹ [...,... ² ...,...] _{OPT} {...} ³ 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\localframedwithsettings [...] ¹ [...,... ² ...,...] _{OPT} {...} ³ 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT

\localhsize
\localmargintext [...] ¹ {...} ² 1 NAAM 2 CONTENT
\localpopbox ... * NAAM GETAL
\localpopmacro \... * CSNAME
\localpushbox ... * NAAM GETAL
\localpushmacro \... * CSNAME
\localundefine {...} * NAAM
\locatedfilepath
\locatefilepath {...} * FILE
\locfilename {...} * FILE
\loggingall
\lomihi {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\lowerbox {...} ¹ \... ² {...} ³ 1 MAAT 2 CSNAME 3 CONTENT
\lowercased {...} * TEKST
\lowercasestring ... ¹ \to \... ² 1 TEKST 2 CSNAME
\lowercasing
\lowerlefthdoubleninequote
\lowerleftsingleninequote
\lowerrighthdoubleninequote
\lowerrightsingleninequote

<code>\LOWHIGH</code> $[...]$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 links rechts ^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\LOWMIDHIGH</code> $\{...\}$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lrbbox</code> $\{...\}$ $\{...\}$ $\{...\}$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 MAAT 2 MAAT 3 MAAT 4 MAAT 5 CONTENT
<code>\ltop</code> $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\ltrhbox</code> $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\ltrtext</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\ltrvbox</code> $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\ltrvtop</code> $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\luaocode</code> $\{...\}$ * COMMANDO
<code>\luaconditional</code> $\overset{*}{...}$ * CSNAME
<code>\luaenvironment</code> $\overset{*}{...}$ * FILE
<code>\luaexpanded</code> $\{...\}$ * COMMANDO
<code>\luaexpr</code> $[...]$ $\{...\}$ 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\luafunction</code> $\{...\}$ * COMMANDO
<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luametaTeX</code>

<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {...} {...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\luasetup {...}</code> * NAAM
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\MAAND {...}</code> * GETAL
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFontLogo</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MetaPostLogo</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKLX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MKXL</code>
<code>\MONTHLONG {...}</code> * GETAL
<code>\MONTHSHORT {...}</code> * GETAL
<code>\MPanchor {...}</code> * NAAM

\MPbetex {...} * NAAM
\MPc {...} * NAAM
\MPcode [. ¹ .] {... ² .} 1 metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun 2 CONTENT
\MPcolor {...} * KLEUR
\MPcoloronly {...} * KLEUR
\MPcolumn {...} * NAAM
\MPd {...} * NAAM
\MPdpar \. ¹ . {... ² .} 1 CSNAME 2 PARAMETER
\MPdrawing {...} * CONTENT
\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {... ¹ .} {... ² .} 1 NAAM 2 NAAM
\MPgetmultishape {... ¹ .} {... ² .} 1 NAAM 2 NAAM
\MPgetposboxes {..., ¹ ...} {... ² .} 1 NAAM 2 NAAM
\MPh {...} * NAAM
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [. ¹ .] {... ² .} {... ³ .} 1 + OPT OPT 2 metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun 3 CONTENT
\MPLX

\MPleftskip {...} * NAAM
\MPll {...} * NAAM
\MPlr {...} * NAAM
\MPls {...} * NAAM
\MPMI
\MPML
\MPmenubuttons {...} * NAAM
\MPn {...} * NAAM
\MPnpar \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 PARAMETER
\MPoptions {...} * KLEUR
\MPoverlayanchor {...} * NAAM
\MPp {...} * NAAM
\MPpage {...} * NAAM
\MPpardata {...} * NAAM
\MPplus \ ¹ ... \ ² ... \ ³ ... 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
\MPpos {...} * NAAM
\MPpositiongraphic \ ¹ ... \ ² ... _{OPT} ... 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
\MPposset {...} * NAAM
\MPr {...} * NAAM

\MPrawvar {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\MPregion {...} * NAAM
\MPrest {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAAM
\MPrs {...} * NAAM
\MPspar \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 PARAMETER
\MPstring {...} * NAAM
\MPtext {...} * NAAM
\MPtransparency {...} * KLEUR
\MPul {...} * NAAM
\MPur {...} * NAAM
\MPVI
\MPv {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
\MPvar {...} * PARAMETER
\MPvariable {...} * PARAMETER
\MPvv {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\MPw {...} * NAAM
\MPwhd {...} * NAAM

\MPXL
\MPx {...} * NAAM
\MPxy {...} * NAAM
\MPxywhd {...} * NAAM
\MPy {...} * NAAM
\m [¹ ...] { ² ...} 1 default i:default i:half i:tight i:fixed NAAM 2 CONTENT
\maand {...} * GETAL
\makecharacteractive ... * KARAKTER
\makerawcommalist [..., ¹ ...] \ ² ... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\makestrutofbox ... * NAAM GETAL
\malayalamnumerals {...} * GETAL
\mapfontsize [¹] [²] [³] 1 NAAM 2 MAAT 3 MAAT
\mappedfontsize { ¹ } { ² ...} 1 NAAM 2 MAAT
\margindata [¹] [..., ² ...,...] [..., ³ ...,...] { ⁴ ...} 1 NAAM 2 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 3 erft: \setupmarginframed 4 CONTENT
\MARGINDATA [..., ¹ ...,...] [..., ² ...,...] { ³ ...} 1 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext

```

\atleftmargin  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\atrightrightmargin  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\ininner  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\ininneredge  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\ininnermargin  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inleft  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inleftedge  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inleftmargin  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inmargin  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inothert  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inouter  [...,\stackrel{1}{=},...]  [...,\stackrel{2}{=},...]  {...}
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

<pre> \inouteredge [...] ¹ [...] ² {...} 1 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \inoutermargin [...] ¹ [...] ² {...} 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \inright [...] ¹ [...] ² {...} 1 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \inrightedge [...] ¹ [...] ² {...} 1 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \inrightmargin [...] ¹ [...] ² {...} 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \margintext [...] ¹ [...] ² {...} 1 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \markanchor {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \markcontent [¹] {...} 1 reset alles NAAM ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \markedpages [...] * NAAM </pre>
<pre> \markeer (...¹,...) (...²,...) [...³] 1 POSITION 2 POSITION 3 VERWIJZING </pre>
<pre> \marker {...} * NAAM </pre>
<pre> \markinjector [...] * NAAM </pre>
<pre> \markpage [¹] [...²,...] 1 NAAM 2 [-+]GETAL </pre>
<pre> \markreferencepage </pre>

```
\mat    {...}
*    CONTENT
```

```

\math [...] {...}
1 default i:half i:tight i:fixed NAAM
2 CONTENT

```

$$\backslash\mathrm{MATHACCENT} \quad [\dots,\dots,\dots] \quad \{\dots\}$$

```

1  erft: \setupmathaccentCST
2  CONTENT
instances: grave acute hat tilde bar breve dot ddot overhook ring check overleftharpoon
overrightharpoon dddot ddddots widegrave wideacute widehat widetilde widebar widebreve
widedot wideddot widering widecheck widedddot vec wideoverleftharpoon wideoverrightharpoon
wideoverleftarrow wideoverrightarrow wideoverleftrightarrow conjugate closure wideundertilde
wideunderbar wideunderleftrightarrow wideunderrightarrow wideunderleftarrow
wideunderleftarrow wideunderrightarrow

```

```

\acute    [...,\stackrel{1}{=}\dots,\dots]    \{\dots\}
1  erft: \setupmathaccents
2  CONTENT

```

```
\bar      [...,\overset{1}{=}\dots]    {\dots}
1  erft: \setupmathaccents
2  CONTENT
```

```

\breve      [...,\stackrel{1}{=}\dots]    {\dots}
1  erft: \setupmathaccents
2  CONTENT

```

```
\check      [...1...2]      {...}
1  erft: \setupmathaccents
2  CONTENT
```

```
\closure      [..., ...1..., ...]    {...2}
1  erft: \setupmathaccents
2  CONTENT
```

```
\conjugate    [...,\stackrel{1}{=}\dots]    \{...\}
1  erft: \setupmathaccentsERT
2  CONTENT
```

```

\ddddot    [...,\overset{1}{..},...]    \overset{2}{...}
1  erft: \setupmathaccents
2  CONTENT

```

```

\dddot      [...,\stackrel{1}{=}\dots]    {\stackrel{2}{\dots}}
1  erft: \setupmathaccents
2  CONTENT

```

```

\ddot      [...,\dot{...}]      {\ddot{...}}
1  erft: \setupmathaccents
2  CONTENT

```

```

\dot      [...,\overset{1}{=}\dots]   \{...\}
1  erft: \setupmathaccents
2  CONTENT

```

```
\grave{...} [...] {...}
1  \erft:\setupmathaccents
2  CONTENT
```

$\hat{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\overhook{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\overleftharpoonup{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\overrightarrow{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\ring{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\tilde{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\vec{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\wideacute{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\widebar{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\widebreve{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\widecheck{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\widedddot{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\wideddot{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\widedot{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
$\widegrave{\hspace{.1cm}}$ $\left[\dots \overset{1}{=} \dots \right] \quad \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>

$\widehat{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\overleftarrow{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\overleftharpoonup{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\overrightarrow{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\overleftarrow{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\overrightarrow{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\overleftharpoonup{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\widetilde{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\underbar{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\underleftarrow{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\underleftharpoonup{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\underrightarrow{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\underleftarrow{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\underrightarrow{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\underleftharpoonup{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\undertilde{}$ $\left[\dots, \dots, \overset{1}{}, \dots \right] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \setupmathaccents</code> 2 <code>CONTENT</code>

instances: mathannotation

2 TEKST

 $\mathbf{\mathbb{R}}$ $\mathbb{I}$ $\mathbb{A}^1$

* CONTENT

3 NAAM GETAL

 $\mathbb{B}$

* NAAM GETAL.

2 TEKST

 $\backslash\mathrm{mathdefault}$

instances: ddotmarked barmarked hatmarked checkmarked brevemarked ringmarked tildemarked
ddotmarked daggermarked ddaggermarked astmarked starmarked primed doubleprimed tripleprimed
quadrupleprimed reverseprimed doublereverseprimed triplereverseprimed

2 CONTENT

2 CONTENT

2 CONTENT

2 CONTENT

2 CONTENT

$$\backslash\mathrm{ddaggergermarked} \quad [\dots,\dots\overset{1}{=}\dots,\dots] \quad \{\dots\overset{2}{.}\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimitedOPT
2  CONTENT
```

$$\backslash\mathrm{dddotmarked}\quad [\dots\dots\overset{1}{=}\dots\dots]\quad \{\overset{2}{\dots}\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimitedOPT
2  CONTENT
```

$$\backslash\mathrm{ddotmarked} \quad [\dots,\dots\overset{1}{=}\dots,\dots] \quad \{\dots\overset{2}{\dots}\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimitedOPT
2  CONTENT
```

$$\backslash\mathrm{doubleprimed} \quad [\dots,\dots\overset{1}{=}\dots,\dots] \quad \{\dots\}^2$$

```

1  erft: \setupmathdelimitedGPT
2  CONTENT

```

$$\backslash\text{doublereverseprimed} \quad [\dots\dots\overset{1}{=}\dots\dots] \quad \{\overset{2}{\dots}\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimited          OPT
2  CONTENT
```

$$\backslash\text{hatmarked} \quad [\dots\dots\overset{1}{=}\dots\dots] \quad \{\overset{2}{\dots\dots}\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimitedOPT
2  CONTENT
```

$$\backslash\mathrm{primed}\quad [\dots\dots\dots^1\dots\dots] \quad \{\dots\dots^2\dots\dots\}$$

```

1  erft: \setupmathdelimited
2  CONTENT

```

$$\backslash\mathrm{quadrupleprime}\quad [\dots\overset{1}{=}\dots]\quad \{\overset{2}{\dots}\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimited      OPT
2  CONTENT
```

$$\backslash\mathrm{reverseprimed} \quad [\dots\dots\overset{1}{=}\dots\dots] \quad \{\overset{2}{\dots}\}$$

```

1  erft: \setupmathdelimitedOPT
2  CONTENT

```

$$\backslash\mathrm{ringmarked}\quad [\dots\dots\overset{1}{=}\dots\dots]\quad \{\overset{2}{\dots\dots}\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimitedOPT
2  CONTENT
```

$$\backslash\mathrm{starmarked} \quad [\ldots\ldots\overset{1}{=}\ldots\ldots] \quad \{\overset{2}{\ldots}\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimitedOPT
2  CONTENT
```

$$\backslash \text{tildemarked} \quad [\dots\dots^1\dots\dots] \quad \{\dots^2\dots\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimitedOPT
2  CONTENT
```

$$\backslash\mathrm{tripleprime}\quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\overset{2}{\dots}\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimitedOPT
2  CONTENT
```

$$\backslash \text{triplereverseprimed} \quad [\dots\dots\overset{1}{=}\dots\dots] \quad \{\overset{2}{\cdot}\dots\}$$

```
1  erft: \setupmathdelimited          OPT
2  CONTENT
```

$$\mathop{\mathrm{mathdelim}}\limits_{\text{...}}^{1} \quad \mathop{\mathrm{mathdelim}}\limits_{\text{...}}^{2}$$

1	NAAM
2	GETAL

$\backslash\mathrm{mathdelimiter}$ $[...]$ $[...,\overset{2}{=}\dots]$ 1 NAAM OPT 2 erft: $\backslash\mathrm{setupmathdelimiters}$
$\backslash\mathrm{mathdelimiter}$ $[...]$ * GETAL OPT
$\backslash\mathrm{mathdelimiter}$ $[...,\overset{*}{=}\dots]$ * erft: $\backslash\mathrm{setupmathdelimiters}$ ^{PT}
$\backslash\mathrm{mathdigits}$ $\{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathrm{mathdouble}$ $[...]$ $\{...\}$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 beide vfenced OPT 2 GETAL 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathrm{MATHDOUBLEEXTENSIBLE}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathrm{setupmathstackers}$ OPT 2 TEKST instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket
$\backslash\mathrm{doublebar}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathrm{setupmathstackers}$ ^{PT} 2 TEKST
$\backslash\mathrm{doublebrace}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathrm{setupmathstackers}$ ^{PT} 2 TEKST
$\backslash\mathrm{doublebracket}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathrm{setupmathstackers}$ OPT 2 TEKST
$\backslash\mathrm{doubleparent}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathrm{setupmathstackers}$ ^{PT} 2 TEKST
$\backslash\mathrm{overbarunderbar}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathrm{setupmathstackers}$ OPT 2 TEKST
$\backslash\mathrm{overbraceunderbrace}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathrm{setupmathstackers}$ OPT 2 TEKST
$\backslash\mathrm{overbracketunderbracket}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathrm{setupmathstackers}$ OPT 2 TEKST
$\backslash\mathrm{overparentunderparent}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathrm{setupmathstackers}$ OPT 2 TEKST
$\backslash\mathrm{MATHDOUBLE}$ $\{...\}$ * TEKST

`\MATHEXTENSIBLE` $[...^1]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$

1 omgekeerd wiskunde te^{KST} chemie OPT OPT
 2 TEKST
 3 TEKST

instances: x_{rel} x_{equal} $x_{\text{leftarrow}}$ $x_{\text{rightarrow}}$ $x_{\text{leftrightarrow}}$ $x_{\text{longleftarrow}}$ $x_{\text{longrightarrow}}$
 $x_{\text{longleftrightarrow}}$ $x_{\text{Leftarrow}}$ $x_{\text{Rightarrow}}$ $x_{\text{Lefttrightharpoon}}$ $x_{\text{twoheadleftarrow}}$
 $x_{\text{twoheadrightarrow}}$ x_{mapsto} $x_{\text{hookleftarrow}}$ $x_{\text{hookrightarrow}}$ $x_{\text{leftharpoondown}}$ $x_{\text{leftharpoonup}}$
 $x_{\text{rightharpoondown}}$ $x_{\text{rightharpoonup}}$ $x_{\text{rightoverleftarrow}}$ $x_{\text{leftoverrightarrow}}$ $x_{\text{leftrightharpoons}}$
 $x_{\text{rightleftharpoons}}$ $x_{\text{triplerel}}$ m_{rel} m_{equal} $m_{\text{leftarrow}}$ $m_{\text{rightarrow}}$ $m_{\text{leftrightarrow}}$ $m_{\text{Leftarrow}}$
 $m_{\text{Rightarrow}}$ $m_{\text{Lefttrightharpoon}}$ $m_{\text{twoheadleftarrow}}$ $m_{\text{twoheadrightarrow}}$ m_{mapsto} $m_{\text{hookleftarrow}}$
 $m_{\text{hookrightarrow}}$ $m_{\text{leftharpoondown}}$ $m_{\text{leftharpoonup}}$ $m_{\text{rightharpoondown}}$ $m_{\text{rightharpoonup}}$
 $m_{\text{rightoverleftarrow}}$ $m_{\text{leftoverrightarrow}}$ $m_{\text{leftrightharpoons}}$ $m_{\text{rightleftharpoons}}$ $m_{\text{triplerel}}$
 t_{rel} t_{equal} t_{mapsto} $t_{\text{leftarrow}}$ $t_{\text{rightarrow}}$ $t_{\text{leftrightarrow}}$ $t_{\text{Leftarrow}}$ $t_{\text{Rightarrow}}$
 $t_{\text{Lefttrightharpoon}}$ $t_{\text{twoheadleftarrow}}$ $t_{\text{twoheadrightarrow}}$ t_{mapsto} $t_{\text{hookleftarrow}}$ $t_{\text{hookrightarrow}}$
 $t_{\text{leftharpoondown}}$ $t_{\text{leftharpoonup}}$ $t_{\text{rightharpoondown}}$ $t_{\text{rightharpoonup}}$ $t_{\text{rightoverleftarrow}}$
 $t_{\text{leftoverrightarrow}}$ $t_{\text{leftrightharpoons}}$ $t_{\text{rightleftharpoons}}$ $t_{\text{triplerel}}$ c_{returns} c_{gives}
 $c_{\text{mesomeric}}$ $c_{\text{equilibrium}}$ $c_{\text{cleaningright}}$ $c_{\text{cleaningleft}}$ $c_{\text{longreturns}}$ $c_{\text{longgives}}$ $c_{\text{longmesomeric}}$
 $c_{\text{longequilibrium}}$ $c_{\text{longcleaningright}}$ $c_{\text{longcleaningleft}}$

`\MATHEXTENSIBLE` $[...^1]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$

1 $\text{erft: } \text{\setupmathstackers}^{\text{OPT}}$ OPT OPT
 2 TEKST
 3 TEKST

instances: x_{rel} x_{equal} $x_{\text{leftarrow}}$ $x_{\text{rightarrow}}$ $x_{\text{leftrightarrow}}$ $x_{\text{longleftarrow}}$ $x_{\text{longrightarrow}}$
 $x_{\text{longleftrightarrow}}$ $x_{\text{Leftarrow}}$ $x_{\text{Rightarrow}}$ $x_{\text{Lefttrightharpoon}}$ $x_{\text{twoheadleftarrow}}$
 $x_{\text{twoheadrightarrow}}$ x_{mapsto} $x_{\text{hookleftarrow}}$ $x_{\text{hookrightarrow}}$ $x_{\text{leftharpoondown}}$ $x_{\text{leftharpoonup}}$
 $x_{\text{rightharpoondown}}$ $x_{\text{rightharpoonup}}$ $x_{\text{rightoverleftarrow}}$ $x_{\text{leftoverrightarrow}}$ $x_{\text{leftrightharpoons}}$
 $x_{\text{rightleftharpoons}}$ $x_{\text{triplerel}}$ m_{rel} m_{equal} $m_{\text{leftarrow}}$ $m_{\text{rightarrow}}$ $m_{\text{leftrightarrow}}$ $m_{\text{Leftarrow}}$
 $m_{\text{Rightarrow}}$ $m_{\text{Lefttrightharpoon}}$ $m_{\text{twoheadleftarrow}}$ $m_{\text{twoheadrightarrow}}$ m_{mapsto} $m_{\text{hookleftarrow}}$
 $m_{\text{hookrightarrow}}$ $m_{\text{leftharpoondown}}$ $m_{\text{leftharpoonup}}$ $m_{\text{rightharpoondown}}$ $m_{\text{rightharpoonup}}$
 $m_{\text{rightoverleftarrow}}$ $m_{\text{leftoverrightarrow}}$ $m_{\text{leftrightharpoons}}$ $m_{\text{rightleftharpoons}}$ $m_{\text{triplerel}}$
 t_{rel} t_{equal} t_{mapsto} $t_{\text{leftarrow}}$ $t_{\text{rightarrow}}$ $t_{\text{leftrightarrow}}$ $t_{\text{Leftarrow}}$ $t_{\text{Rightarrow}}$
 $t_{\text{Lefttrightharpoon}}$ $t_{\text{twoheadleftarrow}}$ $t_{\text{twoheadrightarrow}}$ t_{mapsto} $t_{\text{hookleftarrow}}$ $t_{\text{hookrightarrow}}$
 $t_{\text{leftharpoondown}}$ $t_{\text{leftharpoonup}}$ $t_{\text{rightharpoondown}}$ $t_{\text{rightharpoonup}}$ $t_{\text{rightoverleftarrow}}$
 $t_{\text{leftoverrightarrow}}$ $t_{\text{leftrightharpoons}}$ $t_{\text{rightleftharpoons}}$ $t_{\text{triplerel}}$ c_{returns} c_{gives}
 $c_{\text{mesomeric}}$ $c_{\text{equilibrium}}$ $c_{\text{cleaningright}}$ $c_{\text{cleaningleft}}$ $c_{\text{longreturns}}$ $c_{\text{longgives}}$ $c_{\text{longmesomeric}}$
 $c_{\text{longequilibrium}}$ $c_{\text{longcleaningright}}$ $c_{\text{longcleaningleft}}$

`\cequilibrium` $[...^1]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$

1 $\text{erft: } \text{\setupmathstackers}^{\text{OPT}}$ OPT OPT
 2 TEKST
 3 TEKST

`\cgives` $[...^1]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$

1 $\text{erft: } \text{\setupmathstackers}^{\text{OPT}}$ OPT OPT
 2 TEKST
 3 TEKST

`\cleaningleft` $[...^1]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$

1 $\text{erft: } \text{\setupmathstackers}^{\text{OPT}}$ OPT OPT
 2 TEKST
 3 TEKST

`\cleaningright` $[...^1]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$

1 $\text{erft: } \text{\setupmathstackers}^{\text{OPT}}$ OPT OPT
 2 TEKST
 3 TEKST

`\clongequilibrium` $[...^1]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$

1 $\text{erft: } \text{\setupmathstackers}^{\text{OPT}}$ OPT OPT
 2 TEKST
 3 TEKST

`\clonggives` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\clongleaningleft` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\clongleaningright` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\clongmesomeric` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\clongreturns` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\cmesomeric` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\creturns` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\mequal` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\mhookleftarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\mhookrightarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\mLeftarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\mLeftrightarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\mleftarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$
1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\mleftharpoondown` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mleftharpoonup` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mleftoverrightarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mleftrightharpoonup` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mleftrightharpoons` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mmapsto` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mRightarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mrel` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mrightarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mrightharpoondown` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mrightharpoonup` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mrightharpoons` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mrightharpoonoverleftarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

```
1  erft: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

`\mtriplerel` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\mtwoheadleftarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\mtwoheadrightarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\tequal` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\thookleftarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\thookrightarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\tLeftarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\tLeftrightarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\tleftarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\tleftharpoondown` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\tleftharpoonup` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\tleftoverrightarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\tleftrightarrow` $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$

1 `erft: \setupmathstackers`
2 `TEKST`
3 `TEKST`

$\leftrightharpoons$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\mapsto$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\rightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\rel$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\rightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\harpoonup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\harpoonup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\leftrightharpoons$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\rightarrowleftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\tripleleftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\twoheadleftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\twoheadrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\xequal$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$ <pre> 1 \erft: \setupmathstackers 2 TEKST 3 TEKST </pre>

`\xhookleftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xhookrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xLeftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xLeftrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xleftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xleftharpoondown` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xleftharpoonup` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xleftoverrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xletrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xleftrightharpoons` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xlongleftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xlongleftrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

`\xlongrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
1 `erft: \setupmathstackers` OPT OPT OPT
2 `TEKST`
3 `TEKST`

```
\xmapsto      [.,.,.1.,.,.]    {...2}    {...3}
1   erft: \setupmathstackers      OPT      OPT
2   TEKST
3   TEKST
```

```

\rightarrow      [...,\overset{1}{=}\dots]      \overset{2}{\{...\}}      \overset{3}{\{...\}}
1  \erft: \setupmathstackersOPT          OPT          OPT
2  TEKST
3  TEKST

```

```
\xrel    [...,1...,...]    {...2}    {...3}
1  erft: \setupmathstackers
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\xrightarrow{[\dots,\overset{1}{\dots},\dots]} \overset{2}{\{\dots\}} \overset{3}{\{\dots\}}
```

1 `\xrightarrow{\setupmathstacks` `\overset{1}{\dots}` `\overset{2}{\{\dots\}}` `\overset{3}{\{\dots\}}`

2 `\overset{1}{\dots}` `\overset{2}{\{\dots\}}` `\overset{3}{\{\dots\}}`

3 `\overset{2}{\{\dots\}}` `\overset{3}{\{\dots\}}`

$$\xrightarrow{\text{harpoon}} \left[\dots, \overset{1}{\dots}, \dots \right] \quad \left\{ \overset{2}{\dots} \right\} \quad \left\{ \overset{3}{\dots} \right\}$$

```

1  \erft: \setupmathstackers      OPT          OPT          OPT
2  TEKST
3  TEKST

```

$$\backslash\mathrm{rightharpoonup} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\overset{2}{\dots}\} \quad \{\overset{3}{\dots}\}$$

```
\xrightleftharpoons[OPT]{\overset{1}{\dots}}{\overset{2}{\dots}}{\overset{3}{\dots}}
```

```
1  \erft: \setupmathstackers
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\xrightarrowleftarrow{[...,\overset{1}{...},...]}{\overset{2}{...}}{\overset{3}{...}}
```

```
1  \erft: \setupmathstackers
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\xtriplerel    [...,\stackrel{1}{=},...]    {\stackrel{2}{.}}    {\stackrel{3}{...}}
```

```
1  erft: \setupmathstackers
```

```
2  TEKST
```

```
3  TEKST
```

$$\begin{array}{l} \backslash\mathrm{xtwoheadleftarrow} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\overset{2}{\dots}\} \quad \{\overset{3}{\dots}\} \\ 1 \quad \mathrm{erft: \backslash setupmathstackers} \quad \mathrm{OPT} \quad \mathrm{OPT} \quad \mathrm{OPT} \\ 2 \quad \mathrm{TEKST} \\ 3 \quad \mathrm{TEKST} \end{array}$$

```
\xtwoheadrightarrow [\dots\overset{1}{\dots}\dots] \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\}
```

```
\cequilibrium    [...]\{...}\{...}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\cgives      [..1]    {..2}    {..3}
1  omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

\cleaningleft [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT

2 TEKST

3 TEKST

\cleaningright [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT

2 TEKST

3 TEKST

\clongequilibrium [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT

2 TEKST

3 TEKST

\clonggives [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT

2 TEKST

3 TEKST

\clongleaningleft [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT

2 TEKST

3 TEKST

\clongleaningright [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT

2 TEKST

3 TEKST

\clongmesomeric [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT

2 TEKST

3 TEKST

\clongreturns [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT

2 TEKST

3 TEKST

\cmesomeric [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT

2 TEKST

3 TEKST

\creturns [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT

2 TEKST

3 TEKST

\mequal [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT

2 TEKST

3 TEKST

\mhookleftarrow [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT

2 TEKST

3 TEKST

\mhookrightarrow [...] {...} {...}

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT

2 TEKST

3 TEKST

$\backslash\mathrm{mLeftarrow}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mLeftrightarrow}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mleftarrow}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mleftharpoondown}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mleftharpoonup}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mleftoverrightarrow}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mleftrightharpoonup}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mleftrightharpoons}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mmapsto}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mRrightarrow}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mrel}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mrightharpoonup}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{mrightharpoondown}$ $[^1..]$ $\{^2..\}$ $\{^3..\}$ 1 omgekeerd wiskunde ^{OPT} tekst chemie ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST

```
\mrightarrowup      [...]1    {...}2    {...}3
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\mrightleftharpoons [..1]{..2} {..3}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie      OPT      OPT
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\mrightoverleftarrow{[...]}{\overset{2}{...}}{\overset{3}{...}}
```

```
1 omgekeerd wiskunde tekst chemieOPT
```

```
2 TEKSTOPT
```

```
3 TEKST
```

```
\mtriplerel  [...]\{...}\{...}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\mtwoheadleftarrow [...] {\dots} {\dots}
```

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT

2 TEKST

3 TEKST

```
\mtwoheadrightarrow  [1]  {2...}  {3...}
1  omgekeerd wiskunde tekst chemie      OPT      OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\tequal    [^1.]    {^2.}    {^3.}
1  omgekeerd wiskunde tekst chemie
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\thookleftarrow  [^{.1}]  {\^{.2}}  {\^{.3}}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\thookrightarrow    [^1]    {.^2}    {.^3}
1  omgekeerd wiskunde tekst chemie
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\tleftarrow [1.] {2.} {3.}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\Leftrightarrow [...] \{...\} \{...\}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\leftarrow [...] {\textsuperscript{2}} {\textsuperscript{3}}
```

```
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
```

```
2 TEKST
```

```
3 TEKST
```

```
\lefttharpoonowdown [ ... ] { ... } { ... }
1 omgekeerd wiskunde tekstOPTChemieOPT
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\lefttharpoonup    [...]{...}{...}
1  omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\leftoverrightarrow    [...^1]    {...^2}    {...^3}
1  omgekeerd wiskunde tekst chemie
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\leftrightharrow [...] {\dots} {\dots}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\lefttrightharpoons [..] {...} {...}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie      OPT      OPT
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\tmapsto [...] {...} {...}
```

```
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
```

```
2 TEKST
```

```
3 TEKST
```

```
\tRrightarrow    [^...]    {\.^...}    {\.^...}
1 omgekeerd wiskundeOPTtekst chemieOPT
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\trrel    [...1]    {...2}    {...3}
1  omgekeerdOPT wiskundeOPT tekstOPT chemieOPT
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\trightarrow    [...]    {\.^{.2}.}    {\.^{.3}.}
1  omgekeerd wiskundeOPTtekst chemieOPT
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\trightharpoonowdown    [..1]    {..2}    {..3}
1  omgekeerd wiskunde tekst chemie      OPT      OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\trightharpoonupup   [...1]   {...2}   {...3}
1   omgekeerd wiskunde tekstOPT chemieOPT
2   TEKST
3   TEKST
```

```
\trightleftharpoons [..1] {..2} {..3}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie      OPT      OPT
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\trightoverleftarrow [...]  {\dots}  {\dots}
1  omgekeerd wiskunde tekst chemie      OPT      OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\ttriplerel  [...1]  {...2}  {...3}
1  omgekeerd wiskundeOPT tekst chemieOPT
2  TEKST
3  TEKST
```

$\twoheadleftarrow$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\twoheadrightarrow$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\xequal$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\hookleftarrow$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\hookrightarrow$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\xLeftarrow$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\xleftrightharpoonup$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\xleftarrow$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\xleftharpoonupdown$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\xleftharpoonup$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\xleftoverrightarrow$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\xleftrightharpoonright$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\xleftrightharpoons$ [...] {...} {...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST

```
\xlongleftarrow{[...]{...}{...}}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\xlongleftarrow[...]{...}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\xlongrightarrow[...]{...}{...}
```

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie

2 TEKST

3 TEKST

```
\xmapsto [...] {}2 {}3
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\xrightarrow[...]{...}{...}
```

```
1 omgekeerd wiskundeOPTtekst chemieOPT
```

```
2 TEKST
```

```
3 TEKST
```

```
\xrel      [...]1    {...}2    {...}3
1  omgekeerdGPT wiskundeGPT tekstGPT chemieGPT
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\xrightarrow[...]{...}{...}
```

```
1 omgekeerd wiskundeOPTtekst chemieOPT
```

```
2 TEKST
```

```
3 TEKST
```

```
\xrightarpoonowdown    [ 1 ]    { 2 ... }    { 3 ... }
1  omgekeerd wiskunde tekst chemie      OPT      OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\xrightarrowup [...] {...} {...}
```

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie

2 TEKST

3 TEKST

```
\xrightleftharpoons[...]{...} {...} {...}
```

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT

2 TEKST

3 TEKST

```
\xrightarrowleft [1] {2} {3}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\xtriplerel [...] {...} {...}
1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\xtwoheadleftarrow [1.] {2.} {3.}
```

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT

2 TEKST

3 TEKST

$\backslash$ twoheadrightarrow [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash$ mathfiller {...} * GETAL
$\backslash$ MATHFILLER instances: relfill equalfill leftarrowfill rightarrowfill twoheadleftarrowfill twoheadrightarrowfill mapstofill leftharpoondownfill leftharpoonupfill rightharpoondownfill rightharpoonupfill rightoverleftarrowfill leftoverrightarrowfill triplerelfill leftrightarrowfill Leftarrowfill Rightarrowfill Leftrightarrowfill Rightrightarrowfill
$\backslash$ equalfill
$\backslash$ Leftarrowfill
$\backslash$ Leftrightarrowfill
$\backslash$ leftarrowfill
$\backslash$ leftharpoondownfill
$\backslash$ leftharpoonupfill
$\backslash$ leftoverrightarrowfill
$\backslash$ leftrightarrowfill
$\backslash$ mapstofill
$\backslash$ Rightarrowfill
$\backslash$ Rightrightarrowfill
$\backslash$ relfill
$\backslash$ rightarrowfill
$\backslash$ rightharpoondownfill
$\backslash$ rightharpoonupfill
$\backslash$ rightoverleftarrowfill
$\backslash$ triplerelfill
$\backslash$ twoheadleftarrowfill
$\backslash$ twoheadrightarrowfill
$\backslash$ mathfraktur

$\backslash\text{MATHFRAMED}$ $[\dots,\dots,\dots] \{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathframed^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code> instances: <code>mframed inmframed mcframed mtfamed</code>
$\backslash\text{inmframed}$ $[\dots,\dots,\dots] \{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathframed^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{mcframed}$ $[\dots,\dots,\dots] \{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathframed^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{mframed}$ $[\dots,\dots,\dots] \{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathframed^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{mtfamed}$ $[\dots,\dots,\dots] \{\dots\}$ 1 <code>erft: \setupmathframed^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{MATHFUNCTION}$ instances: <code>arccos arcsin arctan arccosh arcsinh arctanh acos asin atan arg cosh cos coth cot</code> <code>csc deg det dim erf erfc erfi exp gcd hom inf inv injlim ker lg liminf limsup lim ln log</code> <code>median max min mod projlim Pr sec sinh sin sup tanh tan diff adj coker neg</code>
$\backslash\text{acos}$
$\backslash\text{adj}$
$\backslash\text{arccos}$
$\backslash\text{arccosh}$
$\backslash\text{arcsin}$
$\backslash\text{arcsinh}$
$\backslash\text{arctan}$
$\backslash\text{arctanh}$
$\backslash\text{arg}$
$\backslash\text{MATHFUNCTION}$ $\{\dots\}$ * <code>CONTENT</code> instances: <code>adjoint orthogonalcomplement transpose derivative secondderivative</code> <code>thirdderivative fourthderivative preimage inverse</code>
$\backslash\text{adjoint}$ $\{\dots\}$ * <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{derivative}$ $\{\dots\}$ * <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{fourthderivative}$ $\{\dots\}$ * <code>CONTENT</code>

$\backslash\text{inverse}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{orthogonalcomplement}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{preimage}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{secondderivative}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{thirdderivative}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{transpose}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{asin}$
$\backslash\text{atan}$
$\backslash\text{coker}$
$\backslash\text{cos}$
$\backslash\text{cosh}$
$\backslash\text{cot}$
$\backslash\text{coth}$
$\backslash\text{csc}$
$\backslash\text{deg}$
$\backslash\text{det}$
$\backslash\text{diff}$
$\backslash\text{dim}$
$\backslash\text{erf}$
$\backslash\text{erfc}$
$\backslash\text{erfi}$
$\backslash\text{exp}$
$\backslash\text{gcd}$
$\backslash\text{hom}$

<code>\inf</code>
<code>\injlim</code>
<code>\inv</code>
<code>\ker</code>
<code>\lg</code>
<code>\lim</code>
<code>\liminf</code>
<code>\limsup</code>
<code>\ln</code>
<code>\log</code>
<code>\max</code>
<code>\median</code>
<code>\min</code>
<code>\mod</code>
<code>\neg</code>
<code>\Pr</code>
<code>\projlim</code>
<code>\sec</code>
<code>\sin</code>
<code>\sinh</code>
<code>\sup</code>
<code>\tan</code>
<code>\tanh</code>
<code>\mathGreeknumerals</code> <code>{...}</code> * GETAL
<code>\mathgreeknumerals</code> <code>{...}</code> * GETAL

$\backslash\mathgroupedcommandcs$ $\backslash^*...$ * CSNAME
$\backslash\mathit$
$\backslash\mathit{italic}$
$\backslash\mathlimop$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathnesting$ $[...^1...]$ $\{...\}^2$ 1 GETAL OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathNESTING$ $[...^1...]$ $\{...\}^2$ 1 erft: $\backslash\mathnesting$ OPT 2 CONTENT instances: mathtogether mathloose
$\backslash\mathloose$ $[...^1...]$ $\{...\}^2$ 1 erft: $\backslash\mathnesting$ OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathtogether$ $[...^1...]$ $\{...\}^2$ 1 erft: $\backslash\mathnesting$ OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathnolop$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathop$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathop{d}{\mathop{limits}}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathOPERATOR$ $[...^1...]$ $\{...\}^2$ 1 erft: $\backslash\mathoperators$ OPT OPT 2 INHOUD instances: integral iintegral iintegral iiiintegral int iint iint iiiint oint oint oiiint intc ointc aointc sumint barint doublebarint slashint aodownintc rectangularpoleintc semicirclepoleintc circlepoleoutsideintc circlepoleinsideintc squareintc hookleftarrowint timesint capint cupint upperint lowerint sum blackboardsum modtwosum prod coprod bigwedge bigvee bigcap bigcup bigodot bigoplus bigotimes bigudot biguplus bigsqcap bigsqcup bigtimes leftouterjoin rightouterjoin fullouterjoin bigbottom bigtop bigsolidus bigreversesolidus bigdoublewedge bigdoublevee
$\backslash\mathdownintc$ $[...^1...]$ $\{...\}^2$ 1 erft: $\backslash\mathoperators$ OPT OPT 2 INHOUD
$\backslash\mathintc$ $[...^1...]$ $\{...\}^2$ 1 erft: $\backslash\mathoperators$ OPT OPT 2 INHOUD
$\backslash\mathbarint$ $[...^1...]$ $\{...\}^2$ 1 erft: $\backslash\mathoperators$ OPT OPT 2 INHOUD

$\backslash\mathrm{bigbottom} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigcap} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigcup} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigdoublevee} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigdoublewedge} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigodot} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigoplus} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigotimes} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigreversesolidus} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigsolidus} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigsqcap} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigsqcup} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigtimes} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigtop} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{bigudot} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>

$\backslash\text{biguplus}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{bigvee}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{bigwedge}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{blackboardsum}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{capint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{circlepoleinsideintc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{circlepoleoutsideintc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{coprod}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{cupint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{doublebarint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{fullouterjoin}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{hookleftarrowint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{iiiint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{iiiintegral}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\backslash\text{iiint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <pre> 1 \erft:\setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>

$\iiint \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\iint \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\iint \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\int \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\int c \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\int \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\leftouterjoin \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\lowerint \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\modtwo\sum \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\oiint \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\oint \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\oint \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\oint c \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\prod \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>
$\rectangularpoleintc \dots \frac{1}{\dots} \dots \{ \dots \}$ <pre> 1 \erft: \setupmathoperators^{OPT} 2 \INHOUD </pre>

$\backslash\mathrm{rightouterjoin}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{semicirclepoleintc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{slashint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{squareintc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{sum}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{sumint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{timesint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{upperint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 <code>erft: \setupmathoperators</code> OPT OPT 2 <code>INHOUD</code>
$\backslash\mathrm{mathopnolimits}$ $\{...\}$ * <code>CONTENT</code>
$\backslash\mathrm{mathoptext}$ $\{...\}$ * <code>TEKST</code>
$\backslash\mathrm{mathopwithlimits}$ $\{...\overset{1}{.}\}$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 <code>CONTENT</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\mathrm{MATHORNAMENT}$ $\{...\}$ * <code>CONTENT</code>
$\backslash\mathrm{mathortext}$ $\{...\overset{1}{.}\}$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 <code>TEKST</code> 2 <code>TEKST</code>
$\backslash\mathrm{mathover}$ $[...\overset{1}{.}]$ $[...,\overset{2}{=},...]$ $\{...\overset{3}{.}\}$ $\{...\overset{4}{.}\}$ 1 <code>boven vfenced</code> OPT OPT 2 <code>erft: \setupmathstackers</code> 3 <code>GETAL</code> 4 <code>TEKST</code>

`\MATHOVEREXTENSIBLE` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

instances: `overleftarrow` `overrightarrow` `overlefttriarow` `overtwoheadleftarrow`
`overtwoheadrightarrow` `overlefttailarrow` `overrighttailarrow` `overleftbararrow`
`overrightbararrow` `overlefthookarrow` `overrighthookarrow` `overleftharpoonup` `overleftharpoondown`
`overrightharpoonup` `overrightharpoondown` `overRightarrow` `overLeftarrow` `overLefttriarow`
`overLeftbararrow` `overRightbararrow` `overbar` `overbrace` `overparent` `overbracket`

`\overbar` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overbrace` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overbracket` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overLeftarrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overLeftbararrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overLefttriarow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overleftarrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overleftbararrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overleftharpoondown` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overleftharpoonup` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overlefthookarrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overlefttriarow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

`\overlefttailarrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 `erft: \setupmathstackers` OPT
2 `TEKST`

```
1  erft: \setupmathstackersOPT
2  TEKST
```

```
1  erft: \setupmathstackers      OPT
2  TEKST
```

```
1  erft: \setupmathstackers      OPT
2  TEKST
```

```
1  erft: \setupmathstackers      OPT
2  TEKST
```

```
1  erft: \setupmathstackers          OPT
2  TEKST
```

```
1  erft: \setupmathstackers
2  TEKST
```

```
1      erft: \setupmathstackers
2      TEKST
```

```
1  erft: \setupmathstackers
2  TEKST
```

```

1  erft: \setupmathstackers
2  TEKST

```

```
1  erft: \setupmathstackers
2  TEKST
```

```

1  erft: \setupmathstackers                                OPT
2  TEKST

```

```

1  boven                                OPT
2  TEKST
3  TEKST

```

```

1  TEKST
2  TEKST
instances: overbartext overbracetext overparenttext overbrackettext

```

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

$\overbracket{\text{text}}$ $\{.^1..\}$ $\{.^2..\}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\overparent{\text{text}}$ $\{.^1..\}$ $\{.^2..\}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\mathcal{MATHOVER}$ $\{.^*..\}$ * TEKST instances: interiorset
$\mathcal{interiorset}$ $\{.^*..\}$ * TEKST
$\mathcal{mathqed}$
$\mathcal{MATHRADICAL}$ $[...,.^1...]$ $[...,.^2..]$ $\{...,.^3..\}$ 1 erft: $\mathcal{setupmathradical}$ ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT instances: root sqrt rannuity lannuity lrannuity rlannuity annuity lbannuity rbannuity rlbannuity lrbannuity
$\mathcal{annuity}$ $[...,.^1...]$ $[...,.^2..]$ $\{...,.^3..\}$ 1 erft: $\mathcal{setupmathradical}$ ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT
$\mathcal{lannuity}$ $[...,.^1...]$ $[...,.^2..]$ $\{...,.^3..\}$ 1 erft: $\mathcal{setupmathradical}$ ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT
$\mathcal{lbannuity}$ $[...,.^1...]$ $[...,.^2..]$ $\{...,.^3..\}$ 1 erft: $\mathcal{setupmathradical}$ ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT
$\mathcal{lrannuity}$ $[...,.^1...]$ $[...,.^2..]$ $\{...,.^3..\}$ 1 erft: $\mathcal{setupmathradical}$ ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT
$\mathcal{rlbannuity}$ $[...,.^1...]$ $[...,.^2..]$ $\{...,.^3..\}$ 1 erft: $\mathcal{setupmathradical}$ ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT
$\mathcal{rannuity}$ $[...,.^1...]$ $[...,.^2..]$ $\{...,.^3..\}$ 1 erft: $\mathcal{setupmathradical}$ ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT
$\mathcal{rbannuity}$ $[...,.^1...]$ $[...,.^2..]$ $\{...,.^3..\}$ 1 erft: $\mathcal{setupmathradical}$ ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT
$\mathcal{rlannuity}$ $[...,.^1...]$ $[...,.^2..]$ $\{...,.^3..\}$ 1 erft: $\mathcal{setupmathradical}$ ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT

$\rlbannuity$ $[...,\dots^1...]$ $[...^2]$ $\{...\}^3$ 1 <code>erft: \setupmathradical^{PT}</code> OPT 2 TEKST 3 CONTENT
$\root$ $[...,\dots^1...]$ $[...^2]$ $\{...\}^3$ 1 <code>erft: \setupmathradical^{PT}</code> OPT 2 TEKST 3 CONTENT
$\sqrt$ $[...,\dots^1...]$ $[...^2]$ $\{...\}^3$ 1 <code>erft: \setupmathradical^{PT}</code> OPT 2 TEKST 3 CONTENT
$\mathrm$
$\mathrowanchored$ $\{...\}$ * NAAM GETAL
$\mathscript$
$\MATHSIMPLEALIGN$ $[...,\dots^1...]$ $\{...\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathsimplealign^{PT}</code> OPT 2 CONTENT instances: equationsystem lequationsystem reequationsystem
$\equationsystem$ $[...,\dots^1...]$ $\{...\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathsimplealign^{PT}</code> OPT 2 CONTENT
$\lequationsystem$ $[...,\dots^1...]$ $\{...\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathsimplealign^{PT}</code> OPT 2 CONTENT
$\requationsystem$ $[...,\dots^1...]$ $\{...\}^2$ 1 <code>erft: \setupmathsimplealign^{PT}</code> OPT 2 CONTENT
$\mathsl$
$\mathss$
$\mathstacker$ $[...^1]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ $\{...\}^4$ 1 omgekeerd wiskunde ^{PT} tekst chemie 2 GETAL 3 TEKST 4 TEKST
$\mathsync$ $\{...\}^1$ $\{...\}^2$ 1 NAAM 2 GETAL
$\mathtext$ $\dots^1$ $\{...\}^2$ OPT 1 TEKST 2 TEKST
$\mathtextauto$ $\{...\}^1$ $\{...\}^2$ 1 TEKST 2 TEKST

$\backslash$ MATHTEXT {...} * TEKST instances: mathtext mathtexttf mathtextit mathtextsl mathtextbf mathtextbi mathtextbs mathword mathwordtf mathwordit mathwordsl mathwordbf mathwordbi mathwordbs mathsplit mathsplittf mathsplitit mathsplitsl mathsplitbf mathsplitbi mathsplitbs
$\backslash$ mathsplit {...} * TEKST
$\backslash$ mathsplitbf {...} * TEKST
$\backslash$ mathsplitbi {...} * TEKST
$\backslash$ mathsplitbs {...} * TEKST
$\backslash$ mathsplitit {...} * TEKST
$\backslash$ mathsplitsl {...} * TEKST
$\backslash$ mathsplittf {...} * TEKST
$\backslash$ mathtext {...} * TEKST
$\backslash$ mathtextbf {...} * TEKST
$\backslash$ mathtextbi {...} * TEKST
$\backslash$ mathtextbs {...} * TEKST
$\backslash$ mathtextit {...} * TEKST
$\backslash$ mathtextsl {...} * TEKST
$\backslash$ mathtexttf {...} * TEKST
$\backslash$ mathword {...} * TEKST
$\backslash$ mathwordbf {...} * TEKST
$\backslash$ mathwordbi {...} * TEKST

$\backslash\mathwordbs$ $\{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathwordit$ $\{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathwordsl$ $\{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathwordtf$ $\{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathtf$
$\backslash\mathtriplet$ $[.^1.]$ $\{.^2.}\}$ $\{.^3.}\}$ $\{.^4.}\}$ 1 NAAM OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathtriplet$ $[.^1.]$ $\{.^2.}\}$ $\{.^3.}\}$ $\{.^4.}\}$ 1 NAAM OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunder$ $[.^1.]$ $[...^2....]$ $\{.^3.}\}$ $\{.^4.}\}$ 1 onder vfenced OPT OPT 2 erft: \setupmathstackers 3 GETAL 4 TEKST
$\backslash\mathunder$ $[...^1....]$ $\{.^2.}\}$ 1 erft: \setupmathstackers OPT 2 TEKST instances: underleftarrow underrightarrow underleftrightarrow undertwoheadleftarrow undertwoheadrightarrow underlefttailarrow underrighttailarrow underleftbararrow underrightbararrow underlefthookarrow underriighthookarrow underleftharpoonup underleftharpoondown underleftharpoonup underleftharpoondown underRightarrow underLeftarrow underLeftrightarrow underLeftbararrow underRightbararrow underbar underbrace underparent underbracket
$\backslash\underbar$ $[...^1....]$ $\{.^2.}\}$ 1 erft: \setupmathstackers OPT 2 TEKST
$\backslash\underbrace$ $[...^1....]$ $\{.^2.}\}$ 1 erft: \setupmathstackers OPT 2 TEKST
$\backslash\underbracket$ $[...^1....]$ $\{.^2.}\}$ 1 erft: \setupmathstackers OPT 2 TEKST
$\backslash\underLeftarrow$ $[...^1....]$ $\{.^2.}\}$ 1 erft: \setupmathstackers OPT 2 TEKST

$\underleftbararrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underleftrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underleftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underleftbararrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underleftharpoonowdown$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underleftharpoonoup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underlefthookarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underleftrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underlefttailarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underparent$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underrightarrowbar$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underrightbararrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>
$\underrightharpoonowdown$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathstackers</code> OPT 2 <code>TEKST</code>

$\underightharpoonup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ <pre> 1 erft: \setupmathstackers 2 TEKST </pre>
$\underrighthookarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ <pre> 1 erft: \setupmathstackers 2 TEKST </pre>
$\underrighttailarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ <pre> 1 erft: \setupmathstackers 2 TEKST </pre>
$\undertwoheadleftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ <pre> 1 erft: \setupmathstackers 2 TEKST </pre>
$\undertwoheadrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ <pre> 1 erft: \setupmathstackers 2 TEKST </pre>
$\mathundertext$ $[...]$ $\{...\}$ $\{...\}$ <pre> 1 onder 2 TEKST 3 TEKST </pre>
$\mathundertexttextensibile$ $\{...\}$ $\{...\}$ <pre> 1 TEKST 2 TEKST </pre> instances: underbartext underbracetext underparenttext underbrackettext
$\underbartext$ $\{...\}$ $\{...\}$ <pre> 1 TEKST 2 TEKST </pre>
$\underbracetext$ $\{...\}$ $\{...\}$ <pre> 1 TEKST 2 TEKST </pre>
$\underbrackettext$ $\{...\}$ $\{...\}$ <pre> 1 TEKST 2 TEKST </pre>
$\underparenttext$ $\{...\}$ $\{...\}$ <pre> 1 TEKST 2 TEKST </pre>
$\mathunder$ $\{...\}$ <pre> * TEKST </pre>
$\mathunstacked$ instances: impliedby implies iff impliesby And
$\And$
$\iff$
$\impliedby$
$\implies$

<code>\impliesby</code>
<code>\mathupright</code>
<code>\math [...\overset{1}{...}] {...}</code> 1 <code>erft: \setupmathematics</code> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\matrix {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\maxaligned {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\mbinsync {...} {...}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>GETAL</code>
<code>\mbox {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\measure {...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\measured {...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\medbreak</code>
<code>\medskip</code>
<code>\medspace</code>
<code>\menubutton [...\overset{1}{...}] {...} {...}</code> 1 <code>erft: \setupbutton</code> 2 <code>TEKST</code> 3 <code>VERWIJZING</code>
<code>\menubutton [...\overset{1}{...}] [...\overset{2}{...}] {...} {...}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>erft: \stelinteractiemenuin</code> 3 <code>TEKST</code> 4 <code>VERWIJZING</code>
<code>\message {...}</code> * <code>TEKST</code>
<code>\mfence ...</code> * <code>\vert \singleverticalbar \doubleverticalbar \tripleverticalbar \mvert \mVert</code>
<code>\mfunction [...\overset{1}{...}] [...]</code> 1 <code>erft: \setupmathfunctions</code> 2 <code>NAAM</code>
<code>\mfunctionlabeltext {...}</code> * <code>NAAM</code>

$\backslash$ mfunction [$\dots$, $\dots$, $\overset{1}{\dots}$, $\dots$] $\{\dots\}$ 1 erft: \setupmathfunctions 2 NAAM
$\backslash$ mhbox $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash$ midden $\dots$ * KARAKTER
$\backslash$ middlealigned $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash$ middlebox $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash$ middleparbox [$\overset{1}{\dots}$] $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 globaal OPT 2 CONTENT
$\backslash$ midhbox $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash$ midsubsentence
$\backslash$ minimalhbox $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash$ mixedcaps $\{\dots\}$ * TEKST
$\backslash$ mkvibuffer [$\dots$] OPT * BUFFER
$\backslash$ mkvibuffer $\{\dots\}$ * BUFFER
$\backslash$ moduleparameter $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 FILE 2 PARAMETER
$\backslash$ molecule $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash$ mono
$\backslash$ mononormal
$\backslash$ monovet
$\backslash$ monthlong $\{\dots\}$ * GETAL
$\backslash$ monthshort $\{\dots\}$ * GETAL

$\backslash\text{mordsync}$ $\{.^1..\}$ $\{.^2..\}$ 1 NAAM 2 GETAL
$\backslash\text{morehyphens}$
$\backslash\text{movedownsidefloat}$ $[...^*...]$ * $[-+]\text{regel} [-+]\text{2*line} [-+]\text{hang}$
$\backslash\text{mparagraph}$ $[...^1...]$ $\{.^2..\}$ 1 $\text{erft: } \backslash\text{stelomlijndin}$ ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{mplocation}$ $\{.^*..\}$ * links rechts binnen buiten
$\backslash\text{mprandomnumber}$
$\backslash\text{mrelsync}$ $\{.^1..\}$ $\{.^2..\}$ 1 NAAM 2 GETAL
$\backslash\text{mscaledtext}$ $\{.^*..\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mstack}$ $\{...^*...\}$ * TEKST
$\backslash\text{mtext}$ $\{.^*..\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mtp}$ $\{.^*..\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mx}$
$\backslash\text{mxx}$
$\backslash\text{m}$ $[...^1...]$ $\{.^2..\}$ 1 $\text{erft: } \backslash\text{setup}$ ^{OPT} mathematics 2 CONTENT
$\backslash\text{NormalizeFontHeight}$ $\backslash.^1..$ $\{.^2..\}$ $\{.^3..\}$ $\{.^4..\}$ 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
$\backslash\text{NormalizeFontWidth}$ $\backslash.^1..$ $\{.^2..\}$ $\{.^3..\}$ $\{.^4..\}$ 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
$\backslash\text{NormalizeTextHeight}$ $\{.^1..\}$ $\{.^2..\}$ $\{.^3..\}$ 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST

\NormalizeTextWidth {...} {...} {...} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
\baar {...} [...] 1 CONTENT 2 VERWIJZING
\baarbox {...} [...] 1 CONTENT 2 VERWIJZING
\naarpagina {...} [...] 1 TEKST 2 VERWIJZING
\namedanchorbox {...} * NAAM
\namedboxanchor {...} * NAAM GETAL
\namedCOMMANDOhash {...} * NAAM
\namedCOMMANDOparameter {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\namedgoto [...] {...} [...] 1 NAAM 2 CONTENT 3 VERWIJZING
\namedheadnumber {...} * SECTIE
\namedstructureheadlocation {...} * SECTIE
\namedstructureuservariable {...} {...} 1 SECTIE 2 PARAMETER
\namedstructurevariable {...} {...} 1 SECTIE 2 PARAMETER
\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM 5 CONTENT
\namespacedboxanchor {...} * NAAM GETAL

$\backslash\text{naturalhbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalhpack}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturaltpack}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvcenter}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvpack}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvtop}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalwd}$ $\overset{*}{\dots}$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{negatecolorbox}$ $\overset{*}{\dots}$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{negated}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * TEKST
$\backslash\text{negemspace}$
$\backslash\text{negenspace}$
$\backslash\text{negthinspace}$
$\backslash\text{newattribute}$ $\backslash\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{newboundary}$ $\backslash\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{newcatcodetable}$ $\backslash\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{newcounter}$ $\backslash\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{newevery}$ $\backslash\overset{1}{\dots}$ $\backslash\overset{2}{\dots}$ 1 CSNAME 2 CSNAME

<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newluatable \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\newmode {...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\newrepeatablerandom \... {...}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 GETAL</code>
<code>\newsignal \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\newsystemmode {...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\nextbox</code>
<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...]¹ [...]²</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 GETAL</code> <code>OPT</code>
<code>\nextcountervalue [...]</code> <code>* NAAM</code>
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\volgendePARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...]¹ [...]²</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 GETAL</code>
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>

<code>\nm {...}</code> * CONTENT
<code>\noapostrophes</code>
<code>\nobar {...}</code> * CONTENT
<code>\nobigmath</code>
<code>\nobreak</code>
<code>\nocasing {...}</code> * CONTENT
<code>\nocharacteralign</code>
<code>\nocitation [...]</code> * VERWIJZING
<code>\nocitation {...}</code> * VERWIJZING
<code>\nocite [...]</code> * VERWIJZING
<code>\nocite {...}</code> * VERWIJZING
<code>\nodepthstrut</code>
<code>\nodetostring \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\noexplicithyphens</code>
<code>\nofdetachedinsertions ...</code> * GETAL
<code>\noffigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflinesinbox ...</code> * NAAM GETAL
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\nohbreak</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\nohyphencollapsing</code>

<code>\nohyphens</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitaliccorrection</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {...}</code> <code>* TEKST</code>
<code>\nokerning</code>
<code>\noleftkerning</code>
<code>\noleftligaturing</code>
<code>\noligaturing</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\nonpenalizedspacing</code>
<code>\nonvalidassignment {...}</code> <code>* TEKST</code>
<code>\noorphans</code>
<code>\noot [...¹] [...²]</code> <code>1 NAAM OPT</code> <code>2 VERWIJZING</code>
<code>\NOTE [...¹;...²] {...²}</code> <code>1 VERWIJZING OPT</code> <code>2 TEKST</code> instances: footnote endnote mathnote publicationnote
<code>\NOTE [...,..[*]...]</code> <code>* titel = TEKST</code> <code> bookmark = TEKST</code> <code> lijst = TEKST</code> <code> referentie = VERWIJZING</code> <code> referencetext = TEKST</code> instances: footnote endnote mathnote publicationnote
<code>\endnote [...,..[*]...]</code> <code>* titel = TEKST</code> <code> bookmark = TEKST</code> <code> lijst = TEKST</code> <code> referentie = VERWIJZING</code> <code> referencetext = TEKST</code>

<code>\footnote</code> [...,.. [*] ...,..] * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST
<code>\mathnote</code> [...,.. [*] ...,..] * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST
<code>\publicationnote</code> [...,.. [*] ...,..] * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST
<code>\endnote</code> [...,.. ¹ ...] {... ² .} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
<code>\footnote</code> [...,.. ¹ ...] {... ² .} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
<code>\mathnote</code> [...,.. ¹ ...] {... ² .} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
<code>\publicationnote</code> [...,.. ¹ ...] {... ² .} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
<code>\norightkerning</code>
<code>\norightligaturing</code>
<code>\normaal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings</code> [...,.. ¹ ...,..] {... ² .} 1 erft: \stelomlijndin 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize</code> \... ¹ {... ² .} 1 CSNAME 2 MAAT
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth</code> \... ¹ {... ² .} {... ³ .} {... ⁴ .} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT

<pre> \normalizefontheight \¹... {²...} {³...} {⁴...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT </pre>
<pre> \normalizefontline \¹... {²...} {³...} {⁴...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT </pre>
<pre> \normalizefontwidth \¹... {²...} {³...} {⁴...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT </pre>
<pre> \normalizetextdepth {¹...} {²...} {³...} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST </pre>
<pre> \normalizetextheight {¹...} {²...} {³...} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST </pre>
<pre> \normalizetextline {¹...} {²...} {³...} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST </pre>
<pre> \normalizetextwidth {¹...} {²...} {³...} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST </pre>
<pre> \normalslantedface </pre>
<pre> \normaltypeface </pre>
<pre> \notesymbol [¹...] [²...] 1 NAAM 2 VERWIJZING OPT </pre>
<pre> \notoddlers </pre>
<pre> \notragged </pre>
<pre> \notwins </pre>
<pre> \novbreak </pre>
<pre> \ntimes {¹...} {²...} 1 TEKST 2 GETAL </pre>

\numberhere [...,.. [*] ...,...] * titel = TEKST ^{OPT} referentie = + - VERWIJZING bookmark = TEKST lijst = TEKST suffix = TEKST
\numberhere [...,.. [*] ...,...] * + - VERWIJZING ^{OPT}
\numberofpoints {...} * MAAT
\obeydepth
\objectdepth
\objectheight
\objectmargin
\objectreference {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\objectreferencepage {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\objectwidth
\obox {...} * CONTENT
\octnumber {...} * GETAL
\octstringtonumber {...} * GETAL
\offset [...,.. ¹ ...,...] {... ² } 1 erft: \setupoffset ^{PT} 2 CONTENT
\offsetbox [...,.. ¹ ...,...] \... ² {... ³ } 1 erft: \setupoffsetbox ^{PT} 2 CSNAME 3 CONTENT
\omgeving [...] * FILE
\omgeving ... * FILE
\omlaag [...] * MAAT

\omlijnd [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] {...} 1 erft: \stelomlijnd ^{OPT} 2 CONTENT
\FRAMED [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] {...} 1 erft: \stelomlijnd ^{OPT} 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed potracebitmap
\fitfieldframed [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] {...} 1 erft: \stelomlijndin ^{OPT} 2 CONTENT
\potracebitmap [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] {...} 1 erft: \stelomlijndin ^{OPT} 2 CONTENT
\unframed [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] {...} 1 erft: \stelomlijndi ^{OPT} 2 CONTENT
\onbekend
\onderdeel [...] * FILE
\onderdeel ... * FILE
\onedigitrounding {...} * GETAL
\op {...} {...} [...] 1 TEKST ^{OPT} ^{OPT} 2 TEKST 3 VERWIJZING
\oppagina [...] * VERWIJZING
\optimize [...] * +line -line lijnlinks lijnrechts normaal NAAM
\optimize [$\dots\stackrel{*}{=}\dots$] * erft: \setuptoptimize
\optionalword
\ordinaldaynumber {...} * GETAL
\ordinalstr {...} * TEKST

<code>\ornamenttext</code> [...,.. ¹ ..,..] [...,.. ² ..,..] {...} {...} 1 variant = a b erft: \setupcollector 2 letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR erft: \stelomlijndin 3 TEKST 4 CONTENT
<code>\ornamenttext</code> [... ¹ .] {... ² .} {... ³ .} 1 NAAM 2 TEKST 3 CONTENT
<code>\ornamenttext</code> [...,.. ¹ ..,..] [...,.. ² ..,..] {...} {...} 1 variant = a b erft: \setupplayer 2 erft: \setupplayeredtext 3 TEKST 4 CONTENT
<code>\ORNAMENT</code> {... ¹ .} {... ² .} 1 TEKST 2 CONTENT
<code>\outputfilename</code>
<code>\outputstreambox</code> [...] * NAAM
<code>\outputstreamcopy</code> [...] * NAAM
<code>\outputstreamunvbox</code> [...] * NAAM
<code>\outputstreamunvcopy</code> [...] * NAAM
<code>\over</code> [...] * VERWIJZING
<code>\overlayanchorbox</code> {...} * NAAM
<code>\overlaybutton</code> [...] * VERWIJZING
<code>\overlaybutton</code> {...} * VERWIJZING
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure</code> {...} * FILE
<code>\overlayheight</code>

\PtToCm {...} * MAAT
\pagearea [... ¹] [... ²] [... ³] 1 boven hoofd tekst voet offset ^{OPT} 2 tekst marge rand 3 links rechts linkertekst middletext rechtertekst
\pageblockrealpage {...} * NAAM
\pagebreak [...,*,...] * leeg hoofd voet dummy kader GETAL +GETAL default reset blokkeer ja nee opmaak blanko voorkeur grotevoorkeur links rechts even oneven viertal laatste laatstepagina start stop xy note NAAM
\pagefigure [... ¹] [..., ² ...,...] 1 FILE ^{OPT} 2 offset = default overlay geen MAAT
\pageinjection [... ¹] [..., ² ...,...] 1 NAAM ^{OPT} 2 PARAMETER = WAARDE ^{OPT}
\pageinjection [..., ¹ ...,...] ^{OPT} [..., ² ...,...] ^{OPT} 1 erft: \setuppageinjection ^{OPT} 2 PARAMETER = WAARDE ^{OPT}
\pagelayout [...*] * pagina linkerpagina rechterpagina
\pagestaterealpage {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM GETAL
\pagestaterealpageorder {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM GETAL
\pagina [...,*,...] * erft: \pagebreak ^{OPT}
\paginanummer
\paginareferentie [...,*,...] * VERWIJZING
\paletsize
\SECTION [..., ¹ ...,...] ^{OPT} {... ² } 1 VERWIJZING ^{OPT} 2 TEKST instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\SECTION` `[...,*=...,...]`

* titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection
subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject
subsubsubsubsubject

`\chapter` `[...,*=...,...]`

* titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST

`\part` `[...,*=...,...]`

* titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST

`\section` `[...,*=...,...]`

* titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST

`\subject` `[...,*=...,...]`

* titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST

`\subsection` `[...,*=...,...]`

* titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST

`\subsubject` `[...,*=...,...]`

* titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST

\subsubsection [...,.*=.,...]

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
referencetext = TEKST
eigennummer = TEKST
placeholder = TEKST

\subsubsubject [...,.*=.,...]

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
referencetext = TEKST
eigennummer = TEKST
placeholder = TEKST

\subsubsubsection [...,.*=.,...]

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
referencetext = TEKST
eigennummer = TEKST
placeholder = TEKST

\subsubsubsubject [...,.*=.,...]

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
referencetext = TEKST
eigennummer = TEKST
placeholder = TEKST

\subsubsubsubsection [...,.*=.,...]

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
referencetext = TEKST
eigennummer = TEKST
placeholder = TEKST

\subsubsubsubsubject [...,.*=.,...]

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
referencetext = TEKST
eigennummer = TEKST
placeholder = TEKST

\title [...,.*=.,...]

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
referencetext = TEKST
eigennummer = TEKST
placeholder = TEKST

<pre> \chapter [...,¹...] {...} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \SECTION [...,¹...] {...} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject </pre>
<pre> \chapter [...,¹...] {...²} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \part [...,¹...] {...²} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \section [...,¹...] {...²} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subject [...,¹...] {...²} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsection [...,¹...] {...²} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubject [...,¹...] {...²} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubsection [...,¹...] {...²} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubject [...,¹...] {...²} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsection [...,¹...] {...²} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...,¹...] {...²} {...³} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>

```
\subsubsubsection    [...1...]    {...2.}    {...3.}
1  VERWIJZING
2  GETAL
3  TEKST
```

```
\subsubsubsubsubject    [...1...]    {...2}    {...3}
1  VERWIJZING
2  GETAL
3  TEKST
```

```
\title    [...1,...]    {...2}    {...3}
1  VERWIJZING    OPT
2  GETAL
3  TEKST
```

```
\part    [...1;...]    {...2}
1 VERWIJZING OPT
2 TEKST
```

```
\section [...1,...] {...2}
1 VERWIJZING OPT
2 TEKST
```

<pre> \subject [...,¹...] {..².} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>

<pre> \subsection [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
--

$\backslash\text{subsubject}$	$[\dots^1, \dots]$	$\{\dots^2\}$
1	VERWIJZING	OPT
2	TEKST	

$\backslash\text{subsubsection} \quad [\dots^1, \dots] \quad \{\dots^2\}$	$\text{VERWIJZING} \quad \text{OPT}$
TEKST	

\subsubsubject	$[...^1,...]$	$\{...^2\}$
1 VERWIJZING	OPT	
2 TEKST		

\subsubsection	$[...^{1},...] \quad \{...\}^2$
1	VERWIJZING
2	TEKST

\subsubsubsubject			$[\dots^1, \dots]$	$\{\dots^2\}$
1	VERWIJZING		OPT	
2	TEKST			

\subsubsubsubsection	$[...,\overset{1}{...}]$	$\{\overset{2}{...}\}$
1 VERWIJZING	OPT	
2 TEKST		

\subsubsubsubsubject			[... ¹ ,...]	{.. ² }
1	VERWIJZING		OPT	
2	TEKST			

```
\title    [...1,...]    {...2.}
1  VERWIJZING  OPT
2  TEKST
```

\PARAGRAPHS
\parbreak
\PARINSERT [...,.. ¹ ...,...] {...} 1 erft: \setupparinsert ^{PT} 2 CONTENT instances: leftparinsert rightparinsert
\leftparinsert [...,.. ¹ ...,...] {...} 1 erft: \setupparinsert ^{OPT} 2 CONTENT
\rightparinsert [...,.. ¹ ...,...] {...} 1 erft: \setupparinsert ^{OPT} 2 CONTENT
\paslayoutaan [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] 1 GETAL ^{OPT} 2 hoogte = max MAAT regels = GETAL boven = MAAT
\passendveld [... ¹ .] [...,.. ² ...,...] 1 NAAM ^{OPT} 2 erft: \setupfieldbody
\pbsp
\pdfactualtext {...} {...} 1 CONTENT 2 TEKST
\pdfalternativetext {...} {...} 1 CONTENT 2 TEKST
\pdfbackendactualtext {...} {...} 1 CONTENT 2 TEKST
\pdfbackendalternativetext {...} {...} 1 CONTENT 2 TEKST
\pdfbackendcurrentresources
\pdfbackendsetcatalog {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\pdfbackendsetcolorspace {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\pdfbackendsettextgstate {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST

<code>\pdfbackendsetinfo</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAAM 2 TEKST
<code>\pdfbackendsetname</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAAM 2 TEKST
<code>\pdfbackendsetpageattribute</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAAM 2 TEKST
<code>\pdfbackendsetpageresource</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAAM 2 TEKST
<code>\pdfbackendsetpagesattribute</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAAM 2 TEKST
<code>\pdfbackendsetpattern</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAAM 2 TEKST
<code>\pdfbackendsetshade</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAAM 2 TEKST
<code>\pdfcolor</code> $\{.^*.\}$ * NAAM
<code>\pdfeTeX</code>
<code>\pdfsetuserdata</code>
<code>\pdfTeX</code>
<code>\penalizedspacing</code>
<code>\percent</code>
<code>\percentdimen</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 MAAT NAAM 2 MAAT GETAL%
<code>\periodic</code> $\{.^*.\}$ * TEKST
<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>
<code>\persiandecimals</code> $\{.^*.\}$ * GETAL

<code>\persiannumerals {.*.}</code> * GETAL
<code>\phantom {.*.}</code> * CONTENT
<code>\phantombox [...,.*,...]</code> * breedte = MAAT hoogte = MAAT diepte = MAAT
<code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code> 1 COMMANDO 2 COMMANDO 3 COMMANDO
<code>\pickupgroupedcommandcs \... \... \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\pickupparinsert</code>
<code>\plaatsbookmarks [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 SECTIE LIJST OPT 2 SECTIE LIJST OPT 3 erft: \setupbookmark OPT
<code>\plaatsformule [...,¹...] {...²...}</code> 1 + - VERWIJZING OPT 2 TEKST OPT
<code>\plaatskopnummer [...]</code> * SECTIE
<code>\plaatskoptekst [...]</code> * SECTIE
<code>\plaatslijst [...,¹...] [...,²...,...]</code> 1 LIJST OPT 2 erft: \stellijstin
<code>\plaatslijstmetsynoniemen [...¹] [...,²...,...]</code> 1 NAAM OPT 2 erft: \stelsynoniemenin
<code>\placelistofSYNONYMS [...,[*]...,...]</code> * erft: \stelsynoniemenin OPT instances: abbreviations
<code>\placelistofabbreviations [...,[*]...,...]</code> * erft: \stelsynoniemenin OPT
<code>\plaatslokalevoetnoten [...,[*]...,...]</code> * erft: \setupnote OPT
<code>\plaatsnaastelkaar {...¹} {...²}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT

1 CONTENT

2 CONTENT

```

1 normaal standaard jaPT streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut
  box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line math:-halfline NAAM
2 CONTENT

```

```
1  erft: \definegridsnappingOPT
2  CONTENT
```

1	NAAM	OPT	OPT
2	splitsen keeptogether altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rlbt fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fixd append		
3	VERWIJZING		
4	TEKST		
5	CONTENT		

```

1 splitsen keepOPTtogetherOPT altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
  rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte
  [+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer
  marge [+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens
  effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append
2 VERWIJZING
3 TEKST
4 CONTENT
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

1 splitsen keepetoegether alESPjd links rechERTt binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
  rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte
  [-+]regel halveregeel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer
  marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens
  effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rlbt fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fixd append
2 VERWIJZING
3 TEKST
4 CONTENT

```

```

1 splitsen keeptogether oef1tijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
  rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte
  [+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer
  marge [+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens
  effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append
2 VERWIJZING
3 TEKST
4 CONTENT

```

```

1 splitsen keepetogether afftjd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
  rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte
  [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer
  marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens
  effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rlbt fxtb btlr lrbt btlr rlbt fxtb fixd append
2 VERWIJZING
3 TEKST
4 CONTENT

```

\plaatsintermezzo [...,¹...] [...,²...] {...³} {...⁴} 1 splitsen keepogether altijd^{OPT} links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append 2 VERWIJZING 3 TEKST 4 CONTENT
\plaatstable [...,¹...] [...,²...] {...³} {...⁴} 1 splitsen keepogether^{OPT} altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append 2 VERWIJZING 3 TEKST 4 CONTENT
\plaatsregister [...¹] [...,²...,...] ^{OPT} 1 NAAM 2 erft: \stelregisterin
\plaatsREGISTER [...,[*]...,...] ^{OPT} * erft: \stelregisterin instances: index
\plaatsindex [...,[*]...,...] ^{OPT} * erft: \stelregisterin
\plaatsruwelijst [...¹] [...,²...,...] ^{OPT} 1 LIJST 2 erft: \stellijstin
\plaatssamengesteldelijst [...¹] [...,²...,...] ^{OPT} 1 LIJST 2 erft: \stelsamengesteldelijstin
\plaatsCOMBINEDLIST [...,[*]...,...] ^{OPT} * erft: \stelsamengesteldelijstin instances: content
\plaatscontent [...,[*]...,...] ^{OPT} * erft: \stelsamengesteldelijstin
\plaatssubformule [...,¹...] {...²} ^{OPT} ^{OPT} 1 + - VERWIJZING 2 TEKST
\plaatsvoetnoten [...,[*]...,...] ^{OPT} * erft: \setupnote
\placeattachments
\placebalancing [...¹] [...,²...,...] ^{OPT} 1 NAAM 2 erft: \setupbalancing
\placebtxrendering [...¹] [...,²...,...] ^{OPT} ^{OPT} 1 NAAM 2 erft: \setupbtxrendering


```
*      erft: \stellijstin
```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
*  erft: \stellijstin
```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
2  erft: \setupbtxrendering
```

```
2  erft: \stelsorterenin
```

```
instances: logos
```

```
*      erft: \stelsorterenin
```

```
2  erft: \setupnote
```

3 CONTENT

2 CONTENT

2 VERWIJZING

3 TEKST

```
2  erft: \setupnote
```

4 TEKST

<code>\plaatsPAIREDBOX</code> [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ 1 erft: \setuppairedbox OPT 2 CONTENT 3 TEKST instances: legend
<code>\plaatslegend</code> [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ 1 erft: \setuppairedbox OPT 2 CONTENT 3 TEKST
<code>\placeparallel</code> [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots\overset{2}{,}\dots$] [$\dots\overset{3}{=}\dots$] OPT 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupparallel
<code>\placerawheaddata</code> [$\overset{*}{\dots}$] * SECTIE
<code>\placerawheadnumber</code> [$\overset{*}{\dots}$] * SECTIE
<code>\placerawheadtext</code> [$\overset{*}{\dots}$] * SECTIE
<code>\placereadingwindow</code> [$\overset{1}{\dots}$] [$\overset{2}{\dots}$] OPT 1 NAAM 2 NAAM
<code>\placesavedfloat</code> [$\overset{1}{\dots}$] [$\overset{2}{\dots}$] [$\dots\overset{3}{=}\dots$] OPT 1 NAAM 2 VERWIJZING 3 titel = TEKST bookmark = TEKST markering = TEKST lijst = TEKST plaats = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tbrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST
<code>\placesynchronize</code> [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] OPT 1 NAAM 2 erft: \setupsynchronize
<code>\plainmatrix</code> $\{\overset{*}{\dots}\}$ * CONTENT
<code>\popattribute</code> $\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
<code>\popmacro</code> $\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
<code>\popmode</code> [$\overset{*}{\dots}$] * NAAM
<code>\popsystemmode</code> $\{\overset{*}{\dots}\}$ * NAAM

<code>\positioneer</code> [<code>...¹...²...</code>] (<code>...²...</code>) <code>{...³}</code> 1 <code>erft: \stelpositioneren</code> 2 <code>POSITION</code> 3 <code>CONTENT</code>
<code>\positionoverlay</code> <code>{...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\positionregionoverlay</code> <code>{...¹}</code> <code>{...²}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>NAAM</code>
<code>\postponenotes</code>
<code>\predefinedfont</code> [<code>*...</code>] * <code>FONT</code>
<code>\predefinefont</code> [<code>...¹</code>] [<code>...²</code>] 1 <code>NAAM</code> 2 <code>FONT</code>
<code>\predefinesymbol</code> [<code>*...</code>] * <code>NAAM</code>
<code>\prefixedpagenumber</code>
<code>\prependetoks</code> <code>...¹ \to</code> <code>\...²</code> 1 <code>COMMANDO</code> 2 <code>CSNAME</code>
<code>\prependgvalue</code> <code>{...¹}</code> <code>{...²}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>COMMANDO</code>
<code>\prependhiddenbackground</code> <code>{...*,...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\prependtocommalist</code> <code>{...¹}</code> <code>\...²</code> 1 <code>TEKST</code> 2 <code>CSNAME</code>
<code>\prependtoks</code> <code>...¹ \to</code> <code>\...²</code> 1 <code>COMMANDO</code> 2 <code>CSNAME</code>
<code>\prependtoksonce</code> <code>...¹ \to</code> <code>\...²</code> 1 <code>COMMANDO</code> 2 <code>CSNAME</code>
<code>\prependvalue</code> <code>{...¹}</code> <code>{...²}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>COMMANDO</code>
<code>\prerollblank</code> [<code>...*,...</code>] * <code>erft: \blanko</code>
<code>\prerolledpages</code> [<code>...*,...</code>] * <code>NAAM</code>

<pre> \presetdocument [...] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...,*...] * NAAM </pre>
<pre> \presetLABELtekst [¹...] [...,..²...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \presetbtxlabeltekst [¹...] [...,..²...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetheadtekst [¹...] [...,..²...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetlabeltekst [¹...] [...,..²...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetmathlabeltekst [¹...] [...,..²...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetoperatortekst [¹...] [...,..²...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetprefixtekst [¹...] [...,..²...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetsuffixtekst [¹...] [...,..²...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presettaglabeltekst [¹...] [...,..²...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetunittekst [¹...] [...,..²...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetmathematics [...,*...] * NAAM </pre>
<pre> \pretocommalist {¹...} \²... 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {¹...} {²...} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>

<pre> \prevcounter [...]¹ [...]² 1 NAAM OPT 2 GETAL </pre>
<pre> \prevcountervalue [...][*] * NAAM </pre>
<pre> \preventmode [...][*],... * NAAM </pre>
<pre> \vorigeCOMMANDO </pre>
<pre> \prevrealpage </pre>
<pre> \prevrealpagenumber </pre>
<pre> \prevsubcountervalue [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \prevsubpage </pre>
<pre> \prevsubpagenumber </pre>
<pre> \prevuserpage </pre>
<pre> \prevuserpagenumber </pre>
<pre> \privatecharacter {...}[*] * NAAM </pre>
<pre> \privatecharactercode {...}[*] * NAAM </pre>
<pre> \procent </pre>
<pre> \processaction [...]¹ [...,²=>...]² 1 COMMANDO 2 APPLY </pre>
<pre> \processallactionsinset [...]¹ [...,²=>...]² 1 COMMANDO 2 APPLY </pre>
<pre> \processassignlist [...]¹,... \...² 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentcommand [...,¹=...]¹ \...² 1 PARAMETER = WAARDE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentlist [...,¹=...]¹ \...² 1 PARAMETER = WAARDE 2 CSNAME </pre>

`\processbetween` $\{...\}^1$ $\backslash...\backslash^2$

1	NAAM
2	CSNAME

`\processbodyfontenvironmentlist` `\...`

* CSNAME

`\processcolorcomponents` `{...}`

* KLEUR

```
\processcolumnset
```

`\processcommacommand` $[\dots^1, \dots]$ $\backslash^2\dots$

```

1  COMMANDO
2  CSNAME

```

`\processcommalist` [...¹,...] \...²

```

1  COMMANDO
2  CSNAME

```

`\processcommalistwithparameters` $[...;...]$ $\backslash...$

```

1  COMMANDO
2  CSNAME

```

$$\backslash\text{processcontent} \quad \{\dots\} \quad \backslash\dots$$

```

1  NAAM
2  CSNAME

```

`\processdataset` $[...]$ $[...]$ $[...]$

```

1      FILE                                OPT
2      NAAM
3      NAAM

```

```
\processfile {...}
```

* FILE

`\processfilemany` `{...}`

* FILE

`\processfilenone` `{...}`

* FILE

```
\processfileonce {...}
```

* FILE

$$\backslash\mathrm{processfirstactioninset} \quad [\dots] \quad [\dots, \dots \stackrel{?}{=} \dots, \dots]$$

1 COMMANDO
2 APPLY

\processinsertions

`\processisolatedchars` $\{\dots\}$ $\backslash\dots$

```

1  TEKST
2  CSNAME

```

`\processisolatedwords` $\{\dots\}$ $\backslash\dots$

1	TEKST
2	CSNAME

* BUFFER

* FILE

1	KARAKTER
2	KARAKTER
3	TEKST
4	CSNAME

* NAAM

* FILE

1 GETAL
2 GETAL
3 COMMANDO

```

1  GETAL GETAL:GETAL
2  CSNAME

```

1 TEKST
2 TEKST
3 NAAM COMMANDO

* BUFFER

* BUFFER

1	COMMANDO
2	COMMANDO
3	COMMANDO
4	COMMANDO
5	TEKST

* CSNAME

* NAAM

* FILE

* NAAM

\processyear {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 COMMANDO 3 COMMANDO 4 COMMANDO
\produkt [...] * FILE
\produkt ... * FILE
\profiledbox [...] 1 geen vast streng half ^{OPT} fixed quarter ^{OPT} fixed eight ^{OPT} sfixed NAAM 2 erft: \setupprofile 3 CONTENT
\profilegivenbox {...} ... 1 geen vast streng half ^{OPT} fixed quarter ^{OPT} fixed eight ^{OPT} sfixed NAAM 2 NAAM GETAL
\programma [...] * NAAM
\projekt [...] * FILE
\projekt ... * FILE
\pseudoMixedCapped {...} * TEKST
\pseudoSmallCapped {...} * TEKST
\pseudoSmallcapped {...} * TEKST
\pseudosmallcapped {...} * TEKST
\punten [...] * GETAL ^{OPT}
\punten [..., ... [*] ..., ...] * erft: \setupperiods
\purenumber {...} * GETAL
\pushachtergrond [...] * NAAM
\pusharrangedpages ... \poparrangedpages
\pushattribute *... * CSNAME

<code>\pushbar</code> [...] ... <code>\popbar</code> * NAAM
<code>\pushbutton</code> [¹...] [²...] 1 NAAM 2 VERWIJZING
<code>\pushcatcodetable</code> ... <code>\popcatcodetable</code>
<code>\pushendoffline</code> ... <code>\popendoffline</code>
<code>\pushglobalsetups</code> ... <code>\popglobalsetups</code>
<code>\pushindentation</code> ... <code>\popindentation</code>
<code>\pushkleur</code> [...] ... <code>\popkleur</code> * KLEUR
<code>\pushlocalanchors</code> ... <code>\poplocalanchors</code>
<code>\pushMPdrawing</code> ... <code>\popMPdrawing</code>
<code>\pushmacro</code> \... * CSNAME
<code>\pushmathstyle</code> ... <code>\popmathstyle</code>
<code>\pushmode</code> [...] * NAAM
<code>\pushoutputstream</code> [...] _{OPT} * NAAM
<code>\pushoverloadmode</code> ... <code>\popoverloadmode</code>
<code>\pushpath</code> [...] ... <code>\poppath</code> * PATH
<code>\pushpunctuation</code> ... <code>\poppunctuation</code>
<code>\pushrandomseed</code> ... <code>\poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix</code> {...} ... <code>\popreferenceprefix</code> * + - TEKST
<code>\pushsystemmode</code> {...} * NAAM
<code>\putboxincache</code> {¹...} {²...} ³... 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL

<code>\putnextboxincache</code> <code>{...}</code> <code>{...}</code> <code>\...</code> <code>{...}</code> 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\qedhere</code> <code>[...]</code> * links rechts ^{OPT}voor na tussen
<code>\qquad</code>
<code>\qrcode</code> <code>[...,*=...,...]</code> * tekst = TEKST breedte = MAAT buffer = NAAM kleur = KLEUR
<code>\quad</code>
<code>\quads</code> <code>[...]</code> * GETAL ^{OPT}
<code>\quarterstrut</code>
<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>
<code>\quittypescriptscanning</code>
<code>\ReadFile</code> <code>{...}</code> * FILE
<code>\Romeins</code> <code>{...}</code> * GETAL
<code>\raggedbottom</code>
<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedslanted</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox</code> <code>{...}</code> <code>\...</code> <code>{...}</code> 1 MAAT 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\randomizetext</code> <code>{...}</code> * TEKST

\randomnumber { ¹ ..} { ² ..} 1 GETAL 2 GETAL
\rawcounter [¹ ..] [² ..] 1 NAAM 2 GETAL OPT
\rawcountervalue [[*] ..] * NAAM
\rawdate [..., [*] ..] * erft: \huidigedatum
\rawdoifelseinset { ¹ ..} {..., ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
\rawdoifinset { ¹ ..} {..., ² ..} { ³ ..} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE
\rawdoifinsetelse { ¹ ..} {..., ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
\rawgetparameters [¹ ..] [..., ² ..,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\rawMPdata
\rawmathematics { [*] ..} * CONTENT
\rawparagraphshape { [*] ..} * NAAM
\rawprocessaction [¹ ..] [..., ² ..=>...] 1 COMMANDO 2 APPLY
\rawprocesscommaccommand [..., ¹ ..] \ ² .. 1 COMMANDO 2 CSNAME
\rawprocesscommalist [..., ¹ ..] \ ² .. 1 COMMANDO 2 CSNAME
\rawstructurelistuservariable { [*] ..} * PARAMETER
\rawsubcountervalue [¹ ..] [² ..] 1 NAAM 2 GETAL

$\backslash\mathrm{rbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{readfile}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
$\backslash\mathrm{readfixfile}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ $\{\overset{4}{\dots}\}$ 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash\mathrm{readjobfile}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
$\backslash\mathrm{readlocfile}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
$\backslash\mathrm{readsetfile}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ $\{\overset{4}{\dots}\}$ 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash\mathrm{readsysfile}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
$\backslash\mathrm{readtexfile}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
$\backslash\mathrm{realpagenumber}$
$\backslash\mathrm{realSmallCapped}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * TEKST
$\backslash\mathrm{realSmallcapped}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * TEKST
$\backslash\mathrm{realSmallcapped}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * TEKST
$\backslash\mathrm{rechts}$ $\overset{*}{\dots}$ * $\backslash}$ $\}$ $\backslash$ $\backslash$ $\backslash\mathrm{egroup}$ $\backslash\mathrm{rparent}$ $\backslash\mathrm{rparenthesis}$ " $\backslash\mathrm{rparen}$ " $\backslash\mathrm{rbracket}$ $\backslash\mathrm{rbrack}$ " $\backslash\mathrm{rbrace}$ $\backslash\mathrm{rceil}$ $\backslash\mathrm{rceiling}$ $\backslash\mathrm{rfloor}$ $\backslash\mathrm{urcorner}$ $\backslash\mathrm{lrcorner}$ $\backslash\mathrm{rmoustache}$ $\backslash\mathrm{rrbracket}$ $\backslash\mathrm{rangle}$ $\backslash\mathrm{rrangle}$ $\backslash\mathrm{rgroup}$ $\backslash\mathrm{vert}$ $\backslash\mathrm{singleverticalbar}$ $\backslash\mathrm{doubleverticalbar}$ $\backslash\mathrm{tripleverticalbar}$ $\backslash\mathrm{rvert}$ $\backslash\mathrm{rVert}$ $\backslash\mathrm{rointerval}$ $\backslash\mathrm{rlinterval}$ KARAKTER
$\backslash\mathrm{recursedepth}$
$\backslash\mathrm{recurselevel}$
$\backslash\mathrm{recursestring}$

\redoconvertfont
\ref [¹ ...] [² ...] 1 default tekst titel nummer pagina realpage 2 VERWIJZING
\refereer (..., ¹ ...) (..., ² ...) [³ ...] 1 POSITION 2 POSITION 3 VERWIJZING
\referencecolumnnumber
\REFERENCEFORMAT { ¹ ...} { ² ...} [³ ...] 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST 3 VERWIJZING
\referencepagedetail
\referencepagestate
\referenceprefix
\referencerealpage
\referencesymbol
\referencewildcard
\referentie [... ¹ ,...] {... ² } 1 VERWIJZING 2 TEKST
\regel {...} * CONTENT
\regellinks {...} * CONTENT
\regelmidden {...} * CONTENT
\regelrechts {...} * CONTENT
\registerattachment [¹ ...] [... ² ...] 1 NAAM 2 erft: \setupattachment
\registerboxanchor
\registercxtluafile { ¹ ...} { ² ...} 1 FILE 2 GETAL

<pre> \registerexternalfigure [...] [...] [...,...³...,...] 1 FILE 2 NAAM 3 erft: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \registerfallbackfont [...] [...,²...] 1 serif sans mono 2 FONT </pre>
<pre> \registerfiguremask [...] {²...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \registerfigurerange [...] {²...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \registerfontclass {.*} * NAAM </pre>
<pre> \registerhyphenationexception [¹...] [²...] 1 TAAL 2 TEKST </pre>
<pre> \registerhyphenationpattern [¹...] [²...] 1 TAAL 2 TEKST </pre>
<pre> \registermathfunction [...] * NAAM </pre>
<pre> \registermathsymbol [¹...] [²...] [³...] [⁴...] 1 NAAM 2 TAAL 3 NAAM 4 TEKST </pre>
<pre> \registermenubuttons [¹...] [²...] 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \registeroverloads [...] * NAAM </pre>
<pre> \registerparwrapper {¹...} {²...} {³...} 1 NAAM 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \registerparwrapperreverse {¹...} {²...} {³...} 1 NAAM 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \registerpattern [¹...] [...,...²...,...] {³...} 1 NAAM 2 naam = NAAM breedte = auto MAAT hoogte = auto MAAT hoffset = auto -auto MAAT voffset = auto -auto MAAT 3 CONTENT </pre>

\registersort [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\registersortpage [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\registersynonym [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\registertopcontent [...] ¹ \... ² {...} ³ 1 GETAL 2 CSNAME 3 CONTENT
\registerunit [...] ¹ [...,...] ² 1 prefix eenheid operator suffix symbool packaged 2 PARAMETER = WAARDE
\registerunitshortcut [...] ¹ [...,...] ² 1 prefix eenheid operator suffix symbool packaged 2 PARAMETER = WAARDE
\REGISTER [...] ¹ {...+...} ² 1 TEKST VERWERKT>TEKST 2 INDEX instances: index
\index [...] ¹ {...+...} ² 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 INDEX
\REGISTER [...] ¹ {...} ² {...+...} ³ 1 TEKST VERWERKT>TEKST 2 TEKST 3 INDEX instances: index
\index [...] ¹ {...} ² {...+...} ³ 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 TEKST 3 INDEX
\regular
\relatemarking [...] ¹ [...] ² 1 MARKERING 2 MARKERING
\relateparameterhandlers {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM
\relateparameterhandlersbyns \... ¹ {...} ² \... ³ {...} ⁴ 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME 4 NAAM

<pre> \rescan {...} * CONTENT </pre>
<pre> \rescanwithsetup {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \reservecolumnset </pre>
<pre> \resetalignmentcharacter </pre>
<pre> \resetallattributes </pre>
<pre> \resetalternate </pre>
<pre> \resetandaddfeature [...] * NAAM </pre>
<pre> \resetandaddfeature {...} * NAAM </pre>
<pre> \resetbar </pre>
<pre> \resetboxesincache {...} * NAAM </pre>
<pre> \resetbreakpoints </pre>
<pre> \resetbuffer [...] * BUFFER </pre>
<pre> \resetcharacteralign </pre>
<pre> \resetcharacterkerning </pre>
<pre> \resetcharacterspacing </pre>
<pre> \resetcharacterstripping </pre>
<pre> \resetcollector [...] * NAAM </pre>
<pre> \resetCOMMANDOparameter {...} * PARAMETER </pre>
<pre> \resetcomparingtext </pre>
<pre> \resetcounter [...] [...²] 1 NAAM OPT 2 GETAL </pre>
<pre> \resetctxscanner \... * CSNAME </pre>
<pre> \resetdigitsmanipulation </pre>

\resetsynonymsprogress [...] * NAAM
\resetsystemmode {...} * NAAM
\resettimer
\resettokenlist [...] * NAAM
\resettrackers
\resettransliteration
\resettrialtypesetting
\resetusedsortings [...] * NAAM
\resetusedsynonyms [...] * NAAM
\resetuserpagenumber
\resetvalue {...} * NAAM
\resetvisualizers
\reshapebox {...} * COMMANDO
\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\restartcounter [...] ¹ [...] ² [...] ³ 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL
\restorebox {...} ¹ {...} ² 1 NAAM 2 NAAM
\restorecatcodes
\restorecounter [...] * NAAM
\restorecurrentattributes {...} * NAAM

\restoreendofline
\restoreglobalbodyfont
\retestfeature
<pre> \reusableMPgraphic {...} {...,..²...,...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \reusableMPgraphic [...,..¹...,...] {...²} 1 instance = metafun min^{OPT}fun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun descriptiontext = TEKST alternativetext = TEKST 2 NAAM </pre>
<pre> \reuseMPgraphic {...¹} {...,..²...,...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \reuseMPgraphic [...,..¹...,...] {...²} 1 instance = metafun min^{OPT}fun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun descriptiontext = TEKST alternativetext = TEKST 2 NAAM </pre>
\reuserandomseed
<pre> \reversehbox ...¹ {...²} 1 TEKST 2 CONTENT </pre>
<pre> \reversehpack ...¹ {...²} 1 TEKST 2 CONTENT </pre>
<pre> \reversetpack ...¹ {...²} 1 TEKST 2 CONTENT </pre>
<pre> \reversevbox ...¹ {...²} 1 TEKST 2 CONTENT </pre>
<pre> \reversevboxcontent ... * NAAM GETAL </pre>
<pre> \reversevpack ...¹ {...²} 1 TEKST 2 CONTENT </pre>
<pre> \reversevtop ...¹ {...²} 1 TEKST 2 CONTENT </pre>
\revivefeature

$\backslash$ rfence ... * $\backslash$ } $\backslash$] $\backslash$) $\backslash$ $\backslash$ egroup $\backslash$ rparent $\backslash$ rparenthesis " $\backslash$ rparen " $\backslash$ rbracket $\backslash$ rbrack " $\backslash$ rbrace $\backslash$ rceil $\backslash$ rceiling $\backslash$ rfloor $\backslash$ urcorner $\backslash$ lrcorner $\backslash$ rmoustache $\backslash$ rrbracket $\backslash$ rangle $\backslash$ rrangle $\backslash$ rgroup $\backslash$ vert $\backslash$ singleverticalbar $\backslash$ doubleverticalbar $\backslash$ tripleverticalbar $\backslash$ rvert $\backslash$ rVert $\backslash$ rointerval $\backslash$ lrointerval KARAKTER
$\backslash$ rhbox {...} * CONTENT
$\backslash$ riggedcenter
$\backslash$ riggedleft
$\backslash$ riggedright
$\backslash$ rightbottombox {...} * CONTENT
$\backslash$ rightbox {...} * CONTENT
$\backslash$ rightthbox {...} * CONTENT
$\backslash$ rightLABELtekst {...} * PARAMETER instances: head label mathlabel
$\backslash$ rightheadtekst {...} * PARAMETER
$\backslash$ rightlabeltekst {...} * PARAMETER
$\backslash$ rightmathlabeltekst {...} * PARAMETER
$\backslash$ rightline {...} * CONTENT
$\backslash$ rightorleftpageaction {...} {...} 1 COMMANDO 2 COMMANDO
$\backslash$ rightpageorder
$\backslash$ rightparbox [¹ ...] {...} 1 globaal OPT 2 CONTENT
$\backslash$ rightskipadaption
$\backslash$ rightsubguillemot
$\backslash$ righttopleft

<code>\righttopleftthbox</code> $\overset{1}{...}$ $\{...\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\righttoplefttvbox</code> $\overset{1}{...}$ $\{...\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\righttopleftvtop</code> $\overset{1}{...}$ $\{...\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\righttopbox</code> $\{...\overset{*}{...}\}$ * CONTENT
<code>\rlap</code> $\{...\overset{*}{...}\}$ * CONTENT
<code>\robustaddtocommalist</code> $\{...\overset{1}{...}\}$ $\backslash...\overset{2}{...}$ 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\robustdoifelseinset</code> $\{...\overset{1}{...}\}$ $\{...\overset{2}{...},...\}$ $\{...\overset{3}{...}\}$ $\{...\overset{4}{...}\}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\robustdoifinsetelse</code> $\{...\overset{1}{...}\}$ $\{...\overset{2}{...},...\}$ $\{...\overset{3}{...}\}$ $\{...\overset{4}{...}\}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\robustpretocommalist</code> $\{...\overset{1}{...}\}$ $\backslash...\overset{2}{...}$ 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\rollbutton</code> $[...,\overset{1}{...},...]$ $\overset{2}{...}$ $[\overset{3}{...}]$ 1 erft: \setupbutton 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\rollbutton</code> $[\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$ $\overset{3}{...}$ $[\overset{4}{...}]$ 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelinteractiemenuin 3 TEKST 4 VERWIJZING
<code>\romaan</code>
<code>\romeins</code> $\{...\overset{*}{...}\}$ * GETAL
<code>\rooster</code> $[...,\overset{*}{...},...]$ * erft: \basegrid OPT
<code>\rootCOMMANDOp parameter</code> $\{...\overset{*}{...}\}$ * PARAMETER

<pre> \roteer [...] ¹ {...} 1 erft: \stelroter^{OPT}in 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtlhbox ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtltext {...} * CONTENT </pre>
<pre> \rtlvbox ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtlvtop ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtop ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruby [...] ¹ {...} {...} 1 NAAM ^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \ruledddbox ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledddpack ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhbox ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhpack ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledmbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ruledtpack ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvbox ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack ¹... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT </pre>

\ruledvtop ¹ ... {...}	
1	TEKST OPT
2	CONTENT
\runbuffer [...] ¹ [...] ²	
1	BUFFER OPT
2	NAAM
\runMPbuffer [...] [*] ...	
*	NAAM OPT
\runninghbox {...}	
*	CONTENT
\russianNumerals {...}	
*	GETAL
\russiannumerals {...}	
*	GETAL
\ScaledPointsToBigPoints {...} ¹ \... ²	
1	MAAT
2	CSNAME
\ScaledPointsToWholeBigPoints {...} ¹ \... ²	
1	MAAT
2	CSNAME
\Smallcapped {...}	
*	TEKST
\safechar {...}	
*	GETAL
\samplefile {...}	
*	FILE
\sans	
\sansnormal	
\sansvet	
\savebox {...} ¹ {...} ² {...} ³	
1	NAAM
2	NAAM
3	CONTENT
\savebtxdataset [...] ¹ [...] ² [...] ³ ...	
1	NAAM OPT
2	FILE OPT
3	dataset = NAAM OPT
	type = bib lua xml
	file = FILE
	criterium = alles tekst intro referentie huidige hier vorige lokaal onderdeel SECTIEBLOK:alles SECTIEBLOK:referentie
	SECTIEBLOK:huidige SECTIEBLOK:vorige
	optie = TEKST
\savecounter [...]	
*	NAAM

\savecurrentattributes {...} * NAAM
\savekleur ... \restorekleur
\savemathexport [..., ... [*] ..., ...] * erft: \setupmathexport ^{OPT}
\savenormalmeaning *... * CSNAME
\sbox {...} * CONTENT
\scaps {...} * TEKST
\schaal [... ¹ .] [..., ... ² ..., ...] {... ³ .} 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupscale 3 CONTENT
\scherf [..., ... [*] ...] * erft: \pagina ^{OPT}
\schreefloos
\schrijfnaarlijst [... ¹ .] [..., ... ² ..., ...] {... ³ .} {... ⁴ .} 1 LIJST ^{OPT} 2 erft: \stellijstin 3 GETAL 4 TEKST
\schrijftussenlijst [... ¹ .] [..., ... ² ..., ...] {... ³ .} 1 LIJST ^{OPT} 2 erft: \stellijstin 3 COMMANDO
\schuin
\schuinvet
\SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
\hangul
\hanzi
\latin
\nihongo
\test

\thai
\secondoffivearguments {... ^{.1.} } {... ^{.2.} } {... ^{.3.} } {... ^{.4.} } {... ^{.5.} }
1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\secondoffourarguments {... ^{.1.} } {... ^{.2.} } {... ^{.3.} } {... ^{.4.} }
1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
\secondotsixarguments {... ^{.1.} } {... ^{.2.} } {... ^{.3.} } {... ^{.4.} } {... ^{.5.} } {... ^{.6.} }
1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\secondofthreearguments {... ^{.1.} } {... ^{.2.} } {... ^{.3.} }
1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\secondofthreeunexpanded {... ^{.1.} } {... ^{.2.} } {... ^{.3.} }
1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\secondoftwoarguments {... ^{.1.} } {... ^{.2.} }
1 TEKST 2 TEKST
\secondoftwounexpanded {... ^{.1.} } {... ^{.2.} }
1 TEKST 2 TEKST
\zieREGISTER [... ^{.1.}] {.. ^{.2.} +.. ^{.2.} +..} {... ^{.3.} }
1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 INDEX 3 TEKST VERWERKER->TEKST instances: index
\zieindex [... ^{.1.}] {.. ^{.2.} +.. ^{.2.} +..} {... ^{.3.} }
1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 INDEX 3 TEKST VERWERKER->TEKST
\select {... ^{.1.} } {... ^{.2.} } {... ^{.3.} } {... ^{.4.} } {... ^{.5.} } {... ^{.6.} }
1 NAAM 2 CONTENT OPT 3 CONTENT OPT 4 CONTENT OPT 5 CONTENT OPT 6 CONTENT OPT
\selecteerblokken [..., ¹ ,...] [...] , ... ²] [.., ... ³ ...,...]
1 NAAM 2 NAAM 3 criterium = tekst SECTIE

\serializecommalist [...;...] * COMMANDO
\serializedcommalist
\serif
\serifbold
\serifnormal
\setalignmentcharacter
\setalignmentswitch {...} * links midden rechts
\setalternate {...} * TEKST
\setanchorbox [¹ ...] [..., ² ... _{OPT} ,...] \ ³ ... { ⁴ ...} 1 NAAM 2 erft: \setupboxanchor 3 CSNAME 4 CONTENT
\setautopagestaterealpageno {...} * NAAM
\setbar [...] * NAAM
\setbigbodyfont
\setboxanchor [¹ ...] [² ...] [..., ³ ... _{OPT} ,...] { ⁴ ...} 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupboxanchorcontent 4 CONTENT
\setboxllx ¹ ... { ² ...} 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\setboxlly ¹ ... { ² ...} 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\setbreakpoints [...] * reset NAAM
\setbuffer [...] ... \endbuffer * NAAM
\setcapstrut
\setcatcodetable *... * CSNAME

<pre> \setcharacteralign {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST number->TEKST text->TEKST </pre>
<pre> \setcharacteraligndetail {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST number->TEKST text->TEKST 3 MAAT 4 MAAT </pre>
<pre> \setcharactercasing [...] * reset WOORD woord Woord Woorden kapitaal Kapitaal willekeurig mixed camel Camel kap Kap </pre>
<pre> \setcharactercleaning [...] * reset 1 </pre>
<pre> \setcharacterkerning [...] * reset NAAM </pre>
<pre> \setcharacterspacing [...] * reset NAAM </pre>
<pre> \setcharacterstripping [...] * reset 1 </pre>
<pre> \setcharstrut {...} * TEKST </pre>
<pre> \setcollector [...]¹ [...,...²...,...]^{OPT} {...}³ 1 NAAM 2 erft: \setupcollector 3 CONTENT </pre>
<pre> \setcolormodel [...] * black bw grijs rgb cmyk alles geen </pre>
<pre> \setcolumnset [...,...¹...,...]¹ {...}² 1 c = GETAL r = GETAL nc = GETAL nr = GETAL methode = hier vast boven onder tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt optie = pagina nboven = GETAL nonder = GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \setCOMMANDOparameter {...}¹ {...}² 1 PARAMETER 2 INHOUD </pre>
<pre> \setcomparingtext [...] * reset NAAM </pre>
<pre> \setcounter [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \setcounterown [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 GETAL 3 TEKST </pre>

\setctxluafunction {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL
\setcurrentfontclass {...} * NAAM
\setcurrentinsection {...} * NAAM
\setdataset [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 PARAMETER = WAARDE
\setdatavalue {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL
\setdate [...,...*=...,...] * d = GETAL * m = GETAL * y = GETAL
\setdefaultpenalties
\setdigitsmanipulation [...] * reset GETAL
\setdirection [...] * GETAL
\setdirectsymbolicfont {...} * FONT
\setdocumentargument {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\setdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\setdocumentfilename {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST
\setdummyparameter {...} {...} 1 PARAMETER 2 COMMANDO
\setelementbackendtag [...] 1 NAAM 2 BlockQuote Caption Code Div Formula H L Lbl LBody LI Link P Quote Reference Sect Span Table TBody TD TFOOT TH THEAD TOC TOCI TR
\setelementexporttag [...] 1 NAAM 2 export nature pdf 3 inline scherm mixed

<pre> \setelementexporttag [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 nature 3 inline scherm mixed </pre>
<pre> \setelementexporttag [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 pdf 3 BlockQuote Caption Code Div Formula H L Lbl LBody LI Link P Quote Reference Sect Span Table TBODY TD TFOOT TH THEAD TOC TOCI TR </pre>
<pre> \setelementnature [...]¹ [...]² 1 NAAM 2 inline scherm mixed </pre>
<pre> \setemeasure {...}¹ {...}² 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setevalue {...}¹ {...}² 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...}¹ {...}² {...}³ 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setevariables [...]¹ [...,...²...,...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setexcept [...]¹ {...}² 1 links rechts ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \setexpandedCOMMANDOparameter {...}¹ {...}² 1 PARAMETER 2 INHOUD </pre>
<pre> \setexpandeddummysparameter {...}¹ {...}² 1 PARAMETER 2 COMMANDO </pre>
<pre> \setexpansion [...][*] * NAAM ^{OPT} </pre>
<pre> \setextrafontkerns [...][*] * geen min max mixed reset ^{OPT} </pre>
<pre> \setfirstline [...][*] * NAAM ^{OPT} </pre>
<pre> \setfirstpasscharacteralign </pre>
<pre> \setflag {...}[*] * NAAM </pre>
<pre> \setfont ...[*] * FONT </pre>

* NAAM

* NAAM

* NAAM

\setfontstrut

\setfractions

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM

2 MAAT

2 CONTENT

3 WAARDE

PARAMETER = WAARDE

2 CONTENT

* TEKST

* TEKST

* TEKST

OPT

```
1  NAAM
2  erft: \setupinitial
```

2 GETAL
3 COMMANDO

\setinteraction [.*] * verborgen NAAM
\setinterfacecommand {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\setinterfaceconstant {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\setinterfaceelement {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\setinterfacemessage {...} {...} {...} 1 NAAM 2 titel NAAM GETAL 3 TEKST
\setinterfacevariable {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\setinternalrendering [...] 1 NAAM 2 auto sluitin 3 CONTENT
\setitaliccorrection [.*] * ja nee reset klein middel groot
\setJSreamble {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\setlayer [...] 1 NAAM 2 links rechts even oneven 3 erft: \setuplayer 4 CONTENT
\setlayerframed [...] 1 NAAM 2 erft: \setuplayer 3 erft: \stelomlijndin 4 CONTENT
\setlayerframed [...] 1 NAAM 2 erft: \setuplayererft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\setlayertext [...] 1 NAAM 2 erft: \setuplayer 3 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin breedte = MAAT letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR 4 TEKST
\setlinefiller [.*] * filler NAAM

\setlineprofile [.*] * NAAM
\setlocalalignanchor { ¹ ...} ² ... ³ ... { ⁴ ...} 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL 4 r rechts c m midden
\setlocalanchoring
\setlocalhsize [.*] * [-+]MAAT OPT
\setlocalmarkanchor { ¹ ...} ² ... ³ ... 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL
\setlocalscript [.*] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM
\setlocalshowmakeup
\setlocalsyncanchor { ¹ ...} ² ... ³ ... 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL
\setluatable \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 CONTENT
\setMPplayer [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] { ⁴ ...} 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupplayer 4 CONTENT
\setMPpositiongraphic { ¹ ...} { ² ...} {..., ³ ...,...} 1 NAAM 2 NAAM 3 PARAMETER = WAARDE
\setMPpositiongraphicrange { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} {..., ⁴ ...,...} 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 PARAMETER = WAARDE
\setMPtext { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 TEKST
\setMPvariable [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
\setMPvariables [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 NAAM OPT 2 PARAMETER = WAARDE

<code>\setmainbodyfont</code>
<code>\setmainlineprofile</code>
<code>\setmainparbuilder</code> [...] * default oneline basic NAAM
<code>\setmarker</code> [¹ ...] [... ²] 1 NAAM 2 GETAL
<code>\setmarking</code> [... ¹] {... ² .} 1 MARKERING 2 TEKST
<code>\setmathgroupset</code> [...*] * NAAM
<code>\setmathmatrixanchoring</code> [...*] * ja beide
<code>\setmathstyle</code> {...*,...} * scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
<code>\setmeasure</code> {... ¹ .} {... ² .} 1 NAAM 2 MAAT
<code>\setmessagetext</code> {... ¹ .} {... ² .} 1 NAAM 2 NAAM GETAL
<code>\setmode</code> {...*} * NAAM
<code>\setmxscale</code>
<code>\setmxxscale</code>
<code>\setnostrut</code>
<code>\setnote</code> [... ¹] [..., ² ...] {... ³ .} 1 NAAM 2 VERWIJZING 3 TEKST
<code>\setnotetext</code> [... ¹] [..., ² ...] {... ³ .} 1 NAAM 2 VERWIJZING 3 TEKST
<code>\setnotetext</code> [... ¹] [..., ² =...,...] 1 NAAM 2 titel = TEKST 3 bookmark = TEKST 4 lijst = TEKST 5 referentie = VERWIJZING 6 referencetext = TEKST

<pre> \setnote [...]¹ [...,...²...,...] 1 NAAM 2 titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST </pre>
<pre> \setobject {...}¹ {...}² \...³ {...}⁴ 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \setoldstyle </pre>
<pre> \setoverloads [...][*] * NAAM </pre>
<pre> \setpagelooseness [...][*] * GETAL </pre>
<pre> \setpagelooseness [...,...[*]...,...] * regels = MAAT hoogte = MAAT rek = MAAT krimp = MAAT </pre>
<pre> \setpagereference {...}¹ {...,²...} 1 NAAM 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \setpagestate [...]¹ [...]² 1 NAAM OPT 2 NAAM GETAL </pre>
<pre> \setpagestaterealpageno {...}¹ {...}² 1 NAAM 2 NAAM GETAL </pre>
<pre> \setparagraphfreezing </pre>
<pre> \setparagraphshape [...][*] * NAAM </pre>
<pre> \setpenalties \...¹ {...}² {...}³ 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \setpercentdimen {...}¹ {...}² 1 MAAT NAAM 2 MAAT GETAL% </pre>
<pre> \setperiodkerning [...][*] * reset NAAM </pre>
<pre> \setposition {...}[*] * NAAM </pre>

<pre> \setpositionbox {...} \... {...} 1 NAAM 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \setpositiondata {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 MAAT 3 MAAT 4 MAAT </pre>
<pre> \setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,⁵...} 1 NAAM 2 MAAT 3 MAAT 4 MAAT 5 TEKST </pre>
<pre> \setpositiononly {...} * NAAM </pre>
<pre> \setpositionplus {...} {...,²...} \... {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \setpositionstrut {...} * NAAM </pre>
<pre> \setprofile [...] * geen vast streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAAM </pre>
<pre> \setrandomseed {...} * GETAL </pre>
<pre> \setreference [...,¹...] [...,²...,...] 1 VERWIJZING 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setreferencedobject {...} {...} \... {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \setregisterentry [...] [...,²...,...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 label = NAAM sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST processors = VERWERKER keys:1 = TEKST keys:2 = TEKST keys:3 = TEKST entries:1 = TEKST entries:2 = TEKST entries:3 = TEKST variant = TEKST processors:1 = VERWERKER processors:2 = VERWERKER processors:3 = VERWERKER 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setreplacements [...] [...] 1 reset NAAM 2 NAAM </pre>

<pre> \setrigidcolumnbalance ... * NAAM GETAL </pre>
<pre> \setrigidcolumnhsize {...} {...} {...} 1 MAAT 2 MAAT 3 GETAL </pre>
<pre> \setscaleddirectsymbolicfont {...} {...} {...} 1 MAAT 2 GETAL 3 FONT </pre>
<pre> \setscaledstyledsymbolicfont {...} {...} {...} 1 MAAT 2 GETAL 3 FONT </pre>
<pre> \setscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM </pre>
<pre> \setsecondpasscharacteralign </pre>
<pre> \setsectionblock [...]¹ [...,...²...,...]_{OPT} 1 NAAM 2 bookmark = TEKST </pre>
<pre> \setsimplecolumnshsize [...,...[*]...,...] * n = GETAL breedte = MAAT afstand = MAAT regels = GETAL </pre>
<pre> \setsmallbodyfont </pre>
<pre> \setsmallcaps </pre>
<pre> \setstackbox {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 CONTENT </pre>
<pre> \setstructurepageregister [...]¹ [...,...²...,...]_{OPT} [...,...³...,...]_{OPT} 1 NAAM 2 label = NAAM sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST processors = VERWERKER keys:1 = TEKST keys:2 = TEKST keys:3 = TEKST entries:1 = TEKST entries:2 = TEKST entries:3 = TEKST variant = TEKST processors:1 = VERWERKER processors:2 = VERWERKER processors:3 = VERWERKER 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setstrut </pre>
<pre> \setstyledsymbolicfont {...} * FONT </pre>

<code>\setsuperiors</code>
<code>\setsystemmode {...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\settabular</code>
<code>\settaggedmetadata [...,*=...,...]</code> <code>* PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\settestcrlf</code>
<code>\settightobject {...} {...} \... {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 NAAM</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\settightreferencedobject {...} {...} \... {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 NAAM</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\settightstrut</code>
<code>\settightunreferencedobject {...} {...} \... {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 NAAM</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\settokenlist [...] {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\settransliteration [...]</code> <code>* NAAM</code>
<code>\settransliteration {...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\settrialtypesetting</code>
<code>\setuevalue {...} {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\setugvalue {...} {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 NAAM</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>

\setupadaptive [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 setups = NAAM
voorgroondletter = LETTER COMMANDO
voorgroondkleur = KLEUR
strut = ja nee
methode = GETAL
kleur = KLEUR
variant = NAAM
lijndikte = MAAT
marge = MAAT
rek = MAAT
krimp = MAAT
plaats = links rechts

\setupalignpass [...]

* geen granular decent quality NAAM

\setupalternativestyles [...^{*},...]

* methode = normaal auto

\setupattachment [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
file = FILE
naam = NAAM
buffer = BUFFER
type = NAAM
status = start stop
methode = normaal verborgen
symbol = Graph Paperclip Pushpin Default
breedte = passend MAAT
hoogte = passend MAAT
diepte = passend MAAT
kleur = KLEUR
tekstlaag = NAAM
plaats = linkerrand rechterrand inmargin linkermargin rechtermargin tekst hoog geen
afstand = MAAT

\setupattachments [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 erft: \setupattachment

\setupbackend [...^{*},...]

* exporteer = ja FILE
xhtml = FILE
file = FILE
intent = Coated_FOGRA39(ISO_12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO_Coated_v2_300%(ECI) ISO_Coated_v2(ECI)
ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO_Uncoated ISO_Uncoated_Yellowish ISO_Web_Coated Japan_Color_2001_Coated
Japan_Color_2002_Newspaper Japan_Web_Coated(Ad) SNAP_2007 SWOP2006_Coated3v2.icc SWOP2006_Coated5v2.icc
Uncoated_FOGRA29(ISO_12647-2:2004) Web_Coated_FOGRA28(ISO_12647-2:2004) PSR_LWC_PLUS_V2_PT
PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
spatie = ja nee
hyphen = ja nee
xmpfile = FILE
formateer = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
niveau = GETAL
optie = altijd nooit
profile = FILE

\setupbalancing [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 afstand = MAAT
hoogte = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
setups = NAAM
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin

```

\setupbar      [...,1...]  [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  kleur          = KLEUR
   doorgaan       = ja nee alles altijd
   leeg           = ja nee
   eenheid        = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   volgorde       = voorgrond achtergrond
   lijndikte      = MAAT
   methode        = GETAL
   offset         = GETAL MAAT
   hoogte         = MAAT
   diepte         = MAAT
   dy             = GETAL
   max            = GETAL
   voorgrondletter = LETTER COMMANDO
   voorgrondkleur = KLEUR
   mp             = NAAM
   links          = TEKST
   rechts         = TEKST
   herhaal        = ja nee
   tekst          = TEKST

```

```

\setupbars      [...,1...]  [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \setupbar

```

```

\setupbleeding  {...,1...}  [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  definieer    = ja nee
   breedte      = MAAT
   hoogte       = MAAT
   offset       = MAAT
   hoffset      = MAAT
   voffset      = MAAT
   plaats       = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
   rek          = ja nee
   pagina       = ja nee

```

```

\setupbookmark  [...,*...,...]
*  forceer      = ja nee
   nummer       = ja nee
   numberseparatorset = NAAM
   numberconversionset = NAAM
   numberstarter = COMMANDO
   numberstopper = COMMANDO
   numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
   sectionblock  = ja nee

```

```

\setupboxanchor [...,*...,...]
*  xoffset      = MAAT
   yoffset      = MAAT
   target       = regel hoogte diepte links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
                  right,depth right,bottom midden middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
                  middle,right
   source       = regel hoogte diepte links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
                  right,depth right,bottom midden middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
                  middle,right

```

\setupboxanchorcontent [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM
2  xoffset = MAAT
   yoffset = MAAT
   hoek    = regel hoogte diepte links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
           right,depth right,bottom midden middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
           middle,right
   plaats  = regel hoogte diepte links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
           right,depth right,bottom midden middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
           middle,right
   afstand = MAAT
   streep  = GETAL
   pijl    = ja nee omgekeerd beide
   variant = links midden rechts boven onder
   tekst   = TEKST
   lijndikte = MAAT
   lijnkleur = KLEUR
   mp      = NAAM
   pagina  = ja nee

```

\setupboxexport [...^{*},...]

```

*  buffer = NAAM
   file   = FILE

```

\setupbtx [...¹] [...²,...]

```

1  NAAM
2  specification = default apa aps NAAM
   dataset       = default NAAM
   commando      = \...#1
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   authorconversion = normaal normalshort normalinverted invertedshort kort
   etallimit     = GETAL
   etaldisplay   = GETAL
   etaloption    = laatste
   afsluiter     = initials
   interactie    = start stop nummer tekst pagina alles
   variant       = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears
                 authornum authoryear
   sortering     = normaal omgekeerd
   comprimeren   = ja nee
   default       = default NAAM
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR

```

\setupbtxdataset [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM
2  language = TAAL

```

\setupbtxlist [...¹] [...²,...]

```

1  NAAM
2  erft: \stellijstin

```

\setupbtxregister [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM
2  status      = start stop
   dataset     = NAAM
   veld        = keyword range paginanummer auteur
   register    = NAAM
   methode     = once
   variant     = normalshort invertedshort
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR

```

```

\setupbtxrendering [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 tekststatus = start stop
paginastatus = start stop
scheider = COMMANDO
criterium = vorige cite hier alles geen
filter = TEKST
specification = NAAM
titel = TEKST
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
dataset = NAAM
methode = dataset label forceer lokaal globaal geen
sortering = kort dataset lijst referentie gebruikt default cite index
herhaal = ja nee
group = NAAM
nummeren = ja nee num index tag kort pagina
file = FILE

```

```

\setupbtx [...]
* NAAM

```

```

\setupbutton [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 status = start stop
zelfdepagina = ja nee leeg geen normaal default
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
contrastkleur = KLEUR
variant = verborgen
erft: \stelomlijndin

```

```

\setupcharacteralign [...*,...]
* linkerbreedte = MAAT
rechterbreedte = MAAT
leftsample = TEKST
rightsample = TEKST
character = TEKST number->TEKST text->TEKST

```

```

\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 factor = max GETAL
breedte = MAAT
features = NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

```

```

\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3,...]
1 NAAM OPT
2 GETAL
3 links = GETAL
rechts = GETAL
variant = 0 1
language = TAAL

```

```

\setupchemical    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  strut         = ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
   breedte       = passend geen GETAL
   hoogte        = passend geen GETAL
   links         = passend geen GETAL
   rechts        = passend geen GETAL
   boven         = passend geen GETAL
   onder         = passend geen GETAL
   schaal        = klein middel groot normaal GETAL
   rotatie       = GETAL
   symuitlijnen  = auto
   assenstelsel  = aan uit
   kaderkleur    = KLEUR
   lijndikte     = MAAT
   offset        = MAAT
   eenheid       = MAAT
   factor        = GETAL
   kader         = aan uit
   lijnkleur     = KLEUR
   korps         = erft: \stelkorpsin
   formaat       = klein middel groot
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR

```

```

\setupchemicalframed [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndin

```

```

\setupchemistry  [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM          OPT          OPT
2  spatiering    = erft: \setupmathspacing
   schaal        = GETAL
   filter        = ja nee

```

```

\setupcollector  [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  rotatie       = links rechts binnen buiten GETAL
   hoek          = links midden rechts boven onder
   x             = MAAT
   y             = MAAT
   hoffset       = MAAT
   voffset       = MAAT
   plaats        = links midden rechts boven onder regel l c r m t b g
   status        = start stop

```

```

\setupcolumnsetarea [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  type          = sheet
   sheet         = GETAL
   status        = herhaal stop
   x             = GETAL
   y             = GETAL
   nx            = GETAL
   ny            = GETAL
   tekst         = TEKST
   breedte       = MAAT
   hoogte        = MAAT
   clipoffset    = MAAT
   linkeroffset  = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupcolumnsetareatext [...1]    [...2]
1  NAAM
2  TEKST

```

```

\setupcolumnsetspan [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1  NAAM OPT
2  n      = GETAL
    voor  = COMMANDO
    na    = COMMANDO
    letter = LETTER COMMANDO
    kleur = KLEUR
    erft: \stelomlijndin

```

```

\setupcombination [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1  NAAM OPT
2  nx      = GETAL
    ny      = GETAL
    breedte = passend MAAT
    hoogte  = passend MAAT
    plaats  = links midden rechts boven onder
    afstand = MAAT
    variant = label tekst
    uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
    doorgaan = ja nee
    voor     = COMMANDO
    na       = COMMANDO
    tussen   = COMMANDO
    letter    = LETTER COMMANDO
    kleur     = KLEUR
    methode  = formule
    strut    = ja nee

```

```

\stelCOMMANDO [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1  NAAM OPT
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\setupcomparingtext [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1  NAAM OPT
2  methode = letter woord
    kleur   = KLEUR

```

```

\setupcounter [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1  NAAM OPT
2  start      = GETAL
    nummer    = GETAL
    counter   = NAAM
    methode    = pagina
    status     = start stop
    wijze      = bypagina byblock bytekst bykop bySECTIE
    prefix     = ja nee
    prefixseparatorset = NAAM
    prefixconversion = NAAM
    prefixconversionset = NAAM
    prefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    prefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    prefixset    = NAAM
    prefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
    numberorder  = omgekeerd
    numberseparatorset = NAAM
    numberconversion = NAAM
    numberconversionset = NAAM
    numberstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    numberstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
    type         = eerste vorige volgende laatste nummer
    criterium     = streng positief alles
    prefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO

```

```

\setupcurrentCOMMANDO [...] * [...]
*  PARAMETER = WAARDE

```

```

\setupdataset [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1  NAAM OPT
2  wachttijd = ja nee

```

\setupdelimitedtext [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM NAAM:GETAL OPT
 2 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 language = lokaal globaal TAAL
 methode = font tekst alinea
 herhaal = ja nee
 plaats = tekst alinea marge
 links = COMMANDO
 midden = COMMANDO
 rechts = COMMANDO
 nextleft = COMMANDO
 nextright = COMMANDO
 voorwit = erft: \blanko
 nawit = erft: \blanko
 linkermarge = ja nee standaard MAAT
 rechtermarge = ja nee standaard MAAT
 inspringen = erft: \stelinspringenin
 springvolgendein = ja nee auto
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR
 symletter = LETTER COMMANDO
 symkleur = KLEUR
 uitlijnen =

\setupdirections [...^{*},...]

* bidi = aan uit lokaal globaal
 methode = een twee default
 fences = ja nee
 break = beide voor

\setupdocument [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
 2 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 metadata:author = TEKST
 metadata:title = TEKST
 metadata:subject = TEKST
 metadata:keywords = TEKST
 PARAMETER = WAARDE

\setupeffect [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
 2 methode = geen commando
 rek = GETAL
 lijndikte = MAAT
 variant = normaal binnen buiten beide verborgen clip rek

\setupenv [...^{*},...]

* set = COMMANDO
 reset = COMMANDO
 PARAMETER = WAARDE

\setupexpansion [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
 2 stap = GETAL
 rek = GETAL
 krimp = GETAL

\setupexport [...^{*},...]

* uitlijnen = lijnlinks midden lijnrechts normaal
 korps = MAAT
 breedte = MAAT
 titel = TEKST
 subtitel = TEKST
 auteur = TEKST
 variant = html div
 properties = ja nee
 hyphen = ja nee
 cssfile = FILE
 eerstestapagina = FILE
 laatstepagina = FILE

`\setupexternalfigure` [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                                OPT
2  breedte      = MAAT
   hoogte      = MAAT
   label       = NAAM
   pagina      = GETAL
   object      = ja nee
   prefix      = TEKST
   methode     = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   sturing     = ja nee
   preview     = ja nee
   masker      = geen NAAM
   resolutie   = GETAL
   kleur       = KLEUR
   cmyk        = ja nee auto
   gray        = ja nee auto
   argumenten  = TEKST
   herhaal     = ja nee
   factor      = passend ruim max auto default
   hfactor     = passend ruim max auto default
   bfactor     = passend ruim max auto default
   maxbreedte  = MAAT
   maxhoogte   = MAAT
   equalwidth  = MAAT
   equalheight = MAAT
   schaal      = GETAL
   xschaal     = GETAL
   yschaal     = GETAL
   s           = GETAL
   sx          = GETAL
   sy          = GETAL
   regels      = GETAL
   plaats     = lokaal globaal default
   directory   = PATH
   optie       = test kader leeg
   voorgrondkleur = KLEUR
   reset       = ja nee
   achtergrond = kleur voorgrond NAAM
   kader       = aan uit
   achtergrondkleur = KLEUR
   xmax        = GETAL
   ymax        = GETAL
   hokjes      = aan uit
   interactie  = ja alles geen referentie layer bookmark
   korps       = MAAT
   comment     = COMMANDO TEKST
   formaat     = geen media crop trim art
   cache       = PATH
   resources   = PATH
   scherm      = FILE
   conversie   = TEKST
   volgorde    = LIJST
   crossreference = ja nee GETAL
   transformatie = auto GETAL
   userpassword = TEKST
   ownerpassword = TEKST
   orientatie  = GETAL
   compact     = ja nee merge tikz NAAM
   metadata    = ja nee pagina document
   defaultbreedte = MAAT
   defaulthoogte = MAAT
   bereik      = geen NAAM

```

`\setupfacingfloat` [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                                OPT
2  tussen      = COMMANDO
   pagina      = erft: \pagina
   tussenwit   = erft: \blanko
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
   breedte     = passend kader MAAT
   erft: \stelomlijndin

```

`\setupfieldbody` [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                                OPT
2  categorie   = NAAM
   erft: \setupfieldcategory

```

```

\setupfieldcategory [...,1...] [...,2...]
1  NAAM
2  start = GETAL
   letter = LETTER COMMANDO
   kleur = KLEUR
   type = radio sub tekst regel push check signature
   waarden = TEKST
   default = TEKST
   veldkaderkleur = KLEUR
   veldachtergrondkleur = KLEUR
   breedte = MAAT
   hoogte = MAAT
   diepte = MAAT
   uitlijnen = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   n = GETAL
   symbool = NAAM
   veldlaag = NAAM
   optie = alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar geencontrole vast file
         verborgen printbaar auto

   klikin = VERWIJZING
   klikuit = VERWIJZING
   gebiedin = VERWIJZING
   gebieduit = VERWIJZING
   natoets = VERWIJZING
   formatteer = VERWIJZING
   valideer = VERWIJZING
   bereken = VERWIJZING
   focusin = VERWIJZING
   focusuit = VERWIJZING
   openpagina = VERWIJZING
   sluitpagina = VERWIJZING

```

```

\setupfieldcontentframed [...,1...] [...,2...]
1  NAAM
2  erft: \stelomlijndinerft: \setupfieldcategory

```

```

\setupfieldlabelframed [...,1...] [...,2...]
1  NAAM
2  erft: \stelomlijndin

```

```

\setupfieldtotalframed [...,1...] [...,2...]
1  NAAM
2  voor = COMMANDO
   na = COMMANDO
   tussen = COMMANDO
   afstand = MAAT
   variant = reset label kader horizontaal vertikaal
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupfiller [...,1...] [...,2...]
1  NAAM
2  linkermarge = MAAT
   rechtermarge = MAAT
   links = COMMANDO
   rechts = COMMANDO
   variant = symbool rek lijn spatie
   methode = lokaal globaal midden ruim
   breedte = MAAT
   hoogte = MAAT
   diepte = MAAT
   offset = MAAT
   afstand = MAAT
   uitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   symbool = COMMANDO
   letter = LETTER COMMANDO
   kleur = KLEUR

```

```

\setupfirstline [...,1...] [...,2...]
1  NAAM
2  n = GETAL
   variant = default regel woord
   letter = LETTER COMMANDO
   kleur = KLEUR

```

```

\setupfittingpage [...,1...] [...,2...]
1 NAAM OPT
2 paginastatus = start stop
  commando = \...#1
  marge = pagina
  schaal = GETAL
  papier = auto default NAAM
  instance = metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost
             nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun
  stapels = TEKST
  label = TEKST
  erft: \stelomlijndin

```

```

\setupfloatframed [...,1...] [...,2...]
1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin

```

```

\setupfontexpansion [...1] [...,2...]
1 NAAM
2 vector = NAAM
  factor = GETAL
  rek = GETAL
  krimp = GETAL
  stap = GETAL

```

```

\setupfontprotrusion [...1] [...,2...]
1 NAAM
2 vector = NAAM
  factor = GETAL
  links = GETAL
  rechts = GETAL

```

```

\setupfonts [...,*...]
* language = nee auto
  serif = FONT
  sans = FONT
  mono = FONT

```

```

\setupfontsolution [...,1...] [...,2...]
1 NAAM OPT
2 goodies = FILE
  oplossing = NAAM
  minder = NAAM
  meer = NAAM
  methode = preroll splitsen normaal omgekeerd willekeurig
  criterium = GETAL

```

```

\setupformulaframed [...,1...] [...,2...]
1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin

```

```

\setupframedcontent [...,1...] [...,2...]
1 NAAM OPT
2 links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  linkeroffset = MAAT
  rechteroffset = MAAT
  bovenoffset = MAAT
  onderoffset = MAAT
  regelcorrectie = ja nee
  erft: \stelomlijndin

```

```

\setupframedtable [...1] [...,2...]
1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  afstand = MAAT
  erft: \stelomlijndin

```

```
\setupframedtablecolumn  [...1]  [...2]  [...3...,...]
1  NAAM                      OPT
2  GETAL elk
3  erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedtablerow  [...1]  [...2]  [...3...,...]
1  NAAM                      OPT
2  GETAL elk
3  erft: \stelomlijndin
```

```
\setupglobalreferenceprefix  [...*]
*  + - TEKST
```

```
\setuphanging  [...*...,...]
*  afstand      = MAAT
    n           = GETAL
    bovenoffset = MAAT
    onderoffset = MAAT
    plaats      = links rechts
```

```
\setupheadalternative  [...1...,...]  [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  variant          = horizontaal vertikaal ergens
    renderingsetup = NAAM
```

```
\setuphelp  [...1...,...]  [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

```
\setuphigh  [...1...,...]  [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  afstand = MAAT
    up     = MAAT
    letter = LETTER COMMANDO
    kleur  = KLEUR
```

```
\setuphighlight  [...1...,...]  [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  commando = ja nee
    language = TAAL
    letter   = LETTER COMMANDO
    kleur    = KLEUR
```

```
\setuphorizontalbox  [...1...,...]  [...2...,...]
1  NAAM                      OPT          OPT
2  breedte  = max lokaal MAAT
    rek     = MAAT
    richting = normaal omgekeerd lefttoright righttoleft
    xoffset = MAAT
    yoffset = MAAT
    letter  = LETTER COMMANDO
    kleur   = KLEUR
    links   = COMMANDO
    rechts  = COMMANDO
    strut   = ja nee
```

```
\setuphyphenation  [...*...,...]
*  methode = original tex default hyphenate expanded traditional geen
    hyphens = ja nee
```

\setupinitial [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAAM OPT
2 n = GETAL
m = GETAL
voor = COMMANDO
afstand = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = regel MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
font = FONT
tekst = TEKST
plaats = marge tekst
methode = eerste laatste auto geen
doorgaan = ja nee

\setupinsertion [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAAM OPT
2 plaats = pagina tekst kolommen eerstekolom laatstekolom
verankering = auto

\setupitaliccorrection [...]

* erft: \setitaliccorrection

\setuplabel [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAAM OPT
2 titel = ja nee
nummer = ja nee
nummercommando = \...#1
titelafstand = MAAT
titelletter = LETTER COMMANDO
titelkleur = KLEUR
titelcommando = \...#1
titellinks = COMMANDO
titelrechts = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
symbool = COMMANDO
opener = COMMANDO
afsluiter = COMMANDO
koppeling = NAAM
counter = NAAM
niveau = GETAL
tekst = TEKST
kopcommando = \...#1
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
variant = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
aanelkaar hangend boven leeg commando intekst NAAM
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
kopuitlijnen = erft: \steluitlijnenin
inspringen = erft: \stelinspringenin
scherm = ja nee
springvolgendein = ja nee auto
breedte = passend ruim regel MAAT
afstand = geen MAAT
rek = GETAL
krimp = GETAL
hang = passend ruim geen marge GETAL
sluitsymbool = COMMANDO
sluitcommando = \...#1
expansie = ja nee xml
referenceprefix = + - TEKST
monster = TEKST
marge = ja nee standaard MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
kopkleur = KLEUR
titeluitlijnen = ja nee
kopinspringen = ja nee
wachtijd = tekst
erft: \setupcounter

```

\setupplayer      [...,1...]  [...,2...,...]
1  NAAM           OPT
2  status         = start stop verder volgende herhaal
   optie         = test
   pagina        = GETAL
   breedte       = MAAT
   hoogte        = MAAT
   gebied        = NAAM
   rotatie       = links rechts binnen buiten GETAL
   positie       = ja nee overlay
   hoffset       = max MAAT
   voffset       = max MAAT
   offset        = MAAT
   dx            = MAAT
   dy            = MAAT
   sx            = GETAL
   sy            = GETAL
   x             = MAAT
   y             = MAAT
   hoek          = links midden rechts boven onder
   plaats       = grid links midden rechts boven onder regel l c r m t b g
   regel         = GETAL
   kolom        = GETAL
   richting     = normaal omgekeerd
   dubbelzijdig = ja nee
   methode       = passend overlay
   herhaal       = ja
   preset        = lefttop righttop leftbottom rightbottom midden middletop middlebottom middleleft middleright
                  lefttoleft lefttoright NAAM

```

```

\setuplayeredtext [...,1...]  [...,2...,...]
1  NAAM           OPT
2  letter = LETTER COMMANDO
   kleur  = KLEUR
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setuplayouttext [...1]  [...2]  [...,3...,...]
1  boven hoofd tekst voet onder  OPT
2  tekst marge rand
3  status         = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   strut          = ja nee
   n              = GETAL
   voor           = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   linkertekst    = TEKST
   middentekst    = TEKST
   rechttertekst  = TEKST
   linkerletter    = LETTER COMMANDO
   middenletter   = LETTER COMMANDO
   rechterletter  = LETTER COMMANDO
   linkerkleur    = KLEUR
   middenkleur    = KLEUR
   rechterkleur   = KLEUR
   breedte        = MAAT
   linkerbreedte  = MAAT
   middenbreedte  = MAAT
   rechterbreedte = MAAT

```

```

\setuplinefiller [...,1...]  [...,2...,...]
1  NAAM           OPT
2  plaats         = links rechts beide
   scope          = links rechts lokaal globaal
   mp             = NAAM
   hoogte         = MAAT
   diepte         = MAAT
   afstand        = MAAT
   threshold      = MAAT
   lijndikte      = MAAT
   voor           = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   tekstletter    = LETTER COMMANDO
   tekstkleur     = KLEUR
   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin

```

```

\setuplinefillers  [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM              OPT
2  erft: \setuplinefiller

```

```

\setuplinenote  [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM              OPT
2  comprimeren      = ja nee
   compressmethod   = scheider afsluiter spatie
   compressseparator = COMMANDO
   compressdistance = MAAT
   compressstopper  = COMMANDO
   erft: \setupnote

```

```

\setuplineprofile  [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM              OPT
2  stap             = MAAT
   factor            = GETAL
   methode           = a
   alinea            = ja nee

```

```

\setuplinetable  [...1]  [...2]  [...,3...]
1  r c              OPT      OPT
2  oneven even hoofd GETAL
3  regels           = passend GETAL
   voor             = COMMANDO
   na               = COMMANDO
   tussen           = COMMANDO
   rek              = ja nee MAAT
   maxbreedte       = passend MAAT
   nlinks           = GETAL
   n                = GETAL
   herhaal          = ja nee
   nx               = GETAL
   breedte          = MAAT
   hoogte           = passend regel MAAT
   afstand          = MAAT
   linkeroffset     = MAAT
   rechteroffset    = MAAT
   uitlijnen        = erft: \steluitlijnenin
   achtergrond      = kleur
   achtergrondkleur = KLEUR
   xheight          = max MAAT
   xdepth           = max MAAT
   letter           = LETTER COMMANDO
   kleur            = KLEUR

```

```

\setuplistalternative  [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM              OPT
2  voor              = COMMANDO
   na                = COMMANDO
   commando          = \...#1#2#3
   renderingsetup    = NAAM
   breedte           = MAAT
   afstand           = MAAT
   rek               = MAAT
   filler            = COMMANDO

```

```

\setuplistextra  [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM              OPT
2  voor = COMMANDO
   na  = COMMANDO

```

```

\setuplocalboxes  [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM              OPT      OPT
2  commando = COMMANDO
   herhaal  = ja nee
   plaats  = links rechts midden linkertekst rechtertekst
   breedte  = MAAT
   afstand  = MAAT
   letter   =
   kleur    = KLEUR

```

<pre> \setuplocalfloats [...,*...,...] * voor = COMMANDO na = COMMANDO tussen = COMMANDO </pre>
<pre> \setuplocalinterlinespace [...,¹...] [...,*²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \stelinterliniein </pre>
<pre> \setuplocalinterlinespace [...,*...] * aan uit reset auto klein middel groot^{OPT} GETAL MAAT </pre>
<pre> \setuplocalinterlinespace [...*] * NAAM </pre>
<pre> \setuplow [...,¹...] [...,*²...,...] 1 NAAM OPT 2 afstand = MAAT down = MAAT letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR </pre>
<pre> \setuplowhigh [...,¹...] [...,*²...,...] 1 NAAM OPT 2 afstand = MAAT up = MAAT down = MAAT letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR </pre>
<pre> \setuplowmidhigh [...,¹...] [...,*²...,...] 1 NAAM OPT 2 up = MAAT down = MAAT letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR </pre>
<pre> \setupMPgraphics [...,*...,...] * kleur = lokaal globaal mpy = FILE </pre>
<pre> \setupMPinstance [...,¹...] [...,*²...,...] 1 NAAM OPT 2 formatteer = metafun minifun mpost initializations = ja nee setups = NAAM tekstletter = LETTER COMMANDO tekstkleur = KLEUR extensions = ja nee methode = binary decimal double scaled posit interval default </pre>
<pre> \setupMPpage [...,*...,...] * erft: \setupfittingpage </pre>
<pre> \setupMPvariables [...¹] [...,*²...,...] 1 NAAM OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setupmarginframed [...,¹...] [...,*²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \setupmarginrule [...¹] [...,*²...,...] 1 GETAL OPT 2 erft: \setupsidebar </pre>

```

\setupmathaccent   [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAAM              OPT              OPT
2  erft: \setupmathaccents

```

```

\setupmathaccents   [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAAM
2  mathstyle        = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
    schaal           = ja nee handhaaf
    plugin           = mp
    mp               = NAAM
    kleur            = KLEUR
    tekstkleur       = KLEUR
    symbolcolor      = KLEUR
    uitlijnen        = midden
    rek              = ja nee
    krimp            = ja nee
    snap             = ja
    alignsymbol      = ja nee
    offset           = auto
    i                = auto

```

```

\setupmathannotation [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAAM
2  boven            = TEKST
    onder           = TEKST
    strut           = ja nee
    mathclass       = alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
                     binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
                     differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
                     dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

```

```

\setupmathcases     [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  links             = COMMANDO
    rechts           = COMMANDO
    strut            = ja nee
    mathstyle        = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
    afstand          = MAAT
    nummerafstand    = MAAT
    simpelcommando    = NAAM
    linkertekst       = TEKST
    rechtertekst      = TEKST
    linkermarge       = MAAT
    rechtermarge      = MAAT
    fences           = cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus
                     ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket
                     mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle
                     mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner
                     mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval
                     varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval tupanddownarrows
                     tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct integerpart norm set sequence
                     tuple
    tussenwit         = erft: \stelwitruimte

```

```

\setupmathdelimited [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  definieer         = ja nee
    strut            = ja nee hoogte diepte math
    linkermarge       = MAAT
    rechtermarge      = MAAT
    variant           = default normaal
    symbolcolor       = KLEUR
    hoogte            = MAAT
    diepte            = MAAT
    bovenoffset       = MAAT
    onderoffset       = MAAT
    source            = NAAM
    formaat           = GETAL
    links             = GETAL
    rechts            = GETAL
    mathmeaning        = TEKST
    kleur             = KLEUR
    tekstkleur        = KLEUR

```

`\setupmathdelimiter` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

```
1  NAAM
2  definieer      = ja nee
   factor         = GETAL
   linkeroffset   = MAAT
   rechteroffset  = MAAT
   exact         = ja nee
   assenstelsel  = ja nee
   hoogte        = MAAT
   diepte        = MAAT
   symbool       = GETAL
```

`\setupmathematics` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

```
1  NAAM
2  openup          = ja nee
   symbolset       = blackboard-to-bold mikaels-favourites NAAM
   functionstyle   = LETTER COMMANDO
   compact         = ja nee
   uitlijnen       = l2r lefttoright r2l righttoleft
   sygreek         = normaal italic geen
   lcgreek         = normaal italic geen
   ucgreek         = normaal italic geen
   italics         = ja nee
   autopunctuation = ja nee alles comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups          = NAAM
   tekstletter     = LETTER COMMANDO
   tekstkleur      = KLEUR
   functioncolor   = KLEUR
   integral        = horizontaal vertikaal auto autolimits limits nolimits
   stylevariant    = NAAM
   default         = normaal italic
   collapsing      = 0 1 2 3 default tex lijst alles geen reset
   kernpairs       = ja nee
   mathconstants   = italic upright
   differentiald    = italic upright
   exponentiale     = italic upright
   imaginaryi       = italic upright
   imaginaryj       = italic upright
   constantpi       = italic upright
   snap           = ja nee
   tekstafstand    = MAAT
   threshold       = geen klein middel groot MAAT
   mathstyle       = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
   kleur          = KLEUR
   autospacing     = ja nee
   autonumbers     = ja nee GETAL
   autofencing     = ja nee
   hz              = ja nee
   alignscripts    = ja nee altijd leeg
   interscriptfactor = GETAL
   autointervals   = ja nee
   limietrek       = ja nee
   domain          = default chemie
   snapping        = reset regel klein middel groot
```

`\setupmathexport` $[...,\overset{*}{...},...]$

```
*  buffer = NAAM
   file   = FILE
   n      = GETAL
   optie  = ascii
```

`\setupmathfence` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

```
1  NAAM
2  erft: \setupmathfences
```

```

\setupmathfences    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  definieer        = ja nee
   links            = GETAL
   midden           = GETAL
   rechts           = GETAL
   mathstyle        = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
   kleur            = KLEUR
   linkerkleur      = KLEUR
   middenkleur      = KLEUR
   rechterkleur     = KLEUR
   symbolcolor      = KLEUR
   status           = auto
   methode          = auto
   formaat          = groot Big bigg Bigg GETAL
   factor           = geen vast forceer formaat auto GETAL
   overflow         = nee auto
   mathclass        = alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
                     binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
                     differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
                     dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

   hoogte          = MAAT
   diepte           = MAAT
   plugin           = mp
   mp               = NAAM
   displayfactor    = GETAL
   inlinefactor     = GETAL
   mathmeaning      = TEKST
   kopwit           = MAAT
   bodemwit         = MAAT
   snap            = ja nee
   variant          = klein groot
   setups           = NAAM
   source           = GETAL
   leftsource       = GETAL
   middlesource     = GETAL
   rightsource      = GETAL
   linkerletter     = LETTER COMMANDO
   rechterletter    = LETTER COMMANDO
   leftclass        = GETAL
   middleclass      = GETAL
   rightclass       = GETAL
   afstand          = MAAT
   tekst           = ja nee

```

```

\setupmathfraction  [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  erft: \setupmathfractions

```

```

\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 bovenafstand = MAAT
  onderafstand = MAAT
  marge = MAAT
  kleur = KLEUR
  tekstkleur = KLEUR
  symbolcolor = KLEUR
  bovenkleur = KLEUR
  onderkleur = KLEUR
  strut = ja nee krap tekst math
  variant = binnen buiten beide
  lijn = ja nee auto verborgen symbool
  links = GETAL
  rechts = GETAL
  midden = GETAL
  symbool = GETAL
  lijndikte = font MAAT
  mathstyle = LETTER COMMANDO
  mathnumeratorstyle = LETTER COMMANDO
  mathdenominatorstyle = LETTER COMMANDO
  afstand = nee geen boven onder beide overlay MAAT
  threshold = MAAT
  inlinethreshold = auto GETAL
  displaythreshold = auto GETAL
  fences =
  mathmeaning = binom limits
  mathclass = alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable
              active binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter
              explicit imaginary differential exponential integral ellipsis function digit division
              factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake
              numbergroup continuation
  hfactor = GETAL
  methode = horizontaal vertikaal regel
  plugin = mp
  mp = NAAM
  vfactor = GETAL
  source = NAAM
  topalign = links rechts midden lijnlinks lijnrechts split:flushleft split:flushright
  bottomalign = links rechts midden lijnlinks lijnrechts split:flushleft split:flushright

```

```

\setupmathframed [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 mathstyle = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
  mathclass = alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
              binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
              differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
              dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation
  erft: \stelomlijndin

```

```

\setupmathfunction [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 erft: \setupmathfunctions

```

```

\setupmathfunctions [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 kleur = KLEUR
  letter = LETTER COMMANDO
  class = alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
          binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
          differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
          dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  mathlimits = ja nee auto
  methode = limits
  commando = \...#1

```

```

\setupmathmatrix    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  links              =  COMMANDO
   rechts             =  COMMANDO
   strut              =  ja nee GETAL
   uitlijnen          =  links midden rechts lijnlinks lijnrechts normaal auto GETAL:links GETAL:midden GETAL:rechts
                        GETAL:lijnlinks GETAL:lijnrechts
   mathstyle          =  scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
   afstand            =  MAAT
   simpelcommando     =  TEKST
   plaats            =  boven onder hoog laag laho centreer normaal
   lijndikte          =  MAAT
   lijnkleur          =  KLEUR
   moffset            =  MAAT
   toffset            =  MAAT
   boffset            =  MAAT
   linkermarge        =  MAAT
   rechtermarge       =  MAAT
   fences             =  cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus
                        ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket
                        mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle
                        mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner
                        mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval
                        varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval tupanddownarrows
                        tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct integerpart norm set sequence
                        tuple
   linkerrand         =  geen MAAT
   rechterrand        =  geen MAAT
   actie              =  transpose negate scale

```

```

\setupmathnesting   [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  links              =  COMMANDO
   rechts             =  COMMANDO
   displayfactor      =  GETAL
   inlinefactor       =  GETAL

```

```

\setupmathoperator   [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  erft: \setupmathoperators

```

```

\setupmathoperators  [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  mathclass          =  alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
                        binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
                        differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
                        dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation
   symbolcolor        =  KLEUR
   methode            =  horizontaal vertikaal auto autolimits limits nolimits
   formaat            =  auto MAAT
   boven              =  TEKST
   bovenkleur         =  KLEUR
   onder              =  TEKST
   onderkleur         =  KLEUR
   tekstkleur         =  KLEUR
   kleur              =  KLEUR
   nummerkleur        =  KLEUR
   links              =  GETAL

```

```

\setupmathornament   [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  variant            =  mp
   kleur              =  KLEUR
   mppoffset          =  MAAT
   mp                 =  NAAM

```

`\setupmathradical` [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM
2  kleur          = KLEUR
   tekstkleur    = KLEUR
   nummerkleur   = KLEUR
   symbolcolor    = KLEUR
   plugin        = mp
   mp            = NAAM
   links         = GETAL
   rechts        = GETAL
   boven         = GETAL
   n             = TEKST
   hoogte        = geen MAAT
   diepte        = geen MAAT
   mindiepte     = MAAT
   linkermarge   = MAAT
   rechtermarge  = MAAT
   lijn          = ja nee symbool onder
   source        = NAAM
   mathstyle     = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
   strut         = ja nee hoogte diepte math

```

`\setupmathsimplealign` [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM
2  strut          = ja nee
   uitlijnen      = normaal lijnrechts links rechts lijnlinks midden GETAL:normaal GETAL:lijnrechts GETAL:links
                   GETAL:rechts GETAL:lijnlinks GETAL:midden
   plaats        = boven onder centreer midden links rechts opelkaar formule
   afstand       = math MAAT
   tussenwit     = erft: \stelwitruimte
   linkermarge   = MAAT
   rechtermarge  = MAAT
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   fences        = cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus
                   ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket
                   mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle
                   mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner
                   mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval
                   varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval tupanddownarrows
                   tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct integerpart norm set sequence
                   tuple
   tekst         = TEKST
   tekstafstand  = MAAT
   variant       = equationsystem
   simpelcommando = NAAM

```

`\setupmathspacing` [.*.]

* normaal krap los smal breed minder meer chemie NAAM

```

\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 boven = TEKST
   onder = TEKST
   links = COMMANDO
   rechts = COMMANDO
   bovencommando = \...#1
   ondercommando = \...#1
   middencommando = \...#1
   topstyle = LETTER COMMANDO
   bottomstyle = LETTER COMMANDO
   middenletter = LETTER COMMANDO
   bovenkleur = KLEUR
   onderkleur = KLEUR
   middenkleur = KLEUR
   topalign = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   bottomalign = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   plugin = mp
   mp = NAAM
   mphoogte = MAAT
   mpdiepte = MAAT
   mpoffset = MAAT
   kleur = KLEUR
   symbolcolor = KLEUR
   bovenoffset = MAAT
   hoffset = MAAT
   voffset = MAAT
   minhoogte = MAAT
   mindiepte = MAAT
   mathclass = alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
               binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
               differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
               dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

   offset = min max normaal
   plaats = boven onder hoog laag midden GETAL
   strut = ja nee
   variant = normaal default mp
   minbreedte = MAAT
   afstand = MAAT
   volgorde = normaal omgekeerd
   mathlimits = ja nee
   lt = MAAT
   rt = MAAT
   lb = MAAT
   rb = MAAT
   krimp = ja nee
   rek = ja nee
   monster = GETAL

```

```

\setupmathstyle [...*...]
* scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM

```

```

\setupmathtext [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 variant = splitsen woord
   letter = LETTER COMMANDO
   kleur = KLEUR
   class = alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
           binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
           differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
           dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

   leftclass = alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
               binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
               differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
               dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

   rightclass = alles begin eind unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
                binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
                differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
                dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

```

```

\setupmetadata [...,*...]
* titel = TEKST
  subtitel = TEKST
  auteur = TEKST
  trefwoord = TEKST
  datum = TEKST

```

```

\setupmixedcolumns    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM                OPT
2  grid                =  erft: \definegridsnapping
    lijndikte          =  MAAT
    methode            =  otr box
    voor               =  COMMANDO
    na                 =  COMMANDO
    afstand            =  MAAT
    n                  =  GETAL
    maxhoogte          =  MAAT
    maxbreedte         =  MAAT
    stap              =  MAAT
    profile            =  NAAM
    uitlijnen          =  erft: \steluitlijnenin
    setups             =  NAAM
    balanceren         =  ja nee
    splitsmethode      =  geen vast
    variant            =  lokaal globaal
    interngrid         =  regel halveregel
    scheider           =  lijn
    strut              =  ja nee
    kleur              =  KLEUR
    lijnkleur          =  KLEUR
    richting           =  normaal omgekeerd
    noten              =  ja nee
    blanco             =  erft: \blanko
    inspringen         =  erft: \stelinspringenin
    profile            =  NAAM
    definieer          =  ja nee
    erft: \stelomlijndin

```

```

\setupmodule    [...]1    [...,2...,...]
1  FILE          OPT
2  test          =  ja nee
    PARAMETER    =  WAARDE

```

```

\setupmulticolumns    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM                OPT
2  n                  =  GETAL
    afstand           =  MAAT
    richting          =  rechts omgekeerd
    balanceren        =  ja nee
    blanco            =  erft: \blanko
    uitlijnen         =  erft: \steluitlijnenin
    nboven            =  GETAL

```

```

\setupnotation    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  titel          = ja nee
   nummer         = ja nee
   type           = note
   nummercommando = \...#1
   titelafstand   = MAAT
   titelletter     = LETTER COMMANDO
   titelkleur     = KLEUR
   titelcommando  = \...#1
   titellinks     = COMMANDO
   titelrechts    = COMMANDO
   links          = COMMANDO
   rechts         = COMMANDO
   symbol         = COMMANDO
   opener         = COMMANDO
   afsluiter      = COMMANDO
   koppeling      = NAAM
   counter        = NAAM
   niveau         = GETAL
   tekst          = TEKST
   kopcommando    = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   voor          = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   tussen         = COMMANDO
   variant        = links rechts inmargin inlinker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                   aanelkaar hangend boven commando note NAAM
   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   inspringen     = erft: \stelinspringenin
   scherm         = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte        = passend ruim regel MAAT
   afstand        = geen MAAT
   rek            = GETAL
   krimp          = GETAL
   hang           = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool   = COMMANDO
   sluitcommando  = \...#1
   expansie       = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster        = TEKST
   marge          = ja nee standaard MAAT
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   kopletter      = LETTER COMMANDO
   kopkleur       = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   kopinspringen  = ja nee
   wachttijd      = tekst
   erft: \setupcounter

```

```

\setupnotations  [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \setupnotation

```

\setupnote [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 interactie = ja nee nummer tekst alles
symbolcommand = \...#1
tekstcommando = \...#1
aanduiding = ja nee
tekstscheider = COMMANDO
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
afstand = MAAT
lijncommando = COMMANDO
lijn = aan uit normaal links rechts commando alinea
splitsen = soepel streng zeerstreng GETAL
factor = GETAL
plaats = tekst pagina lijst hoog onder geen kolommen eerstekolom laatstekolom
volgende = COMMANDO
n = GETAL
lijnkleur = KLEUR
lijndikte = MAAT
lijnbreedte = MAAT
lijnafstand = MAAT
setups = NAAM
interlinie = NAAM
alinea = ja nee
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
scope = pagina
kolomafstand = MAAT
doorgaan = ja nee
variant = grid vast kolommen note geen
criterium = pagina
korps = erft: \stelkorpsin
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
tekstletter = LETTER COMMANDO
tekstkleur = KLEUR
anker = volgende
bereik = ja
voorwit = erft: \blanko
tussenwit = erft: \blanko
erft: \stelomlijndin

\setupnotes [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 erft: \setupnote

\setupoffset [...,^{*}...]

* erft: \setupoffsetbox

\setupoffsetbox [...,^{*}...]

* x = MAAT
y = MAAT
linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
methode = vast
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
diepte = MAAT
plaats = links midden rechts boven onder regel l c r m t b g

\setuptoptimize [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 links = MAAT
rechts = MAAT
regels = GETAL
afstand = MAAT

\setuporientation [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 orientatie = omhoog omlaag links rechts boven onder normaal regel
horizontaal = links midden rechts lijnlinks lijnrechts normaal
vertikaal = regel boven midden onder normaal

```
\setupoutputroutine [...] [...1..2..]
```

\setupoutputroutine [...]

`\setuppagechecker` $[\dots, \dots]^1$ $[\dots, \dots]^2, \dots]$

1 NAAM OPT

<code>\setuppagecolumns</code>	$[...,\overset{1}{...}]$	$[...,\overset{2}{...},...]$
1 NAAM	OPT	

$$\backslash\mathrm{setuppageinjection} \quad \overset{1}{[\dots,\dots]} \quad [\dots,\overset{2}{\dots}=\dots,\dots]$$
$$\backslash\text{setuppageinjectionalternative} \quad \begin{matrix} \text{[...]}^1 & \text{[...]}^2 \\ \text{1 NAAM} & \text{OPT} \end{matrix}$$

`\setuppageshift` $[...]^{.1}$ $[...]^{.2}$ $[...]^{.3}$
1 pagein paper OPT OPT

$$\backslash\text{setuppagestate} \quad \underset{\substack{1 \\ \text{NAAM}}}{[\dots, \dots]} \quad \underset{\substack{2 \\ \text{OPT}}}{[\dots, \dots]}$$
$$\backslash\text{setuppairedbox} \quad \overset{1}{[\dots, \dots]} \quad [\dots, \overset{2}{\dots} \dots]$$

\stelPAIREDBOX [...,..^{*}...,...]

* erft: \setuppairedbox

instances: legend

\stellegend [...,..^{*}...,...]

* erft: \setuppairedbox

\setupparagraph [...,..¹...] [...,..²...,...]

1 NAAM
2 letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
setups = NAAM

\setupparagraphintro [...,..¹...] [...².]

1 reset elk eerste volgende
2 COMMANDO

\setupparallel [...¹.] [...²...,...] [...,..³...,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 setups = NAAM
start = GETAL
n = GETAL
criterium = alles

\setupparinsert [...,..¹...] [...,..²...,...]

1 NAAM
2 xoffset = MAAT
yoffset = MAAT
afstand = MAAT
regels = GETAL
plaats = links rechts
optie = diepte
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupperiodkerning [...,..¹...] [...,..²...,...]

1 NAAM
2 factor = GETAL

\setupperiods [...,..^{*}...,...]

* n = GETAL
breedte = MAAT passend
afstand = MAAT
symbool = COMMANDO

\setupplaceholder [...,..¹...] [...,..²...,...]

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tekst = TEKST
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setuppositionbar [...,..^{*}...,...]

* letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
n = GETAL
min = GETAL
max = GETAL
tekst = TEKST
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
diepte = MAAT

\setupprocessor [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 status = start stop
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
commando = \...#1
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupprofile [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 hoogte = MAAT
diepte = MAAT
afstand = MAAT
factor = GETAL
regels = GETAL
methode = streng vast geen
definieer = ja nee

\setupquotation [...^{*},...]

* erft: \setupdelimitedtext

\setuprealpagenumber [...^{*},...]

* erft: \setupcounter

\setupreferenceformat [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 label = * NAAM
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
type = default tekst titel nummer pagina realpage
setups = NAAM
autocase = ja nee
tekst = TEKST
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupreferenceprefix [...]

* + - TEKST

\setupreferencestructureprefix [...¹] [...²] [...³,...]

1 NAAM SECTIE OPT OPT
2 default
3 prefix = ja nee
prefixseparatorset = NAAM
prefixconversion = NAAM
prefixconversionset = NAAM
prefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixset = NAAM
prefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
numberconversion = NAAM
numberconversionset = NAAM
numberstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numberstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
numberseparatorset = NAAM
prefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO

```

\setupregisters      [1...] [2...,...2...,...]
1  NAAM NAAM:GETAL      OPT
2  referencemethod      = vooruit
   expansie              = ja nee xml
   eigennummer           = ja nee
   xmlsetup              = NAAM
   variant               = a b A B
   methode               = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren           = ja nee alles opelkaar tekst
   check                 = ja nee
   criterium             = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset         = NAAM
   pageprefixsegments    = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                           huidige
   pageprefixconnector   = COMMANDO
   pageprefix            = ja nee
   pageseparatorset      = NAAM
   pageconversionset     = NAAM
   pagestarter           = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper           = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments          = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte            = MAAT
   aanduiding            = ja nee
   voor                  = COMMANDO
   na                     = COMMANDO
   commando              = \...#1
   tekstcommando         = \...#1
   dieptekstcommando    = \...#1
   paginacommando       = \...#1
   afstand               = MAAT
   interactie            = tekst paginanummer
   paginanummer          = ja nee
   symbool               = a n geen 1 2 COMMANDO
   language              = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter                = LETTER COMMANDO
   kleur                 = KLEUR
   tekstletter           = LETTER COMMANDO
   tekstkleur            = KLEUR
   paginaletter          = LETTER COMMANDO
   paginakleur           = KLEUR
   pageleft              = COMMANDO
   pageright             = COMMANDO
   n                     = GETAL
   balanceren            = ja nee
   uitlijnen             = erft: \steluitlijnenin
   numberorder           = cijfers
   paginamethode         = pagina paragraaf

```

```

\setupregisters      [...,1...]  [...,2...]  [...,3...,...]
1  NAAM              OPT          OPT
2  GETAL
3  referencemethod   = vooruit
   expansie           = ja nee xml
   eigennummer        = ja nee
   xmlsetup           = NAAM
   variant            = a b A B
   methode            = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren        = ja nee alles opelkaar tekst
   check              = ja nee
   criterium          = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter  = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper  = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset      = NAAM
   pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector = COMMANDO
   pageprefix         = ja nee
   pageseparatorset   = NAAM
   pageconversionset   = NAAM
   pagestarter        = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper        = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments       = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte         = MAAT
   aanduiding         = ja nee
   voor               = COMMANDO
   na                 = COMMANDO
   commando           = \...#1
   tekstcommando      = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   paginacommando     = \...#1
   afstand            = MAAT
   interactie         = tekst paginanummer
   paginanummer       = ja nee
   symbol             = a n geen 1 2 COMMANDO
   language           = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter             = LETTER COMMANDO
   kleur              = KLEUR
   tekstletter        = LETTER COMMANDO
   tekstkleur         = KLEUR
   paginaletter       = LETTER COMMANDO
   paginakleur        = KLEUR
   pageleft           = COMMANDO
   pageright          = COMMANDO
   n                  = GETAL
   balanceren         = ja nee
   uitlijnen          = erft: \steluitlijnenin
   numberorder        = cijfers
   paginamethode      = pagina paragraaf

```

```

\setuprenderingwindow [...,1...]  [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  openpaginaactie   = VERWIJZING
   sluitpaginaactie  = VERWIJZING
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setuprows  [...,1...]  [...,2...,...]
1  NAAM              OPT
2  definieer = ja nee
   n         = GETAL
   afstand   = MAAT
   breedte   = passend MAAT
   uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
   voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   variant   = krap
   volgorde  = vertikaal
   hoogte    = max MAAT
   diepte    = max MAAT

```

```

\setupruby    [...,1...]    [...,2...]
1  NAAM      OPT
2  plaats    = boven links rechts geen
   uitlijnen = auto lijnlinks midden lijnrechts
   rek       = ja nee
   hoffset   = MAAT
   voffset   = MAAT
   afstand   = geen MAAT
   links     = COMMANDO
   rechts    = COMMANDO
   letter    = LETTER COMMANDO
   kleur     = KLEUR

```

```

\setups      [...,*...]
*  NAAM

```

```

\setupsavebuffer [...,1...]    [...,2...]
1  NAAM      OPT
2  lijst     = BUFFER
   file      = FILE
   prefix    = ja nee
   optie     = append
   directory = TEKST

```

```

\setupscale   [...,1...]    [...,2...]
1  NAAM      OPT
2  schaal    = GETAL
   xschaal   = GETAL
   yschaal   = GETAL
   breedte   = MAAT
   hoogte    = MAAT
   diepte    = ja nee
   regels    = GETAL
   factor    = passend ruim max min auto default
   hfactor    = passend ruim max min auto default
   bfactor    = passend ruim max min auto default
   maxbreedte = MAAT
   maxhoogte = MAAT
   s         = GETAL
   sx        = GETAL
   sy        = GETAL
   equalwidth = MAAT
   equalheight = MAAT
   grid      = ja passend hoogte diepte halveregel

```

```

\setupscript   [...,1...]    [...,2...]
1  NAAM      OPT
2  methode    = hangul hanzi nihongo ethiopic thai tibetan test
   preset     = NAAM
   features   = auto

```

```

\setupscripts  [...,1...]    [...,2...]
1  NAAM      OPT
2  erft: \setupscript

```

```

\setupselector [...,1...]    [...,2...]
1  NAAM
2  n         = GETAL
   max      = GETAL

```

```

\setupshadow   [...,1...]    [...,2...]
1  NAAM      OPT
2  letter     = LETTER COMMANDO
   kleur      = KLEUR
   contrastkleur = KLEUR
   doorgaan   = ja nee alles
   eenheid    = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   weight     = GETAL
   dx         = GETAL
   dy         = GETAL

```

`\setupshapedparagraph` [...,^{*}...]

* mp = NAAM
herhaal = ja nee
lijst = NAAM
methode = cycle shift
voffset = MAAT
hoffset = MAAT
afstand = MAAT
regels = GETAL
breedte = MAAT
tekst = TEKST

`\setupshift` [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 doorgaan = ja nee
eenheid = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
methode = GETAL
dy = GETAL
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setupsidebar` [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 lijndikte = MAAT
lijnkleur = KLEUR
variant = GETAL
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
afstand = MAAT
linkermargeafstand = MAAT
niveau = GETAL
plaats = links rechts binnen buiten

`\setupspellchecking` [...,^{*}...]

* status = start stop
methode = 1 2 3
lijst = NAAM

`\setupstacking` [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 definieer = ja nee
criterium = NAAM
nummer = GETAL

`\setupstretched` [...,^{*}...]

* erft: \setupcharacterkerning

`\setupstyle` [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 methode = commando
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setupsubcolumnset` [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
voorwit = regel
nawit = regel
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
language = TAAL
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin

`\setupsubformula` [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 erft: \setupsubformulas

```
\setupsubformulas [...,1...] [...,2...]
1 NAAM OPT
2 springvolgendein = ja nee auto
```

```
\setupsymbols [...,*...]
* stylevariant = tekst math
```

```
\setupsynchronize [...,1...] [...,2...]
1 NAAM OPT
2 afstand = MAAT
lijst = NAAM
splitsen = TEKST
buffer = NAAM
tekst = TEKST
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
```

```
\setupsynchronizecontent [...,1...] [...,2...]
1 NAAM OPT
2 links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
language = TAAL
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
```

```
\setupsynctex [...,*...]
* status = start stop herhaal
methode = min max
comprimeren = ja nee
```

```
\setups {...,*...}
* NAAM
```

```
\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...]
1 r c x y rij kolom eerste laatste start hoofd elk oneven even een GETAL -GETAL
2 eerste least elk twee oneven even GETAL -GETAL
3 extras = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
kopkleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
kolomafstand = MAAT
maxbreedte = MAAT
setups = NAAM
tekstbreedte = MAAT lokaal
splitsen = ja nee herhaal pagina auto
hoofd = herhaal
optie = rek krap
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
zelfdepagina = voor na beide
tussenwit = erft: \blanko
splitsoffset = MAAT
karakteruitlijnen = ja nee
uitlijnkarakter = TEKST number->TEKST text->TEKST
afstand = MAAT
kleur = KLEUR
letter = math LETTER COMMANDO
synchronize = achtergrond
richting = normaal omgekeerd
erft: \stelomlijndin
```

```
\setupTEXpage [...,*...]
* erft: \setupfittingpage
```

```
\setuptabulatemove [...] 1 [...] 2 [...]
1 NAAM OPT
2 xoffset = MAAT
  yoffset = hoogte diepte MAAT
  orientatie = GETAL
```

```
\setuptagging [...] * [...]
* status = start stop aan uit
  methode = auto
  preset = basic demo mkiv uac
  niveau = GETAL
  comment = TEKST
  optie = interactie
```

```
\setuptextdisplay [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  factor = GETAL
```

```
\setuptextflow [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAAM OPT
2 breedte = MAAT
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
```

```
\setuptextnote [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAAM OPT
2 lijn = NAAM
  noot = NAAM
  n = * GETAL
  leeg = ja nee geen nummer
```

```
\setuptooltip [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAAM OPT
2 plaats = links midden rechts
  erft: \stelomlijndin
```

```
\setuptransliteration [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAAM OPT
2 definieer = ja nee
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  language = TAAL
  vector = NAAM
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
```

```
\setupweakedfont [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAAM OPT
2 letter = LETTER COMMANDO
  schaal = GETAL
  xschaal = GETAL
  yschaal = GETAL
  xoffset = MAAT
  yoffset = MAAT
```

```
\setupunit [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAAM OPT
2 methode = 1 2 3 4 5 6
  language = TAAL
  variant = tekst wiskunde
  volgorde = omgekeerd normaal
  scheider = klein middel groot normaal geen NAAM
  spatie = klein middel groot normaal geen NAAM
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  optie = handhaaf
```

\setupuserdata [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
setups = NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
variant = default NAAM
PARAMETER = WAARDE

\setupuserdataalternative [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 renderingsetup = NAAM
PARAMETER = WAARDE

\setupuserpagenumber [...^{*},...]

* viewerprefix = TEKST
status = start stop geen handhaaf leeg
label = TEKST
erft: \setupcounter

\setupversion [...]

* concept file voorlopig definitief NAAM

\setupverticalbox [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT OPT
2 breedte = lokaal MAAT
hoogte = max MAAT
richting = normaal omgekeerd lefttoright righttoleft
xoffset = MAAT
yoffset = MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
strut = ja nee
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
inspringen = erft: \stelinspringenin

\setupviewerlayer [...^{*},...]

* titel = TEKST
status = start stop
exporteer = ja nee
printbaar = ja nee
scope = lokaal globaal
methode = geen commando

\setupvspacing [...^{*},...]

* erft: \vspacing OPT

\setupwithargument {...¹} {...²}

1 NAAM
2 CONTENT

\setupwithargumentswapped {...¹} {...²}

1 CONTENT
2 NAAM

\setupxml [...^{*},...]

* default = verborgen geen tekst
comprimeren = ja nee
entities = ja nee

```

\setupxtable    [...1...]    [...2...]
1  NAAM          OPT
2  tekstbreedte  = MAAT lokaal
   korps         = erft: \stelkorpsin
   tussenwit     = erft: \blanko
   optie         = krap max rek breedte hoogte vast
   teksthogte    = MAAT
   maxbreedte    = MAAT
   kolomafstand = MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   hoofd         = herhaal
   voet          = herhaal
   lijndikte     = MAAT
   splitsen      = ja nee herhaal auto
   splitsoffset  = MAAT
   zelfdepagina  = voor na beide
   afstand       = MAAT
   karakteruitlijnen = ja nee
   alignmentleftsample = TEKST
   alignmentrightsample = TEKST
   alignmentleftwidth = MAAT
   alignmentrightwidth = MAAT
   uitlijnkarakter = TEKST
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setuvalue    {...1}    {...2}
1  NAAM
2  CONTENT

```

```

\setuxvalue    {...1}    {...2}
1  NAAM
2  CONTENT

```

```

\setvalue    {...1}    {...2}
1  NAAM
2  CONTENT

```

```

\setvariable    {...1}    {...2}    {...3}
1  NAAM
2  PARAMETER
3  WAARDE

```

```

\setvariables    [...1]    [...2...]
1  NAAM
2  set          = COMMANDO
   reset        = COMMANDO
   PARAMETER    = WAARDE

```

```

\setvboxregister    ...1    {...2}
1  NAAM GETAL
2  CONTENT

```

```

\setvisualizerfont    [...*]
*  FONT              OPT

```

```

\setvtopregister    ...1    {...2}
1  NAAM GETAL
2  CONTENT

```

```

\setwidthof    ...1 \to    \...2
1  TEXT
2  CSNAME

```

```

\setxmeasure    {...1}    {...2}
1  NAAM
2  MAAT

```

\setxvalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\setxvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE
\setxvariables [...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE
\SHADOW {...} * CONTENT instances: shadowed
\shadowed {...} * CONTENT
\shapecorrection [...] * links rechts beide
\shapedhbox {...} * CONTENT
\shiftbox {...} 1 CONTENT
\SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown
\shiftdown {...} * CONTENT
\shiftup {...} * CONTENT
\showallmakeup
\showattributes
\showbalancepoints [..., [*] ...] * erft: \stelkolommenin OPT
\showboxes
\showbreakpoints [..., [*] ...] * erft: \stelkolommenin OPT
\showbtxdatasetauthors [..., [*] ...] * specification = NAAM OPT dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM

* NAAM	OPT
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

```
* specification = NAAM OPT
```

* NAAM OPT

```
* specification = NAAM OPT
```

* NAAM OPT

```
*   rotatie      = GETAI OPT
```

* NAAM	OPT
--------	-----

*	TEKST	OPT
---	-------	-----

* TEKST	OPT
---------	-----

* TEKST

* TEKST

* KLEUR

* KLEIB

* KI FIIR

* NAAM

\showkerning {...} * TEKST
\showlayoutcomponents
\showligature {...} * TEKST
\showligatures [...] * FONT
\showlogcategories
\showluatables
\showmargins
\showmathstate [... ¹] {... ² } 1 MAAT OPT 2 C M P S r f n d
\showmathstyles
\showmessage {... ¹ } {... ² } {... ³ ,...} 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TEKST
\showminimalbaseline
\shownextbox \... ¹ {... ² } 1 CSNAME 2 CONTENT
\showotfcomposition {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEKST
\showpageprogress [... ¹] * ja nee alles OPT
\showparentchain \... ¹ {... ² } 1 CSNAME 2 NAAM
\showparwrapperstate {...} * NAAM
\showraggedrules {...} * GETAL
\showrivers [... [*] ,...] * erft: \addriverstobox OPT
\showsetupsdefinition [... [*]] * NAAM

\showtimer {...} * TEKST
\showtokens [...] * NAAM
\showtrackers
\showvalue {...} * NAAM
\showvariable {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\showwarning {...} {...} {..., ³ ...} 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TEKST
\signalcharacteralign {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL
\signalrightpage
\similartokens {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\simplealignedbox {...} {...} {...} 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 CONTENT
\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...} 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 TEKST 4 CONTENT
\simplealignedspreadbox {...} {...} {...} 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 CONTENT
\simplegroupedcommand {...} {...} 1 COMMANDO 2 COMMANDO
\simplegroupedcommandcs \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\simplereversealignedbox {...} {...} {...} 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 CONTENT

<code>\simplereversealignedboxplus</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 TEKST 4 CONTENT
<code>\singlebond</code>
<code>\sixthofsixarguments</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ $\{.^5.\}$ $\{.^6.\}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
<code>\skiphere</code> $[.^*.]$ * + - MAAT GETAL ^{OPT} pagina zelfdepagina
<code>\slantedface</code>
<code>\slashed</code> $[.^1.]$ $\{.^2.\}$ 1 alles begin ^{EF} hd unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active binnen under over fraction radical midden prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation 2 CONTENT
<code>\slicepages</code> $[.^1.]$ $[...^2...]$ $[...^3...]$ 1 FILE 2 offset = MAAT hoffset = MAAT voffset = MAAT breedte = MAAT hoogte = MAAT n = GETAL 3 offset = MAAT hoffset = MAAT voffset = MAAT breedte = MAAT hoogte = MAAT n = GETAL
<code>\slovenianNumerals</code> $\{.^*.\}$ * GETAL
<code>\sloveniannumerals</code> $\{.^*.\}$ * GETAL
<code>\smallbreak</code>
<code>\smallcappedcharacters</code> $\{.^*.\}$ * GETAL
<code>\smallcappedromannumerals</code> $\{.^*.\}$ * GETAL
<code>\smallcaps</code> $\{.^*.\}$ * TEKST
<code>\smallinfofont</code>
<code>\smallinfofontbold</code>

$\backslash\text{smallmathsymbol}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{smallskip}$
$\backslash\text{smash}$ [... ¹] {... ² } 1 w h d t b ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{smashbox}$... * NAAM GETAL
$\backslash\text{smashboxed}$... * NAAM GETAL
$\backslash\text{smashedhbox}$... ¹ {... ² } 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{smashedvbox}$... ¹ {... ² } 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{snappedmath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [... ¹] \... ² {... ³ } 1 normaal standaard ^{OPT} ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line math:-halfline NAAM 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [... ¹ ,...] \... ² {... ³ } 1 erft: \definegridsnapping ^{OPT} 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{som}$ [...,*,...] * VERWIJZING ^{OPT}
$\backslash\text{someheadnumber}$ [... ¹] [... ²] 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste
$\backslash\text{somekindoftab}$ [...,*,...] * variant = horizontaal ^{OPT} vertikaal breedte = MAAT hoogte = MAAT n = GETAL m = GETAL
$\backslash\text{somelocalfloat}$
$\backslash\text{somenamedheadnumber}$ {... ¹ } {... ² } 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste

\someplace {...} {...} {...} {...} {...} [...] 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 VERWIJZING
\SORTING [...] ¹ {...} ² 1 NAAM OPT 2 CONTENT instances: logo
\logo [...] ¹ {...} ² 1 NAAM OPT 2 CONTENT
\spaceddigits {...} * GETAL
\spaceddigitismethod
\spaceddigitsseparator
\spaceddigitssymbol
\spaceorpar
\spanishNumerals {...} * GETAL
\spanishnumerals {...} * GETAL
\spatie
\spiegel {...} * CONTENT
\splitatasterisk ... ¹ \... ² \... ³ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcolon ... ¹ \... ² \... ³ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcolons ... ¹ \... ² \... ³ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcomma ... ¹ \... ² \... ³ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME

\splitatperiod ¹ ... \ ² ... \ ³ ... 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitfilename {...} * FILE
\splitoffbase
\splitofffull
\splitoffkind
\splitoffname
\splitoffpath
\splitoffroot
\splitofftokens ¹ ... \from ² ... \to \ ³ ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\splitofftype
\splitsequence { ¹ ...} { ² ...} 1 ja nee TEKST 2 TEKST
\splitplaatsblok [... ¹ ... ¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 erft: \stelplaatsbloksplitsen ^{erft} 2 COMMANDO 3 CONTENT
\splitstring ¹ ... \at ² ... \to \ ³ ... \and \ ⁴ ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME
\splitsymbol {...} * ja nee TEKST
\spreadhbox ... * NAAM GETAL
\stacking [¹ ...] { ² ...} 1 GETAL 2 CONTENT
\STACKING [¹ ...] { ² ...} 1 GETAL 2 CONTENT
\stackrel { ¹ ...} { ² ...} 1 CONTENT 2 CONTENT

\stackscripts
\start [...] ... \stop * NAAM OPT
\startATTACHMENT [¹ ...] [...,... ² ...,...] ... \stopATTACHMENT 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachment instances: attachment
\startattachment [¹ ...] [...,... ² ...,...] ... \stopattachment 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachment
\startachtergrond [...,... [*] ...,...] ... \stopachtergrond * erft: \stelachtergrondin OPT
\startACHTERGROND [...,... [*] ...,...] ... \stopACHTERGROND * erft: \stelachtergrondin OPT instances: achtergrond
\startalineaa [¹ ...] [...,... ² ...,...] ... \stopalineaa 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupparagraph
\startallmodes [...,... [*] ...] ... \stopallmodes * NAAM
\startalternate [...,... [*] ...,...] ... \stopalternate * tekst = TEKST
\startanchoring ... \stopanchoring
\startasciimode ... \stopasciimode
\startbalancing [¹ ...] [² ...] ... \stopbalancing 1 NAAM OPT OPT 2 GETAL
\startbar [...] ... \stopbar * NAAM
\startbbordermatrix ... \stopbbordermatrix
\startbitmapimage [...,... [*] ...,...] ... \stopbitmapimage * kleur = rgb cmyk grijs breedte = MAAT hoogte = MAAT x = GETAL y = GETAL
\startbleeding [¹ ...] [...,... ² ...,...] ... \stopbleeding 1 NAAM OPT 2 erft: \setupbleeding
\startbordermatrix ... \stopbordermatrix
\startboxanchoring [...] ... \stopboxanchoring * + NAAM

$\backslash\text{startboxexport}$ [...] $\backslash\text{stopboxexport}$ * erft: $\backslash\text{setupboxexport}$ OPT
$\backslash\text{startbtxrenderingdefinitions}$ [...] $\backslash\text{stopbtxrenderingdefinitions}$ * NAAM
$\backslash\text{startbuffer}$ [...] $\backslash\text{stopbuffer}$ * NAAM OPT
$\backslash\text{startBUFFER}$... $\backslash\text{stopBUFFER}$ instances: hiding
$\backslash\text{starthiding}$... $\backslash\text{stophiding}$
$\backslash\text{startcatcodetable}$ \... ... $\backslash\text{stopcatcodetable}$ * CSNAME
$\backslash\text{startcenteraligned}$... $\backslash\text{stopcenteraligned}$
$\backslash\text{startcharacteralign}$ [...] $\backslash\text{stopcharacteralign}$ * erft: $\backslash\text{setupcharacteralign}$
$\backslash\text{startcharacteralign}$ [...] $\backslash\text{stopcharacteralign}$ * TEKST number->TEKST text->TEKST
$\backslash\text{startcharacter table}$ [...] $\backslash\text{stopcharacter table}$ * NAAM
$\backslash\text{startcheckedfences}$... $\backslash\text{stopcheckedfences}$
$\backslash\text{startchemical}$ [¹ ...] [² ...] $\backslash\text{stopchemical}$ 1 NAAM OPT OPT 2 erft: $\backslash\text{setupchemical}$
$\backslash\text{startchemicalformula}$... $\backslash\text{stopchemicalformula}$
$\backslash\text{startchemie}$ [...] $\backslash\text{stopchemie}$ * erft: $\backslash\text{setupchemistry}$ OPT
$\backslash\text{startclipeffect}$... $\backslash\text{stopclipeffect}$
$\backslash\text{startclipframed}$ [...] $\backslash\text{stopclipframed}$ * erft: $\backslash\text{stelomlijndin}$ OPT
$\backslash\text{startcollect}$... $\backslash\text{stopcollect}$
$\backslash\text{startcollecting}$... $\backslash\text{stopcollecting}$
$\backslash\text{startcolorintent}$ [...] $\backslash\text{stopcolorintent}$ * knockout overprint geen
$\backslash\text{startcoloronly}$ [...] $\backslash\text{stopcoloronly}$ * KLEUR
$\backslash\text{startcolorset}$ [...] $\backslash\text{stopcolorset}$ * NAAM

$$\backslash\text{startcolumnset} \quad [\dots] \quad [\dots, \dots \overset{2}{=} \dots, \dots] \quad \dots \quad \backslash\text{stopcolumnset}$$
$$\backslash\mathrm{startcolumnsethspan} \quad \{.^1.\} \quad \{.^2.\} \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopcolumnsethspan}$$

```
\startcolumnsetsheet   [...]   [...]   [...] ... \stopcolumnsetsheet
```

```
\startcolumnsetsheetdelayed [...] [...] ... \stopcolumnsetsheetdelayed
```

$$\backslash\text{startcolumnsetspan} \quad [\dots] \quad [\dots, \dots, \dots] \quad \dots \quad \backslash\text{stopcolumnsetspan}$$

```
\startcolumnsetspanwidth {...} ... \stopcolumnsetspanwidth
```

```
\startcolumnsetspreadsheets    [...]\stopcolumnsetspreadsheets
```

```
\startCOLUMNSET    [...,*=...,...] ... \stopCOLUMNSET
```

\startcombinatie [...]¹ [...,...²...,...] ... \stopcombinatie

`\startcombinatie` `[...]` `[...]` `...` `\stopcombinatie`

$$\backslash\mathrm{startCOMMENT} \quad [\dots] \quad [\dots,\dots\stackrel{2}{=}\dots,\dots] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopCOMMENT}$$
$$\backslash\mathrm{startcomment} \quad [\dots] \quad [\dots,\dots\stackrel{2}{=}\dots,\dots] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopcomment}$$

`\startcomparingtext` [...] ... `\stopcomparingtext`

$$\backslash\mathrm{startcontextcode} \dots \backslash\mathrm{stopcontextcode}$$

`\startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode`

```
\startctxfunction    ...    \stopctxfunction
```

```
\startctxfunctiondefinition ... .. \stopctxfunctiondefinition
```

<code>\startcurrentcolor ... \stopcurrentcolor</code>
<code>\startcurrentlistentrywrapper ... \stopcurrentlistentrywrapper</code>
<code>\startdelimited [...¹] [...²] [...,³,...] ... \stopdelimited</code> 1 NAAM 2 TAAL 3 erft: \startsmaller
<code>\startdelimitedtext [...¹] [...²] [...,³,...] ... \stopdelimitedtext</code> 1 NAAM 2 TAAL 3 erft: \startsmaller
<code>\startDELIMITEDTEXT [...¹] [...,²,...] ... \stopDELIMITEDTEXT</code> 1 TAAL 2 erft: \startsmaller instances: quotation quote blockquote speech aside
<code>\startaside [...¹] [...,²,...] ... \stopaside</code> 1 TAAL 2 erft: \startsmaller
<code>\startblockquote [...¹] [...,²,...] ... \stopblockquote</code> 1 TAAL 2 erft: \startsmaller
<code>\startquotation [...¹] [...,²,...] ... \stopquotation</code> 1 TAAL 2 erft: \startsmaller
<code>\startquote [...¹] [...,²,...] ... \stopquote</code> 1 TAAL 2 erft: \startsmaller
<code>\startspeech [...¹] [...,²,...] ... \stopspeech</code> 1 TAAL 2 erft: \startsmaller
<code>\startdisplaymath ... \stopdisplaymath</code>
<code>\startdmath ... \stopdmath</code>
<code>\startdocument [...¹] [...,²,...,] ... \stopdocument</code> 1 NAAM 2 erft: \setupdocument
<code>\startdocument [...¹] [...,²,...,] ... \stopdocument</code> 1 NAAM 2 erft: \setupdocument
<code>\startDOORDEFINITIE [...,[*],...,] ... \stopDOORDEFINITIE</code> * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST
<code>\startDOORDEFINITIE [...,¹,...] {...²} ... \stopDOORDEFINITIE</code> 1 VERWIJZING 2 TEKST

<pre> \startDOORNUMMERING [...] ... \stopDOORNUMMERING * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST </pre>
<pre> \startDOORNUMMERING [...] ... \stopDOORNUMMERING 1 VERWIJZING 2 TEKST </pre>
<pre> \starteffect [...] ... \stopeffect * binnen buiten beide normaal verborgen clip rek NAAM </pre>
<pre> \startEFFECT ... \stopEFFECT </pre>
<pre> \startelement [...] [...] ... \stopelement 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \startembeddedxtable [...] ... \stopembeddedxtable * erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startembeddedxtable [...] ... \stopembeddedxtable * NAAM </pre>
<pre> \startexceptions [...] ... \stopexceptions * TAAL </pre>
<pre> \startexpanded ... \stopexpanded </pre>
<pre> \startexpandedcollect ... \stopexpandedcollect </pre>
<pre> \startextendedcatcodetable *... ... \stopextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \startexternalfigurecollection [...] ... \stopexternalfigurecollection * NAAM </pre>
<pre> \startfacingfloat [...] ... \stopfacingfloat * NAAM </pre>
<pre> \startfiguur [...] [...] [...] ... \stopfiguur 1 NAAM 2 FILE 3 erft: \externfiguur </pre>
<pre> \startfittingpage [...] [...] ... \stopfittingpage 1 NAAM 2 erft: \setupfittingpage </pre>
<pre> \startFITTINGPAGE [...] ... \stopFITTINGPAGE * erft: \setupfittingpage instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \startMPpage [...] ... \stopMPpage * erft: \setupfittingpage </pre>

<pre> \startTEXpage [...,*=...,...] ... \stopTEXpage * erft: \setupfittingpage ^{OPT} </pre>
<pre> \startfloatcombination [...,*=...,...] ... \stopfloatcombination * erft: \setupcombination ^{OPT} </pre>
<pre> \startfloatcombination [...*] ... \stopfloatcombination * N*M NAAM ^{OPT} </pre>
<pre> \startFLOATtekst [...,¹,...] [...,²,...] {...³} ... \stopFLOATtekst 1 splitsen keepetogether altijd ^{OPT} links rechts ^{OPT} binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append 2 VERWIJZING 3 TEKST instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>
<pre> \startchemicaltekst [...,¹,...] [...,²,...] {...³} ... \stopchemicaltekst 1 splitsen keepetogether altijd ^{OPT} links rechts ^{OPT} binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append 2 VERWIJZING 3 TEKST </pre>
<pre> \startfiguretekst [...,¹,...] [...,²,...] {...³} ... \stopfiguretekst 1 splitsen keepetogether altijd ^{OPT} links rechts ^{OPT} binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append 2 VERWIJZING 3 TEKST </pre>
<pre> \startgraphictekst [...,¹,...] [...,²,...] {...³} ... \stopgraphictekst 1 splitsen keepetogether altijd ^{OPT} links rechts ^{OPT} binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append 2 VERWIJZING 3 TEKST </pre>
<pre> \startintermezzotekst [...,¹,...] [...,²,...] {...³} ... \stopintermezzotekst 1 splitsen keepetogether altijd ^{OPT} links rechts ^{OPT} binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append 2 VERWIJZING 3 TEKST </pre>
<pre> \starttabletekst [...,¹,...] [...,²,...] {...³} ... \stoptabletekst 1 splitsen keepetogether altijd ^{OPT} links rechts ^{OPT} binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append 2 VERWIJZING 3 TEKST </pre>
<pre> \startfont [...*] ... \stopfont * FONT ^{OPT} </pre>

<pre> \startfontclass [...*] ... \stopfontclass * elk NAAM </pre>
<pre> \startfontsolution [...*] ... \stopfontsolution * NAAM </pre>
<pre> \startformulacombination [...*...*...*] ... \stopformulacombination * erft: \setupcombination </pre>
<pre> \startformulacombination [...*] ... \stopformulacombination * N*M </pre>
<pre> \startformule [...*...] ... \stopformule * opelkaar krap midden diepte regel halveregel -regel -halveregel kader klein MAAT </pre>
<pre> \startformules [...*...] ... \stopformules * + - VERWIJZING </pre>
<pre> \startformule [...*...*...*] ... \stopformule * erft: \stelformulesin </pre>
<pre> \startFORMULAformula [...*...] ... \stopFORMULAformula * opelkaar krap midden diepte regel halveregel -regel -halveregel kader klein MAAT instances: sp sd mp md </pre>
<pre> \startFORMULAformula [...*...*...*] ... \stopFORMULAformula * erft: \stelformulesin instances: sp sd mp md </pre>
<pre> \startmdformula [...*...*...*] ... \stopmdformula * erft: \stelformulesin </pre>
<pre> \startmpformula [...*...*...*] ... \stopmpformula * erft: \stelformulesin </pre>
<pre> \startsdformula [...*...*...*] ... \stopsdformula * erft: \stelformulesin </pre>
<pre> \startspformula [...*...*...*] ... \stopspformula * erft: \stelformulesin </pre>
<pre> \startmdformula [...*...] ... \stopmdformula * opelkaar krap midden diepte regel halveregel -regel -halveregel kader klein MAAT </pre>
<pre> \startmpformula [...*...] ... \stopmpformula * opelkaar krap midden diepte regel halveregel -regel -halveregel kader klein MAAT </pre>
<pre> \startsdformula [...*...] ... \stopsdformula * opelkaar krap midden diepte regel halveregel -regel -halveregel kader klein MAAT </pre>
<pre> \startspformula [...*...] ... \stopspformula * opelkaar krap midden diepte regel halveregel -regel -halveregel kader klein MAAT </pre>
<pre> \startframedcell [...*...*...*] ... \stopframedcell * erft: \stelomlijndin </pre>

<pre> \startframedcontent [...] ... \stopframedcontent * NAAM uit OPT </pre>
<pre> \startframedrow [...,*=...,...] ... \stopframedrow * erft: \stelomlijndin OPT </pre>
<pre> \startframedtable [...¹] [...,*²...,...] ... \stopframedtable 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \startgespreid ... \stopgespreid </pre>
<pre> \startgraphicgroup ... \stopgraphicgroup </pre>
<pre> \startgridcorrection [...] ... \stopgridcorrection * reset [+~]T [+~]L [+~]H [+~]Q^T [+~]Z [+~]I </pre>
<pre> \startgridsnapping [...] ... \stopgridsnapping * normaal standaard ja streng^{OPT} soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line math:-halfline NAAM </pre>
<pre> \startgridsnapping [...,*=...,...] ... \stopgridsnapping * erft: \definegridsnapping OPT </pre>
<pre> \starthangend [...,*¹...,...] {...²} ... \stophangend 1 erft: \setuphanging OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \starthangend [...¹] {...²} ... \stophangend 1 links rechts OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \starthangrange ... \stophangrange </pre>
<pre> \starthangrangestep ... \stophangrangestep </pre>
<pre> \starthboxestohbox ... \stophboxestohbox </pre>
<pre> \starthboxregister .*. ... \stophboxregister * NAAM GETAL </pre>
<pre> \starthelptekst [...] ... \stophelptekst * VERWIJZING OPT </pre>
<pre> \startHELP [...] ... \stopHELP * VERWIJZING OPT instances: helptext </pre>
<pre> \starthelptext [...] ... \stophelptext * VERWIJZING OPT </pre>
<pre> \starthiddencontent ... \stophiddencontent </pre>
<pre> \starthighlight [...] ... \stophighlight * NAAM </pre>

<pre> \starthorizontalbox [...] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stophorizontalbox 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setuphorizontalbox </pre>
<pre> \starthyphenation [...,*...] ... \stophyphenation * original tex default hyphenate expanded traditional geen </pre>
<pre> \startimage [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stopimage * descriptiontext = TEKST alternativetext = TEKST </pre>
<pre> \startimath ... \stopimath </pre>
<pre> \startindentedtext [...] ... \stopindentedtext * NAAM </pre>
<pre> \startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT </pre>
<pre> \startinstallaligncommand [...] ... \stopinstallaligncommand * NAAM </pre>
<pre> \startinteractie [...] ... \stopinteractie * verborgen NAAM </pre>
<pre> \startinteractiemenu [...] ... \stopinteractiemenu * NAAM </pre>
<pre> \startinterface \stopinterface * alles TAAL </pre>
<pre> \startintertext ... \stopintertext </pre>
<pre> \startitemgroup [...] [...,\stackrel{2}{=}\dots] [...,\stackrel{3}{=}\dots] ... \stopitemgroup 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelitemgroepin 3 erft: \stelitemgroepin </pre>
<pre> \startITEMGROUPTable [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stopITEMGROUPTable 1 erft: \stelitemgroepin OPT OPT 2 erft: \stelitemgroepin instances: itemize </pre>
<pre> \startitemizetable [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stopitemizetable 1 erft: \stelitemgroepin OPT OPT 2 erft: \stelitemgroepin </pre>
<pre> \startITEMGROUP [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stopITEMGROUP 1 erft: \stelitemgroepin OPT OPT 2 erft: \stelitemgroepin instances: itemize </pre>
<pre> \startitemize [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stopitemize 1 erft: \stelitemgroepin OPT 2 erft: \stelitemgroepin </pre>
<pre> \startJSCode .1. .2. .3. ... \stopJSCode 1 NAAM 2 uses 3 NAAM </pre>

<pre> \startJSreamble .¹... .²... .³... \stopJSreamble 1 NAAM 2 gebruikt 3 now later </pre>
<pre> \startFRAMEDTEXT [...¹...] [...²...³...] ... \stopFRAMEDTEXT 1 links rechts midden geeft^{OPT} 2 erft: \stelkadertekstin instances: framedtext </pre>
<pre> \startframedtext [...¹...] [...²...³...] ... \stopframedtext 1 links rechts midden geeft^{OPT} 2 erft: \stelkadertekstin </pre>
<pre> \startkantlijn [...¹...] ... \stopkantlijn * GETAL^{OPT} </pre>
<pre> \startkantlijn [...¹...²...] ... \stopkantlijn * erft: \setupmarginrule^{OPT} </pre>
<pre> \startkleur [...¹...] ... \stopkleur * KLEUR </pre>
<pre> \startknockout ... \stopknockout </pre>
<pre> \startkop [...¹...] {...²} ... \stopkop 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \startLABELtekst [...¹...] [...²...] ... \stopLABELtekst 1 TAAL^{OPT} 2 PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \startbtxlabeltekst [...¹...] [...²...] ... \stopbtxlabeltekst 1 TAAL^{OPT} 2 PARAMETER </pre>
<pre> \starheadtekst [...¹...] [...²...] ... \stopheadtekst 1 TAAL^{OPT} 2 PARAMETER </pre>
<pre> \startlabeltekst [...¹...] [...²...] ... \stoplabeltekst 1 TAAL^{OPT} 2 PARAMETER </pre>
<pre> \startmathlabeltekst [...¹...] [...²...] ... \stopmathlabeltekst 1 TAAL^{OPT} 2 PARAMETER </pre>
<pre> \startoperatortekst [...¹...] [...²...] ... \stopoperatortekst 1 TAAL^{OPT} 2 PARAMETER </pre>
<pre> \startprefixtekst [...¹...] [...²...] ... \stopprefixtekst 1 TAAL^{OPT} 2 PARAMETER </pre>
<pre> \startsuffixtekst [...¹...] [...²...] ... \stopsuffixtekst 1 TAAL^{OPT} 2 PARAMETER </pre>

\starttaglabeltekst [...]¹ [...]² ... \stoptaglabeltekst

\startunittekst [..¹..] [..²..] ... \stopunittekst

`\startlanguageoptions` `[...] ... \stoplanguageoptions`

`\startlayout` `[...]` `\stoplayout`

`\startlinealignment` `[...]` ... `\stoplinealignment`

`\startlinefiller` $[...]$ $[...,\overset{2}{...},...]$... `\stoplinefiller`

`\startLINENOTE` [¹...] {²...}

`\startlinenote` `[...]` `{...}`

`\startlinenumbering` [¹.] [²...,..₂...,..₂] ... `\stoplinenumbering`

```
\startlinenumbering    [...]1    [...]2 ... \stoplinenumbering
```

```
\startlinetable ... \stoplinetable
```

\startlinetablebody ... \stoplinetablebody

```
\startlinetablecell    [...,.*=.,...] ... \stoplinetablecell
```

\startlinetablehead ... \stoplinetablehead

`\startlocalbox` [...] ... `\stoplocalbox`

```
\startlocalboxrange [...] ... \stoplocalboxrange
```

```
\startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup
```

<pre> \startlocallinecorrection [...;...] ... \stoplocallinecorrection * blanko erft: \blanko OPT </pre>
<pre> \startlocalnotes [...;...] ... \stoplocalnotes * NAAM </pre>
<pre> \startlocalsetups [...] ... \stoplocalsetups * NAAM </pre>
<pre> \startlocalsetups ... \stoplocalsetups * NAAM </pre>
<pre> \startlokalevoetnoten ... \stoplokalevoetnoten </pre>
<pre> \startlua ... \stoplua </pre>
<pre> \startluacode ... \stopluacode </pre>
<pre> \startluaparameterset [...] ... \stopluaparameterset * NAAM </pre>
<pre> \startluasetups [...] ... \stopluasetups * NAAM </pre>
<pre> \startluasetups ... \stopluasetups * NAAM </pre>
<pre> \startMPclip {...} ... \stopMPclip * NAAM </pre>
<pre> \startMPcode {...} ... \stopMPcode * metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPcode [...;...] ... \stopMPcode * instance = metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun stapels = TEKST descriptiontext = TEKST alternativetext = TEKST </pre>
<pre> \startMPdefinitions {...} ... \stopMPdefinitions * metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPdrawing [...] ... \stopMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \startMPenvironment [...] ... \stopMPenvironment * reset globaal + OPT </pre>
<pre> \startMPextensions {...;...} ... \stopMPextensions * metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPimage [...;...] ... \stopMPimage * descriptiontext = TEKST alternativetext = TEKST </pre>

<pre> \startMPinclusions [...]¹ {...}² ... \stopMPinclusions 1 + OPT OPT 2 metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPinitializations ... \stopMPinitializations </pre>
<pre> \startMPOverlaydata ... \stopMPOverlaydata </pre>
<pre> \startMPpositiongraphic {...}¹ {...,²...} ... \stopMPpositiongraphic 1 NAAM OPT 2 PARAMETER </pre>
<pre> \startMPpositionmethod {...} ... \stopMPpositionmethod * NAAM </pre>
<pre> \startMPrun {...}¹ ... \stopMPrun * NAAM OPT </pre>
<pre> \startmargeblok [...]¹ ... \stopmargeblok * NAAM OPT </pre>
<pre> \startmarkedcontent [...]¹ ... \stopmarkedcontent * reset alles NAAM OPT </pre>
<pre> \startmarkpages [...,¹...] ... \stopmarkpages * NAAM </pre>
<pre> \startMATHCASES [...,¹...] ... \stopMATHCASES * erft: \setupmathcases OPT instances: cases mathcases </pre>
<pre> \startcases [...,¹...] ... \stopcases * erft: \setupmathcases OPT </pre>
<pre> \startmathcases [...,¹...] ... \stopmathcases * erft: \setupmathcases OPT </pre>
<pre> \startmathexport [...,¹...] ... \stopmathexport * erft: \setupmathexport OPT </pre>
<pre> \startmathfenced [...]¹ [...,²...] ... \stopmathfenced 1 parenthesis bracket brace angle doubleangle^{OPT} bar doublebar triplebar solidus floor ceiling moustache uppercorner lowercorner group openbracket nothing mirroredparenthesis mirroredbracket mirroredbrace mirroredangle mirroreddoubleangle mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredsolidus mirroredfloor mirroredceiling mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket mirrorednothing interval openinterval leftopeninterval rightopeninterval NAAM 2 erft: \setupmathfences </pre>
<pre> \startmathmeaning ... \stopmathmeaning </pre>
<pre> \startmathmode ... \stopmathmode </pre>

`\startMATHOPERATOR` $[...,\dot{...}]$... `\stopMATHOPERATOR`
`* erft: \setupmathoperators` OPT
instances: `integral iintegral iiintegral iiiintegral int iint iiint iiiint oint oint oiiint`
`intc ointc aointc sumint barint doublebarint slashint aoldownintc rectangularpoleintc`
`semicirclepoleintc circlepoleoutsideintc circlepoleinsideintc squareintc hookleftarrowint`
`timesint capint cupint upperint lowerint sum blackboardsum modtwosum prod coprod bigwedge`
`bigvee bigcap bigcup bigodot bigoplus bigotimes bigudot biguplus bigsqcap bigsqcup bigtimes`
`leftouterjoin rightouterjoin fullouterjoin bigbottom bigtop bigsolidus bigreversesolidus`
`bigdoublewedge bigdoublevee`

`\startaoldownintc` $[...,\dot{...}]$... `\stopaoldownintc`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startaointc` $[...,\dot{...}]$... `\stopaointc`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbarint` $[...,\dot{...}]$... `\stopbarint`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigbottom` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigbottom`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigcap` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigcap`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigcup` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigcup`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigdoublevee` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigdoublevee`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigdoublewedge` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigdoublewedge`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigodot` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigodot`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigoplus` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigoplus`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigotimes` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigotimes`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigreversesolidus` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigreversesolidus`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigsolidus` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigsolidus`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigsqcap` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigsqcap`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigsqcup` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigsqcup`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

`\startbigtimes` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigtimes`
`* erft: \setupmathoperators` OPT

$\backslash\mathrm{startbigtop} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopbigtop}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startbigudot} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopbigudot}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startbiguplus} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopbiguplus}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startbigvee} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopbigvee}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startbigwedge} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopbigwedge}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startblackboardsum} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopblackboardsum}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startcapint} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopcapint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startcirclepoleinsideintc} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopcirclepoleinsideintc}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startcirclepoleoutsideintc} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopcirclepoleoutsideintc}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startcoprod} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopcoprod}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startcupint} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopcupint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startdoublebarint} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopdoublebarint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startfullouterjoin} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopfullouterjoin}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{starthookleftarrowint} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stophookleftarrowint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startiiiint} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopiiiint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startiiiintegral} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopiiiintegral}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startiiint} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopiiint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startiiintegral} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopiiintegral}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startiint} \quad [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopiint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$

$\backslash\mathrm{startiintegral} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopiintegral}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startint} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startintc} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopintc}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startintegral} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopintegral}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startleftouterjoin} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopleftouterjoin}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startlowerint} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stoplowerint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startmodtwosum} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopmodtwosum}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startoiint} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopoiint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startoiint} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopoiint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startoint} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopoint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startointc} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopointc}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startprod} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopprod}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startrectangularpoleintc} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stoprectangularpoleintc}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startrightouterjoin} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stoprightouterjoin}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startsemicirclepoleintc} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopsemicirclepoleintc}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startslashint} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopslashint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startsquareintc} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopsquareintc}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startsum} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopsum}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startsumint} \quad [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\mathrm{stopsumint}$ $\ast \quad \mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$

$\backslash\starttimesint$ [...] $\backslash\stoptimesint$ * erft: $\backslash\setupmathoperators$ ^{OPT}
$\backslash\startupperint$ [...] $\backslash\stopupperint$ * erft: $\backslash\setupmathoperators$ ^{OPT}
$\backslash\startMATHSIMPLEALIGN$ [...] $\backslash\stopMATHSIMPLEALIGN$ * erft: $\backslash\setupmathsimplealign$ ^{OPT} instances: equationsystem lequationsystem reequationsystem
$\backslash\startequationsystem$ [...] $\backslash\stopequationsystem$ * erft: $\backslash\setupmathsimplealign$ ^{OPT}
$\backslash\startlequationsystem$ [...] $\backslash\stoplequationsystem$ * erft: $\backslash\setupmathsimplealign$ ^{OPT}
$\backslash\startrequationsystem$ [...] $\backslash\stoprequationsystem$ * erft: $\backslash\setupmathsimplealign$ ^{OPT}
$\backslash\startmathstyle$ [...] $\backslash\stopmathstyle$ * scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
$\backslash\startmatrices$ [...] $\backslash\stopmatrices$ * erft: $\backslash\setupmathmatrix$ ^{OPT}
$\backslash\startmatrixanchors$... $\backslash\stopmatrixanchors$
$\backslash\startmaxaligned$... $\backslash\stopmaxaligned$
$\backslash\startmiddlealigned$... $\backslash\stopmiddlealigned$
$\backslash\startmixedcolumns$ [...] $\backslash\stopmixedcolumns$ 1 NAAM ^{OPT} 2 erft: $\backslash\setupmixedcolumns$ ^{OPT}
$\backslash\startMIXEDCOLUMNS$ [...] $\backslash\stopMIXEDCOLUMNS$ * erft: $\backslash\setupmixedcolumns$ ^{OPT} instances: itemgroupcolumns boxedcolumns columns
$\backslash\startboxedcolumns$ [...] $\backslash\stopboxedcolumns$ * erft: $\backslash\setupmixedcolumns$ ^{OPT}
$\backslash\startcolumns$ [...] $\backslash\stopcolumns$ * erft: $\backslash\setupmixedcolumns$ ^{OPT}
$\backslash\startitemgroupcolumns$ [...] $\backslash\stopitemgroupcolumns$ * erft: $\backslash\setupmixedcolumns$ ^{OPT}
$\backslash\startmode$ [...] $\backslash\stopmode$ * NAAM
$\backslash\startmodeset$ [...] $\backslash\stopmodeset$ 1 NAAM default 2 CONTENT
$\backslash\startmodule$ [...] $\backslash\stopmodule$ * FILE

\startmoduletestsection ... \stopmoduletestsection
\startmodule ¹ . . . \stopmodule * FILE
\startmulticolumns [... [*] ...] ... \stopmulticolumns * erft: \setupmulticolumns OPT
\startnaar [[*] ...] ... \stopnaar * VERWIJZING
\startnaast ... \stopnaast
\startnamedformula [¹ ...] [... ² ,...] ... \stopnamedformula 1 NAAM OPT 2 opelkaar krap midden diepte regel halveregel -regel -halveregel kader klein MAAT
\startnamedformula [¹ ...] [... ² ...] ... \stopnamedformula 1 NAAM OPT 2 erft: \stelformulesin
\startnamedmatrix [¹ ...] [... ² ...] { ³ } ... \stopnamedmatrix 1 NAAM OPT 2 erft: \setupmathmatrix 3 CONTENT
\startnamednotation [¹ ...] [... ² ,...] ... \stopnamednotation 1 NAAM OPT 2 VERWIJZING
\startnamednotation [¹ ...] [... ² ...] ... \stopnamednotation 1 NAAM 2 titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST
\startnamedsection [¹ ...] [... ² ,...] [... ³ ,...] ... \stopnamedsection 1 SECTIE 2 titel = TEKST bookmark = TEKST markering = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST eigennummer = TEKST placeholder = TEKST 3 PARAMETER = WAARDE
\startnamedsubformulas [... ¹ ,...] { ² } ... \stopnamedsubformulas 1 + - VERWIJZING OPT 2 TEKST
\startnamedtyping [¹ ...] [... ² ...] ... \stopnamedtyping 1 NAAM OPT 2 erft: \steltypenin
\startnamedtyping [¹ ...] [... ² ,...] ... \stopnamedtyping 1 NAAM OPT 2 verder

```
\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower
* [-+]links [-+]midden [-OP]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd
```

```
\startNARROWER [...*...] ... \stopNARROWER
* [-+]links [-+]midden [-OP]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd
```

```
\startnegatief ... \stopnegatief
```

```
\startnicelyfilledbox [...*...OPT...] ... \stopnicelyfilledbox
* breedte = MAAT
  hoogte = MAAT
  offset = MAAT
  strut = ja nee
```

```
\startnointerference ... \stopnointerference
```

```
\startNOTE [...*...] ... \stopNOTE
* VERWIJZING OPT
instances: footnote endnote mathnote publicationnote
```

```
\startNOTE [...*...OPT...] ... \stopNOTE
* titel = TEKST
  bookmark = TEKST
  lijst = TEKST
  referentie = VERWIJZING
  referencetext = TEKST
instances: footnote endnote mathnote publicationnote
```

```
\startendnote [...*...OPT...] ... \stopendnote
* titel = TEKST OPT
  bookmark = TEKST
  lijst = TEKST
  referentie = VERWIJZING
  referencetext = TEKST
```

```
\startfootnote [...*...OPT...] ... \stopfootnote
* titel = TEKST OPT
  bookmark = TEKST
  lijst = TEKST
  referentie = VERWIJZING
  referencetext = TEKST
```

```
\startmathnote [...*...OPT...] ... \stopmathnote
* titel = TEKST OPT
  bookmark = TEKST
  lijst = TEKST
  referentie = VERWIJZING
  referencetext = TEKST
```

```
\startpublicationnote [...*...OPT...] ... \stoppublicationnote
* titel = TEKST OPT
  bookmark = TEKST
  lijst = TEKST
  referentie = VERWIJZING
  referencetext = TEKST
```

```
\startendnote [...*...] ... \stopendnote
* VERWIJZING OPT
```

```
\startfootnote [...*...] ... \stopfootnote
* VERWIJZING OPT
```

```
\startmathnote [...*...] ... \stopmathnote
* VERWIJZING OPT
```

\startpublicationnote [...;...] ... \stoppublicationnote
* VERWIJZING OPT

```
\startnotallmodes    [...;...] ... \stopnotallmodes
*    NAAM
```

`\startnotext ... \stopnotext`

```
\startnotmode    [...,*,...] ... \stopnotmode
*    NAAM
```

```
\startomgeving [...] ... \stopomgeving
* FILE *
```

```
\startomgeving    ... .. \stopomgeving
*   FILE   *
```

```
\startomlijnd [1] [OPT,...2...]OPT ... \stopomlijnd
1 NAAM
2 erft: \stelomlijndin
```

```
\startonderdeel    [...] ... \stoponderdeel
*   FILE   *
```

```
\startonderdeel    ... .. \stoponderdeel
*   FILE   *
```

```
\startopelkaar [...] ... \stopopelkaar
*   blanko           OPT
```

```
\startopmaak    [...]1    [...,...2...,...] ... \stopopmaak
1   NAAM
2   erft: \stelopmaakin
```

```
\startMAKEUPopmaak      [...,\*...,...] ... \stopMAKEUPopmaak
*   erft: \stelopmaakin
instances: standard page text middle
```

```
\startmiddleopmaak    [...,..*=..,..] ... \stopmiddleopmaak
*   erft: \stelopmaakin      OPT
```

```
\startpageopmaak    [...,*=...,...] ... \stoppageopmaak
*   erft: \stelopmaakin      OPT
```

```
\startstandardopmaak    [...*...*...] ... \stopstandardopmaak
*   erft: \stelopmaakin      OPT
```

```
\starttextopmaak    [...,..*=...,...] ... \stoptextopmaak
*   erft: \stelopmaakin      OPT
```

```
\startoutputstream    [...] ... \stopoutputstream
*    NAAM
```

```
\startoutputsubstream    [...] ... \stopoutputsubstream
*    NAAM
```

`\startoverlay ... \stopoverlay`

<pre> \startoverlayMPgraphic {...} ... \stopoverlayMPgraphic * NAAM </pre>
<pre> \startoverprint ... \stopoverprint </pre>
<pre> \startPDFalternativetext {...} ... \stopPDFalternativetext * TEKST </pre>
<pre> \startPDFhighlight [...¹] [...²] ... \stopPDFhighlight 1 NAAM OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \startpageblock [...] ... \stoppageblock * NAAM </pre>
<pre> \startpagecolumns [...,[*]...,...] ... \stoppagecolumns * erft: \setuppagecolumns OPT </pre>
<pre> \startPAGECOLUMNS ... \stopPAGECOLUMNS </pre>
<pre> \startpagecolumns [...] ... \stoppagecolumns * NAAM OPT </pre>
<pre> \startpagefigure [...¹] [...,²...,...] ... \stoppagefigure 1 FILE OPT 2 offset = default overlay geen MAAT </pre>
<pre> \startpagelayout [...] ... \stoppagelayout * pagina linkerpagina rechterpagina </pre>
<pre> \startpaginacommentaar ... \stoppaginacommentaar </pre>
<pre> \startpar [...¹] [...,²...,...] ... \stoppar 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupparagraph </pre>
<pre> \startSECTION [...,¹...,...] [...,²...,...] ... \stopSECTION 1 titel = TEKST OPT OPT bookmark = TEKST markering = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST eigennummer = TEKST placeholder = TEKST 2 PARAMETER = WAARDE instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject </pre>
<pre> \startchapter [...,¹...,...] [...,²...,...] ... \stopchapter 1 titel = TEKST OPT OPT bookmark = TEKST markering = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST eigennummer = TEKST placeholder = TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>

\startpart [...¹...²...] ... \stoppart

1 titel = TEKST OPT
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

\startsection [...¹...²...] ... \stopsection

1 titel = TEKST OPT
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

\startsubject [...¹...²...] ... \stopsubject

1 titel = TEKST OPT
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

\startsubsection [...¹...²...] ... \stopsubsection

1 titel = TEKST OPT
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

\startsubsubject [...¹...²...] ... \stopsubsubject

1 titel = TEKST OPT
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

\startsubsubsection [...¹...²...] ... \stopsubsubsection

1 titel = TEKST OPT
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsubsubject` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... `\stopsubsubsubject`

1 titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsubsubsection` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... `\stopsubsubsubsection`

1 titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsubsubsubject` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... `\stopsubsubsubsubject`

1 titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsubsubsubsection` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... `\stopsubsubsubsubsection`

1 titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsubsubsubsubject` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... `\stopsubsubsubsubsubject`

1 titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

`\starttitle` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... `\stoptitle`

1 titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 eigennummer = TEKST
 placeholder = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE

`\startparagraphs` [...] ... `\stopparagraphs`

* NAAM

`\startparagraphscell` ... `\stopparagraphscell`

\startparagraphshape [...] ... \stopparagraphshape
 * NAAM

\startPARAGRAPHS ... \stopPARAGRAPHS

\startPARALLEL ... \stopPARALLEL

\startparbuilder [...] ... \stopparbuilder
 * default oneline basic NAAM

\startpatterns [...] ... \stoppatterns
 * TAAL OPT

\startplaatsformule [...,¹...,...] {...²} ... \stopplaatsformule
 1 titel = TEKST OPT OPT
 referentie = + - VERWIJZING
 bookmark = TEKST
 lijst = TEKST
 suffix = TEKST
 2 TEKST

\startplaatsformule [...,^{*}...] ... \stopplaatsformule
 * + - VERWIJZING OPT

\startplaatsplaatsblok [...¹] [...,²...,...] [...,³...,...] ... \stopplaatsplaatsblok
 1 NAAM OPT OPT
 2 titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 plaats = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
 inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand
 buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel halveregel grid hoog laag passend krap
 soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang
 beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
 hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxbt fixd append
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 3 PARAMETER = WAARDE

\startplaatsFLOAT [...,¹...,...] [...,²...,...] ... \stopplaatsFLOAT
 1 titel = TEKST OPT OPT
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 plaats = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
 inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand
 buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel halveregel grid hoog laag passend krap
 soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang
 beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
 hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxbt fixd append
 referentie = VERWIJZING
 referencetext = TEKST
 2 PARAMETER = WAARDE
 instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

\startplaatschemical    [...,\stackrel{1}{=},...]    [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatschemical
1  titel                = TEKST
   bookmark             = TEKST
   markering            = TEKST
   lijst               = TEKST
   plaats              = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
                        inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand
                        buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel halveregel grid hoog laag passend krap
                        soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang
                        beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
                        hoofd voet tblr lrtb tblrl rtlb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append

   referentie          = VERWIJZING
   referencetext       = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsfigure    [...,\stackrel{1}{=},...]    [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatsfigure
1  titel                = TEKST
   bookmark             = TEKST
   markering            = TEKST
   lijst               = TEKST
   plaats              = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
                        inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand
                        buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel halveregel grid hoog laag passend krap
                        soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang
                        beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
                        hoofd voet tblr lrtb tblrl rtlb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append

   referentie          = VERWIJZING
   referencetext       = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsgraphic    [...,\stackrel{1}{=},...]    [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatsgraphic
1  titel                = TEKST
   bookmark             = TEKST
   markering            = TEKST
   lijst               = TEKST
   plaats              = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
                        inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand
                        buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel halveregel grid hoog laag passend krap
                        soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang
                        beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
                        hoofd voet tblr lrtb tblrl rtlb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append

   referentie          = VERWIJZING
   referencetext       = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsintermezzo    [...,\stackrel{1}{=},...]    [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatsintermezzo
1  titel                = TEKST
   bookmark             = TEKST
   markering            = TEKST
   lijst               = TEKST
   plaats              = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
                        inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand
                        buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel halveregel grid hoog laag passend krap
                        soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang
                        beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
                        hoofd voet tblr lrtb tblrl rtlb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append

   referentie          = VERWIJZING
   referencetext       = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatstable    [...,\stackrel{1}{=},...]    [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatstable
1  titel                = TEKST
   bookmark             = TEKST
   markering            = TEKST
   lijst               = TEKST
   plaats              = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
                        inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand
                        buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel halveregel grid hoog laag passend krap
                        soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang
                        beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
                        hoofd voet tblr lrtb tblrl rtlb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append

   referentie          = VERWIJZING
   referencetext       = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplacefloattext  [...1...]  [...2...]  [...3...] ... \stopplacefloattext
1  NAAM
2  titel           = TEKST
   bookmark       = TEKST
   markering      = TEKST
   lijst          = TEKST
   plaats         = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
                  inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand
                  buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap
                  soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang
                  beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
                  hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append
   referentie     = VERWIJZING
   referencetext  = TEKST
3  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsFLOATtekst  [...1...]  [...2...] ... \stopplaatsFLOATtekst
1  titel           = TEKST
   bookmark       = TEKST
   markering      = TEKST
   lijst          = TEKST
   plaats         = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
                  inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand
                  buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap
                  soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang
                  beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
                  hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append
   referentie     = VERWIJZING
   referencetext  = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\startplaatschemicaltekst  [...1...]  [...2...] ... \stopplaatschemicaltekst
1  titel           = TEKST
   bookmark       = TEKST
   markering      = TEKST
   lijst          = TEKST
   plaats         = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
                  inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand
                  buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap
                  soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang
                  beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
                  hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append
   referentie     = VERWIJZING
   referencetext  = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsfiguretekst  [...1...]  [...2...] ... \stopplaatsfiguretekst
1  titel           = TEKST
   bookmark       = TEKST
   markering      = TEKST
   lijst          = TEKST
   plaats         = splitsen keep together altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter
                  inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand
                  buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap
                  soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang
                  beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief
                  hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append
   referentie     = VERWIJZING
   referencetext  = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

\startplaatsgraphictekst [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stopplaatsgraphictekst	
1	titel = TEKST bookmark = TEKST markering = TEKST lijst = TEKST plaats = splitsen keeptogether altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST
2	PARAMETER = WAARDE
\startplaatsintermezzotekst [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stopplaatsintermezzotekst	
1	titel = TEKST bookmark = TEKST markering = TEKST lijst = TEKST plaats = splitsen keeptogether altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST
2	PARAMETER = WAARDE
\startplaatstabetekst [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stopplaatstabetekst	
1	titel = TEKST bookmark = TEKST markering = TEKST lijst = TEKST plaats = splitsen keeptogether altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend krap soepel zeersoepel 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina alinea ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append referentie = VERWIJZING referencetext = TEKST
2	PARAMETER = WAARDE
\startplacepairedbox [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stopplacepairedbox	
1	NAAM
2	erft: \setuppairedbox
\startplaatsPAIREDBOX [...,\overset{*}{=}\dots] ... \stopplaatsPAIREDBOX	
*	erft: \setuppairedbox
instances: legend	
\startplaatslegend [...,\overset{*}{=}\dots] ... \stopplaatslegend	
*	erft: \setuppairedbox
\startpositief ... \stoppositief	
\startpositioning [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stoppositioning	
1	NAAM
2	erft: \stelpositionerenin
\startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay	
*	NAAM
\startpostponingnotes ... \stoppostponingnotes	

```
\startprerollpageblock    [...] ... \stopprerollpageblock
*    NAAM
```

```
\startprocessassignmentcommand  [...,*...,...] ... \stopprocessassignmentcommand
*  PARAMETER = WAARDE
```

```
\startprocessassignmentlist    [...,*=,...] ... \stopprocessassignmentlist
*   PARAMETER = WAARDE
```

```
\startprocesscommand [...,*,...] ... \stopprocesscommand
*  COMMANDO
```

```
\startprocesscommalist    [...,*...] ... \stopprocesscommalist
*    COMMANDO
```

```
\startprodukt    [...] ... \stopprodukt
*   FILE   *
```

```
\startprodukt    ... .. \stopprodukt
*   FILE   *
```

```
\startprofile    [...] ... \stopprofile
*    NAAM                OPT
```

```
\startprofile    [...,*=...,...] ... \stopprofile
*   erft: \setupprofile      OPT
```

```
\startPROFILE    [...] ... \stopPROFILE
*   NAAM          OPT
```

```
\startPROFILE    [...,*=...,...] ... \stopPROFILE
*   erft: \setupprofile      OPT
```

```
\startprojekt    [...] ... \stopprojekt
*   FILE   *
```

```
\startprojekt    *. ... \stopprojekt
*   FILE   *
```

```
\startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors
```

```
\startpublicatie    [..1]    [...2...2...] ... \stoppublicatie
1  NAAM              OPT
2  tag               = VERWIJZING
   categorie         = TEKST
   k                 = VERWIJZING
   t                 = TEKST
```

```
\startrandomized ... \stoprandomized
```

```
\starttrawsetups    [...] ... \stoptrawsetups
*   NAAM
```

```
\starttrawsetups    ... .. \stoptrawsetups
*   NAAM
```

```
\startreadingfile ... \stopreadingfile
```

* VERWIJZING

```
*   blanko erft: \blanko                                OPT
```

`\startregellinks ... \stopregellinks`

```
\startregelmidden ... \stopregelmidden
```

`\startregelrechts ... \stopregelrechts`

```
instances: lines
```

```
*      erft: \stelregelsin      OPT
```

```
*      erft: \enableregime
```

1	NAAM
2	NAAM
3	TEKST
4	TEKST VERWERKER->TEKST
5	INDEX
6	INHOUD
7	NAAM
8	NAAM

1	NAAM	OPT
2	PARAMETER	

```

1  NAAM                                OPT                                OPT
2  erft: \setuprows

```

```
*      erft: \setuprows
```

* NAAM

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai tibetan test NAAM

* NAAM

```

1  NAAM OPT
2  bookmark = TEKST
   erft: \stelsectieblokin

```

```
\startSECTIONBLOCK    [...,..*...,...] ... \stopSECTIONBLOCK
*   bookmark = TEKST
      erft: \stelsectieblokin
instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
```

```
\startappendices    [...,..*...,...] ... \stopappendices
*   bookmark = TEKST
      erft: \stelsectieblokin
```

```
\startbackmatter    [...,..*...,...] ... \stopbackmatter
*   bookmark = TEKST
      erft: \stelsectieblokin
```

```
\startbodymatter    [...,..*...,...] ... \stopbodymatter
*   bookmark = TEKST
      erft: \stelsectieblokin
```

```
\startfrontmatter    [...,..*...,...] ... \stopfrontmatter
*   bookmark = TEKST
      erft: \stelsectieblokin
```

```
\startsectionlevel    [.....1...]    [.....2...,...]    [.....3...,...] ... \stopsectionlevel
1   NAAM
2   titel            = TEKST
      bookmark      = TEKST
      markering     = TEKST
      lijst         = TEKST
      referentie    = VERWIJZING
      referencetext = TEKST
      eigennummer   = TEKST
      placeholder   = TEKST
3   PARAMETER = WAARDE
```

```
\startsetcolumnset    [.....*...,...] ... \stopsetcolumnset
*   c      = GETAL
      r      = GETAL
      nc     = GETAL
      nr     = GETAL
      methode = hier vast boven onder tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt
      optie  = pagina
      nboven = GETAL
      nonder = GETAL
```

```
\startsetcolumnsetsheet    [...] ... \stopsetcolumnsetsheet
*   GETAL
```

```
\startsetcolumnsetsht    [.....*...,...] ... \stopsetcolumnsetsht
*   c      = GETAL
      r      = GETAL
      nc     = GETAL
      nr     = GETAL
      methode = hier vast boven onder tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt
      optie  = pagina
      nboven = GETAL
      nonder = GETAL
```

```
\startsetups    [...] ... \stopsetups
*   NAAM
```

```
\startsetups    .* ... \stopsetups
*   NAAM
```

```
\startshadow    [...] ... \stopshadow
*   NAAM
```

```
\startshadow    [...,*=...,...] ... \stopshadow
*   erft: \setupshadow
```

$$\text{\startshapedparagraph } [\dots,\dots^*,\dots] \dots \text{\stopshapedparagraph}$$

* erft: \setupshapedparagraph OPT

```
\startshapetext    [...] ... \stopshapetext
*   NAAM
```

```
\startshift    [...] ... \stopshift
*    NAAM
```

```
\startshift    [...,*=...,...] ... \stopshift
*   erft: \setupshift
```

```
\startshowbalancepoints    [...,*=...,...] ... \stopshowbalancepoints
*   optie   = marge simple
      niveau = GETAL
      lijst  = TEKST
      offset = MAAT
```

```
\startshowbreakpoints    [...,*=...,...] ... \stopshowbreakpoints
*   optie   = marge simple
      niveau = GETAL
      lijst  = TEKST
      offset = MAAT
```

```
\startshowrivers    [...,..*...,...] ... \stopshowrivers
*   marge           = MAAT          OPT
    stap            = MAAT
    hoogte          = MAAT
    diepte          = MAAT
    tussenwit       = MAAT
    criterium       = GETAL
    optie           = test
```

```
\startsidebar    [..1]      [...2..2,...] ... \stopsidebar
1   NAAM          OPT           OPT
2   erft: \setupsidebar
```

```
\startsimplecolumns    [.,.,.=.,.] ... \stopsimplecolumns
*   n      =  GETAL
    breedte =  MAAT
    afstand =  MAAT
    regels  =  GETAL
```

```
\startsmall    [...]  
1  NAAM        OPT      OPT      [...]  
2  erft: \stelsmallerin
```

```
\startsmal    [...,\stackrel{1}{...}]    [...,\stackrel{2}{...}] ... \stopsmal
1  erft: \stelsmallerinOPT              OPT
2  [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd
```

```
\startsmal    [...]1    [...]2, [...] ... \stopsmal
1  NAAM      OPT      OPT
2  [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd
```

```

\startsom    [...*...] ... \stopsom
*    VERWIJZING      OPT

```

$$\backslash\mathrm{startspecialitem} \quad [\dots] \quad [\dots, \dots] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopspecialitem}$$

`\startspecialitem` [...] ... `\stopspecialitem`

$$\backslash\mathrm{startspecialitem} \quad [\dots] \quad \{ \dots \} \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopspecialitem}$$

`\startsplittext ... \stopsplittext`

`\startstacking [...] ... \stopstacking`

```
\startstackingsteps [...] ... \stopstackingsteps
```

`\startSTACKING` [...] ... `\stopSTACKING`

```
\startSTARTSTOP ... \stopSTARTSTOP
```

$$\backslash\mathrm{startSTARTSTOP} \quad [\dots, \dots = \dots, \dots] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopSTARTSTOP}$$

`\startstaticMPfigure {...} ... \stopstaticMPfigure`

$$\backslash\mathrm{startstaticMPgraphic} \quad \{...\}^1 \quad \{...\}^2, \dots \quad \backslash\mathrm{stopstaticMPgraphic}$$

`\STARTSTOP` `{...}`

$$\backslash\text{STARTSTOP} \quad [\dots\dots\dots^1\dots\dots] \quad \{\dots\dots^2\dots\dots\}$$

```
\startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter
```

```

\startstructurepageregister [1...] [2...] [3...,...4...,...] [5...,...6...,...]
... \stopstructurepageregister [7...] [8...]
1 NAAM
2 NAAM
3 label = NAAM
  sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST
  ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST
  processors = VERWERKER
  keys:1 = TEKST
  keys:2 = TEKST
  keys:3 = TEKST
  entries:1 = TEKST
  entries:2 = TEKST
  entries:3 = TEKST
  variant = TEKST
  processors:1 = VERWERKER
  processors:2 = VERWERKER
  processors:3 = VERWERKER
4 PARAMETER = WAARDE
5 INHOUD
6 NAAM
7 NAAM

```

```

\startstyle [1...,...2...,...] ... \stopstyle
* erft: \setupstyle

```

```

\startstyle [1...] ... \stopstyle
* NAAM FONT

```

```

\startSTYLE ... \stopSTYLE

```

```

\startsubcolumnset [1...] [2...,...3...,...] ... \stopsubcolumnset
1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setupsubcolumnset

```

```

\startsubcolumnsetgroup [1...] [2...,...3...,...] ... \stopsubcolumnsetgroup
1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setupsubcolumnset

```

```

\startsubformulas [1...,...2...,...] ... \stopsubformulas
* + - VERWIJZING OPT

```

```

\startsubjectlevel [1...] [2...,...3...,...] [4...,...5...,...] ... \stopsubjectlevel
1 NAAM OPT OPT OPT
2 titel = TEKST
  bookmark = TEKST
  markering = TEKST
  lijst = TEKST
  referentie = VERWIJZING
  referencetext = TEKST
  eigennummer = TEKST
  placeholder = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE

```

```

\startsubnumberinghere ... \stopsubnumberinghere

```

```

\startsubparagraph ... \stopsubparagraph

```

```

\startsubsentence ... \stopsubsentence

```

```

\startsubstack ... \stopsubstack

```

```

\startsymbolset [1...] [2...,...3...,...] ... \stopsymbolset
1 NAAM OPT
2 font = FONT

```

\startsynchroizing ... \stopsynchroizing
\startTABLE [... ¹ ... ² ...] ... \stopTABLE * erft: \setupTABLE OPT
\startTABLEbody [... ¹ ... ² ...] ... \stopTABLEbody * erft: \setupTABLE OPT
\startTABLEfoot [... ¹ ... ² ...] ... \stopTABLEfoot * erft: \setupTABLE OPT
\startTABLEhead [... ¹ ... ² ...] ... \stopTABLEhead * erft: \setupTABLE OPT
\startTABLEnext [... ¹ ... ² ...] ... \stopTABLEnext * erft: \setupTABLE OPT
\starttaal [...] ... \stoptaal * TAAL
\starttabel [¹ ...] [... ² ...] ... \stoptabel 1 TEMPLATE OPT 2 erft: \steltabellenin
\starttabelkop [...] ... \stoptabelkop * NAAM
\starttabellen [¹ ...] ... \stoptabellen * TEMPLATE
\starttabellen [...] ... \stoptabellen * NAAM
\starttabelstaart [...] ... \stoptabelstaart * NAAM
\starttabel [¹ ...] [... ² ...] ... \stoptabel 1 NAAM OPT 2 erft: \steltabellenin
\starttabulatie [¹ ...] [... ² ...] ... \stoptabulatie 1 TEMPLATE OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein
\starttabulatiekop [¹ ...] [... ² ...] ... \stoptabulatiekop * NAAM OPT
\starttabulatiestaart [...] ... \stoptabulatiestaart * NAAM OPT
\startTABULATE [¹ ...] [... ² ...] ... \stopTABULATE 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein instances: legend fact
\startfact [¹ ...] [... ² ...] ... \stopfact 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein

$\backslash\text{startlegend}$ $[...^1]$ $[...^2...]$... $\backslash\text{stoplegend}$ 1 NAAM OPT OPT 2 erft: $\backslash\text{stelatabulatiein}$
$\backslash\text{starttekst}$... $\backslash\text{stoptekst}$
$\backslash\text{starttekstachtergrond}$ $[...^1]$ $[...^2...]$... $\backslash\text{stoptekstachtergrond}$ 1 NAAM OPT 2 erft: $\backslash\text{steltekstachtergrondin}$
$\backslash\text{startTEXTBACKGROUND}$ $[...^1]$... $\backslash\text{stopTEXTBACKGROUND}$ * erft: $\backslash\text{steltekstachtergrondin}$ OPT
$\backslash\text{starttekstlijn}$ $\{...\}$... $\backslash\text{stoptekstlijn}$ * TEKST
$\backslash\text{starttexcode}$... $\backslash\text{stoptexcode}$
$\backslash\text{starttexdefinition}$ $...^1$ $...^2$ $...^3$... $\backslash\text{stoptexdefinition}$ 1 spaces nospaces globaal soepel frozen permanent instance mutable immutable beschermd semiprotected unexpanded expanded singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument 2 NAAM 3 SJABLOON
$\backslash\text{starttextbackgroundmanual}$... $\backslash\text{stoptextbackgroundmanual}$
$\backslash\text{starttextcolor}$ $[...^1]$... $\backslash\text{stoptextcolor}$ * KLEUR
$\backslash\text{starttextcolorintent}$... $\backslash\text{stoptextcolorintent}$
$\backslash\text{startTEXTDISPLAY}$ $[...^1]$... $\backslash\text{stopTEXTDISPLAY}$ * erft: $\backslash\text{setuptextdisplay}$ OPT instances: textdisplay
$\backslash\text{starttextdisplay}$ $[...^1]$... $\backslash\text{stoptextdisplay}$ * erft: $\backslash\text{setuptextdisplay}$ OPT
$\backslash\text{starttextflow}$ $[...^1]$... $\backslash\text{stoptextflow}$ * NAAM
$\backslash\text{starttokenlist}$ $[...^1]$... $\backslash\text{stoptokenlist}$ * NAAM
$\backslash\text{starttokens}$ $[...^1]$... $\backslash\text{stoptokens}$ * NAAM
$\backslash\text{starttransliteration}$ $[...^1]$ $[...^2...]$... $\backslash\text{stoptransliteration}$ 1 NAAM OPT 2 erft: $\backslash\text{setuptransliteration}$
$\backslash\text{starttransparent}$ $[...^1]$... $\backslash\text{stoptransparent}$ * KLEUR
$\backslash\text{starttypescript}$ $[...^1]$ $[...^2]$ $[...^3]$... $\backslash\text{stoptypescript}$ 1 serif sans mono math handwriting calligraphy OPT 2 NAAM 3 formaat naam

\starttypescriptcollection [...] ... \stotypescriptcollection * NAAM
\startTYPING [...,.. [*] ...,...] ... \stopTYPING * erft: \steltypenin ^{OPT} instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
\startTYPING [...,.. [*] ...] ... \stopTYPING * verder ^{OPT} instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
\startLUA [...,.. [*] ...] ... \stopLUA * verder ^{OPT}
\startMP [...,.. [*] ...] ... \stopMP * verder ^{OPT}
\startPARSEDXML [...,.. [*] ...] ... \stopPARSEDXML * verder ^{OPT}
\startTEX [...,.. [*] ...] ... \stopTEX * verder ^{OPT}
\starttyping [...,.. [*] ...] ... \stoptyping * verder ^{OPT}
\startXML [...,.. [*] ...] ... \stopXML * verder ^{OPT}
\startLUA [...,.. [*] ...,...] ... \stopLUA * erft: \steltypenin ^{OPT}
\startMP [...,.. [*] ...,...] ... \stopMP * erft: \steltypenin ^{OPT}
\startPARSEDXML [...,.. [*] ...,...] ... \stopPARSEDXML * erft: \steltypenin ^{OPT}
\startTEX [...,.. [*] ...,...] ... \stopTEX * erft: \steltypenin ^{OPT}
\starttyping [...,.. [*] ...,...] ... \stoptyping * erft: \steltypenin ^{OPT}
\startXML [...,.. [*] ...,...] ... \stopXML * erft: \steltypenin ^{OPT}
\startuitlijnen [...,.. [*] ...] ... \stopuitlijnen * erft: \steluitlijnenin
\startuitstellen [... [*]] ... \stopuitstellen * [-+]GETAL ^{OPT}
\startuniqueMPgraphic {... ¹ } {..., ² ...,...} ... \stopuniqueMPgraphic 1 NAAM ^{OPT} 2 PARAMETER

$\backslash\text{startuniqueMPpagegraphic}$ $\{...\}^1$ $\{...\}^2, \dots$... $\backslash\text{stopuniqueMPpagegraphic}$ 1 NAAM 2 PARAMETER
$\backslash\text{startusableMPgraphic}$ $\{...\}^1$ $\{...\}^2, \dots$... $\backslash\text{stopusableMPgraphic}$ 1 NAAM 2 PARAMETER
$\backslash\text{startuseMPgraphic}$ $\{...\}^1$ $\{...\}^2, \dots$... $\backslash\text{stopuseMPgraphic}$ 1 NAAM 2 PARAMETER
$\backslash\text{startusemathstyleparameter}$ $\backslash^* \dots$... $\backslash\text{stopusemathstyleparameter}$ * CSNAME
$\backslash\text{startuserdata}$ $[...]^1$ $[...]^2, \dots$... $\backslash\text{stopuserdata}$ 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{startUSERDATA}$ $[...]^1$ $[...]^2, \dots$... $\backslash\text{stopUSERDATA}$ * PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{startusingbt specification}$ $[...]^1$... $\backslash\text{stopusingbt specification}$ * NAAM
$\backslash\text{startvanelkaar}$... $\backslash\text{stopvanelkaar}$
$\backslash\text{startvast}$ $[...]^1$... $\backslash\text{stopvast}$ * laag midden hoog ^{OPT} laho default
$\backslash\text{startvboxregister}$ $\backslash^* \dots$... $\backslash\text{stopvboxregister}$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{startvboxtohbox}$... $\backslash\text{stopvboxtohbox}$
$\backslash\text{startvboxtohboxseparator}$... $\backslash\text{stopvboxtohboxseparator}$
$\backslash\text{startverticalbox}$ $[...]^1$ $[...]^2, \dots$... $\backslash\text{stopverticalbox}$ 1 NAAM 2 erft: $\backslash\text{setupverticalbox}$
$\backslash\text{startviewerlayer}$ $[...]^1$... $\backslash\text{stopviewerlayer}$ * NAAM
$\backslash\text{startVIEWERLAYER}$... $\backslash\text{stopVIEWERLAYER}$
$\backslash\text{startvtopregister}$ $\backslash^* \dots$... $\backslash\text{stopvtopregister}$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{startwiskunde}$ $[...]^1$... $\backslash\text{stopwiskunde}$ * default i:default i: half i:tight i:fixed NAAM
$\backslash\text{startMATHMATRIX}$ $[...]^1$ $[...]^2, \dots$... $\backslash\text{stopMATHMATRIX}$ * erft: $\backslash\text{setupmathmatrix}$ instances: matrix mathmatrix thematrix
$\backslash\text{startmathmatrix}$ $[...]^1$ $[...]^2, \dots$... $\backslash\text{stopmathmatrix}$ * erft: $\backslash\text{setupmathmatrix}$

<pre> \startmatrix [...,..[*]...,...] ... \stopmatrix * erft: \setupmathmatrix ^{OPT} </pre>
<pre> \startthematrix [...,..[*]...,...] ... \stopthematrix * erft: \setupmathmatrix ^{OPT} </pre>
<pre> \startMATHALIGNMENT [...,..[*]...,...] ... \stopMATHALIGNMENT * erft: \stelwiskundeuitlijnenin ^{OPT} instances: align mathalignment </pre>
<pre> \startalign [...,..[*]...,...] ... \stopalign * erft: \stelwiskundeuitlijnenin </pre>
<pre> \startmathalignment [...,..[*]...,...] ... \stopmathalignment * erft: \stelwiskundeuitlijnenin ^{OPT} </pre>
<pre> \startxcell [¹...] [...,..²...,...] ... \stopxcell 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 nx = GETAL ny = GETAL nc = GETAL nr = GETAL erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxcellgroup [¹] [...,..²...,...] ... \stopxcellgroup 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxcolumn [...,..[*]...,...] ... \stopxcolumn * erft: \setupxtable ^{OPT} </pre>
<pre> \startxcolumn [...] ... \stopxcolumn * NAAM ^{OPT} </pre>
<pre> \startxgroup [¹] [...,..²...,...] ... \stopxgroup 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxmldisplayverbatim [...] ... \stopxmldisplayverbatim * NAAM </pre>
<pre> \startxmllineverbatim [...] ... \stopxmllineverbatim * NAAM </pre>
<pre> \startxmlraw ... \stopxmlraw </pre>
<pre> \startxmlsetups [...] ... \stopxmlsetups * NAAM </pre>
<pre> \startxmlsetups \stopxmlsetups * NAAM </pre>
<pre> \startxrow [¹] [...,..²...,...] ... \stopxrow 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxrowgroup [¹] [...,..²...,...] ... \stopxrowgroup 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupxtable </pre>

<pre> \startxtable [...,..[*]...,...] ... \stopxtable * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...,..[*]...,...] ... \stopxtablebody * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] ... \stopxtablebody * NAAM OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...,..[*]...,...] ... \stopxtablefoot * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] ... \stopxtablefoot * NAAM OPT </pre>
<pre> \startxtablehead [...,..[*]...,...] ... \stopxtablehead * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablehead [...] ... \stopxtablehead * NAAM OPT </pre>
<pre> \startxtablenext [...,..[*]...,...] ... \stopxtablenext * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablenext [...] ... \stopxtablenext * NAAM OPT </pre>
<pre> \startXTABLE [...,..[*]...,...] ... \stopXTABLE * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtable [...] ... \stopxtable * NAAM OPT </pre>
<pre> \stel [...] * NAAM </pre>
<pre> \stelachtergrondenin [...,¹...] [...,²...] [...,..³...,...] 1 boven hoofd tekst voet onder OPT 2 linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterrind 3 erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \stelachtergrondenin [...,¹...] [...,..²...,...] 1 papier pagina linkerpagina rechterpagina tekst verborgen 2 status = start stop herhaal offset = MAAT diepte = MAAT erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \stelachtergrondin [...,¹...] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT 2 status = start stop linkeroffset = MAAT rechteroffset = MAAT bovenoffset = MAAT onderoffset = MAAT voor = COMMANDO na = COMMANDO erft: \stelomlijndin </pre>

```

\stelalineasin  [...1]  [...,2...]  [...,3==...,...]
1  NAAM          OPT          OPT
2  elk GETAL
3  n             =  GETAL
    voor         =  COMMANDO
    na           =  COMMANDO
    breedte      =  MAAT
    afstand      =  MAAT
    hoogte       =  MAAT passend
    boven        =  COMMANDO
    onder        =  COMMANDO
    uitlijnen    =  erft: \steluitlijnenin
    binnen       =  COMMANDO
    commando     =  COMMANDO
    lijn         =  aan uit
    lijndikte    =  MAAT
    lijnkleur    =  KLEUR
    letter       =  LETTER COMMANDO
    kleur        =  KLEUR
    richting     =  normaal omgekeerd

```

```

\stelalineasin  [...1]  [...,2...]
1  NAAM NAAM:GETAL  OPT
2  n             =  GETAL
    voor         =  COMMANDO
    na           =  COMMANDO
    breedte      =  MAAT
    afstand      =  MAAT
    hoogte       =  MAAT passend
    boven        =  COMMANDO
    onder        =  COMMANDO
    uitlijnen    =  erft: \steluitlijnenin
    binnen       =  COMMANDO
    commando     =  COMMANDO
    lijn         =  aan uit
    lijndikte    =  MAAT
    lijnkleur    =  KLEUR
    letter       =  LETTER COMMANDO
    kleur        =  KLEUR

```

```

\stelarrangerenin  [...,*...]
*  blokkeer gespiegeld dubbelzijdig negatief 90 180 270 reset achtergrond normaal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP
    2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
    DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY FLASHCARD NAAM

```

```

\stelblankoin  [...,*...]
*  erft: \blanko  OPT

```

```

\stelblokin  [...,1...]  [...,2==...,...]
1  NAAM          OPT
2  voor         =  COMMANDO
    na           =  COMMANDO
    links        =  COMMANDO
    rechts       =  COMMANDO
    variant      =  aline tekst
    binnen       =  COMMANDO
    setups       =  NAAM
    uitlijnen    =  erft: \steluitlijnenin
    letter       =  LETTER COMMANDO
    kleur        =  KLEUR

```

\stelblokjesin [...,^{*}...]

```
* breedte = max MAAT
  hoogte = max MAAT
  diepte = max MAAT
  afstand = MAAT
  n = GETAL
  variant = a b
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  type = mp ja nee
  mp = NAAM
  lijndikte = MAAT
  krimp = MAAT
  rek = MAAT
  aan = MAAT
  uit = MAAT
  snapping = ja normaal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom
```

\stelblokkopjein [...,¹...] [...,²...]

```
1 NAAM OPT
2 suffix = COMMANDO
  suffixscheider = COMMANDO
  suffixafsluiter = COMMANDO
  plaats = links rechts midden laag hoog grid regels overlay binnen buiten binnenmarge buitenmarge
            linkermarge rechtermarge linkshangend rechtshangend hang boven onder rek soepel zeersoepel geen
            default
  commando = \...#1
  nummercommando = \...#1
  tekstcommando = \...#1
  voorwit = erft: \blanko
  tussenwit = erft: \blanko
  nawit = erft: \blanko
  afstand = MAAT
  kopletter = LETTER COMMANDO
  kopkleur = KLEUR
  kopscheider = TEKST
  tussen = COMMANDO
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  bovenoffset = MAAT
  onderoffset = MAAT
  nummer = ja nee geen
  group = TEKST
  linkermarge = MAAT
  rechtermarge = MAAT
  binnenmarge = MAAT
  buitenmarge = MAAT
  uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
  breedte = passend max MAAT
  minbreedte = passend MAAT
  maxbreedte = MAAT
  hang = ja nee
  mode = NAAM
  erft: \setupcountererft: \stelomlijndin
```

\stelblokkopjesin [...,¹...] [...,²...]

```
1 NAAM OPT
2 erft: \stelblokkopjein
```

```

\stelbovenin  [...1...]  [...2...,...]
1  tekst marge rand  OPT
2  status            = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter            = LETTER COMMANDO
   kleur             = KLEUR
   strut             = ja nee
   n                 = GETAL
   voor              = COMMANDO
   na                = COMMANDO
   linkertekst       = TEKST
   middentekst       = TEKST
   rechtertekst      = TEKST
   linkerletter      = LETTER COMMANDO
   middenletter      = LETTER COMMANDO
   rechterletter     = LETTER COMMANDO
   linkerkleur       = KLEUR
   middenkleur       = KLEUR
   rechterkleur      = KLEUR
   breedte           = MAAT
   linkerbreedte     = MAAT
   middenbreedte     = MAAT
   rechterbreedte    = MAAT

```

```

\stelboventekstenin  [...1...]  [...2...]  [...3...]  [...4...]  [...5...]
1  tekst marge rand  OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

```

\stelbufferin  [...1...,...]  [...2...,...]
1  BUFFER  OPT
2  definieer = ja nee
   voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   strip     = ja nee

```

```

\stelciterenin  [...*...,...]
*  erft: \setupdelimitedtext

```

```

\stelclipin  [...*...,...]
*  status      = start stop
   breedte     = MAAT
   hoogte      = MAAT
   hoffset     = MAAT
   voffset     = MAAT
   x           = GETAL
   y           = GETAL
   nx          = GETAL
   ny          = GETAL
   sx          = GETAL
   sy          = GETAL
   linkeroffset = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset = MAAT
   onderoffset = MAAT
   mp          = NAAM
   n           = GETAL
   offset      = MAAT

```

```

\stelcommentaarin [...] 1 [...] 2 [...]
1  NAAM OPT
2  status      = start stop geen
   methode     = normaal verborgen
   symbool     = Comment Help Insert Sleutel Newparagraaf Note Paragraaf Default
   breedte     = passend MAAT
   hoogte      = passend MAAT
   diepte      = passend MAAT
   titel       = TEKST
   subtitel    = TEKST
   auteur      = TEKST
   nx          = GETAL
   ny          = GETAL
   kleur       = KLEUR
   optie       = xml max
   tekstlaag   = NAAM
   plaats      = linkerrand rechterrand inmargin linkermarge rechtermarge tekst hoog geen
   afstand     = MAAT
   spatie      = ja
   buffer      = BUFFER

```

```

\steldoordefinierenin [...] 1 [...] 2 [...]
1  NAAM OPT
2  titel       = ja nee
   definieer   = ja nee
   niveau      = GETAL
   tekst       = TEKST
   kopcommando = \...#1
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   tussen      = COMMANDO
   variant     = links rechts inmargin inlinker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                 aanelkaar hangend boven leeg commando NAAM
   uitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen = erft: \steluitlijnenin
   inspringen  = erft: \stelinspringenin
   scherm      = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte     = passend ruim regel MAAT
   afstand     = geen MAAT
   rek         = GETAL
   krimp       = GETAL
   hang        = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool = COMMANDO
   sluitcommando = \...#1
   expansie    = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster     = TEKST
   marge       = ja nee standaard MAAT
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
   kopletter   = LETTER COMMANDO
   kopkleur    = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   kopinspringen = ja nee
   wachttijd   = tekst

```

\steldoornnummerenin [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAAM
2  titel          = ja nee
   nummer        = ja nee
   nummercommando = \...#1
   nummerletter  = LETTER COMMANDO
   nummerkleur   = KLEUR
   titelafstand  = MAAT
   titelletter    = LETTER COMMANDO
   titelkleur    = KLEUR
   titelcommando = \...#1
   titellinks    = COMMANDO
   titelrechts   = COMMANDO
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   symbool       = COMMANDO
   opener        = COMMANDO
   afsluiter     = COMMANDO
   koppeling     = NAAM
   counter       = NAAM
   definieer     = ja nee
   label         = NAAM
   niveau        = GETAL
   tekst         = TEKST
   kopcommando   = \...#1
   voor         = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   tussen        = COMMANDO
   variant       = links rechts inmargin linker marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                  aanelkaar hangend boven leeg commando NAAM

   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
   inspringen    = erft: \stelinspringenin
   scherm        = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte       = passend ruim regel MAAT
   afstand       = geen MAAT
   rek           = GETAL
   krimp         = GETAL
   hang          = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool  = COMMANDO
   sluitcommando = \...#1
   expansie      = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster       = TEKST
   marge         = ja nee standaard MAAT
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   kopletter     = LETTER COMMANDO
   kopkleur      = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   kopinspringen = ja nee
   wachttijd     = tekst
   erft: \setupcounter

```

\steldunnelijnenin [...,^{*}...] OPT

```

*  hoogte        = max MAAT
   diepte        = max MAAT
   achtergrond   = kleur
   kader         = aan uit
   lijndikte     = MAAT
   variant       = a b c geen
   achtergrondkleur = KLEUR
   kleur         = KLEUR
   interlinie    = klein middel groot GETAL
   voor         = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   tussen        = COMMANDO
   n             = GETAL
   aan          = MAAT
   uit           = MAAT

```

\stelexternefigurenin [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAAM
2  erft: \setuexternalfigure

```

\stelformulein [...,¹...] [...,²...]

- 1 NAAM OPT
- 2 erft: \stelformulesin

\stelformulesin [...,¹...] [...,²...]

- 1 NAAM OPT
- 2 plaats = links rechts oplinkermarge oprechtermarge binnen buiten
- uitlijnen = links midden rechts lijnlinks lijnrechts schuin
- splitsen = ja nee regel NAAM
- strut = ja nee
- nummerstrut = ja nee altijd
- links = COMMANDO
- rechts = COMMANDO
- voorwit = geen erft: \blanko
- nawit = geen erft: \blanko
- tussenwit = erft: \stelwitruimte
- nummercommando = \...#1
- nummerletter = LETTER COMMANDO
- nummerkleur = KLEUR
- optie = opelkaar krap midden diepte regel halveregel -regel -halveregel kader klein MAAT
- marge = ja nee standaard MAAT
- linkermarge = ja nee standaard MAAT
- rechtermarge = ja nee standaard MAAT
- margeafstand = nummer MAAT
- linkermargeafstand = nummer MAAT
- rightmargidistance = nummer MAAT
- variant = default single multi NAAM
- springvolgendein = ja nee auto
- grid = erft: \snaptogrid
- referenceprefix = + - TEKST
- numberthreshold = MAAT
- volgorde = omgekeerd
- numberlocation = overlay
- nummermethode = omlaag
- tekstmarge = MAAT
- penalties = NAAM
- interlinie = MAAT
- tekstafstand = MAAT
- splitsmethode = eerste laatste beide
- setups = NAAM
- snap = ja nee
- snapstep = reset klein middel groot regel
- korps = erft: \stelkorpsin
- letter = LETTER COMMANDO
- kleur = KLEUR
- functionstyle = LETTER COMMANDO
- functioncolor = KLEUR
- breedte = MAAT
- nummerafstand = MAAT
- numberstate = auto
- mathematics = NAAM
- gridcorrectie = erft: \setgridcorrection
- erft: \setupcounter

\stelformulierenin [...,^{*}...]

- * methode = XML HTML PDF
- exporteer = ja nee

```

\stelhoofdin      [...1...]  [...,...2...,...]
1  tekst marge rand OPT
2  status          = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter          = LETTER COMMANDO
   kleur           = KLEUR
   strut           = ja nee
   n               = GETAL
   voor            = COMMANDO
   na              = COMMANDO
   linkertekst     = TEKST
   middentekst     = TEKST
   rechtertekst    = TEKST
   linkerletter    = LETTER COMMANDO
   middenletter    = LETTER COMMANDO
   rechterletter   = LETTER COMMANDO
   linkerkleur     = KLEUR
   middenkleur     = KLEUR
   rechterkleur    = KLEUR
   breedte         = MAAT
   linkerbreedte   = MAAT
   middenbreedte   = MAAT
   rechterbreedte  = MAAT

```

```

\stelhoofdtekstenin [...1...]  [...2...]  [...3...]  [...4...]  [...5...]
1  tekst marge rand OPT OPT OPT OPT OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

```

\stelingesprongentextin [...,1...]  [...,...2...,...]
1  NAAM OPT
2  voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   afstand   = MAAT
   monster   = TEKST
   tekst     = TEKST
   breedte   = passend ruim MAAT
   scheider  = COMMANDO
   letter    = LETTER COMMANDO
   kleur     = KLEUR
   kopletter = LETTER COMMANDO
   kopkleur  = KLEUR

```

```

\stelinmargein  [...,1...]  [...,...2...,...]
1  NAAM OPT
2  strut      = ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
   commando   = \...#1
   breedte    = MAAT
   uitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
   anker      = gebied tekst
   plaats    = links rechts binnen buiten
   methode    = boven regel eerste diepte hoogte
   categorie  = default rand
   scope      = lokaal globaal
   optie      = tekst alinea
   marge      = lokaal normaal marge rand
   afstand    = MAAT
   hoffset    = MAAT
   voffset    = MAAT
   dy         = MAAT
   bodemwit   = MAAT
   threshold  = MAAT
   regel      = GETAL
   stapel     = ja verder
   letter     = LETTER COMMANDO
   kleur      = KLEUR

```

```

\stelinspringenin [...,*...]
*  [-+]klein [-+]middel [-+]grOPTöt geen nee niet eerste volgende ja altijd nooit oneven even normaal reset toggle MAAT
   NAAM

```

```

\stelinteractieiebalkin [...] OPT [...]
1 NAAM
2 variant = a b c d e f g
  status = start stop
  commando = NAAM
  breedte = MAAT
  hoogte = MAAT max ruim
  diepte = MAAT max
  afstand = MAAT
  stap = klein middel groot
  achtergrondkleur = KLEUR
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  contrastkleur = KLEUR
  symbool = ja nee
erft: \stelomlijndin

```

```

\stelinteractiein [...] OPT [...]
1 NAAM
2 status = start stop
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  contrastkleur = KLEUR
  titel = TEKST
  subtitel = KLEUR
  auteur = TEKST
  datum = TEKST
  trefwoord = TEKST
  focus = standaard kader breedte minbreedte hoogte minhoogte passend krap
  menu = aan uit
  veldlaag = auto NAAM
  bereken = VERWIJZING
  klik = ja nee
  scherm = normaal nieuw
  pagina = ja nee pagina naam auto
  openactie = VERWIJZING
  sluitactie = VERWIJZING
  openpaginaactie = VERWIJZING
  sluitpaginaactie = VERWIJZING
  symboolset = NAAM
  hoogte = MAAT
  diepte = MAAT
  focusoffset = MAAT
  prefix = TEKST

```

```

\stelinteractiein [...] OPT
* NAAM

```

```

\stelinteractiemenuin [...] OPT [...]
1 NAAM
2 variant = vertikaal horizontaal verborgen
  categorie = NAAM
  linkeroffset = overlay kader geen default MAAT
  rechteroffset = overlay kader geen default MAAT
  bovenoffset = overlay kader geen default MAAT
  onderoffset = overlay kader geen default MAAT
  maxbreedte = MAAT
  maxhoogte = MAAT
  itemuitlijnen = links midden rechts lijnlinks lijnrechts laag hoog laho
  status = start leeg lokaal
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  afstand = overlay MAAT
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  positie = ja nee
  midden = COMMANDO
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  zelfdepagina = ja nee leeg geen normaal default
  contrastkleur = KLEUR
erft: \stelomlijndin

```

\stelinteractieschermin [...,*...]

```
* breedte      = passend max krap MAAT
  hoogte       = passend max krap MAAT
  rugwit       = MAAT
  rugoffset    = MAAT
  kopoffset    = MAAT
  kopwit       = MAAT
  optie        = passend max enkelzijdig dubbelzijdig bookmark auto geen default vast liggend portrait pagina papier
               aanhangsel layer titel lefttoright righttoleft geenmenubalk
  kopieen      = GETAL
  print        = LIJST
  wachttijd    = geen GETAL
```

\stelinterliniein [...,¹...] [...,²...]

```
1 NAAM          OPT
2 regel         = MAAT
  hoogte        = GETAL
  diepte        = GETAL
  minhoogte     = GETAL
  mindiepte     = GETAL
  afstand       = MAAT
  boven         = GETAL hoogte
  onder        = GETAL
  nboven        = GETAL
  rek           = GETAL
  krimp         = GETAL
```

\stelinterliniein [...,*...]

```
* aan uit reset auto klein middel groot GETAL MAAT
```

\stelinterliniein [...]

```
* NAAM
```

\stelinvullijnenin [...,*...]

```
* voor         = COMMANDO
  na           = COMMANDO
  n            = GETAL
  interlinie   = klein middel groot GETAL
  afstand      = MAAT
  breedte      = passend ruim MAAT
  scheider     = COMMANDO
  letter       = LETTER COMMANDO
  kleur        = KLEUR
```

\stelinvulregelsin [...,*...]

```
* voor         = COMMANDO
  na           = COMMANDO
  marge        = MAAT
  breedte      = MAAT
  afstand      = MAAT
  lijndikte    = MAAT
  kleur        = KLEUR
```

```

\stelitemgroepin  [...]1  [...,2...]  [...,3...]  [...,4...,...]
1  NAAM OPT OPT OPT
2  elk GETAL
3  intro nointro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst
kopintekst los passend nietpassend alineaaansluitend nietaansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar
herhaal norepeat omgekeerd kolommen overlay een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim
GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
4  voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
kopvoor = COMMANDO
kopna = COMMANDO
linkertekst = COMMANDO
rechttertekst = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
factor = GETAL
stap = MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
marge = ja nee standaard MAAT
linkermarge = ja nee standaard MAAT
rechtermarge = ja nee standaard MAAT
linkermargeafstand = ja nee standaard MAAT
rechtermargeafstand = ja nee standaard MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
inspringen = erft: \stelinspringenin
start = GETAL
symuitlijnen = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
symbool = NAAM
n = GETAL
springvolgendein = ja nee auto
binnen = COMMANDO
commando = NAAM
items = GETAL
maxbreedte = MAAT
itemuitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
alignsymbol = ja nee
tekstafstand = klein middel groot geen spatie MAAT
tekstscheider = COMMANDO
laatstetekstscheider = COMMANDO
plaatsafsluiter = ja nee scherm inline
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
kopkleur = KLEUR
marletter = LETTER COMMANDO
markleur = KLEUR
symletter = LETTER COMMANDO
symkleur = KLEUR
grid = erft: \definegridsnapping
opelkaarcriterium = GETAL
kolomafstand = MAAT
erft: \setupcounter

```

```

\stelitemgroepin [...] 1 [...] 2 [...]
1 NAAM NAAM:GETAL OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
kopvoor = COMMANDO
kopna = COMMANDO
linkertekst = COMMANDO
rechtertekst = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
factor = GETAL
stap = MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
optie = intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge
opmarge intekst kopintekst los passend nietpassend alinea aansluitend nietaansluitend
aanelkaar afsluiter vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd kolommen overlay een twee drie
vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM

marge = ja nee standaard MAAT
linkermarge = ja nee standaard MAAT
rechtermarge = ja nee standaard MAAT
linkermargeafstand = ja nee standaard MAAT
rechtermargeafstand = ja nee standaard MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
inspringen = erft: \stelinspringenin
start = GETAL
symuitlijnen = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
symbool = NAAM
n = GETAL
springvolgendein = ja nee auto
binnen = COMMANDO
commando = NAAM
items = GETAL
maxbreedte = MAAT
itemuitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
alignsymbol = ja nee
tekstafstand = klein middel groot geen spatie MAAT
tekstscheider = COMMANDO
laatstetekstscheider = COMMANDO
plaatsafsluiter = ja nee scherm inline
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
kopkleur = KLEUR
marletter = LETTER COMMANDO
markleur = KLEUR
symletter = LETTER COMMANDO
symkleur = KLEUR
grid = erft: \definegridsnapping
opelkaarcriterium = GETAL
kolomafstand = MAAT
erft: \setupcounter

```

```

\stelITEMGROUP  [...,1...]  [...,2...]  [...,3...,...]
1  elk GETAL          OPT          OPT          OPT
2  intro nointro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst
   kopintekst los passend nietpassend alinea aansluitend nietaansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar
   herhaal norepeat omgekeerd kolommen overlay een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim
   GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
3  voor               =  COMMANDO
   na                 =  COMMANDO
   tussen             =  COMMANDO
   kopvoor            =  COMMANDO
   kopna              =  COMMANDO
   linkertekst        =  COMMANDO
   rechttertekst      =  COMMANDO
   links              =  COMMANDO
   rechts             =  COMMANDO
   factor             =  GETAL
   stap               =  MAAT
   breedte            =  MAAT
   afstand            =  MAAT
   marge              =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge        =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge       =  ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand =  ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen          =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen         =  erft: \stelinspringenin
   start              =  GETAL
   symuitlijnen       =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool            =  NAAM
   n                  =  GETAL
   springvolgendein   =  ja nee auto
   binnen             =  COMMANDO
   commando           =  NAAM
   items              =  GETAL
   maxbreedte         =  MAAT
   itemuitlijnen      =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol        =  ja nee
   tekstafstand       =  klein middel groot geen spatie MAAT
   tekstscheider      =  COMMANDO
   laatstetekstscheider =  COMMANDO
   plaatsafsluiter    =  ja nee scherm inline
   letter             =  LETTER COMMANDO
   kleur              =  KLEUR
   kopletter          =  LETTER COMMANDO
   kopkleur           =  KLEUR
   marletter          =  LETTER COMMANDO
   markleur           =  KLEUR
   symletter          =  LETTER COMMANDO
   symkleur           =  KLEUR
   grid               =  erft: \definegridsnapping
   opelkaarcriterium  =  GETAL
   kolomafstand       =  MAAT
   erft: \setupcounter
instances: itemize

```

```

\stelitemize [...] [...] [...]
1 elk GETAL OPT OPT OPT
2 intro nointro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst
kopintekst los passend nietpassend alinea aansluitend nietaansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar
herhaal norepeat omgekeerd kolommen overlay een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim
GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
3 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
kopvoor = COMMANDO
kopna = COMMANDO
linkertekst = COMMANDO
rechtertekst = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
factor = GETAL
stap = MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
marge = ja nee standaard MAAT
linkermarge = ja nee standaard MAAT
rechtermarge = ja nee standaard MAAT
linkermargeafstand = ja nee standaard MAAT
rechtermargeafstand = ja nee standaard MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
inspringen = erft: \stelinspringenin
start = GETAL
symuitlijnen = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
symbool = NAAM
n = GETAL
springvolgendein = ja nee auto
binnen = COMMANDO
commando = NAAM
items = GETAL
maxbreedte = MAAT
itemuitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
alignsymbol = ja nee
tekstafstand = klein middel groot geen spatie MAAT
tekstscheider = COMMANDO
laatstetekstscheider = COMMANDO
plaatsafsluiter = ja nee scherm inline
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
kopkleur = KLEUR
marletter = LETTER COMMANDO
markleur = KLEUR
symletter = LETTER COMMANDO
symkleur = KLEUR
grid = erft: \definegridsnapping
opelkaarcriterium = GETAL
kolomafstand = MAAT
erft: \setupcounter

```

```

\stelitemsin [...] [...]
1 NAAM OPT
2 variant = links rechts boven onder inmarge
tekstbreedte = MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
symbool = geen NAAM
uitlijnen = links midden rechts lijnlinks lijnrechts binnen buiten marge
textalign = links midden rechts lijnlinks lijnrechts binnen buiten
n = GETAL
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO

```

```

\stelkadertekstenin [...] [...]
1 NAAM OPT
2 erft: \stelkadertekstin

```

```

\stelkadertekstin  [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM              OPT
2  links             = COMMANDO
   rechts            = COMMANDO
   binnen            = COMMANDO
   plaats            = links rechts midden geen
   dieptecorrectie   = aan uit
   korps             = erft: \stelkorpsin
   inspringen        = erft: \stelinspringenin
   letter            = LETTER COMMANDO
   kleur             = KLEUR
   erft: \stelomlijndinerft: \stelplaatsin

```

```

\stelkantlijnin  [...1]  [...,2...]
1  GETAL              OPT
2  erft: \setupmarginrule

```

```

\stelkapitalenin  [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM              OPT
2  categorie         = GETAL
   xschaal           = GETAL
   yschaal           = GETAL
   weight            = GETAL
   titel             = ja nee
   sc                = ja nee
   letter            = LETTER COMMANDO

```

```

\stelkleurenin  [...,*...]
*  status           = start stop
   spot             = ja nee
   expansie         = ja nee
   factor           = ja nee
   rgb              = ja nee
   cmyk             = ja nee
   conversie        = ja nee altijd
   paginakleurmodel = auto geen NAAM
   tekstkleur       = KLEUR
   intent           = overprint knockout geen

```

```

\stelkleurin  [...*]
*  FILE

```

```

\stelkolomgroepin  [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM              OPT
2  regels            = GETAL
   n                 = GETAL
   nlinks            = GETAL
   nrechts           = GETAL
   status            = start stop
   afstand           = MAAT
   breedte           = MAAT
   pagina            = erft: \pagina
   maxbreedte        = MAAT
   maxhoogte         = MAAT
   beperk            = GETAL
   language          = TAAL
   gebied            = NAAM
   richting          = normaal omgekeerd
   plaats            = links rechts
   uitlijnen         = erft: \steluitlijnenin
   erft: \stelomlijndin

```

```

\stelkolomgroepregelsin  [...1]  [...2]  [...3]  [...4]
1  NAAM
2  GETAL
3  GETAL
4  GETAL

```

```
\stelkolomgroepstartin  [...1]  [...2]  [...3]  [...4]  
1  NAAM  
2  GETAL  
3  GETAL  
4  GETAL
```

```
\stelkolommenin  [...,..*..,..]  
*  erft: \setupmixedcolumns
```

\stelkopin [...¹,...] [...²,...]

```

1  SECTIE
2  frontpartlabel = NAAM
   bodypartlabel  = NAAM
   appendixlabel  = NAAM
   backpartlabel  = NAAM
   expansie       = ja nee xml
   catcodes       = NAAM
   sectionresetset = NAAM
   sectionseparatorset = NAAM
   sectionconversionset = NAAM
   conversie      = NAAM
   sectionstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   sectionstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   sectionset     = NAAM
   sectionsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
   referenceprefix = + - TEKST
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   tekstletter    = LETTER COMMANDO
   tekstkleur     = KLEUR
   nummerletter  = LETTER COMMANDO
   nummerkleur   = KLEUR
   koppeling      = SECTIE
   eigennummer    = ja nee
   voorsectie     = COMMANDO
   nasectie       = COMMANDO
   binnensectie  = COMMANDO
   kopvoor       = COMMANDO
   kopna         = COMMANDO
   verhoognummer = ja nee lijst leeg
   plaatskop     = ja nee verborgen leeg paragraaf
   nummer        = ja nee
   pagina        = erft: \pagina
   markering      = pagina reset nieuw
   hoofd         = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   tekst         = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   voet         = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   tussen       = COMMANDO
   doorgaan     = ja nee
   titeluitlijnen = ja nee blok
   interlinie   = NAAM
   interactie   = lijst referentie
   interngrid   = NAAM
   grid         = normaal standaard ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog
                  een laag geen regel strut box min max midden math:regel math:halveregel math:-line
                  math:-halfline NAAM
   uitlijnen    = erft: \steluitlijnenin
   tolerantie   = erft: \steltolerantiein
   strut       = ja nee
   hang        = regel ruim passend geen GETAL
   marge       = MAAT
   springvolgendein = ja nee auto
   variant     = tekst alinea normaal marge inmargin boven midden onder omgekeerd margetekst NAAM
   breedte     = MAAT
   nummerbreedte = MAAT
   tekstbreedte = MAAT
   afstand     = MAAT
   tekstafstand = MAAT
   voorcommando = COMMANDO
   nacommando  = COMMANDO
   commando    = \...#1#2
   tekstcommando = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   nummercommando = \...#1
   diepnummercommando = \...#1
   plaats      = NAAM
   criterium    = streng positief alles
   hidenumber   = ja nee
   extragegevens = COMMANDO
   snapping     = ja normaal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom

```

\stelkopnummerin [...¹] [...²]

```

1  SECTIE
2  [-+]GETAL

```

<pre> \stelkoppeltekenin [...] * teken = normaal breed </pre>
<pre> \stelkoppenin [...] 1 SECTIE 2 erft: \stelkopin </pre>
<pre> \stelkorspin [...] * MAAT NAAM globaal reset handhaaf x xx klein groot script scriptscript rm ss tt hw cg romaan serif regular sans schreefloos support type teletype mono handschrift calligrafie </pre>
<pre> \stelkorsomgevingin [...] 1 NAAM 2 default MAAT 3 erft: \definieerkorsomgeving </pre>
<pre> \stellABELtekst [...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \stelbtxlabeltekst [...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \stelheadtekst [...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \stellabeltekst [...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \stelmathlabeltekst [...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \steloperatortekst [...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \stelprefixtekst [...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \stelsuffixtekst [...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \steltaglabeltekst [...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \stelunittekst [...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>

\stellayoutin [¹...] [²...,...]

```

1  NAAM          OPT
2  status        = start stop normaal herhaal
   marge         = MAAT
   rand          = MAAT
   margeafstand  = MAAT
   randafstand   = MAAT
   linkerrandafstand = MAAT
   rechterrandaafstand = MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   bovenafstand  = MAAT
   hoofdafstand = MAAT
   voetafstand   = MAAT
   onderafstand  = MAAT
   preset        = NAAM
   linkermarge    = MAAT
   rechtermarge   = MAAT
   linkerrand     = MAAT
   rechterranda  = MAAT
   hoofd         = MAAT
   voet          = MAAT
   boven         = MAAT
   onder         = MAAT
   rugwit        = MAAT
   kopwit        = MAAT
   setups        = NAAM
   snijwit       = MAAT
   breedte       = MAAT midden passend
   bodemwit      = MAAT
   regels        = GETAL
   hoogte        = MAAT midden passend
   rugoffset     = MAAT
   kopoffset     = MAAT
   kolommen      = GETAL
   kolomafstand  = MAAT
   methode       = default normaal NAAM
   plaats        = links midden rechts boven onder enkelzijdig dubbelzijdig
   tekstbreedte  = MAAT
   teksthogte    = MAAT
   nx            = GETAL
   ny            = GETAL
   dx            = MAAT
   dy            = MAAT
   schaal        = GETAL
   sx            = GETAL
   sy            = GETAL
   markering     = aan uit pagina leeg kleur een twee vier
   grid          = ja nee snapping uit
   tekstafstand  = MAAT
   variant       = default normaal opmaak NAAM
   clipoffset    = MAAT
   cropoffset    = MAAT auto
   trimoffset    = MAAT
   bleedoffset   = MAAT
   artoffset     = MAAT
   richting     = normaal omgekeerd
   limietrek     = ja auto MAAT
   vz           = ja GETAL
   adaptive      = MAAT
   rijen         = GETAL
   rijafstand    = MAAT
   snapping      = ja normaal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom

```

\stellayoutin [...]

* reset NAAM

\stellijndiktein [...]

* klein middel groot MAAT

```

\stellijstin      [...,1...]  [...,2...]
1  LIJST
2  status          = start stop
   plaats          = geen hier
   type            = simple commando userdata
   criterium       = lokaal intro referentie SECTIEBLOK:referentie alles SECTIEBLOK:alles tekst SECTIEBLOK:tekst
                   huidige SECTIEBLOK:huidige hier vorige SECTIEBLOK:vorige onderdeel SECTIE SECTIEBLOK:SECTIE
   lijst           = NAAM
   breedte         = passend ruim MAAT
   hoogte          = passend ruim MAAT
   diepte          = passend ruim MAAT
   symbool         = een twee drie geen default
   label           = ja nee geen NAAM
   opener          = COMMANDO
   afsluiter       = COMMANDO
   commando        = \...#1#2#3
   nummercommando  = \...#1
   tekstcommando   = \...#1
   paginacommando  = \...#1
   paginanummer    = ja nee altijd realpage
   kopnummer       = ja nee altijd
   voor            = COMMANDO
   na              = COMMANDO
   tussen          = COMMANDO
   marge           = geen MAAT
   linkermarge     = MAAT
   rechtermarge    = MAAT
   afstand         = geen MAAT
   titeluitlijnen  = ja nee
   nummeruitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   uitlijnen       = erft: \steluitlijnenin
   hang            = ja nee
   links           = COMMANDO
   rechts          = COMMANDO
   interactie      = ja nee alles nummer tekst titel pagina sectionummer paginanummer
   limiettekst     = ja nee TEKST
   letter          = LETTER COMMANDO
   kleur           = KLEUR
   nummerletter    = LETTER COMMANDO
   nummerkleur     = KLEUR
   tekstletter     = LETTER COMMANDO
   tekstkleur      = KLEUR
   paginaletter    = LETTER COMMANDO
   paginakleur     = KLEUR
   referentie      = GETAL
   extras          = NAAM
   volgorde        = commando alles titel
   niveaus         = GETAL
   variant         = a b c d e f g links rechts boven onder commando geen interactive alinea horizontaal
                   vertikaal NAAM
   maxbreedte      = MAAT
   pageprefix      = ja nee
   pageprefixseparatorset = NAAM
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixset    = NAAM
   pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                   huidige
   pageprefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageconversionset = NAAM
   pagestarter     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   erft: \setupcountererft: \stelomlijndin

```

```

\stelmargeblokkenin [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM
2  status          = start stop
   breedte         = MAAT
   voor            = COMMANDO
   na              = COMMANDO
   tussen          = COMMANDO
   uitlijnen       = erft: \steluitlijnenin
   letter          = LETTER COMMANDO
   kleur           = KLEUR
   boven           = COMMANDO
   onder           = COMMANDO
   plaats          = links rechts midden inmarge
   links           = COMMANDO
   rechts          = COMMANDO

```

\stelmarkeringin [...¹,...] [...²,...]

```
1  MARKERING          OPT
2  status              = start stop
   expansie            = ja nee
   scheider            = COMMANDO
   filtercommand       = \...#1
```

\stelnaastplaatsenin [...^{*},...]

```
*  status = start stop
   voor   = COMMANDO
   na     = COMMANDO
   tussen = COMMANDO
```

\stelomlijndin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                OPT
2  hoek                = recht rond GETAL l r b t lr rl tb bt rt tr rb br bl lb tl lt trb rtl tlb blt ltr rtl lbr rbl
                        ltrb trbl rblt bltr
   kaderhoek          = recht rond GETAL l r b t lr rl tb bt rt tr rb br bl lb tl lt trb rtl tlb blt ltr rtl lbr rbl
                        ltrb trbl rblt bltr
   achtergrondhoek    = recht rond GETAL l r b t lr rl tb bt rt tr rb br bl lb tl lt trb rtl tlb blt ltr rtl lbr rbl
                        ltrb trbl rblt bltr
   straal              = MAAT
   kaderstraal         = MAAT
   achtergrondstraal  = MAAT
   diepte              = MAAT
   kaderdiepte         = MAAT
   achtergronddiepte  = MAAT
   kaderkleur          = KLEUR
   bovenkader          = aan uit klein streep NAAM
   onderkader          = aan uit klein streep NAAM
   linkerkader         = aan uit klein streep NAAM
   rechterkader        = aan uit klein streep NAAM
   gebied              = ja nee
   lijndikte           = MAAT
   kaderoffset         = MAAT
   kader               = aan uit overlay klein streep gesloten geen
   achtergrond         = voorgrond kleur NAAM
   achtergrondoffset   = kader MAAT
   achtergrondkleur    = KLEUR
   component           = NAAM
   extras              = COMMANDO
   voorgrondletter     = LETTER COMMANDO
   voorgrondkleur      = KLEUR
   setups              = NAAM
   offset              = default overlay geen MAAT
   breedte             = lokaal passend max ruim vast MAAT
   hoogte              = passend max ruim MAAT
   minhoogte           = MAAT
   uitlijnen           = erft: \steluitlijnenin
   strut               = ja nee geen lokaal globaal
   autostrut           = ja nee
   plaats              = hoogte diepte hoog laag boven midden onder regel laho hangend handhaaf formule wiskunde
                        normaal inline
   autobreedte         = ja nee forceer
   regels              = GETAL
   boven               = COMMANDO
   onder               = COMMANDO
   blanco              = ja nee
   profile             = NAAM
   leeg                = ja nee
   loffset             = MAAT
   roffset             = MAAT
   toffset             = MAAT
   boffset             = MAAT
   orientatie          = GETAL
   verankering         = normaal omhoog omlaag links rechts boven onder NAAM
   xanker              = MAAT
   yanker              = MAAT
   regelrichting       = normaal omgekeerd
   dashstep            = MAAT
   synchronize         = ja nee tekst achtergrond
   adaptive            = ja delay GETAL
   freezespaceing      = GETAL
```

```

\stelonderin  [1...]  [...,2...,...]
1  tekst marge rand  OPT
2  status            =  start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter            =  LETTER COMMANDO
   kleur             =  KLEUR
   strut             =  ja nee
   n                 =  GETAL
   voor              =  COMMANDO
   na                =  COMMANDO
   linkertekst       =  TEKST
   middentekst       =  TEKST
   rechtertekst      =  TEKST
   linkerletter      =  LETTER COMMANDO
   middenletter      =  LETTER COMMANDO
   rechterletter     =  LETTER COMMANDO
   linkerkleur       =  KLEUR
   middenkleur       =  KLEUR
   rechterkleur      =  KLEUR
   breedte           =  MAAT
   linkerbreedte     =  MAAT
   middenbreedte     =  MAAT
   rechterbreedte    =  MAAT

```

```

\stelondertekstenin  [1...]  [2...]  [3...]  [4...]  [5...]
1  tekst marge rand  OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

```

\stelopmaakkin  [...,1...]  [...,2...,...]
1  NAAM  OPT
2  pagina      =  erft: \pagina
   commando    =  COMMANDO
   breedte     =  MAAT
   hoogte      =  MAAT
   uitlijnen   =  erft: \steluitlijnenin
   setups      =  NAAM
   boven       =  COMMANDO
   onder       =  COMMANDO
   voor        =  COMMANDO
   na          =  COMMANDO
   plaats      =  boven
   referentie  =  VERWIJZING
   paginastatus =  start stop
   hoofdstatus =  start stop hoog leeg geen normaal
   voetstatus  =  start stop hoog leeg geen normaal
   bovenstatus =  start stop hoog leeg geen normaal
   onderstatus =  start stop hoog leeg geen normaal
   tekststatus =  start stop hoog leeg geen normaal
   dubbelzijdig =  ja nee leeg
   letter      =  LETTER COMMANDO
   kleur       =  KLEUR
   label       =  TEKST

```

```

\stelopsommingenin  [...,1...]  [...,2...]
1  NAAM NAAM:GETAL
2  voor = COMMANDO
   na = COMMANDO
   tussen = COMMANDO
   kopvoor = COMMANDO
   kopna = COMMANDO
   linkertekst = COMMANDO
   rechttertekst = COMMANDO
   links = COMMANDO
   rechts = COMMANDO
   factor = GETAL
   stap = MAAT
   breedte = MAAT
   afstand = MAAT
   optie = intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge
           opmarge intekst kopintekst los passend nietpassend alinea aansluitend nietaansluitend
           aanelkaar afsluiter vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd kolommen overlay een twee drie
           vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM

   marge = ja nee standaard MAAT
   linkermarge = ja nee standaard MAAT
   rechtermarge = ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand = ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand = ja nee standaard MAAT
   uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
   inspringen = erft: \stelinspringenin
   start = GETAL
   symuitlijnen = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool = NAAM
   n = GETAL
   springvolgendein = ja nee auto
   binnen = COMMANDO
   commando = NAAM
   items = GETAL
   maxbreedte = MAAT
   itemuitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol = ja nee
   tekstafstand = klein middel groot geen spatie MAAT
   tekstscheider = COMMANDO
   laatstetekstscheider = COMMANDO
   plaatsafsluiter = ja nee scherm inline
   letter = LETTER COMMANDO
   kleur = KLEUR
   kopletter = LETTER COMMANDO
   kopkleur = KLEUR
   marletter = LETTER COMMANDO
   markleur = KLEUR
   symletter = LETTER COMMANDO
   symkleur = KLEUR
   grid = erft: \definegridsnapping
   opelkaarcriterium = GETAL
   kolomafstand = MAAT
   erft: \setupcounter

```

```

\stelpaginacommentaarin  [...,*...]
* plaats = links rechts boven onder geen
  status = start stop geen
  offset = MAAT
  afstand = MAAT
  breedte = MAAT
  hoogte = MAAT

```

```

\stelpaginanummerin  [...,*...]
* viewerprefix = TEKST
  status = start stop geen handhaaf leeg
  label = TEKST
  erft: \setupcounter

```

\stelpaginanummeringin [...,..^{*}...,...]

```
* variant = enkelzijdig dubbelzijdig
pagina = erft: \pagina
strut = ja nee
commando = \...#1
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
status = start stop
breedte = MAAT
plaats = hoofd voet links midden rechts inlinker inrechter marge inmarge opmarge kantlijn geen
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
```

\stelpaginaovergangenin [...]

```
* reset auto start willekeurig GETAL
```

\stelpaletin [...]

```
* NAAM
```

\stelpapierformaatin [...]¹ [...,..²...,...]
OPT

```
1 NAAM
2 boven = COMMANDO
  onder = COMMANDO
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
methode = normaal geen NAAM
schaal = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
dx = MAAT
dy = MAAT
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
kopwit = MAAT
rugwit = MAAT
offset = MAAT
pagina = reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
papier = reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
optie = passend max
afstand = MAAT
```

\stelpapierformaatin [...]¹ [...,..²...,...]

```
1 reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90OPT180 270 NAAM
2 reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
```

\stelpapierin [...,..^{*}...,...]

```
* erft: \stelpapierformaatin
```

\stelparagraafnummerenin [...,..^{*}...,...]

```
* status = start stop regel reset
afstand = MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
```

```

\stelplaatsblokin  [...1,...]  [...2,...2,...]
1  NAAM OPT
2  springvolgendein = ja nee auto
   default           = erft: \plaatsplaatsblok
   terugval          = erft: \plaatsplaatsblok
   binnen            = COMMANDO
   criterium         = MAAT
   methode           = GETAL
   zijmethode        = GETAL
   tekstmethode      = GETAL
   zijuitlijnen      = hoogte diepte regel halveregel grid normaal
   grid              = erft: \snaptogrid
   lokaal            = ja nee
   commando          = \...#1
   beschikbarebreedte = MAAT
   beschikbarehoogte = MAAT
   minbreedte        = MAAT
   maxbreedte        = MAAT
   plaats            = links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge
                     binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   linkermarge        = MAAT
   rechtermarge        = MAAT
   binnenmarge        = MAAT
   buitenmarge        = MAAT
   bottombefore       = COMMANDO
   bottomafter        = COMMANDO
   expansie           = ja nee xml
   referenceprefix    = + - TEKST
   xmlsetup           = NAAM
   catcodes           = NAAM
   vrijgebied         = ja nee
   bovenafstand       = MAAT GETAL
   onderafstand       = MAAT GETAL
   voorwit            = geen erft: \blanko
   nawit              = geen erft: \blanko
   breedte            = MAAT
   hoogte             = MAAT
   offset             = MAAT geen overlay
   zijvoorwit         = geen erft: \blanko
   zijnawit           = geen erft: \blanko
   witvoorzij         = geen erft: \blanko
   witnazij           = geen erft: \blanko
   sidethreshold      = oud dimension
   marge              = MAAT
   nboven             = GETAL
   nonder             = GETAL
   stap              = klein middel groot regel diepte
   nregels            = GETAL
   cache              = ja nee
   comprimeren        = ja nee
   compressdistance    = MAAT
   erft: \stelomlijndin

```

```

\stelplaatsblokkenin [...1,...]  [...2,...2,...]
1  NAAM OPT
2  erft: \stelplaatsblokin

```

```

\stelplaatsbloksplitsenin [...2,...2,...]
*  voor             = COMMANDO
   na               = COMMANDO
   tussen           = COMMANDO
   regels           = auto GETAL
   conversie        = NAAM

```

```

\stelplaatsin  [...1,...]  [...2,...2,...]
1  NAAM OPT
2  voor          = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   links        = COMMANDO
   rechts       = COMMANDO
   grid         = erft: \snaptogrid
   regelcorrectie = aan uit
   dieptecorrectie = aan uit
   marge        = ja nee standaard

```

\stelpositionerenin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
 2 offset = ja nee
 eenheid = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
 status = start overlay
 xoffset = MAAT
 yoffset = MAAT
 xstap = absoluut relatief
 ystap = absoluut relatief
 xschaal = GETAL
 yschaal = GETAL
 xfactor = GETAL
 yfactor = GETAL
 factor = GETAL
 schaal = GETAL

\stelprogrammasin [...^{*},...]

* letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR

\stelrefererenin [...^{*},...]

* status = start stop
 expansie = ja nee xml
 autofile = ja nee
 exporteer = ja nee
 links = COMMANDO
 rechts = COMMANDO
 breedte = MAAT
 dubbelzijdig = ja nee
 interactie = label tekst symbool alles
 scheider = COMMANDO
 prefix = + - TEKST
 labelvariant = inlinkermarge inrechtermarge inoutermargin ininnermargin inlinkerrand inrechterrand inouteredge
 ininneredge oplinkermarge oprechtermarge inlinker inrechter inbuiten inbinnen inmarge inandere
 margetekst NAAM
 labelletter = LETTER COMMANDO
 labelkleur = KLEUR

\stelregelnummerenin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
 2 start = GETAL
 stap = GETAL
 methode = pagina eerste volgende
 conversie = NAAM
 doorgaan = ja nee
 plaats = tekst begin eind default links rechts binnen buiten inlinker inrechter marge inmarge
 afstand = MAAT
 uitlijnen = binnen buiten lijnlinks lijnrechts links rechts midden auto
 commando = \...#1
 links = COMMANDO
 rechts = COMMANDO
 marge = MAAT
 breedte = marge MAAT
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR

\stelregelsin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
 2 optie = opelkaar
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 tussen = COMMANDO
 inspringen = erft: \stelinspringenin
 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 spatie = ja aan uit vast default
 commando = COMMANDO
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR
 links = COMMANDO
 rechts = COMMANDO
 indentlist = MAAT *
 keptogether = alinea

```

\stelregisterin  [1...]  [2...,...,...]
1  NAAM NAAM:GETAL      OPT
2  referencemethod      = vooruit
   expansie              = ja nee xml
   eigennummer           = ja nee
   xmlsetup              = NAAM
   variant               = a b A B
   methode               = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren           = ja nee alles opelkaar tekst
   check                 = ja nee
   criterium             = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset         = NAAM
   pageprefixsegments    = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector   = COMMANDO
   pageprefix            = ja nee
   pageseparatorset      = NAAM
   pageconversionset     = NAAM
   pagestarter           = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper           = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments          = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte            = MAAT
   aanduiding            = ja nee
   voor                  = COMMANDO
   na                    = COMMANDO
   commando              = \...#1
   tekstcommando         = \...#1
   dieptekstcommando    = \...#1
   paginacommando       = \...#1
   afstand               = MAAT
   interactie            = tekst paginanummer
   paginanummer          = ja nee
   symbool               = a n geen 1 2 COMMANDO
   language              = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter                = LETTER COMMANDO
   kleur                 = KLEUR
   tekstletter           = LETTER COMMANDO
   tekstkleur            = KLEUR
   paginaletter          = LETTER COMMANDO
   paginakleur           = KLEUR
   pageleft              = COMMANDO
   pageright             = COMMANDO
   n                     = GETAL
   balanceren            = ja nee
   uitlijnen             = erft: \steluitlijnenin
   numberorder           = cijfers
   paginamethode         = pagina paragraaf

```

\stelregisterin	[... ¹ ,...]	[... ² ,...]	[... ³ ,...]
	OPT	OPT	
1 NAAM			
2 GETAL			
3 referencemethod	= vooruit		
expansie	= ja nee xml		
eigennummer	= ja nee		
xmlsetup	= NAAM		
variant	= a b A B		
methode	= default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc		
comprimeren	= ja nee alles opelkaar tekst		
check	= ja nee		
criterium	= lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE		
pageprefixseparatorset	= COMMANDO		
pageprefixconversionset	= NAAM		
pageprefixstarter	= COMMANDO VERWERKER->COMMANDO		
pageprefixstopper	= COMMANDO VERWERKER->COMMANDO		
pageprefixset	= NAAM		
pageprefixsegments	= GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles		
	huidige		
pageprefixconnector	= COMMANDO		
pageprefix	= ja nee		
pageseparatorset	= NAAM		
pageconversionset	= NAAM		
pagestarter	= COMMANDO VERWERKER->COMMANDO		
pagestopper	= COMMANDO VERWERKER->COMMANDO		
pagesegments	= GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles		
maxbreedte	= MAAT		
aanduiding	= ja nee		
voor	= COMMANDO		
na	= COMMANDO		
commando	= \...#1		
tekstcommando	= \...#1		
dieptekstcommando	= \...#1		
paginacommando	= \...#1		
afstand	= MAAT		
interactie	= tekst paginanummer		
paginanummer	= ja nee		
symbool	= a n geen 1 2 COMMANDO		
language	= default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL		
letter	= LETTER COMMANDO		
kleur	= KLEUR		
tekstletter	= LETTER COMMANDO		
tekstkleur	= KLEUR		
paginaletter	= LETTER COMMANDO		
paginakleur	= KLEUR		
pageleft	= COMMANDO		
pageright	= COMMANDO		
n	= GETAL		
balanceren	= ja nee		
uitlijnen	= erft: \steluitlijnenin		
numberorder	= cijfers		
paginamethode	= pagina paragraaf		

```

\stelREGISTER      [...,1...]      [...,2...,...]
1  GETAL              OPT
2  referencemethod    = vooruit
   expansie           = ja nee xml
   eigennummer        = ja nee
   xmlsetup           = NAAM
   variant            = a b A B
   methode            = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren        = ja nee alles opelkaar tekst
   check              = ja nee
   criterium          = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter  = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper  = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset       = NAAM
   pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector = COMMANDO
   pageprefix         = ja nee
   pageseparatorset   = NAAM
   pageconversionset   = NAAM
   pagestarter        = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper        = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments       = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte         = MAAT
   aanduiding         = ja nee
   voor               = COMMANDO
   na                 = COMMANDO
   commando           = \...#1
   tekstcommando      = \...#1
   dieptekstcommando  = \...#1
   paginacommando     = \...#1
   afstand            = MAAT
   interactie         = tekst paginanummer
   paginanummer       = ja nee
   symbool            = a n geen 1 2 COMMANDO
   language           = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter             = LETTER COMMANDO
   kleur              = KLEUR
   tekstletter        = LETTER COMMANDO
   tekstkleur         = KLEUR
   paginaletter       = LETTER COMMANDO
   paginakleur        = KLEUR
   pageleft           = COMMANDO
   pageright          = COMMANDO
   n                  = GETAL
   balanceren         = ja nee
   uitlijnen          = erft: \steluitlijnenin
   numberorder        = cijfers
   paginamethode      = pagina paragraaf
instances: index

```

\stelindex [...¹,...] [...²,...]

```
1  GETAL OPT
2  referencemethod = vooruit
   expansie       = ja nee xml
   eigennummer    = ja nee
   xmlsetup       = NAAM
   variant        = a b A B
   methode        = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren    = ja nee alles opelkaar tekst
   check          = ja nee
   criterium      = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset   = NAAM
   pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector = COMMANDO
   pageprefix      = ja nee
   pageseparatorset = NAAM
   pageconversionset = NAAM
   pagestarter     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments    = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte      = MAAT
   aanduiding      = ja nee
   voor            = COMMANDO
   na              = COMMANDO
   commando        = \...#1
   tekstcommando   = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   paginacommando  = \...#1
   afstand         = MAAT
   interactie      = tekst paginanummer
   paginanummer    = ja nee
   symbool         = a n geen 1 2 COMMANDO
   language        = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter          = LETTER COMMANDO
   kleur           = KLEUR
   tekstletter     = LETTER COMMANDO
   tekstkleur      = KLEUR
   paginaletter    = LETTER COMMANDO
   paginakleur     = KLEUR
   pageleft        = COMMANDO
   pageright       = COMMANDO
   n               = GETAL
   balanceren      = ja nee
   uitlijnen       = erft: \steluitlijnenin
   numberorder     = cijfers
   paginamethode   = pagina paragraaf
```

\stelroterenin [...^{*},...]

* plaats = passend ruim diepte hoog midden default normaal
rotatie = links rechts binnen buiten GETAL
erft: \stelomlijndin

\stelsamengesteldelijstin [...¹] [...²,...]

```
1  LIJST
2  criterium = lokaal intro referentie SECTIEBLOK:referentie alles SECTIEBLOK:alles tekst SECTIEBLOK:tekst huidige
   SECTIEBLOK:huidige hier vorige SECTIEBLOK:vorige onderdeel SECTIE SECTIEBLOK:SECTIE
   referentie = GETAL
   extras     = NAAM
   volgorde   = commando alles titel
   variant    = a b c d e f g links rechts boven onder commando geen interactive alinea horizontaal vertikaal NAAM
```

\stelCOMBINEDLIST [...^{*},...]

* erft: \stelsamengesteldelijstin
instances: content

\stelcontent [...^{*},...]

* erft: \stelsamengesteldelijstin

\stelsectieblokin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 pagina = erft: \pagina
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
nummer = ja nee

\stelsmallerin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 links = MAAT
midden = MAAT
rechts = MAAT
default = [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelsorterenin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 expansie = ja nee xml
variant = eerste laatste normaal NAAM
volgende = COMMANDO
commando = \...#1#2#3
tekstcommando = \...#1
synoniemcommando = \...#1
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
criterium = huidige vorige lokaal tekst alles SECTIE
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
tekstletter = LETTER COMMANDO
tekstkleur = KLEUR
synoniemletter = LETTER COMMANDO
synoniemkleur = KLEUR
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelspatieringin [...]

* vast opelkaar ruim fixed^{OPT}small broad:small

\stelstartstopin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
setups = NAAM
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
argumenten = ja nee

\stelstrutin [...]

* ja nee auto kap pas^{OPT}send regel default KARAKTER

\stelsubpaginanummerin [...^{*},...]

* erft: \setupcounter

\stelsymbolsetin [...]

* NAAM

\stelsynoniemenin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM                                OPT
2  expansie                           = ja nee xml
   variant                            = eerste laatste normaal NAAM
   volgende                           = COMMANDO
   commando                           = \...#1#2#3
   tekstcommando                      = \...#1
   synoniemcommando                  = \...#1
   language                           = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   methode                            = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   criterium                          = huidige vorige lokaal tekst alles SECTIE
   letter                             = LETTER COMMANDO
   kleur                              = KLEUR
   tekstletter                        = LETTER COMMANDO
   tekstkleur                         = KLEUR
   synoniemletter                     = LETTER COMMANDO
   synoniemkleur                     = KLEUR
   links                             = COMMANDO
   rechts                             = COMMANDO
   voor                              = COMMANDO
   na                                = COMMANDO
   tussen                             = COMMANDO
   hyphens                            = ja nee
   commando                           = \...#1#2#3

```

\stelsysteemin [...^{*},...]

* n = GETAL

\steltaal in [...¹,...] [...²,...]

```

1  TAAL default                        OPT
2  default                            = TAAL
   status                             = start stop
   datum                             = erft: \huidigedatum
   tijd                              = erft: \currenttime
   patterns                           = FILE
   lefthyphenmin                      = GETAL
   righthyphenmin                     = GETAL
   lefthyphenchar                     = GETAL
   righthyphenchar                    = GETAL
   explicitlefthyphenchar             = GETAL
   explicitrighthyphenchar            = GETAL
   setups                             = NAAM
   spatiering                         = ruim opelkaar
   font                               = auto NAAM
   bidi                              = links rechts l2r r2l
   tekst                              = TEKST
   limiettekst                        = TEKST
   hyphen                             = TEKST
   koppelteken                        = TEKST
   linkerkoppelteken                  = TEKST
   rechterkoppelteken                 = TEKST
   linkerciteer                       = COMMANDO
   rechterciteer                      = COMMANDO
   linkercitaat                       = COMMANDO
   rechtercitaat                      = COMMANDO
   linkeruitspraak                    = COMMANDO
   rechteruitspraak                   = COMMANDO
   linkerzin                          = COMMANDO
   middenuitspraak                    = COMMANDO
   rechterzin                         = COMMANDO
   middenzin                          = COMMANDO
   linkersubzin                       = COMMANDO
   rechtersubzin                      = COMMANDO
   factor                             = ja nee
   goodies                            = FILE

```

\steltabellenin [...] [=...]

```
* tekstbreedte = MAAT max
  splitsen     = ja nee herhaal auto
  kader        = aan uit
  NL           = erft: \blanko
  VL           = klein middel groot geen GETAL
  HL           = klein middel groot geen GETAL
  afstand      = klein middel groot geen
  uitlijnen    = links midden rechts
  commandos    = COMMANDO
  korps        = erft: \stelkorpsin
  lijndikte    = MAAT
  hoogte       = strut GETAL
  diepte       = strut GETAL
  openup       = MAAT
```

\steltabulatiein [...] [...] [...] [=...]

```
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 formatteer = SJABLOON geen
  voor       = COMMANDO
  na         = COMMANDO
  afstand    = klein middel groot geen blanko diepte grid MAAT
  blanko     = voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd
              handhaaf zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel
              halveregel halflinebefore halflineafter kwartregel formule wit hoogte diepte standaard
              GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule
              GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
  kopletter  = LETTER COMMANDO
  kopkleur   = KLEUR
  achtergrond = NAAM
  achtergrondkleur = KLEUR
  voorgrondletter = LETTER COMMANDO
  voorgrondkleur = KLEUR
  uitlijnen  = links midden rechts dimension
  lijn       = regel normaal
  lijnkleur  = KLEUR
  lijndikte  = MAAT
  korps      = erft: \stelkorpsin
  inspringen = ja nee
  splitsen   = ja nee herhaal auto
  eenheid    = MAAT
  marge      = MAAT
  binnen     = COMMANDO
  EQ         = COMMANDO
  hoofd      = ja herhaal tekst
  kader      = aan uit
  titel      = TEKST
  keptogether = ja nee
  dashstep   = MAAT
```

\steltekstachtergrondin [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                                OPT
2  status                             = start stop
   plaats                             = tekst alinea altijd geen
   criterium                           = GETAL
   variant                             = GETAL
   mp                                  = NAAM
   methode                             = NAAM
   achtergrond                         = kleur
   achtergrondkleur                    = KLEUR
   hoek                                = recht rond
   niveau                              = GETAL
   achtergrondoffset                   = MAAT
   voor                                = COMMANDO
   na                                  = COMMANDO
   uitlijnen                           = erft: \steluitlijnenin
   streep                              = GETAL
   straal                              = MAAT
   kader                               = aan uit
   kaderkleur                          = KLEUR
   lijndikte                           = MAAT
   voffset                             = MAAT
   kaderoffset                         = MAAT
   linkeroffset                        = ja nee standaard MAAT
   rechteroffset                       = ja nee standaard MAAT
   bovenoffset                         = klein middel groot regel MAAT
   onderoffset                         = klein middel groot regel MAAT
   letter                              = LETTER COMMANDO
   kleur                               = KLEUR

```

\steltekstin [...]¹ [...,²...,...]

```

1  tekst marge rand                    OPT
2  status                             = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter                              = LETTER COMMANDO
   kleur                               = KLEUR
   strut                               = ja nee
   n                                   = GETAL
   voor                                = COMMANDO
   na                                  = COMMANDO
   linkertekst                         = TEKST
   middentekst                         = TEKST
   rechtertekst                        = TEKST
   linkerletter                        = LETTER COMMANDO
   middenletter                        = LETTER COMMANDO
   rechterletter                       = LETTER COMMANDO
   linkerkleur                         = KLEUR
   middenkleur                        = KLEUR
   rechterkleur                       = KLEUR
   breedte                             = MAAT
   linkerbreedte                       = MAAT
   middenbreedte                      = MAAT
   rechterbreedte                     = MAAT

```

\steltekstinhoudin [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ [...]⁵

```

1  boven hoofd tekst voet onder      OPT
2  tekst marge rand
3  links midden rechts
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

\steltekstlijnenin [...,^{*}...,...]

```

*  voor                               = COMMANDO
   na                                 = COMMANDO
   tussen                             = COMMANDO
   lijndikte                           = MAAT
   plaats                             = links inmarge
   letter                              = LETTER COMMANDO
   kleur                               = KLEUR
   lijnkleur                          = KLEUR
   breedte                             = MAAT
   hoogte                             = MAAT
   afstand                             = MAAT
   dieptecorrectie                     = aan uit
   korps                              = erft: \stelkorpsin
   aan                                 = MAAT
   uit                                 = MAAT

```

```

\stelteksttekstenin [...] [...] [...] [...] [...]
1 tekst marge rand OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

```

\steltolerantiein [...*,...]
* horizontaal vertikaal zeerstreng streng soepel zeersoepel spatie rek

```

```

\steltypein [...] [...]
1 NAAM OPT
2 optie = mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
commando = NAAM
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
tab = ja nee GETAL
compact = absoluut laatste alles
escape = ja TEKST VERWERKER->TEKST
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
regels = ja nee normaal afgebroken
spatie = aan uit normaal vast rek
setups = NAAM

```

```

\steltypenin [...] [...]
1 NAAM OPT
2 onevenmarge = MAAT
evenmarge = MAAT
marge = ja nee standaard MAAT
optie = mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
regels = ja nee normaal afgebroken
spatie = aan uit normaal vast rek
keepetogether = ja nee alinea
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
strip = ja nee GETAL
bereik = GETAL NAAM
tab = ja nee GETAL
alinea = ja nee
escape = ja TEKST VERWERKER->TEKST
springvolgendein = ja nee auto
doorgaan = ja nee
start = GETAL
stop = GETAL
stap = GETAL
nummeren = file regel nee
blanko = erft: \blanko
korps = erft: \stelkorpsin

```

```

\steluitlijnenin [...*,...]
* ruim breed squeeze onder hoogte diepte regel hoog laag laho lijnrechts lijnlinks midden ja nee breedte normaal
reset binnen buiten lijnbinnen lijnbuiten links rechts centreer blokkeer laatste eind alinea lefttoright righttoleft
l2r r2l tabel lesshyphenation morehyphenation hangend beidehangend niethangend hz fullenhz geenhz afgebroken
nietafgebroken collapsed notcollapsed explicit soepel zeersoepel rek extremestretch definitief 1*final 2*final
3*final 4*final meer 1*more 2*more hanglinks hangrechts flushforward flushbackward altijd profile passend noorphans
keeporphans notwins keeptwins notoddlers keeptoddlers krap schuin granular lesswidows lessclubs lessbroken lessorphans
lessorphans:2 lessorphans:3 lessorphans:4 defaultwidows defaultclubs defaultbroken strictwidows strictwidows:2
strictwidows:3 strictwidows:4 strictclubs strictclubs:2 strictclubs:3 strictclubs:4 strictbroken defaultmath
strictmath nonstrictmath default snapping nosnapping snapping:yes snapping:normal snapping:0 snapping:1 snapping:2
snapping:0:10 snapping:1:10 snapping:2:10 snapping:2:20 snapping:1:top snapping:1:bottom snapping:2:top snapping:2:bottom

```

```

\steluitvoerin [...]
* default pdf lua json js mps geen leeg

```

```

\stelurlin [...]
* letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

```

```

\stelveldenin [...] 1 [...] 2 [...] 3 [...] 4
1 reset label kader OPThorizontaal OPTvertikaal
2 erft: \setupfieldtotalframed
3 erft: \setupfieldlabelframed
4 erft: \setupfieldcontentframed

```

```

\stelveldin [...] 1 [...] 2 [...] 3 [...] 4 [...] 5
1 NAAM
2 reset label kader OPThorizontaal OPTvertikaal
3 erft: \setupfieldtotalframed
4 erft: \setupfieldlabelframed
5 erft: \setupfieldcontentframed

```

```

\stelvoetin [...] 1 [...] 2
1 tekst marge rand OPT
2 status = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
strut = ja nee
n = GETAL
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
linkertekst = TEKST
midentekst = TEKST
rechttekst = TEKST
linkerletter = LETTER COMMANDO
middenletter = LETTER COMMANDO
rechterletter = LETTER COMMANDO
linkerkleur = KLEUR
middenkleur = KLEUR
rechterkleur = KLEUR
breedte = MAAT
linkerbreedte = MAAT
middenbreedte = MAAT
rechterbreedte = MAAT

```

```

\stelvoetnotenin [...] *
* erft: \setupnote

```

```

\stelvoettekstenin [...] 1 [...] 2 [...] 3 [...] 4 [...] 5
1 tekst marge rand OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

```

\stelwiskundeuitlijnenin [...] 1 [...] 2 [...]
1 NAAM OPT
2 n = GETAL
m = GETAL
afstand = MAAT
nummer = auto
nummerafstand = MAAT
scheider = TEKST
uitlijnen = links midden rechts lijnlinks lijnrechts normaal auto GETAL:links GETAL:midden GETAL:rechts
GETAL:lijnlinks GETAL:lijnrechts
plaats = boven centreer onder links midden rechts opelkaar vanelkaar formule
snapping = ja normaal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom
mathstyle = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
tekstletter = LETTER COMMANDO
textstyle:NUMBER = LETTER COMMANDO
tekstkleur = KLEUR
textcolor:NUMBER = KLEUR
tekst = TEKST
text:NUMBER = TEKST
fences = cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle
solidus ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis
mirroredbracket mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle
mirroreddoubleangle mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner
mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval
leftopeninterval rightopeninterval varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval
integerinterval tupanddownarrows tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct
integerpart norm set sequence tuple
adaptive = ja nee
tussenwit = erft: \stelwitruimtein
referentie = + - VERWIJZING
suffix = TEKST
numberthreshold = MAAT
lijndikte = MAAT
lijnkleur = KLEUR
toffset = MAAT
boffset = MAAT

```

```

\stelwitruimtein [...]
* herstel vast flexibel regel RT halveregel kwartregel geen klein middel groot default MAAT

```

```

\stel {...}
* NAAM

```

```

\stopLINENOTE [...]
* VERWIJZING
instances: linenote

```

```

\stoplinenote [...]
* VERWIJZING

```

```

\stopregel [...]
* VERWIJZING

```

```

\strictdoifelsenextoptional {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE

```

```

\strictdoifnextoptionalelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE

```

```

\stripcharacter ... \from ... \to \...
1 KARAKTER
2 TEKST
3 CSNAME

```

```

\strippedcsname \...
* CSNAME

```

\strippedcsname ¹ .. * TEKST
\stripspaces \from ¹ .. ² \to \.. 1 TEKST 2 CSNAME
\structurelistnumber
\structurelistrawnumber {..<} * LIJST
\structurelistrawpagenumber {..<} * LIJST
\structurelistrawrealpagenumber {..<} * LIJST
\structurelistrealpagenumber
\structurelistuserpagenumber
\structurelistuservariable {..<} * PARAMETER
\structurenumber
\structuretitle
\structureuservariable {..<} * PARAMETER
\structurevariable {..<} * PARAMETER
\strut
\strutdp
\strutgap
\strutht
\struthtdp
\struttedbox {..<} * CONTENT
\strutwd
\style [..< ¹ .. ² ..<] {..<} 1 erft: \setupstyle 2 TEKST
\styleinstance [..<] * NAAM

<code>\style [...] {...}</code> 1 NAAM FONT 2 TEKST
<code>\STYLE {...}</code> * TEKST
<code>\subpaginanummer</code>
<code>\subparagraph</code>
<code>\subprescr [...]{...}</code> 1 MAAT 2 TEKST
<code>\subscr [...]{...}</code> 1 MAAT 2 TEKST
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...} {...} \^3..</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\subsupprescr [...]{...}{...}</code> 1 MAAT 2 TEKST 3 TEKST
<code>\subsupscr [...]{...}{...}</code> 1 MAAT 2 TEKST 3 TEKST
<code>\subtractfeature [...]</code> * NAAM
<code>\subtractfeature {...}</code> * NAAM
<code>\TOOLTIP [...]{...}{...}</code> 1 erft: \setuptooltip 2 TEKST 3 TEKST instances: tooltip
<code>\TOOLTIP [...]{...}{...}</code> 1 links midden rechts 2 TEKST 3 TEKST instances: tooltip
<code>\tooltip [...]{...}{...}</code> 1 links midden rechts 2 TEKST 3 TEKST

<pre> \tooltip [...,¹...,...] {...} {...} 1 erft: \setuptooltip^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \supprescr [...¹] {...²} 1 MAAT^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \supscr [...¹] {...²} 1 MAAT^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \supsubprescr [...¹] {...²} {...³} 1 MAAT^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \supsubscr [...¹] {...²} {...³} 1 MAAT^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \swapcounts \.¹... \.²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swapdimens \.¹... \.²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swapface </pre>
<pre> \swapmacros \.¹... \.²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swaptypesface </pre>
<pre> \switchnaarkorps [...,*...] * erft: \stelkorpsin </pre>
<pre> \switchstyleonly [...*] * rm ss tt hw cg romaan serif regular sans schreefloos support type teletype mono handschrift calligrafie </pre>
<pre> \switchstyleonly \.*... * CSNAME </pre>
<pre> \switchtocolour [...] * KLEUR </pre>
<pre> \switchtointerlinespace [...,¹...] [...,²...,...] 1 NAAM^{OPT} 2 erft: \stelinterliniein </pre>
<pre> \switchtointerlinespace [...,*...] * aan uit reset auto klein middel groot^{OPT} GETAL MAAT </pre>
<pre> \switchtointerlinespace [...*] * NAAM </pre>

* VERWIJZING

1	NAAM	OPT
2	NAAM	

* NAAM

1 NAAM
2 GETAL

1	NAAM
2	GETAL
3	GETAL

```

1  erft: \setupsynchronizeOPT
2  CONTENT
3  CONTENT

```

```
instances: paralleltext
```

```
1  erft: \setupsynchronize OPT
2  CONTENT
3  CONTENT
```

\ synchronizealignpass

\ synchronizeblank

\ synchronizeindenting

* NAAM GETAL

```

1  MARKERING
2  GETAL
3  handhaaf

```

* NAAM

```
* ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
```

\synchroizewhitespace

* FILE

\synctexresetfilename

* FILE

\synonymfirstuserpage [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\synonymmeaning [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\synonymname [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\synonympages [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\synonymuserpages [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\SYNONYM [...] ¹ [...] ² {...} ³ {...} ⁴ 1 NAAM OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 CONTENT instances: abbreviation
\abbreviation [...] ¹ [...] ² {...} ³ {...} ⁴ 1 NAAM OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 CONTENT
\systemlog {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
\systemlogfirst {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
\systemloglast {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
\systemsetups {...} [*] * NAAM
\TABLE
\TaBlE
\TeX
\TeX
\TheNormalizedFontSize

<code>\TransparencyHack</code>
<code>\taal [...]</code> <code>* TAAL</code>
<code>\LANGUAGE</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> <code>* COMMANDO</code>
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 NAAM</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\tamilnumerals {...}</code> <code>* GETAL</code>
<code>\tbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\tcontainer ... {...}</code> <code>1 TEKST OPT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\TEXTBACKGROUND {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\tekstlijn [...¹] {...²}</code> <code>1 boven midden onder^{OPT}</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\tekstreferentie [...¹,...²] {...}</code> <code>1 VERWIJZING</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\telugunumerals {...}</code> <code>* GETAL</code>
<code>\testandsplitstring ...¹ \at ...² \to ...³ \and ...⁴</code> <code>1 TEKST</code> <code>2 TEKST</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CSNAME</code>
<code>\testfeature {...¹} {...²}</code> <code>1 GETAL</code> <code>2 CONTENT</code>

<pre> \testfeatureonce {...} {...} 1 GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \testkolom [...] [...]² 1 GETAL 2 MAAT </pre>
<pre> \testpageonly [...] [...]² 1 GETAL 2 MAAT </pre>
<pre> \testpagesync [...] [...]² 1 GETAL 2 MAAT </pre>
<pre> \testpagina [...] [...]² 1 GETAL 2 MAAT </pre>
<pre> \testtokens [...] * NAAM </pre>
<pre> \tex {...} * CONTENT </pre>
<pre> \texbuffer [...]² * BUFFER </pre>
<pre> \texbuffer {...} * BUFFER </pre>
<pre> \texdefinition {...} * NAAM </pre>
<pre> \texsetup {...} * NAAM </pre>
<pre> \textcitation [...,¹...,...] [...]² 1 referentie = VERWIJZING^{PT} variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \textcitation [...]¹ [...]² 1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \textcitation [...,¹...,...] [...,²...,...] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 PARAMETER = WAARDE </pre>

```

\textcite [...1...] [...2]
1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
          authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

```

```

\textcite [...1] [...2]
1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

```

```

\textcite [...1...] [...2...]
1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
          authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

```

```

\textcontrolspace

```

```

\textflowcollector {...}
* NAAM

```

```

\textthere [...1] {...2}
1 links rechts voor na tussen
2 CONTENT

```

```

\textmath {...}
* CONTENT

```

```

\textminus

```

```

\textnote [...1...] {...2}
1 erft: \setuptextnotet
2 TEKST

```

```

\textormathchar {...}
* GETAL

```

```

\textormathchars {...}
* KARAKTER

```

```

\textplus

```

```

\textstacker [...1] {...2} {...3} {...4}
1 omgekeerd wiskundePTtekst chemie
2 GETAL
3 TEKST
4 TEKST

```

```

\textvisiblespace

```

```

\thainumerals {...}
* GETAL

```

\thedatavalue {...} * NAAM
\thefirstcharacter {...} * TEKST
\thenormalizedbodyfontsize {...} * MAAT
\theorientation {...} * normaal omhoog omlaag links rechts boven onder NAAM
\theremainingcharacters {...} * TEKST
\thickspace
\thinspace
\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\thirddofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\thirddofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\threedigitrounding {...} * GETAL
\tibetannumerals {...} * GETAL
\tightfitboundary
\tightfitcompensation

\tightlayer [...] * NAAM
\time [...,*,...] * methode = start hier huidige h = GETAL m = GETAL s = GETAL
\tinyfont
\tinyinfofont
\tinyinfofontbold
\tlap {...} * CONTENT
\tochar {...} * e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\toelichting (... ¹ ,...) (... ² ,...) [..., ³ ...,...] {... ⁴ } 1 POSITION 2 POSITION 3 erft: \stelomlijndin 4 TEKST
\tolinenote [...] * VERWIJZING
\toongrid [...,*,...] * reset onder boven ^{OPT} geen alles regels kader geennummer rechts links buiten binnen kolommen
\tooninstellingen [...,*,...] * pt bp cm mm dd cc pc nd nc ^{OPT} sp in
\toonkader [... ¹ ,...] [... ² ,...] 1 boven hoofd tekst ^{OPT} bet onder 2 linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterraand
\toonkleur [...] * KLEUR
\toonkleurgroep [¹ .] [... ² ,...] 1 NAAM 2 horizontaal vertikaal nummer waarde naam
\toonkorps [...,*,...] * erft: \stelkorpsin
\toonkorpsomgeving [...,*,...] * erft: \stelkorpsin
\toonlayout [...,*,...] * pt bp cm mm dd cc p ^{OPT} nd nc sp in GETAL

<code>\toonopmaak</code> [...] OPT * reset boxes opmaak alles hbox vbox vtop kern glue penalty fontkern strut whatsit glyph simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italic origin discretionary expansion regel spatie diepte marginkern mathkern dir par mathglue mark insert boundary vkern hkern vglue hglue vpenalty hpenalty
<code>\toonpalet</code> [...] [...] OPT 1 NAAM 2 horizontaal vertikaal nummer waarde naam
<code>\toonprint</code> [...] 1 [...] 2 [...] 3 [...] OPT [...] OPT 1 erft: \stelpapierformaat 2 erft: \stelpapierformaat 3 erft: \stellayout
<code>\toonstruts</code>
<code>\toonsymbolset</code> [...] * NAAM
<code>\topbox</code> {...} * CONTENT
<code>\topleftbox</code> {...} * CONTENT
<code>\toplinebox</code> {...} * CONTENT
<code>\toprightbox</code> {...} * CONTENT
<code>\topskippedbox</code> {...} * CONTENT
<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname</code> {...} * FONT
<code>\tracedpagestate</code>
<code>\traceoutputroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\tracingall</code>
<code>\tracingnone</code>
<code>\tracingprocess</code>
<code>\tracingtypesetting</code>
<code>\transliterate</code> [...] [...] 2 1 NAAM 2 TEKST

$\backslash$ transliteratebuffer [...] ¹ {...} ² 1 NAAM 2 BUFFER
$\backslash$ transliterated [...] ¹ {...} ² 1 NAAM 2 TEKST
$\backslash$ transliteratedbuffer [...] ¹ {...} ² 1 NAAM 2 BUFFER
$\backslash$ transliteration [...] ¹ {...} ² 1 NAAM 2 TEKST
$\backslash$ transliterationexception [...] ¹ {...} ² {...} ³ 1 NAAM 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash$ transliteration {...} ¹ {...} ² 1 NAAM 2 TEKST
$\backslash$ transparencycomponents {...} [*] * KLEUR
$\backslash$ transparent [...] ¹ {...} ² 1 KLEUR 2 CONTENT
$\backslash$ traverseblock {...} ¹ {...} ² 1 digitsarabicindc digitsbold digitsdoublestruck digitsextendedarabicindc digitslatin digitsmonospace digitsnormal digitssansserifbold digitssansserifnormal geometricshapes letterlikesymbols lowercasebold lowercaseboldfraktur lowercasebolditalic lowercaseboldscript lowercasedoublestruck lowercasefraktur lowercasegreekbold lowercasegreekbolditalic lowercasegreekitalic lowercasegreeknormal lowercasegreekssansserifbold lowercasegreekssansserifbolditalic lowercaseitalic lowercasemonospace lowercasenormal lowercasesansserifbold lowercasesansserifbolditalic lowercasesansserifitalic lowercasesansserifnormal lowercasescript mathematicalalphanumericsymbols mathematicaloperators miscellaneousmathematicalsymbolsa miscellaneousmathematicalsymbolsb miscellaneoussymbols miscellaneoussymbolsandarrows miscellaneoustechnical supplementalarrowsa supplementalarrowsb supplementalarrowsc supplementalmathematicaloperators uppercasebold uppercaseboldfraktur uppercasebolditalic uppercaseboldscript uppercasedoublestruck uppercasefraktur uppercasegreekbold uppercasegreekbolditalic uppercasegreekitalic uppercasegreeknormal uppercasegreekssansserifbold uppercasegreekssansserifbolditalic uppercaseitalic uppercasemonospace uppercasenormal uppercasesansserifbold uppercasesansserifbolditalic uppercasesansserifitalic uppercasesansserifnormal uppercasescript lowersecalligraphic uppersecalligraphic lowercaseboldcalligraphic lowercaseboldcalligraphic lowercaseblackboarditalic uppercaseblackboarditalic 2 COMMANDO
$\backslash$ traversemath {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ 1 regular schreefloos monospaced fraktur script calligrafie blackboard 2 normaal vet vetitalic italic 3 ucletters lcletters digits ucgreek lcgreek symbols 4 COMMANDO
$\backslash$ triggergroupedcommand {...} [*] * COMMANDO
$\backslash$ triggergroupedcommandcs {...} [*] * CSNAME
$\backslash$ triplebond

<code>\truefilename {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\truefontname {...}</code> <code>* FONT</code>
<code>\ttraggedright</code>
<code>\TWEAKEDFONT</code>
<code>\twodigitrounding {...}</code> <code>* GETAL</code>
<code>\tx</code>
<code>\txx</code>
<code>\typ [...,¹...,...]</code> <code>{²...}</code> <code>1 erft: \steltypein</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\type [...,¹...,...]</code> <code>{²...}</code> <code>1 erft: \steltypein</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\typebuffer [...,¹...,...]</code> <code>[...,²...,...]</code> <code>1 BUFFER</code> OPT OPT <code>2 erft: \steltypenin</code>
<code>\typeBUFFER [...,[*]...,...]</code> <code>* erft: \steltypenin</code> OPT
<code>\typedefinedbuffer [¹...] [...,²...,...]</code> <code>1 BUFFER</code> OPT <code>2 erft: \steltypenin</code>
<code>\typeface</code>
<code>\typefile [¹] [...,²...,...]</code> <code>{³...}</code> <code>1 NAAM</code> OPT OPT <code>2 erft: \steltypenin</code> <code>3 FILE</code>
<code>\typeinlinebuffer [...,¹...,...]</code> <code>[...,²...,...]</code> <code>1 BUFFER</code> OPT OPT <code>2 erft: \steltypein</code>
<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\typescriptthree</code>
<code>\typescripttwo</code>

\typesetbuffer [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 * BUFFER OPT OPT 2 erft: \setuexternalfigure
\typesetbufferonly [...] * * BUFFER OPT
\typesetfile [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 NAAM FILE OPT OPT 2 FILE TEKST 3 erft: \setuexternalfigure
\typeTYPINGbuffer [...] ¹ ,... [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 erft: \steltypenin instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
\typeLUAbuffer [...] ¹ ,... [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 erft: \steltypenin
\typeMPbuffer [...] ¹ ,... [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 erft: \steltypenin
\typePARSEDXMLbuffer [...] ¹ ,... [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 erft: \steltypenin
\typeTEXbuffer [...] ¹ ,... [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 erft: \steltypenin
\typetypingbuffer [...] ¹ ,... [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 erft: \steltypenin
\typeXMLbuffer [...] ¹ ,... [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 erft: \steltypenin
\typeTYPINGfile [...,... ¹ ...,...] ¹ {...} ² 1 erft: \steltypenin OPT 2 FILE instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
\typeLUAfile [...,... ¹ ...,...] ¹ {...} ² 1 erft: \steltypenin OPT 2 FILE
\typeMPfile [...,... ¹ ...,...] ¹ {...} ² 1 erft: \steltypenin OPT 2 FILE
\typePARSEDXMLfile [...,... ¹ ...,...] ¹ {...} ² 1 erft: \steltypenin OPT 2 FILE
\typeTEXfile [...,... ¹ ...,...] ¹ {...} ² 1 erft: \steltypenin OPT 2 FILE

\typetypingfile [...,.. ¹ ...,...] {...} 1 erft: \steltypenin OPT 2 FILE
\typeXMLfile [...,.. ¹ ...,...] {...} 1 erft: \steltypenin OPT 2 FILE
\type [...,.. ¹ ...,...] <<.. ² >> 1 erft: \steltyp ^{OPT} in 2 ANGLES
\TYPE [...,.. ¹ ...,...] {...} 1 erft: \steltyp ^{OPT} in 2 CONTENT
\TYPE [...,.. ¹ ...,...] <<.. ² >> 1 erft: \steltyp ^{OPT} in 2 ANGLES
\typ [...,.. ¹ ...,...] <<.. ² >> 1 erft: \steltyp ^{OPT} in 2 ANGLES
\uchexnumber {...} * GETAL
\uchexnumbers {...} * GETAL
\uconvertnumber {...} {...} 1 erft: \converteernummer 2 GETAL
\uedcatcodecommand \. ¹ . ² {...} 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 COMMANDO
\uit [...] * VERWIJZING
\uitgerekt [...,.. ¹ ...,...] {...} 1 erft: \setupstretched ^{PT} 2 TEKST
\undefinevalue {...} * NAAM
\undepthed {...} * CONTENT
\underset {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\undoassign [... ¹] [... ² ...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE

<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\unhhbox ¹... \with ²{...}</code> 1 NAAM GETAL 2 COMMANDO
<code>\unicodechar {...}</code> * TEKST
<code>\unicodehexnumber {...}</code> * GETAL
<code>\unicodenummer {...}</code> * GETAL
<code>\unihex {...}</code> * GETAL
<code>\uniqueMPgraphic ¹{...} ²{...,...²...,...}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\uniqueMPgraphic [...¹...,...¹] ²{...}</code> 1 instance = metafun ## inifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun descriptiontext = TEKST alternativetext = TEKST PARAMETER = WAARDE 2 NAAM
<code>\uniqueMPpagegraphic ¹{...} ²{...,...²...,...}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\unknownchar</code>
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected [*]... \par</code> * INHOUD
<code>\unregisterhyphenationpattern ¹[...] ²[...]</code> 1 TAAL 2 TEKST
<code>\unregisterparwrapper {...}</code> * NAAM
<code>\unspaceafter ¹\... ²{...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST
<code>\unspaceargument ¹... \to ²\...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}</code> * TEKST

<code>\unspacestring</code> $\dots$ $\backslash to$ $\dots$ 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\unstacking</code> $[\dots]$ * GETAL
<code>\unstackscripts</code>
<code>\untexargument</code> $\{ \dots \}$ $\backslash to$ $\dots$ 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\untexcommand</code> $\{ \dots \}$ $\backslash to$ $\dots$ 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\upcomingnofitems</code> $\{ \dots \} >$ * NAAM >
<code>\updateparagraphdemerits</code>
<code>\updateparagraphpenalties</code>
<code>\updateparagraphproperties</code>
<code>\updateparagraphshapes</code>
<code>\uppercased</code> $\{ \dots \}$ * TEKST
<code>\uppercasestring</code> $\dots$ $\backslash to$ $\dots$ 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\uppercasing</code>
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url</code> $[\dots]$ * NAAM

<code>\usedadaptivetotal</code>
<code>\usedadaptivewidth</code>
<code>\usedummycolorparameter {...}</code> * PARAMETER
<code>\usedummystyleandcolor {¹...} {²...}</code> 1 PARAMETER 2 PARAMETER
<code>\usedummystyleparameter {...}</code> * PARAMETER
<code>\useenvironment [...]</code> * FILE
<code>\useexternalrendering [¹...] [²] [³] [⁴]</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 FILE 4 auto sluitin
<code>\usefigurebase [...]</code> * reset FILE
<code>\usefile [¹] [²] [³]</code> 1 NAAM 2 FILE 3 TEKST OPT
<code>\usefontpath [...*,...]</code> * PATH
<code>\usegridparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usehyphensparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useindentingparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useindentnextparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useinterlinespaceparameter \...</code> * CSNAME
<code>\uselanguageparameter \...</code> * CSNAME
<code>\uselist [¹] [²] [³]</code> 1 NAAM 2 FILE 3 TEKST OPT
<code>\uselua module [...]</code> * FILE

\uselutable *.. * CSNAME
\useMPenvironmentbuffer [...] * NAAM
\useMPgraphic {...} {..., ² ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
\useMPgraphic [..., ¹ ...] ¹ {...} ² 1 instance = metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun descriptiontext = TEKST alternativetext = TEKST 2 NAAM
\useMPlibrary [...] * FILE
\useMPrun {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL
\useMPvariables [...] ¹ [..., ² ...] 1 NAAM 2 PARAMETER
\usemathstyleparameter *.. * CSNAME
\useproduct [...] * FILE
\useprofileparameter *.. * CSNAME
\useproject [...] * FILE
\userferenceparameter *.. * CSNAME
\userregister [...] ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ 1 NAAM 2 FILE 3 NAAM 4 TEKST
\userpagenumber
\usesetupparameter *.. * CSNAME
\usestaticMPfigure [..., ¹ ...] ¹ [...] ² 1 erft: \setupscale 2 NAAM
\usesubpath [...,*...] * PATH

<code>\usetexmodule</code> [¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 m p s x t OPT OPT 2 FILE 3 PARAMETER = WAARDE
<code>\settransliteration</code> [...,*,...] * FILE
<code>\usezipfile</code> [¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 FILE OPT 2 FILE
<code>\utfchar</code> {...} * GETAL
<code>\utflower</code> {...} * TEKST
<code>\utfupper</code> {...} * TEKST
<code>\utilityregisterlength</code>
<code>\VerboseNumber</code> {...} * GETAL
<code>\validassignment</code> {...} * TEKST
<code>\vastespatie</code>
<code>\vastespaties</code>
<code>\vboxreference</code> [..., ¹ ...] {..., ² ...} 1 VERWIJZING 2 CONTENT
<code>\vbreak</code>
<code>\vcontainer</code> ... {..., ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\veld</code> [¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM OPT 2 TEKST
<code>\veldstapel</code> [¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupfieldcategory
<code>\verbatim</code> {...} * CONTENT
<code>\verbatimstring</code> {...} * CONTENT

\verbergblokken [..., ¹ ...] [..., ² ...] 1 NAAM 2 NAAM
\verbosenummer {...} * GETAL
\vergelijkkleurgroep {...} * NAAM
\vergelijkpalet {...} * NAAM
\verhoog *... * CSNAME
\verhoog (...,*...) * NAAM GETAL
\verplaatszijblok [...,*...] * [-+]regel [-+]2*line [-+]hang
\verplaatszijblok [...,*=...,...] * x = MAAT y = MAAT
\versie {...} * concept file voorlopig definitief NAAM
\vertaal [...,*=...,...] * TAAL = TEKST OPT
\verticalbox [... ¹] [...,* ² ...,...] {... ³ } 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupverticalbox 3 CONTENT
\verticalgrowingbar [...,*=...,...] * erft: \setuppositionbar
\verticalpositionbar [...,*=...,...] * erft: \setuppositionbar
\verwerkblokken [..., ¹ ...] [..., ² ...] [...,* ³ ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 criterium = tekst SECTIE
\veryraggedcenter
\veryraggedleft
\veryraggedright
\vet
\vetitalic

\vsmash {...}	
* CONTENT	
\vsmashbox ...	
* NAAM GETAL	
\vsmashed {...}	
* CONTENT	
\vspace [¹ ...] [² ...]	
1	NAAM OPT OPT
2	NAAM
\vspacing [...,*,...]	
* voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd handhaaf zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel halflinebefore halflineafter kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM	
\WEEKDAG {...}	
* GETAL	
\WidthSpanningText {...} {...} {...}	
1	TEKST
2	MAAT
3	FONT
\WOORD {...}	
* TEKST	
\WOORDEN {...}	
* TEKST	
\Woord {...}	
* TEKST	
\Woorden {...}	
* TEKST	
\wdofstring {...}	
* TEKST	
\weekdag {...}	
* GETAL	
\widthofstring {...}	
* TEKST	
\widthspanningtext {...} {...} {...}	
1	TEKST
2	MAAT
3	FONT
\wipedtokens {...} {...}	
1	TEKST
2	TEKST
\wipetokens {...} {...}	
1	TEKST
2	TEKST

$\backslash$ wiskunde [¹ ...] { ² ...} 1 default i:default i:half i:tight i:fixed NAAM 2 CONTENT
$\backslash$ MATHMATRIX [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathmatrix ^{OPT} 2 CONTENT instances: matrix bmatrix pmatrix vmatrix vvmatrix vvvmatrix gmatrix bracematrix thematrix
$\backslash$ bmatrix [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathmatrix ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash$ bracematrix [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathmatrix ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash$ gmatrix [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathmatrix ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash$ matrix [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathmatrix ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash$ pmatrix [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathmatrix ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash$ thematrix [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathmatrix ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash$ vmatrix [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathmatrix ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash$ vvmatrix [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathmatrix ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash$ vvmatrix [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathmatrix ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash$ wiskunde [..., ¹ ...] { ² ...} 1 erft: \setupmathematics ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash$ withoutpt {...} * MAAT
$\backslash$ witruimte
$\backslash$ woord {...} * TEKST
$\backslash$ woordrechts [¹ ...] { ² ...} 1 rechts MAAT ^{OPT} 2 CONTENT

\words {...} * TEKST
\wordtonumber {...} {...} 1 een twee drie vier vijf 2 TEKST
\wrapupparinsert
\writadatolist [...] 1 LIJST 2 erft: \stellijstin 3 PARAMETER = WAARDE
\writestatus {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\XETEX
\XeTeX
\xdefconvertedargument \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\xmladdindex {...} * NODE
\xmlafterdocumentsetup { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAAM 2 SETUP 3 SETUP
\xmlaftersetup { ¹ ...} { ² ...} 1 SETUP 2 SETUP
\xmlall { ¹ ...} { ² ...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlappenddocumentsetup { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 SETUP
\xmlappendsetup {...} * SETUP
\xmlapplyselectors {...} * NODE
\xmlatt { ¹ ...} { ² ...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlattdef { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST

\xmlattribute {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
\xmlattributedef {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 TEKST
\xmlbadinclusions {...} * NODE
\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP 3 SETUP
\xmlbeforesetup {...} {...} 1 SETUP 2 SETUP
\xmlchainatt {...} {...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlchainattdef {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
\xmlchecknamespace {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 NAAM
\xmlcommand {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 XMLSETUP
\xmlconcat {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TEKST
\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TEKST 4 EERSTE 5 LAATSTE
\xmlcontext {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlcount {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmldata {...} * TEKST

\xmldefaulttotext {...} * NODE
\xmldelete {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmldepth {...} * NODE
\xmldirect {...} * NODE
\xmldirectives {...} * NODE
\xmldirectivesafter {...} * NODE
\xmldirectivesbefore {...} * NODE
\xmldisplayverbatim {...} * NODE
\xmldocument
\xmldoif {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmldoifatt {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 TEKST 3 TEKST 4 TRUE
\xmldoifelse {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE
\xmldoifelseatt {...} {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 TEKST 3 TEKST 4 TRUE 5 FALSE
\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE
\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...} 1 NODE 2 TRUE 3 FALSE

```
\xmldoifelse text    {...}    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifelse value   {...}    {...}    {...}    {...}
1  CATEGORY
2  NAAM
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifempty    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
```

```
\xmldoifemptyelse   {...}    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifnot    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
```

```
\xmldoifnotatt    {...}    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  TEKST
3  TEKST
4  TRUE
```

```
\xmldoifnotempty   {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
```

```
\xmldoifnotselfempty {...}    {...}
1  NODE
2  TRUE
```

```
\xmldoifnottext    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
```

```
\xmldoifselfempty   {...}    {...}
1  NODE
2  TRUE
```

```
\xmldoifselfemptyelse {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\xmldoiftext    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
```

\xmldoiftextelse {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE
\xmldoifvalueelse {...} {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE
\xmlelement {...} {...} 1 NODE 2 GETAL
\xmlfileline {...} * NODE
\xmlfilename {...} * NODE
\xmlfilter {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlfirst {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlflush {...} * NODE
\xmlflushcontext {...} * NODE
\xmlflushdocumentsetups {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP
\xmlflushlinewise {...} * NODE
\xmlflushpure {...} * NODE
\xmlflushsetups {...} * NAAM
\xmlflushspacewise {...} * NODE
\xmlflushtext {...} * NODE
\xmlfunction {...} {...} 1 NODE 2 NAAM

<code>\xmlinclude {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
<code>\xmlincludeoptions {...} {...} {...} {...,⁴...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 recurse prepare rootpath resolve basename
<code>\xmlinclusion {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclusionbase {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclusions {...}</code> * NODE
<code>\xmlindex {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 GETAL
<code>\xmlinfo {...}</code> * NODE
<code>\xmlinjector {...}</code> * NAAM
<code>\xmllineprettyprint {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\xmllineprettyprinttext {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\xmllineverbatim {...}</code> * NODE
<code>\xmlinstalldirective {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM
<code>\xmllast {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmllastatt</code>
<code>\xmllastmatch</code>
<code>\xmllastpar</code>
<code>\xmlload {...} {...}</code> 1 NAAM 2 FILE

\xmlloadbuffer {...} {...} 1 BUFFER 2 NAAM
\xmlloadaddata {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\xmlloadaddirectives {...} * FILE
\xmlloadfile {...} {...} 1 NAAM 2 FILE
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlmain {...} * NODE
\xmlmapval {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST
\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST
\xmlmatch {...} * NODE
\xmlname {...} * NODE
\xmlnamespace {...} * NODE
\xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlpar {...} {...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlparam {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
\xmlpath {...} * NODE
\xmlpos {...} * NODE

`\xmlposition    {...}    {...}    {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 GETAL

`\xmlprependdocumentsetup    {...}    {...}`

1 NAAM
2 SETUP

`\xmlprependsetup    {...}`

* SETUP

`\xmlprettyprint    {...}    {...}`

1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM

`\xmlprettyprinttext    {...}    {...}`

1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM

`\xmlprocess    {...}    {...}    {...}`

1 NAAM
2 FILE
3 XMLSETUP

`\xmlprocessbuffer    {...}    {...}    {...}`

1 BUFFER
2 NAAM
3 XMLSETUP

`\xmlprocessdata    {...}    {...}    {...}`

1 NAAM
2 TEKST
3 XMLSETUP

`\xmlprocessfile    {...}    {...}    {...}`

1 NAAM
2 FILE
3 XMLSETUP

`\xmlpure    {...}    {...}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmlpushmatch ... \xmlpopmatch`

`\xmlraw    {...}`

* NODE

`\xmlrefatt    {...}    {...}`

1 NODE
2 NAAM

`\xmlregisterdocumentsetup    {...}    {...}`

1 NAAM
2 SETUP

`\xmlregistereddokumentsetups    {...}    {...}`

1 NAAM
2 SETUP

`\xmlregisteredsetups`

\xmlregisterns { ¹ ..} { ² ..} 1 NAAM 2 URL
\xmlregistersetup { [*] ..} * SETUP
\xmlremapname { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 NAAM
\xmlremapnamespace { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NODE 2 NAAM 3 NAAM
\xmlremovedocumentsetup { ¹ ..} { ² ..} 1 NAAM 2 SETUP
\xmlremovesetup { [*] ..} * SETUP
\xmlresetdocumentsetups { [*] ..} * NAAM
\xmlresetinjectors
\xmlresetsetups
\xmls { ¹ ..} { ² ..} 1 NODE 2 SETUP
\xmlsave { ¹ ..} { ² ..} 1 NODE 2 FILE
\xmlsetatt { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
\xmlsetAttribute { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 TEKST
\xmlsetentity { ¹ ..} { ² ..} 1 NAAM 2 TEKST
\xmlsetfunction { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NODE 2 LPATH 3 LUAFUNCTION
\xmlsetinjectors [... [*] ...]

\xmlsetpar {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAAM
3 TEKST

\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAAM
4 TEKST

\xmlsetsetup {...} {...} {...}

1 NAAM
2 LPATH
3 SETUP

\xmlsetup {...} {...}

1 NODE
2 SETUP

\xmlshow {...}

* NODE

\xmlsnippet {...} {...}

1 NODE
2 GETAL

\xmlstartraw ... \xmlstopraw

\xmlstarttiming ... \xmlstoptiming

\xmlstrip {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstripanywhere {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstripeverything {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstripnolines {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstripped {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstrippednolines {...} {...}

1 NODE
2 LPATH


\xmltag {...}

* NODE

\xmltexatt {...} {...}

1 NODE
2 NAAM

\xmltexentity {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\xmltext {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmltobuffer {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltobuffertextonly {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltobufferverbose {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltofile {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 FILE
\xmltoparameters {...} * NODE
\xmlval {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST
\xmlvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST
\xmlverbatim {...} * NODE
\xmlw {...} {...} 1 SETUP 2 NODE
\xsplitstring \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\xypos {...} * NAAM
\yddishnumerals {...} * GETAL
\zeronumberconversion {...} * GETAL

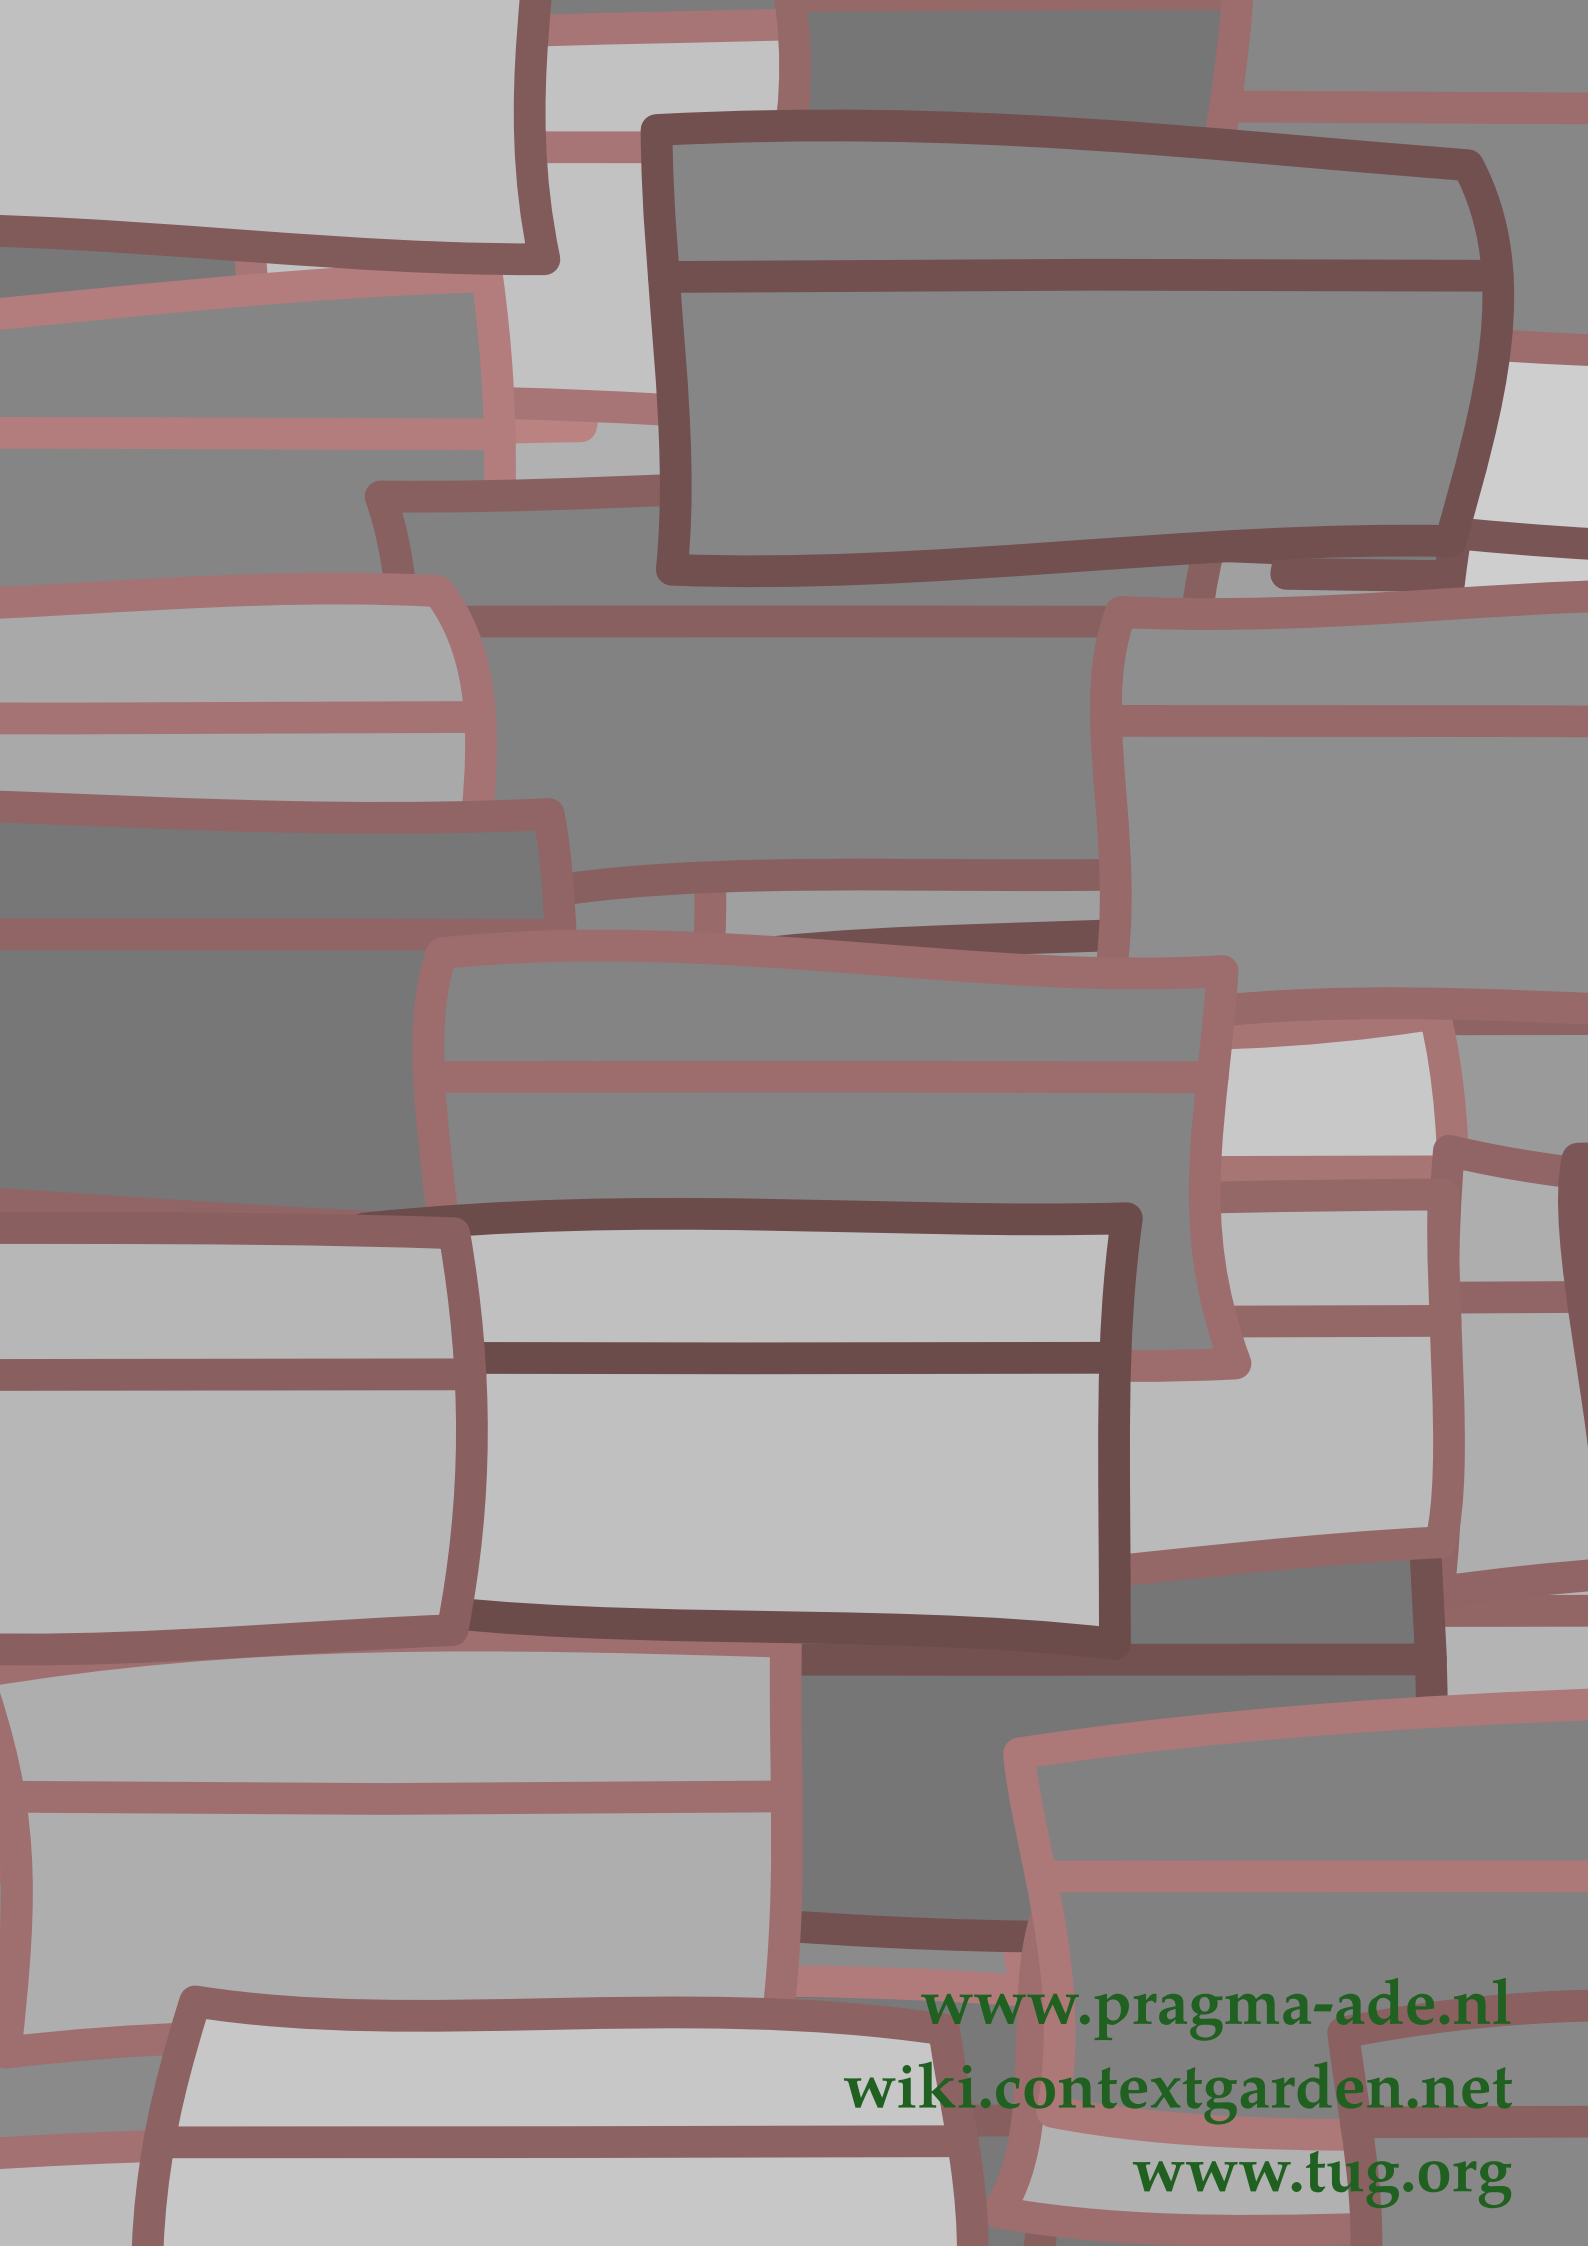

www.pragma-ade.nl
wiki.contextgarden.net
www.tug.org